
V4 DE

KOBOK®

Die technologisch bestätigte Qualität

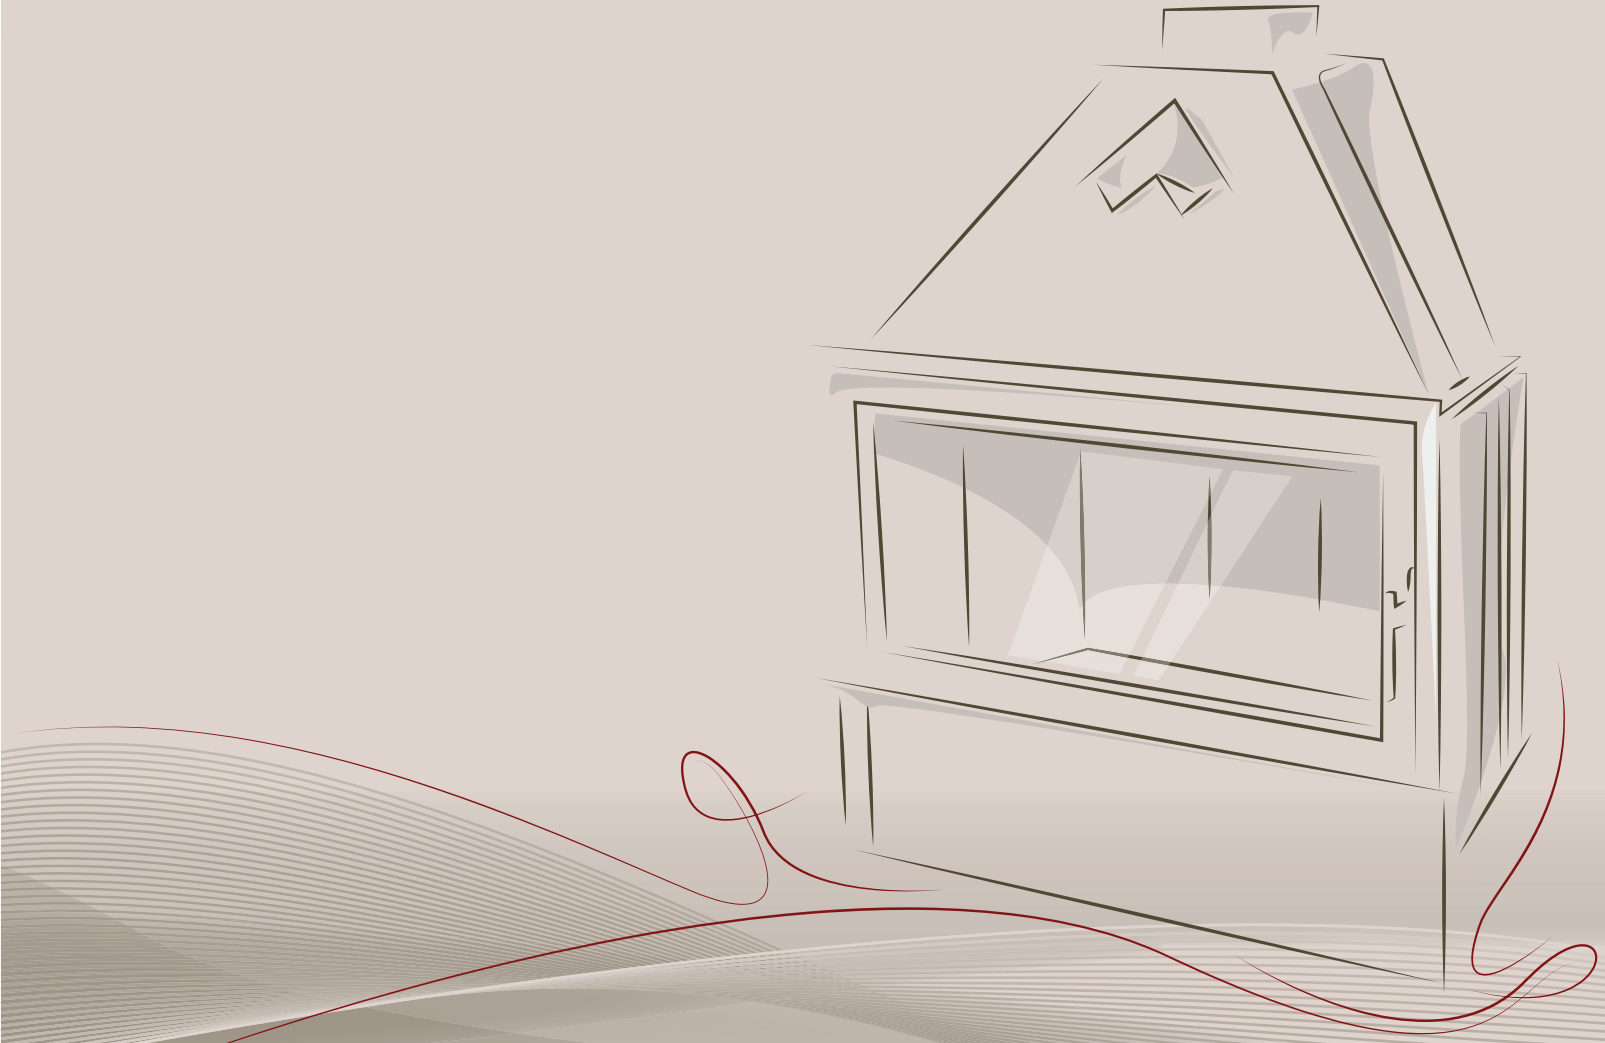


# KAMINEINSÄTZE AUS STAHL.

KATALOG 2011

# Stahl-Schamotteinsätze mit Frischluftanschluss

KOBOK®
Die technologisch bestätigte Qualität

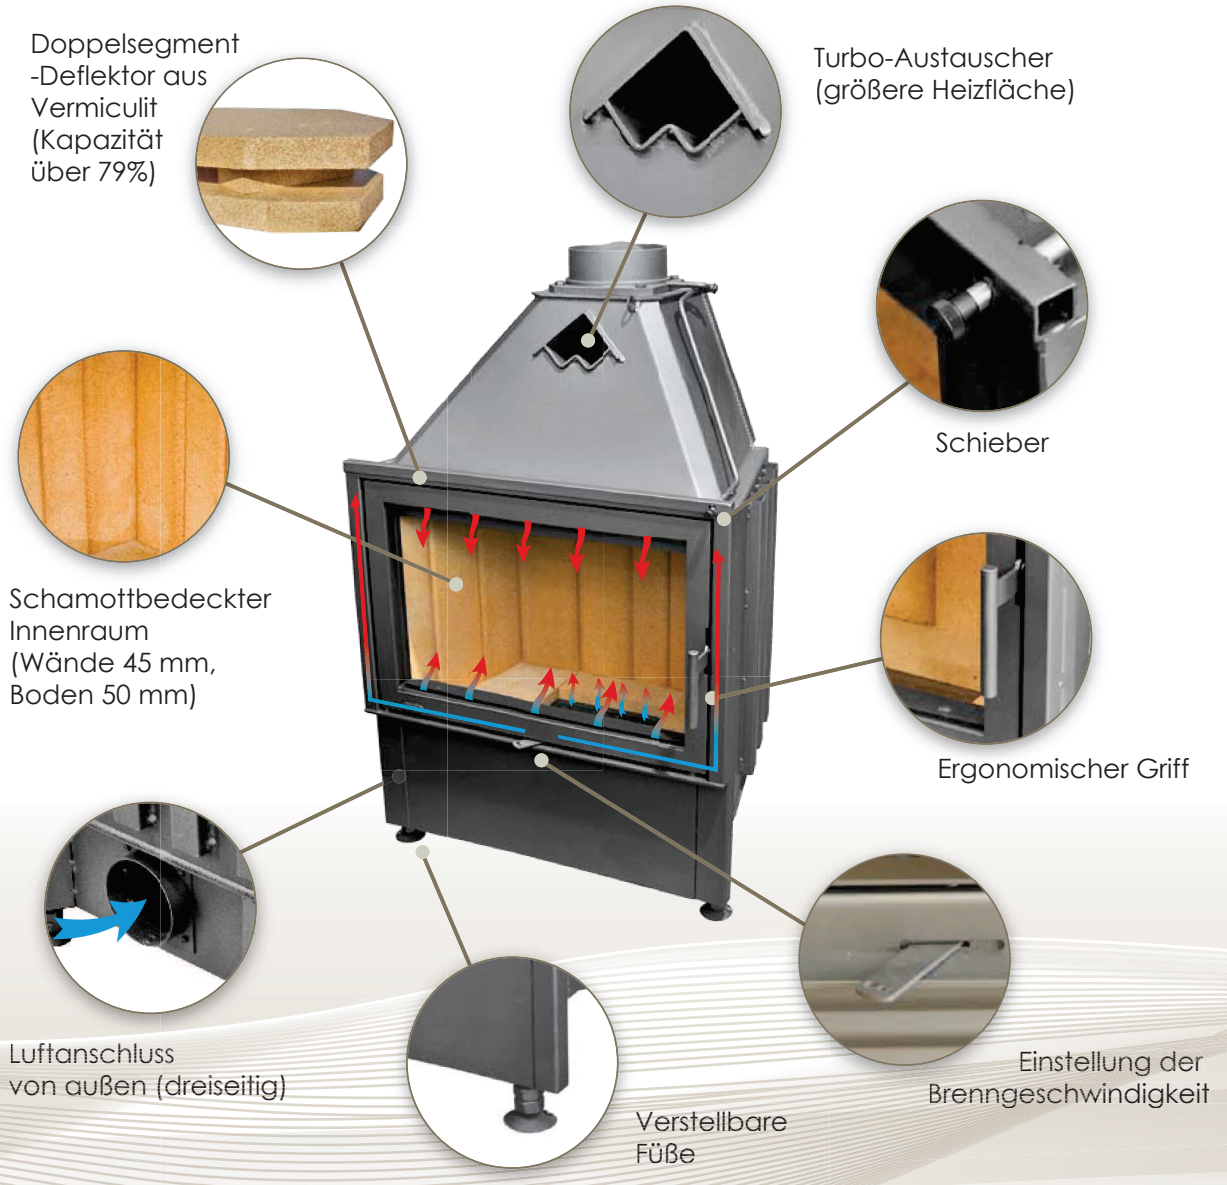


## HINWEIS!

**Die Nennleistung des Einsatzes hängt von der Menge des verbrannten Holzes (Brennstoffes) im Herd. 1 kg trockenes Holz entfällt ca. 4 kW. Also 3 kg Holz = 12 kW, 5 kg = 20 kW.**

**Vorteile:**

- flache Verglasung, Panorama, Prismenglas, mit Seitenglas, Einsätze mit vertikaler Feuervision
- Einsätze mit einer Nennleistungen von 7 bis 20 kW
- Einsätze mit Vorderseitengröße von 44 bis 100 cm
- seitlich öffnende Einsätze
- lasergeschnittene und
- geschweißte Einsätze

**Jeder unser Einsatz ist ausgestattet mit:**


- direktem Außenluftanschluss
- Doppelsystem für Glasreinigung
- System für Nachbrennung von Abgasen
- Eisengussrost und Stahlaschenkasten
- Deflektor aus Vermiculit für Erhöhung von Heizparametern
- verstellbare Füße
- verstärkte verformungsbeständige Tür
- Schieber
- **Bauart 1**

SUCHEN SIE EINEN EINSATZ IN EINER ANDEREN GRÖßE? FRAGEN SIE TELEFONISCH NACH DEM PREIS



## HORIZONTAL 550


Heizleistung: 8 -13 kW
Kapazität: 79,00 %
Abgasfluss-Masse: 8,8 g/s
CO-Emission: 0,1 %
Durchschnittliche Abgastemperatur: 230 °C
Empfohlener Kamindruck: 12 Pa
Gewicht: 145 kg

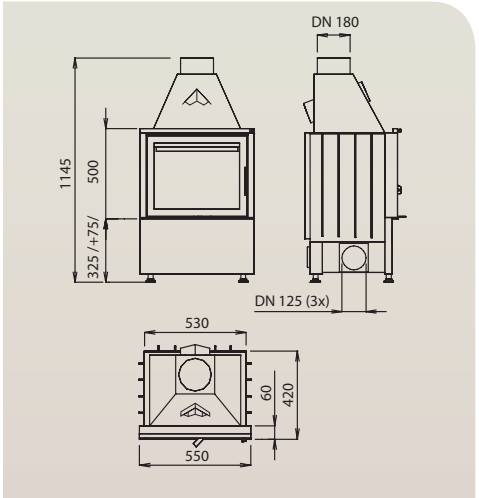




## HORIZONTAL 670


Heizleistung: 10 -15 kW
Kapazität: 79,13 %
Abgasfluss-Masse: 10,1 g/s
CO-Emission: 0,1035 %
Durchschnittliche Abgastemperatur: 247 °C
Empfohlener Kamindruck: 12 Pa
Gewicht: 180 kg

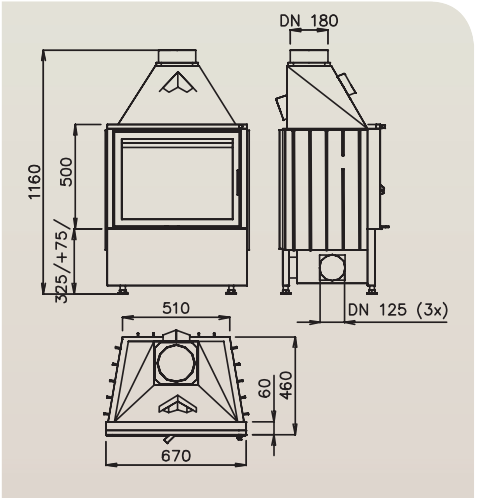




## HORIZONTAL 780


Heizleistung: 13-18 kW
Kapazität: 79,29 %
Abgasfluss-Masse: 11,3 g/s
CO-Emission: 0,1 %
Durchschnittliche Abgastemperatur: 257 °C
Empfohlener Kamindruck: 12 Pa
Gewicht: 195 kg

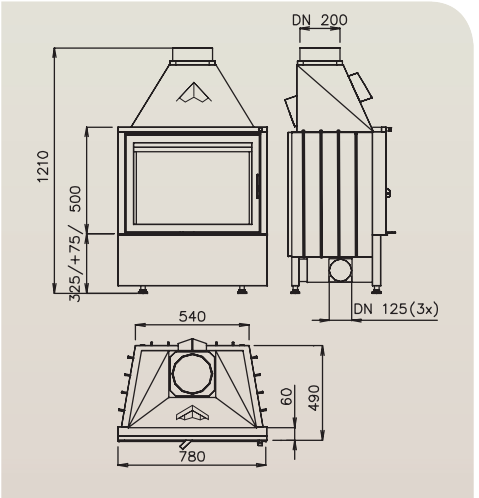




## HORIZONTAL 1000


Heizleistung: 15 - 20 kW
Kapazität: 82,49 %
Abgasfluss-Masse: 12,7 g/s
CO-Emission: 0,1 %
Durchschnittliche Abgastemperatur: 234 °C
Empfohlener Kamindruck: 12 Pa
Gewicht: 250 kg

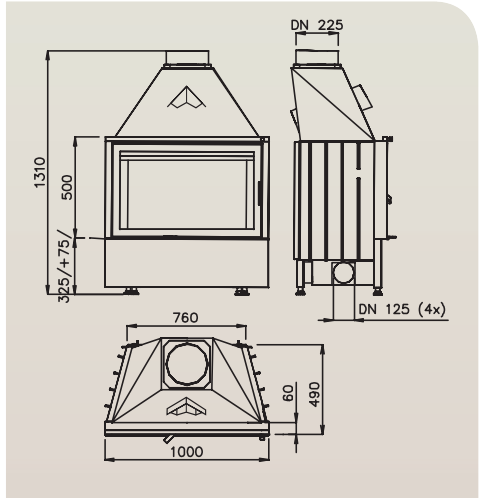



## VERTICAL LINEA 440


Heizleistung: 7-12 kW
Kapazität: 79,00 %
Abgasfluss-Masse: 8,4 g/s
CO-Emission: 0,1 %
Durchschnittliche Abgastemperatur: 225 °C
Empfohlener Kamindruck: 12 Pa
Gewicht: 145 kg

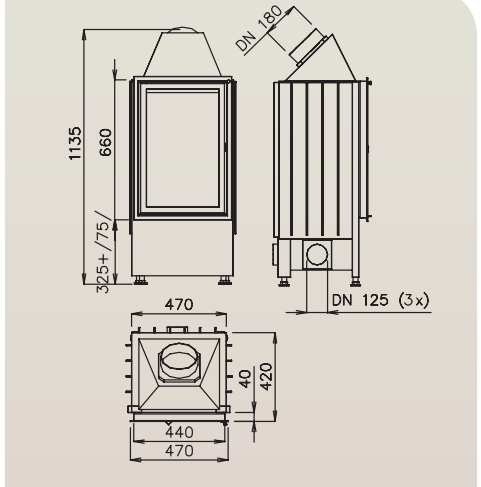




## VERTICAL LINEA 550/660


Heizleistung: 8-13 kW
Kapazität: 79,00 %
Abgasfluss-Masse: 8,8 g/s
CO-Emission: 0,1 %
Durchschnittliche Abgastemperatur: 230 °C
Empfohlener Kamindruck: 12 Pa
Gewicht: 180 kg

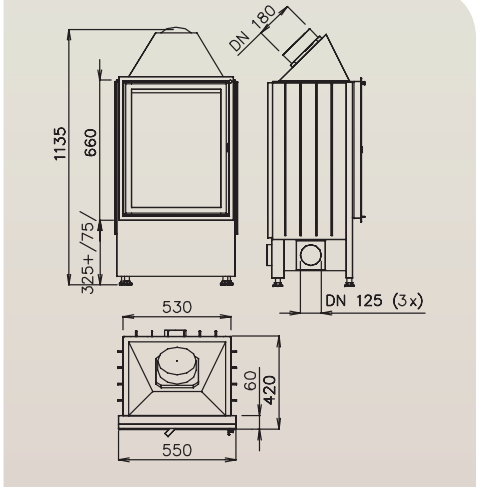




## VERTICAL LINEA 550/780


Heizleistung: 8-13 kW
Kapazität: 79,00 %
Abgasfluss-Masse: 8,8 g/s
CO-Emission: 0,1 %
Durchschnittliche Abgastemperatur: 230 °C
Empfohlener Kamindruck: 12 Pa
Gewicht: 205 kg

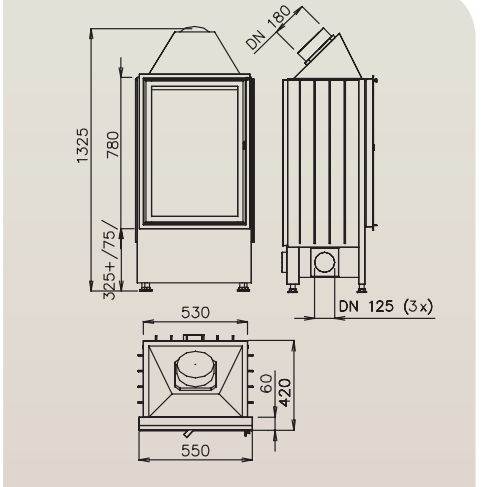




## VERTICAL PANORAMA 550

Heizleistung: 8-13 kW
Kapazität: 79,00 %
Abgasfluss-Masse: 8,8 g/s
CO-Emission: 0,1 %
Durchschnittliche Abgastemperatur: 230 °C
Empfohlener Kamindruck: 12 Pa
Gewicht: 150 kg

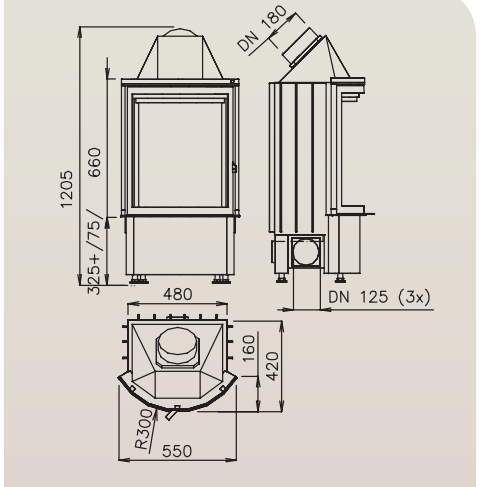

SUCHEN SIE EINEN EINSATZ IN EINER ANDEREN GRÖßE? FRAGEN SIE TELEFONISCH NACH DEM PREIS



## CORNER 450 L

Heizleistung: 7 - 12 kW
Kapazität: 79,00 %
Abgasfluss-Masse: 8,4 g/s
CO-Emission: 0,1 %
Durchschnittliche Abgastemperatur: 225 °C
Empfohlener Kamindruck: 12 Pa
Gewicht: 135 ka



## CORNER 550 L

Heizleistung: 8 -13 kW
Kapazität: 79,00 %
Abgasfluss-Masse: 8,8 g/s
CO-Emission: 0,1 %
Durchschnittliche Abgastemperatur: 230 °C
Empfohlener Kamindruck: 12 Pa
Gewicht: 140 ka




## CORNER 670 L


Heizleistung: 10 -15 kW
Kapazität: 79,13 %
Abgasfluss-Masse: 10,1 g/s
CO-Emission: 0,1035 %
Durchschnittliche Abgastemperatur: 247 °C
Empfohlener Kamindruck: 12 Pa
Gewicht: 170 ka





## CORNER 780 L

Heizleistung: 13-18 kW
Kapazität: 79,29 %
Abgasfluss-Masse: 11,3 g/s
CO-Emission: 0,1 %
Durchschnittliche Abgastemperatur: 257 °C
Empfohlener Kamindruck: 12 Pa
Gewicht: 190 ka

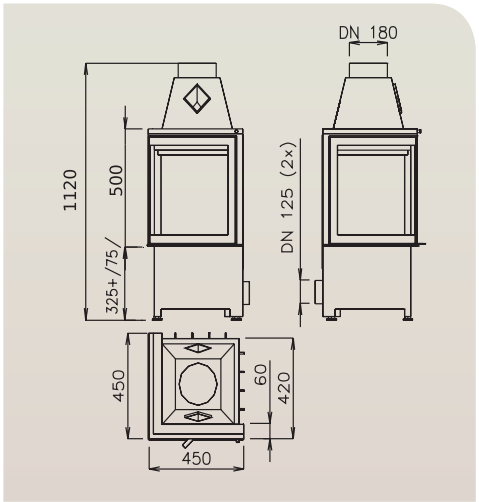

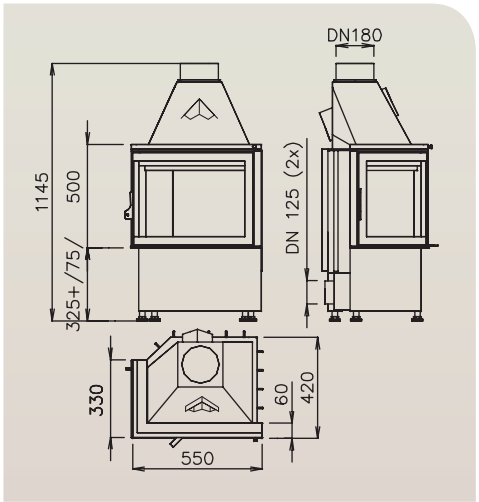


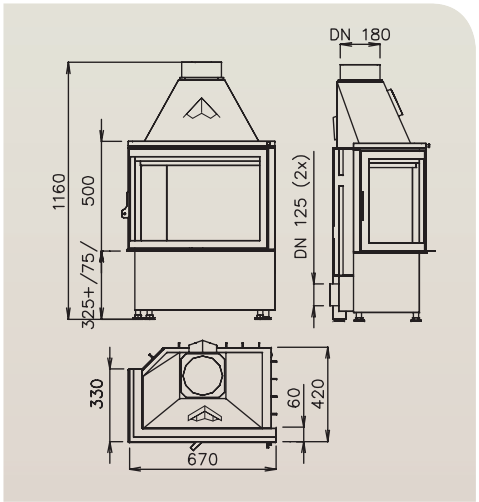

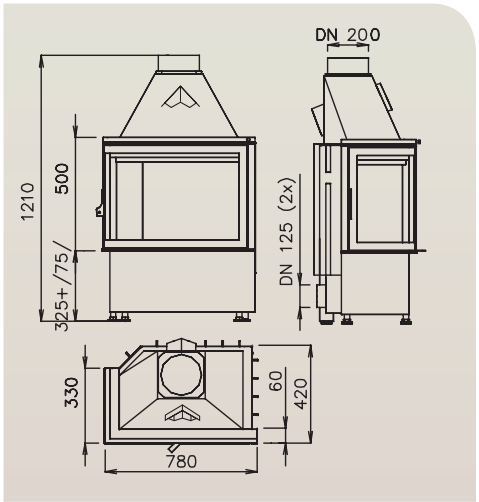
## CORNER 450 R


Heizleistung: 7 - 12 kW
Kapazität: 79,00 %
Abgasfluss-Masse: 8,4 g/s
CO-Emission: 0,1 %
Durchschnittliche Abgastemperatur: 225 °C
Empfohlener Kamindruck: 12 Pa
Gewicht: 135 kg



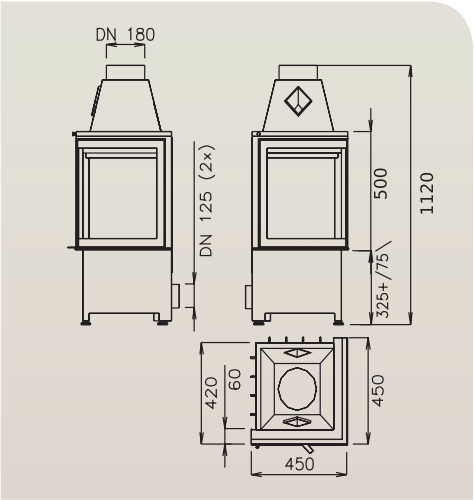


## CORNER 550 R


Heizleistung: 8 -13 kW
Kapazität: 79,00 %
Abgasfluss-Masse: 8,8 g/s
CO-Emission: 0,1 %
Durchschnittliche Abgastemperatur: 230 °C
Empfohlener Kamindruck: 12 Pa
Gewicht: 140 kg

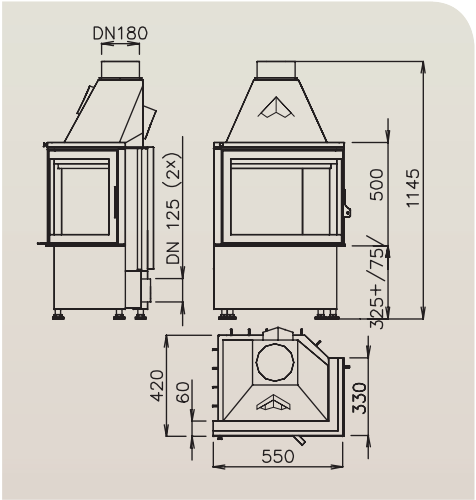




## CORNER 670 R


Heizleistung: 10 -15 kW
Kapazität: 79,13 %
Abgasfluss-Masse: 10,1 g/s
CO-Emission: 0,1035 %
Durchschnittliche Abgastemperatur: 247 °C
Empfohlener Kamindruck: 12 Pa
Gewicht: 170 kg

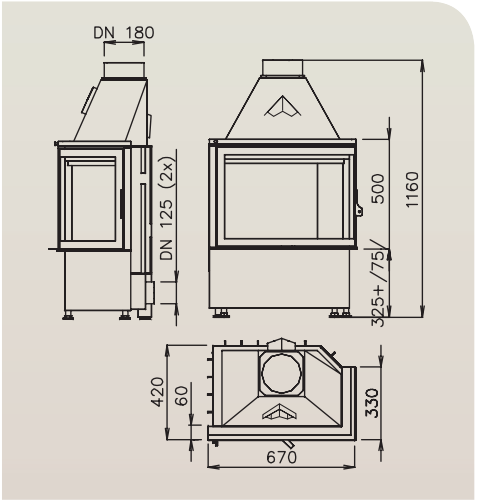




## CORNER 780 R

Heizleistung: 13-18 kW
Kapazität: 79,29 %
Abgasfluss-Masse: 11,3 g/s
CO-Emission: 0,1 %
Durchschnittliche Abgastemperatur: 257 °C
Empfohlener Kamindruck: 12 Pa
Gewicht: 190 kg

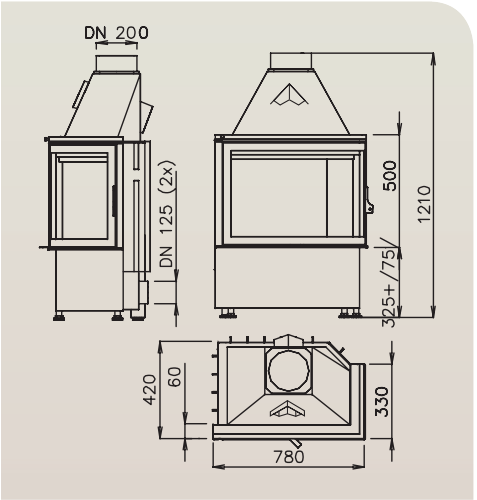


SUCHEN SIE EINEN EINSATZ IN EINER ANDEREN GRÖßE? FRAGEN SIE TELEFONISCH NACH DEM PREIS



## PANORAMA 670


Heizleistung: 10-15 kW
Kapazität: 79,13 %
Abgasfluss-Masse: 10,1 g/s
CO-Emission: 0,1035 %
Durchschnittliche Abgastemperatur: 247 °C
Empfohlener Kamindruck: 12 Pa
Gewicht: 160 kg

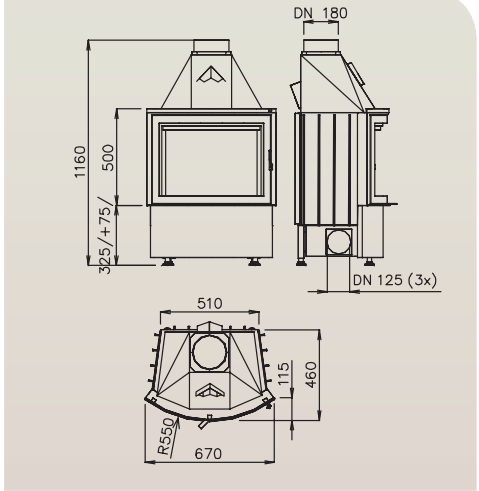




## PANORAMA 780


Heizleistung: 13-18 kW
Kapazität: 79,29 %
Abgasfluss-Masse: 11,3 g/s
CO-Emission: 0,1 %
Durchschnittliche Abgastemperatur: 257 °C
Empfohlener Kamindruck: 12 Pa
Gewicht: 185 kg

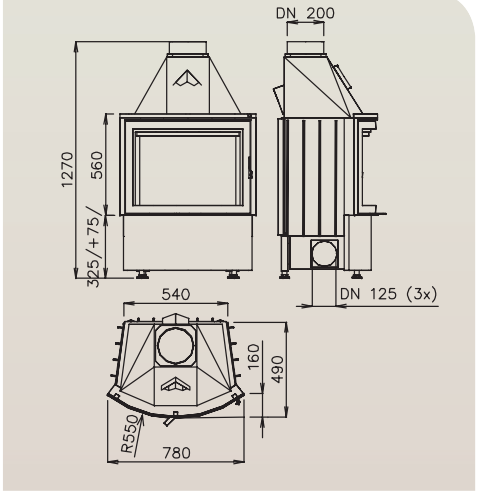




## VETRO 670


Heizleistung: 10-15 kW
Kapazität: 79,13 %
Abgasfluss-Masse: 10,1 g/s
CO-Emission: 0,1035 %
Durchschnittliche Abgastemperatur: 247 °C
Empfohlener Kamindruck: 12 Pa
Gewicht: 170 kg

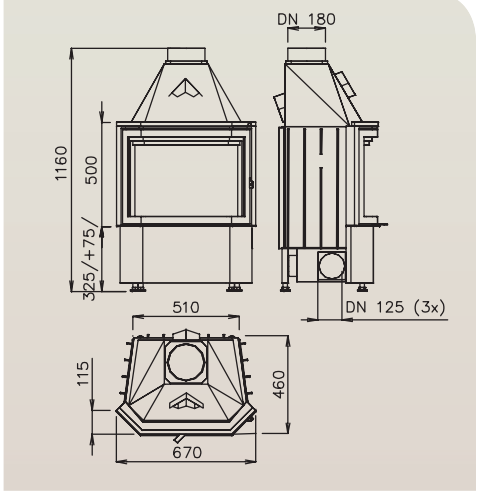




## VETRO 780

Heizleistung: 13-18 kW
Kapazität: 79,29 %
Abgasfluss-Masse: 11,3 g/s
CO-Emission: 0,1 %
Durchschnittliche Abgastemperatur: 257 °C
Empfohlener Kamindruck: 12 Pa
Gewicht: 205 kg

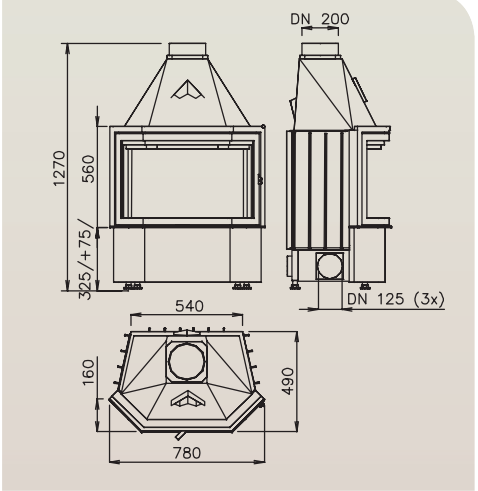



Bestellung der im Katalog enthaltenen und im Katalog nicht enthaltenen Hebetüren möglich.

**NEU!**
Speicherkaminöfen