


KAMINEINSÄTZE TREND

Geben Sie sich nur mit dem Besten zufrieden

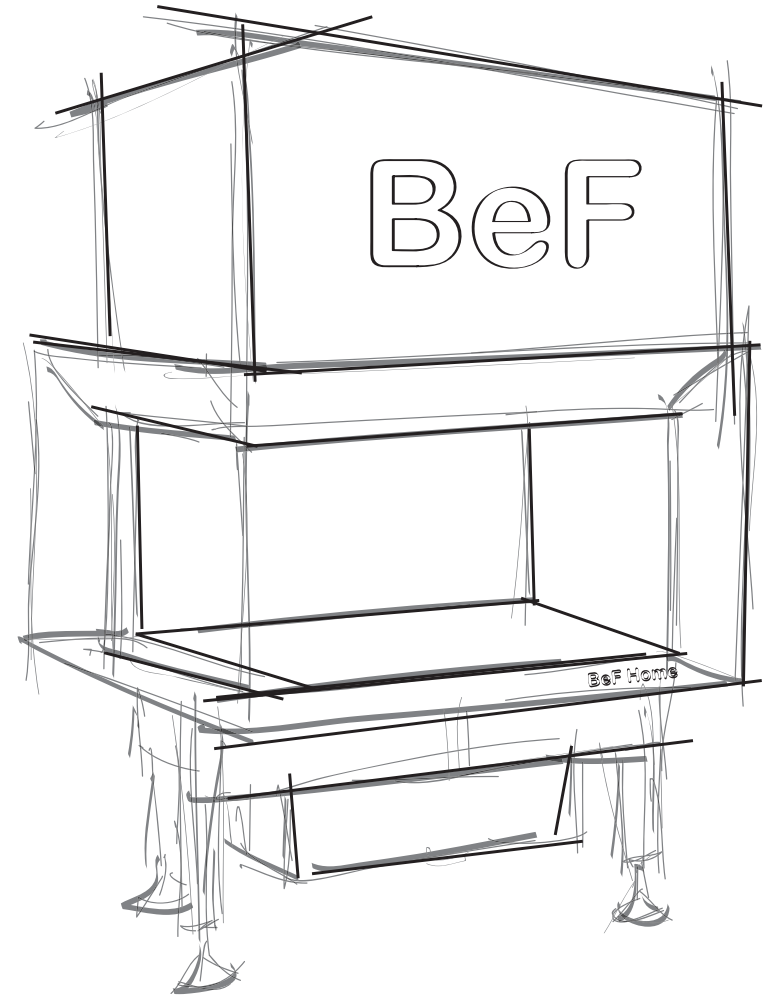

BeF Home
fire for your heart

INNOVATIVE TECHNOLOGIEN
LUXURIÖSES DESIGN INNOVATIVE TECHNOLOGIEN
LUXURIÖSES DESIGN

INNOVATIVE TECHNOLOGIEN
LUXURIÖSES DESIGN
LUXURIÖSES DESIGN

LUXURIÖSES DESIGN
LUXURIÖSES DESIGN
LUXURIÖSES DESIGN

LUXURIÖSES DESIGN
LUXURIÖSES DESIGN
LUXURIÖSES DESIGN

LUXURIÖSES DESIGN
LUXURIÖSES DESIGN
LUXURIÖSES DESIGN

LUXURIÖSES DESIGN
LUXURIÖSES DESIGN
LUXURIÖSES DESIGN

BeF Home


fire for your heart

Alle 230 Mitarbeiter des Unternehmens BeF Home arbeiten mit dem Wissen, dass unsere Kamine und Kamineinsätze nicht nur als eine ökonomische Heizung konzipiert sind, sondern vor allem um eine gemütliche Atmosphäre, Ruhe und Wärme in die Häuser unserer Kunden zu bringen.



TREND

Genießen Sie Luxus und Technologie auf höchstem Niveau. Inspirieren Sie andere mit der einzigartigen Qualität und Gemütlichkeit, welche unsere Kamine in Ihr Zuhause bringen und es zu etwas außergewöhnlichen erheben. Die Präzision, perfekt durchgearbeitete Details und die bei der Fertigung verwendete Technologie, werden Ihnen zuverlässig viele Jahre dienen.

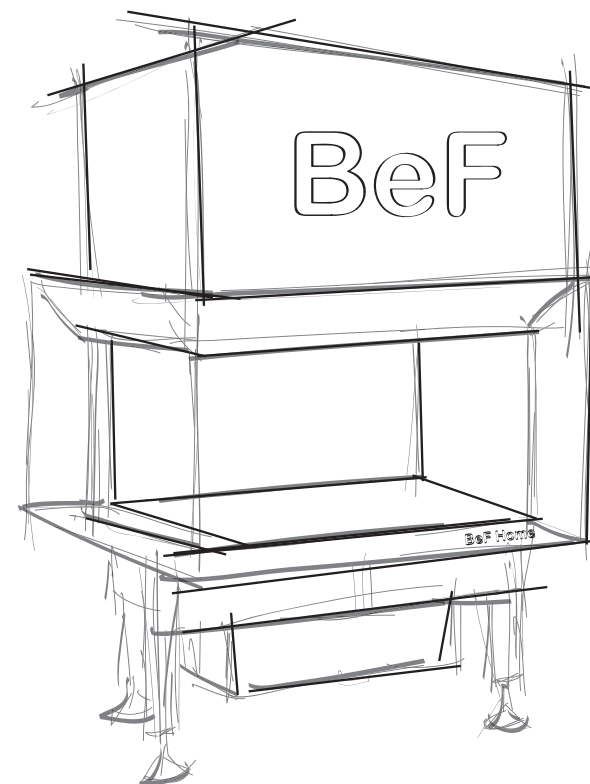

Geringer Verbrauch

Geringer Brennholzverbrauch aufgrund des hohen Wirkungsgrades. Dies wird nicht nur die Heizkosten senken, sie werden auch, anstelle des ständigen Heizens, mehr Zeit haben die Ruhe bei ihrem Kamin zu genießen, genauso wie Sie sich es sich vorgestellt haben.

Präzise Hebetür-System

Heizen war noch nie einfacher. Das Hebetürsystem ermöglicht ein Verriegeln der Tür in der oberen Position, was das Heizen und Arbeiten im Kamin erleichtert. Das Bedienen eines Kamineinsatzes war noch nie so einfach und hat noch nie so viel Spaß gemacht wie jetzt.

Exzellente Verbrennung


Dank der revolutionären Konstruktion des Feuerraums der Kamineinsätze erfüllen die Einsätze die höchsten Bestimmungen und sind sehr umweltfreundlich. Das Feuer scheint wie ungezügelt zu brennen und wirkt dadurch absolut natürlich.

Doppelverglasung

Dank Doppelverglasung und Verwendung neuester Technologien wird eine unerwünschte Überhitzung des Raumes vermieden. Eine erhöhte Temperatur im Feuerraum trägt zu verbesserten Verbrennungseigenschaften und einem ökologischem Betrieb bei.

Zähmen des Feuers

Durch die Anwendung des neuesten Systems zur Regulation der Luftzufuhr und der anschließenden Verteilung der Luft im Brennraum, haben wir erreicht, dass der Kamineinsatz auf die geringste Änderung der Regulation mit einer sofortigen Änderung des Verbrennungsprozesses reagiert.

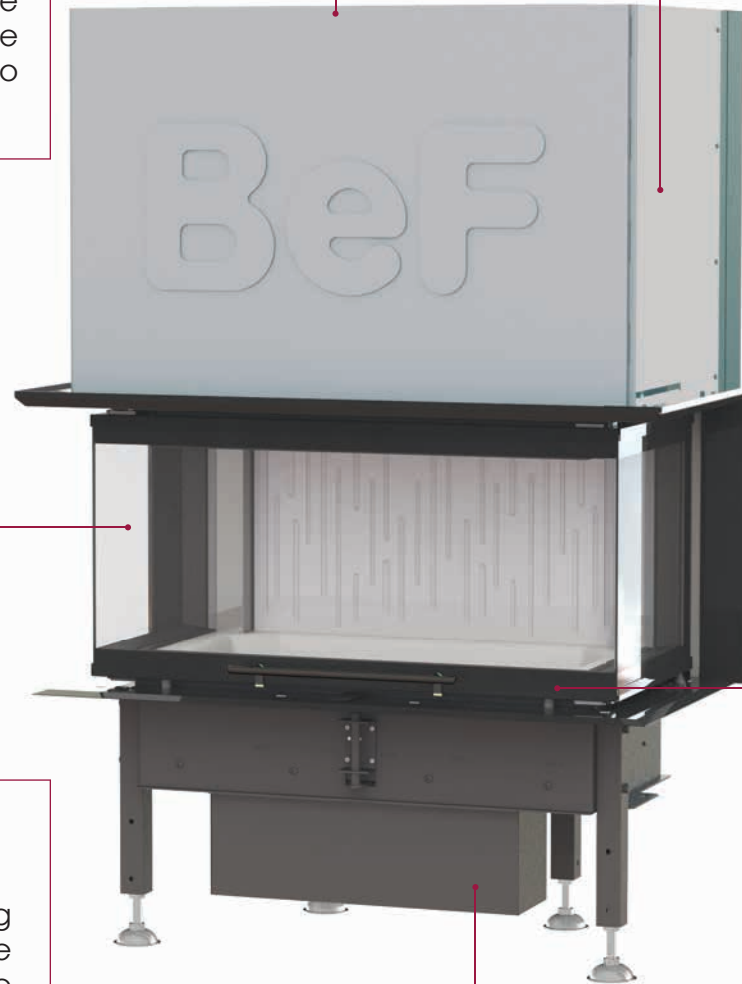

TREND 6




Gesamtleistungsbereich: 4 - 7 kW

Abgasstutzen: 180 mm

Frontgröße des Kamins: 610 x 510 mm

Wirkungsgrad: 82 %

Ausmaß des Feuerraums: 445 x 305 mm

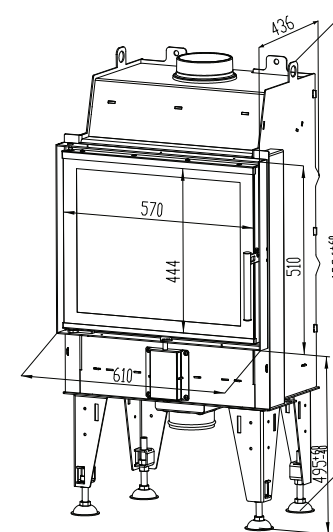

4/5



sekundár



klapka vzduchu



TREND V 6




Gesamtleistungsbereich: 4 - 7 kW

Abgasstutzen: 180 mm

Frontgröße des Kamins: 610 x 545 mm

Wirkungsgrad: 82 %

Ausmaß des Feuerraums: 445 x 305 mm

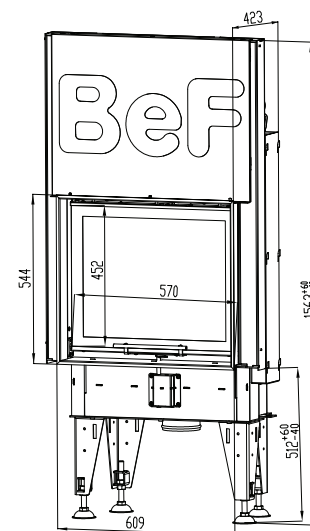

detail nožky



klapka vzduchu



TREND 7




Gesamtleistungsbereich: 6 - 11 kW

Abgasstutzen: 180 mm

Frontgröße des Kamins: 790 x 460 mm

Wirkungsgrad: 80 %

Ausmaß des Feuerraums: 455 x 305 mm

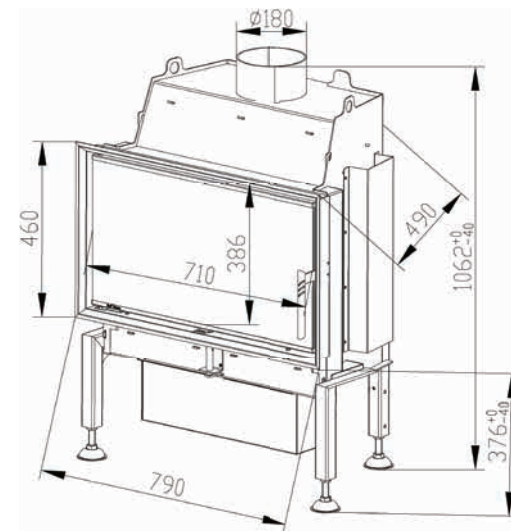

Carcon



Aschenkasten



TREND V 7




Gesamtleistungsbereich: 6 - 11 kW

Abgasstutzen: 180 mm

Frontgröße des Kamins: 930 x 490 mm

Wirkungsgrad: 80 %

Ausmaß des Feuerraums: 455 x 305 mm

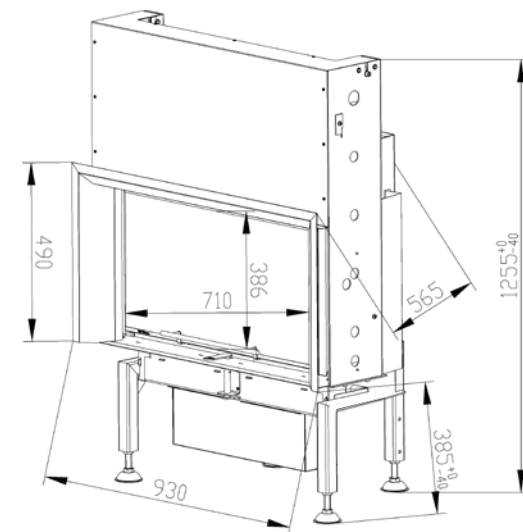

Verbrennungsluftregler



Griff



TREND 8




Gesamtleistungsbereich: 8 - 14 kW

Abgasstutzen: 180 mm

Frontgröße des Kamins: 830 x 545 mm

Wirkungsgrad: 80 %

Ausmaß des Feuerraums: 542 x 356 mm

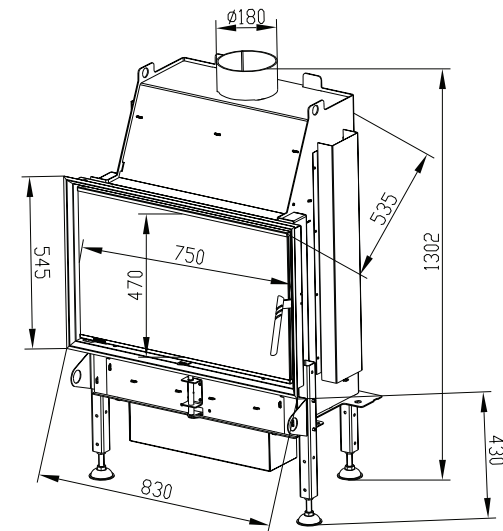

Deflektor



Verstellbare FüÙe



TREND V 8




Gesamtleistungsbereich: 8 - 14 kW

Abgasstutzen: 180 mm

Frontgröße des Kamins: 970 x 585 mm

Wirkungsgrad: 80 %

Ausmaß des Feuerraums: 542 x 356 mm

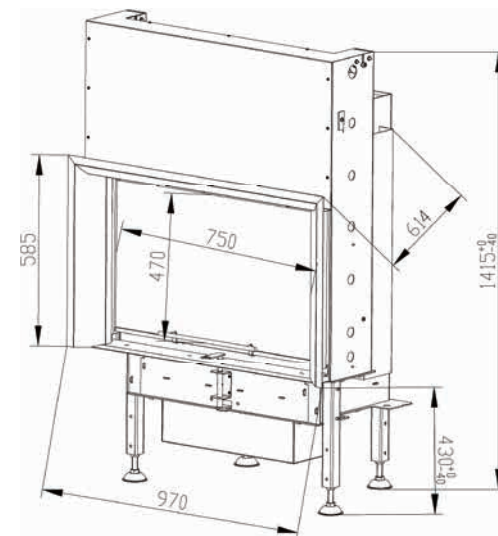

Carcon



Verbrennungsluftregler



TREND V 10




Gesamtleistungsbereich: 8 - 14,5 kW

Abgasstutzen: 200 mm

Frontgröße des Kamins: 1020 x 510 mm

Wirkungsgrad: 84 %

Ausmaß des Feuerraums: 668 x 342 mm

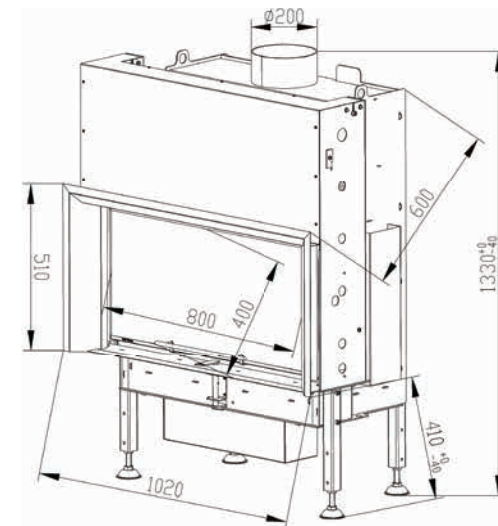

Feuerraum



Griff



TREND V 12





Gesamtleistungsbereich: 9 - 15 kW

Abgasstutzen: 200 mm

Frontgröße des Kamins: 1225 x 565 mm

Wirkungsgrad: 80 %

Ausmaß des Feuerraums: 845 x 342 mm

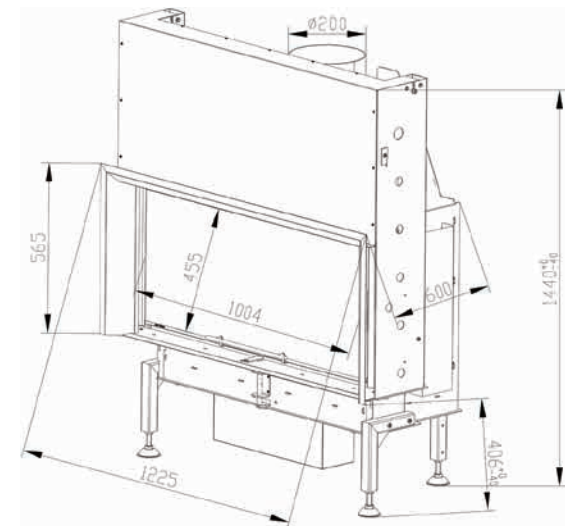

Bedrucktes Glas



Aschenkaste



TREND V 14




Gesamtleistungsbereich: 10 - 16 kW

Abgasstutzen: 200 mm

Frontgröße des Kamins: 1425 x 565 mm

Wirkungsgrad: 82 %

Ausmaß des Feuerraums: 1045 x 342 mm

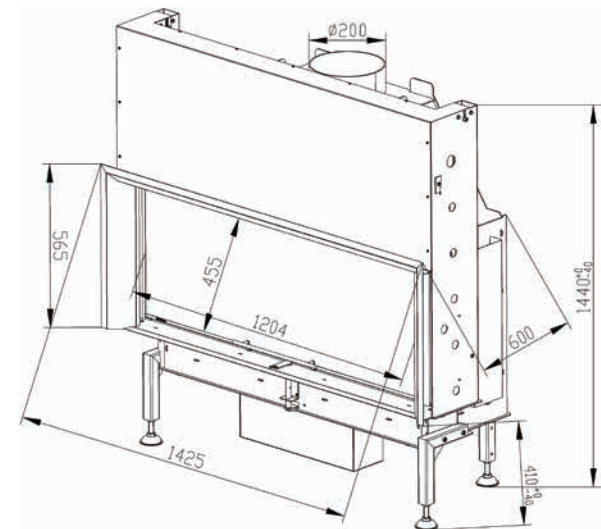

Carcon



Feuerraum



TREND 6 CP




Gesamtleistungsbereich: 4 - 7kW

Abgasstutzen: 180 mm

Frontgröße des Kamins: 555/360 x 510 vmm

Wirkungsgrad: 82 %

Ausmaß des Feuerraums: 402 x 301 mm

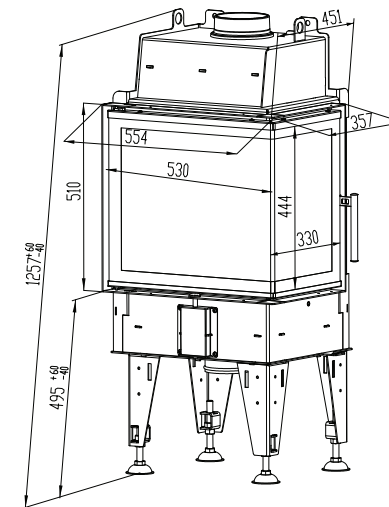

Einteiliges gebogenes Glas



Feuerraum



TREND 6 CL




Gesamtleistungsbereich: 4 - 7 kW

Abgasstutzen: 180 mm

Frontgröße des Kamins: 555/360 x 510 mm

Wirkungsgrad: 82 %

Ausmaß des Feuerraums: 402 x 301 mm

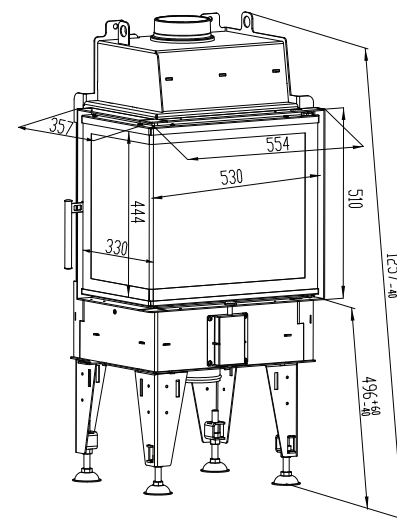

rošt



Feuerraum



TREND V 8 CP




Gesamtleistungsbereich: 8 - 14 kW

Abgasstutzen: 180 mm

Frontgröße des Kamins: 885/625 x 510 mm

Wirkungsgrad: 80 %

Ausmaß des Feuerraums: 547 x 344 mm

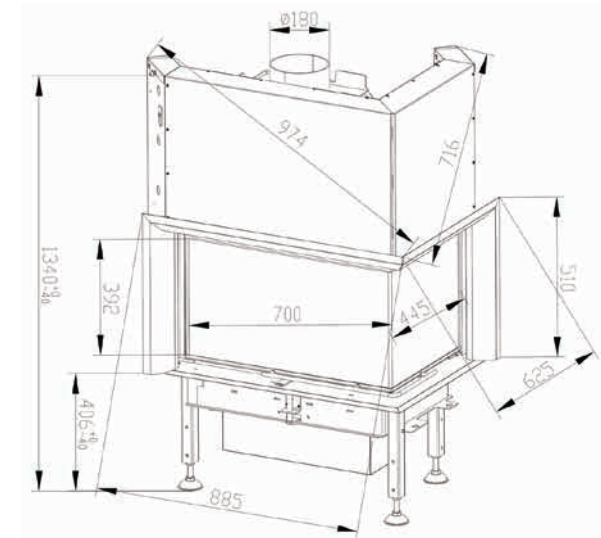

vierseitiger Rahmen flach



Griff Schwarz



TREND V 8 CL





Gesamtleistungsbereich: 8 - 14 kW

Abgasstutzen: 180 mm

Frontgröße des Kamins: 885/625 x 510 mm

Wirkungsgrad: 80 %

Ausmaß des Feuerraums: 547 x 344 mm

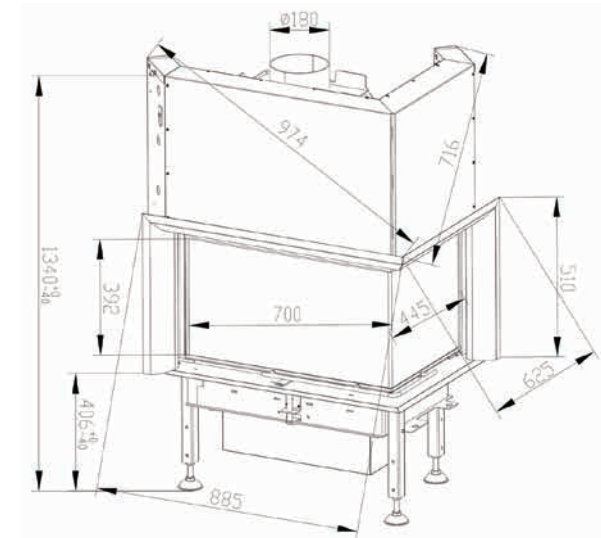

Einteiliges gebogenes Glas



Griff Schwarz



TREND V 10 CL




Gesamtleistungsbereich: 8 - 14,5 kW

Abgasstutzen: 200 mm

Frontgröße des Kamins: 1040/640 x 545 mm

Wirkungsgrad: 84 %

Ausmaß des Feuerraums: 674 x 334 mm

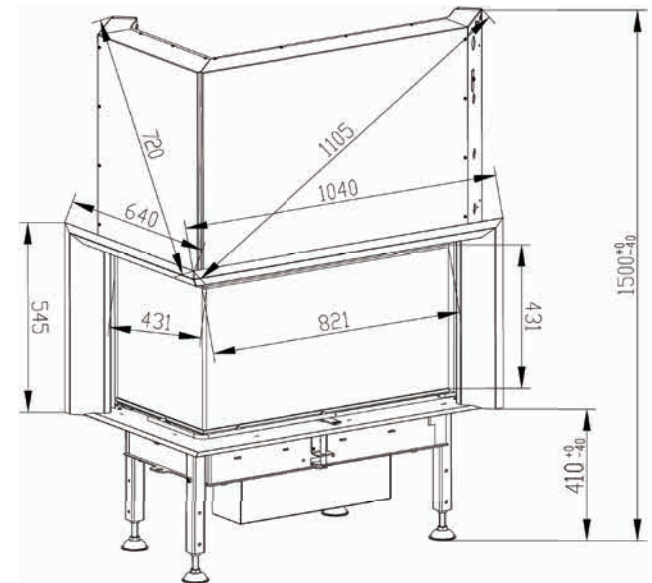

Aschenkasten



Griff Schwarz



TREND V 10 CP




Gesamtleistungsbereich: 8 - 14,5 kW

Abgasstutzen: 200 mm

Frontgröße des Kamins: 1040/640 x 545 mm

Wirkungsgrad: 84 %

Ausmaß des Feuerraums: 674 x 334 mm

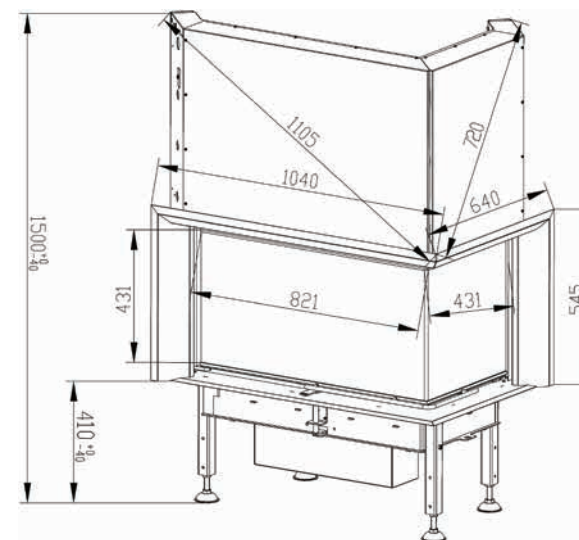

zazdívak



Sichtsperr



TREND V 8 C




Gesamtleistungsbereich: 8 - 14 kW

Abgasstutzen: 200 mm

Frontgröße des Kamins: 1030/535 x 470 mm

Wirkungsgrad: 80 %

Ausmaß des Feuerraums: 665 x 333 mm

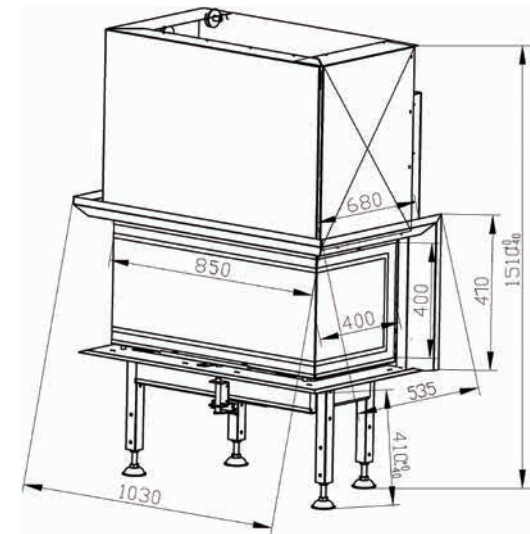

Getrennte Glasscheiben




Feuerraum



Varianten der Kamineinsätzen

BeF Home s. r. o.

Rostfreie Verbrennung

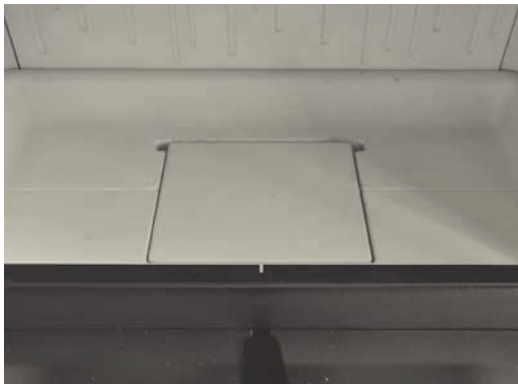

Alle Kamineinsätze Trend können mit einer Rostblende, für eine rostfreie Verbrennung, ausgestattet werden. Ein rostfreier Feuerraum bringt eine Menge von unbestreitbaren Vorteilen und es ist nur Ihre Entscheidung, für welche Variante Sie sich entscheiden.

Tragerahmen



Durch die Verwendung des Tragrahmens erhöht sich die Variabilität der technischen Möglichkeiten für den Umbau.

Varianten der Griffe



Griff silver



Griff black



Griff black



Griff silver

Die Einzigartigkeit des Designs liegt in den Auswahlmöglichkeiten. Es ist möglich die Form und Farbe des Griffes und Einbaurahmens so zu wählen, dass der Kamineinsatz hervorgehoben wird und doch gleichzeitig ein Teil des Interieurs wird. Standardmäßig werden die Einsätze mit einem Griff und Leisten in schwarz geliefert.

Varianten des Einbaurahmens

Einbaurahmen schwarz



Einbaurahmen rostfrei



* Es ist möglich alle Varianten zu kombinieren



dreiseitiger Rahmen



vierseitiger Rahmen groß



vierseitiger Rahmen flach
(einege Modelle)

Technische Daten



Trend 6



Trend V 6



Trend 7

Gesamtleistung:

4 -7 kW

4 -7 kW

6 - 11 kW

Nennwärmeleistung:

6 kW

6 kW

9 kW

Abgasstutzen:

180 mm

180 mm

180 mm

Frontgröße des Kamins:

610 x 590 mm

610 x 545 mm

790 x 460 mm

Gewicht:

134 kg

191 kg

116 kg

Wirkungsgrad:

82 %

82 %

80 %

Abgasmassenstrom:

4,6 g/s

4,6 g/s

7,6 g/s

Abgastemperatur:

262 °C

262 °C

273 °C

Notwendiger Förderdruck:

12 Pa

12 Pa

10 Pa

Rauchrohrdurchmesser:

120 mm

120 mm

120 mm

Brennholz Länge:

40 cm

40 cm

45 cm

Stündlicher Abbrand:

1,85 kg/h

1,85 kg/h

2,8 kg/h

Ausmaß des Feuerraums (B x T):

445 x 305 mm

455 x 305 mm

455 x 305 mm

CO Emission in den Verbrennungsprodukten:

0,0873 %

0,0873 %

0,06 %

(auf 13% O₂)



Trend V 7

6 - 11 kW

9 kW

180 mm

930 x 490 mm

168 kg

80 %

7,6 g/s

273 °C

10 Pa

120 mm

45 cm

2,8 kg/h

455 x 305 mm

0,06 %



Trend 8

8 - 14 kW

13 kW

180 mm

830 x 545 mm

176 kg

80 %

10,2 g/s

280 °C

12 Pa

120 mm

50 cm

3,8 kg/h

542 x 356 mm

0,06 %



Trend V 8

8 - 14 kW

13 kW

180 mm

970 x 585 mm

226 kg

80 %

10,2 g/s

280 °C

12 Pa

120 mm

50 cm

3,8 kg/h

542 x 356 mm

0,06 %



Trend V 10

8 - 14,5 kW

13,5 kW

200 mm

1020 x 510 mm

237 kg

84 %

10,2 g/s

302,3 °C

12 Pa

120 mm

60 cm

3,6 kg/h

668 x 342 mm

0,08 %



Trend V 12

9 - 15 kW

13,9 kW

200 mm

1225 x 565 mm

314 kg

80 %

12 g/s

256 °C

10 Pa

150 mm

80 cm

4,02 kg/h

845 x 342 mm

0,08 %

Technische Daten



Trend V 14



Trend 6 CL



Trend 6 CP

Gesamtleistung:

10 - 16 kW

4 - 7 kW

4 - 7 kW

Nennwärmeleistung:

14 kW

6 kW

6 kW

Abgasstutzen:

200 mm

180 mm

180 mm

Frontgröße des Kamins:

1425 x 565 mm

555/360 x 510 mm

555/360 x 510 mm

Gewicht:

333 kg

120 kg

120 kg

Wirkungsgrad:

82 %

82 %

82 %

Abgasmassenstrom:

10,3 g/s

4,6 g/s

4,6 g/s

Abgastemperatur:

262 °C

262 °C

262 °C

Notwendiger Förderdruck:

10 Pa

12 Pa

12 Pa

Rauchrohrdurchmesser:

150 mm

120 mm

120 mm

Brennholz Länge:

100 cm

35 cm

35 cm

Stündlicher Abbrand:

4,01 kg/h

1,85 kg/h

1,85 kg/h

Ausmaß des Feuerraums (B x T):

1045 x 342 mm

402 x 301 mm

402 x 301 mm



CO Emission in den Verbrennungsprodukten:

0,09 %

0,0873 %

0,0873 %

(auf 13% O₂)



Trend V 8 CL

Trend V 8 CP

Trend V 10 CL

Trend V 10 CP

Trend V 8 C

8 - 14 kW

8 - 14 kW

8 - 14,5 kW

8 - 14,5 kW

8 - 14 kW

13 kW

13 kW

13,5 kW

13,5 kW

13 kW

180 mm

180 mm

200 mm

200 mm

200 mm

885/625 x 510 mm

885/625 x 510 mm

1040/640 x 545 mm

1040/640 x 545 mm

1030/535 x 470 mm

217 kg

217 kg

265 kg

265 kg

286 kg

80 %

80 %

84 %

84 %

80 %

10,2 g/s

10,2 g/s

10,2 g/s

10,2 g/s

10,2 g/s

280 °C

280 °C

302,3 °C

302,3 °C

280 °C

12 Pa

12 Pa

12 Pa

12 Pa

12 Pa

120 mm

120 mm

120 mm

120 mm

150 mm

55 cm

55 cm

65 cm

65 cm

65 cm

3,8 kg/h

3,8 kg/h

3,6 kg/h

3,6 kg/h

3,8 Kg/h

547 x 344 mm

547 x 344 mm

674 x 334 mm

674 x 334 mm

665 x 333 mm

0,06 %

0,06 %

0,08 %

0,08 %

0,06 %

Diese Angaben sind informativ. Der hersteller behält sich das Rech für Änderung.

BeF Home
fire for your heart

BeF Home, s. r. o.
Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice
tel.: +420 516 428 240
fax: +420 516 428 244
e-mail: info@bef.cz

www.befhome.com