

WASSERFÜHRENDER KAMINEINSATZ BEF TWIN 10 AQUATIC
nach EN 13 229

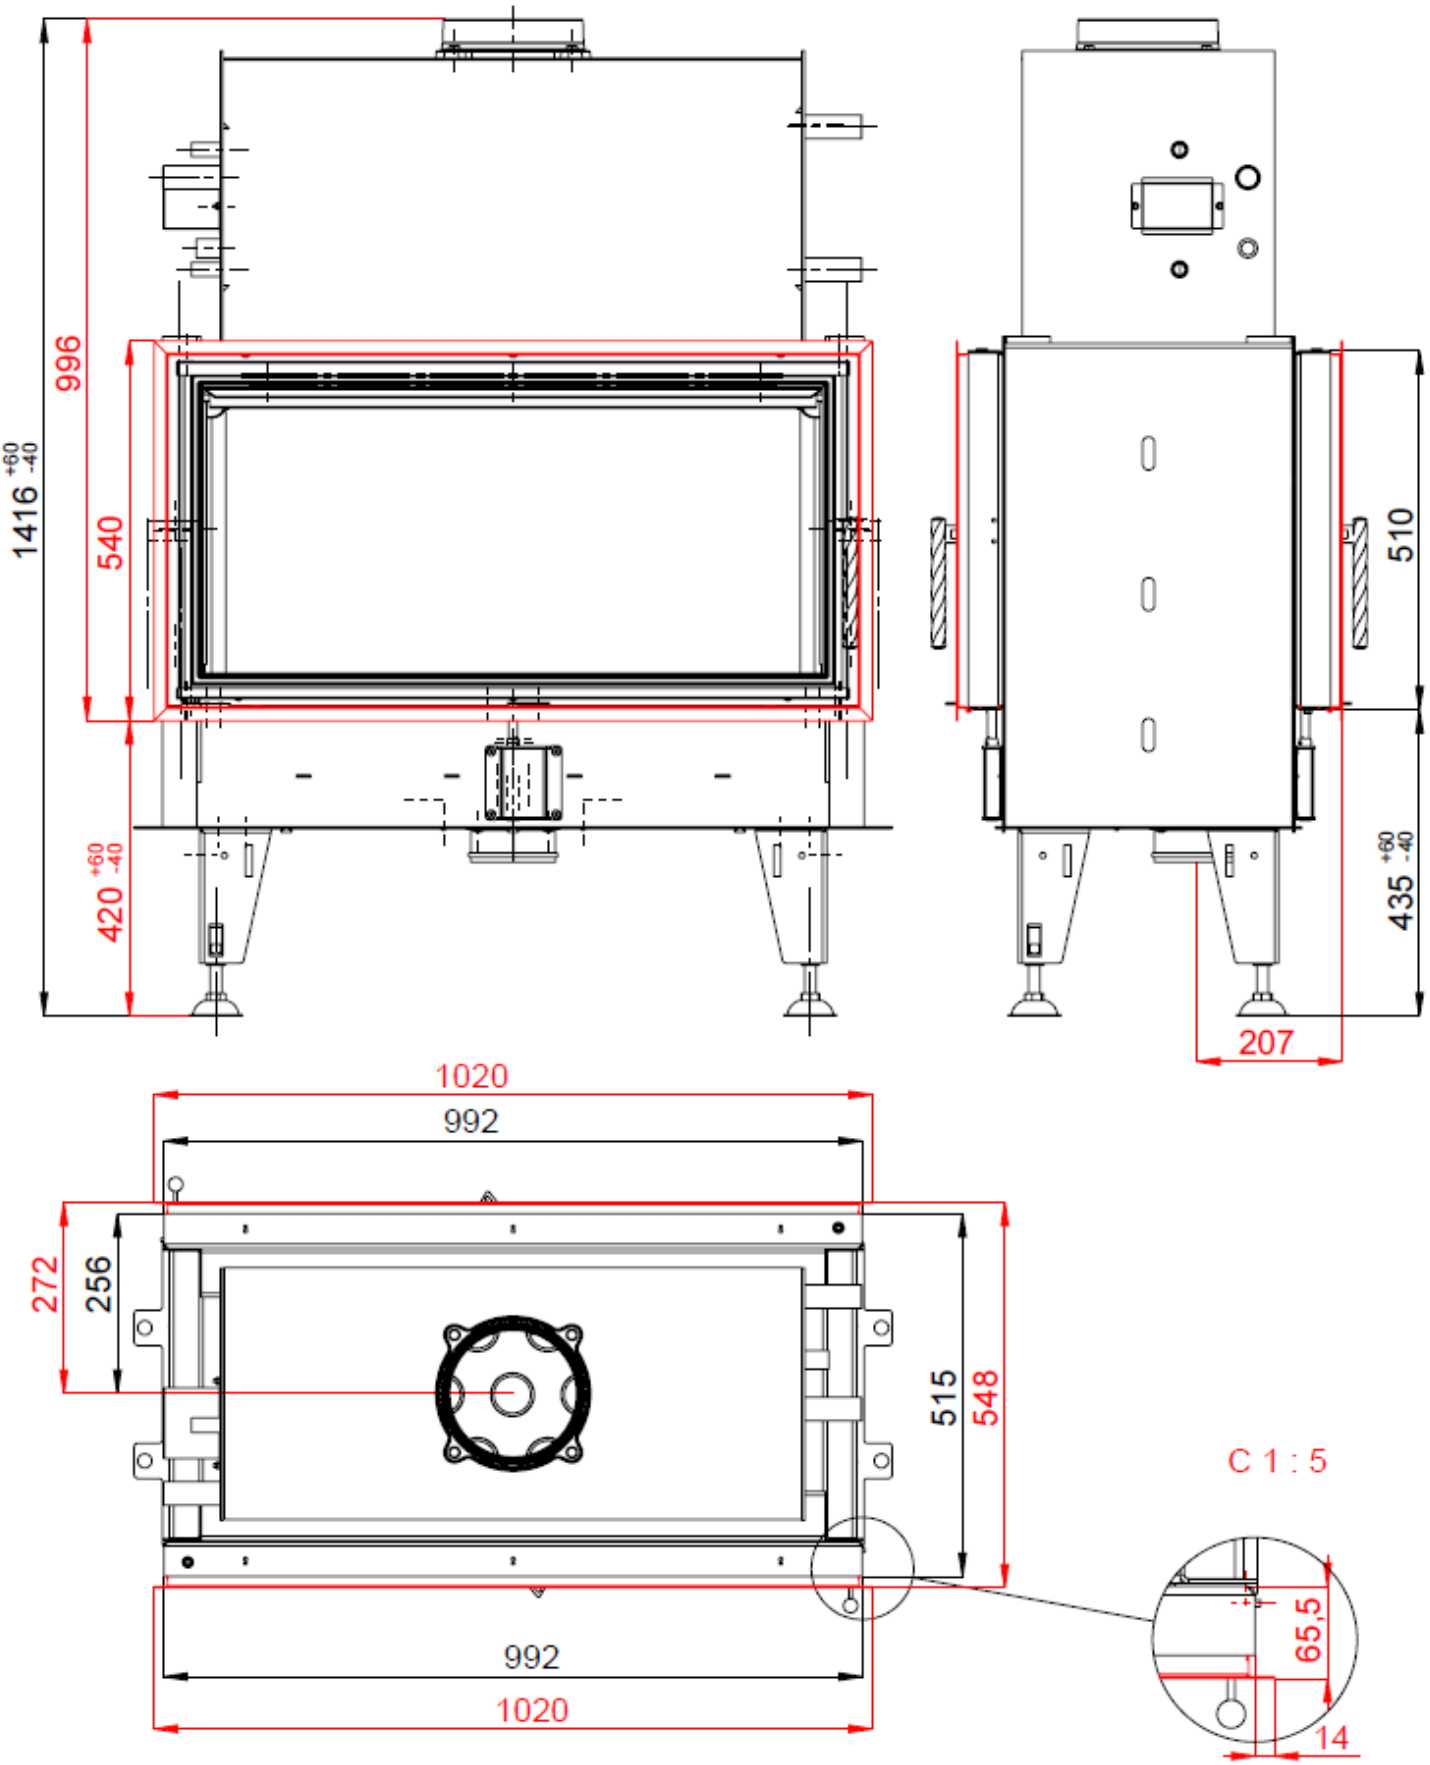

WASSERFÜHRENDER KAMINEINSATZ BEF TWIN 10 AQUATIC nach EN 13 229


Technische Daten:

		Geschlossener Betrieb
Nennwärmeleistung	kW	20
Wirkungsgrad	%	85
Leistung ins Wasser	kW	10
Abgassenstrom	g/s	16,9
Abgastemperatur	°C	204
Notwendiger Förderdruck	Pa	10
Brennstoff		Scheitholz (Buche)
Stündlicher Abbrand	kg/h	6
CO-Emission in den Verbrennungsprodukten (bez. auf 13%O2)	%	0,0650
Staub im Rauchgas (bei 13% O_2)	mg/Nm^3	26
Rauchrohrdurchschnitt	mm	200
Gewicht	kg	283

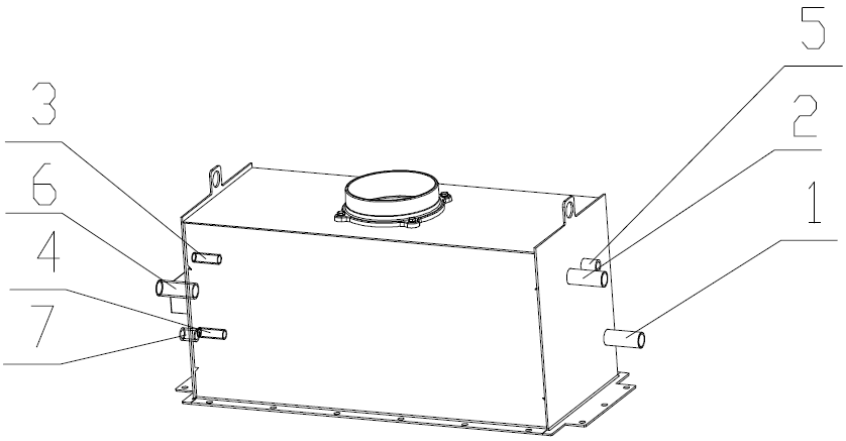

1 – Kaltwassereintritt (Rücklauf), Aussengewinde 1“
2 – Warmwasseraustritt (Vorlauf), Aussengewinde 1“
3 – TAS- Austritt, Aussengewinde 1/2“
4 – TAS- Eintritt, Aussengewinde 1/2“
5 – Entlüftungsventil, Innengewinde 1/2“
6 – Sicherheits-Druckventil, Innengewinde ½“
7 – TAS-Fühler, Außengewinde 1“

Carconauskleidung:

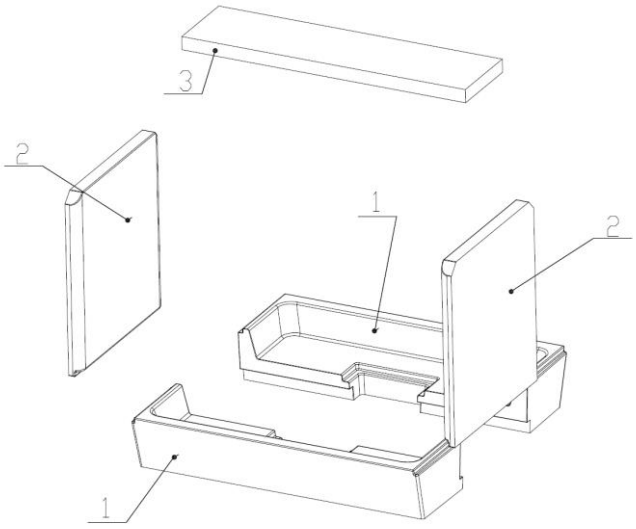

1 – Boden
2 – Seite
4 – Deflektor

Weitere Einzelheiten siehe Installations- und Bedienungsanleitung.