



WASSERFÜHRENDER KAMINEINSATZ AQUATIC WH 80 VCP nach EN 13 229

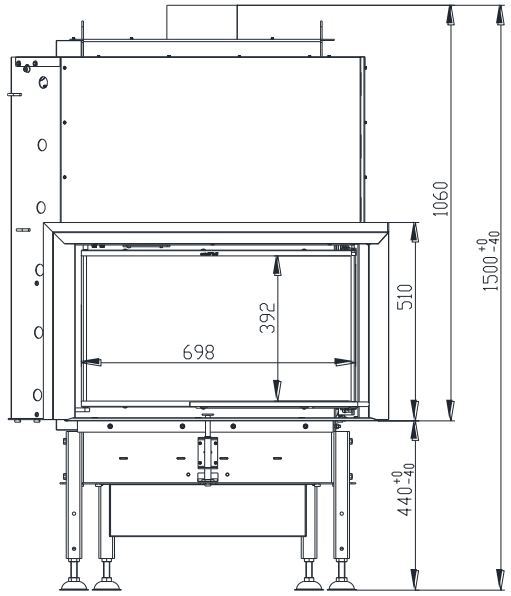

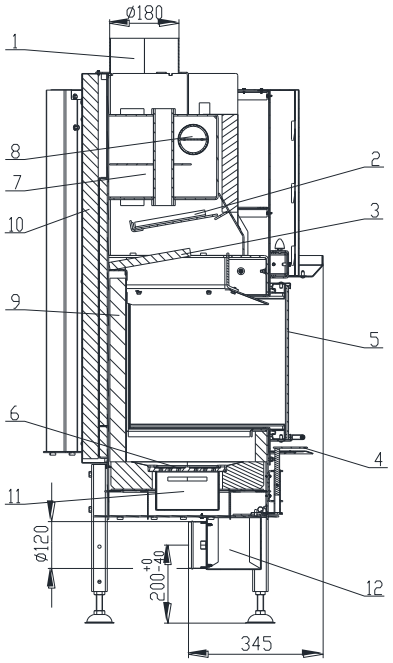

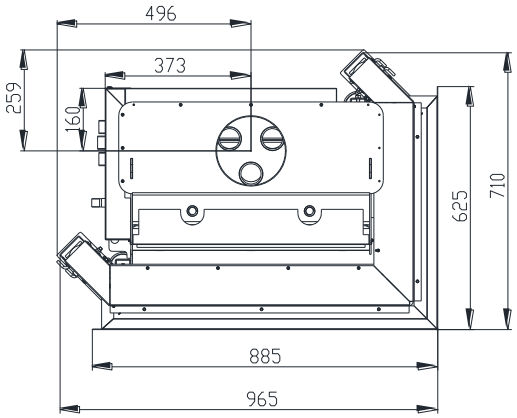





1. Abgasstutzen
2. Deflektor
3. Deflektor
4. Verbrennungsluftregel
5. Glasscheibe
6. Feuerost
7. Austauscher
8. Thermische Ablaufsicherung
9. Schamotte
10. Isolierstoff
11. Aschenkasten
12. Außenluftanschluss
13. Blendrahmen

Technische Daten:

Nennwärmeleistung	kW	14,5
Wirkungsgrad	%	84
Leistung ins Wasser	kW	10
Abgasmassenstrom	g/s	13,2
Abgastemperatur	°C	191
Notwendiger Förderdruck	Pa	12
Brennstoff		Scheitholz (Buche)
Stündlicher Abbrand	kg/h	4
CO-Emission in den Verbrennungsprodukten (bez. auf 13% O_2)%		0,0441
Rauchrohrdurchschnitt	mm	180
Gewicht	kg	307

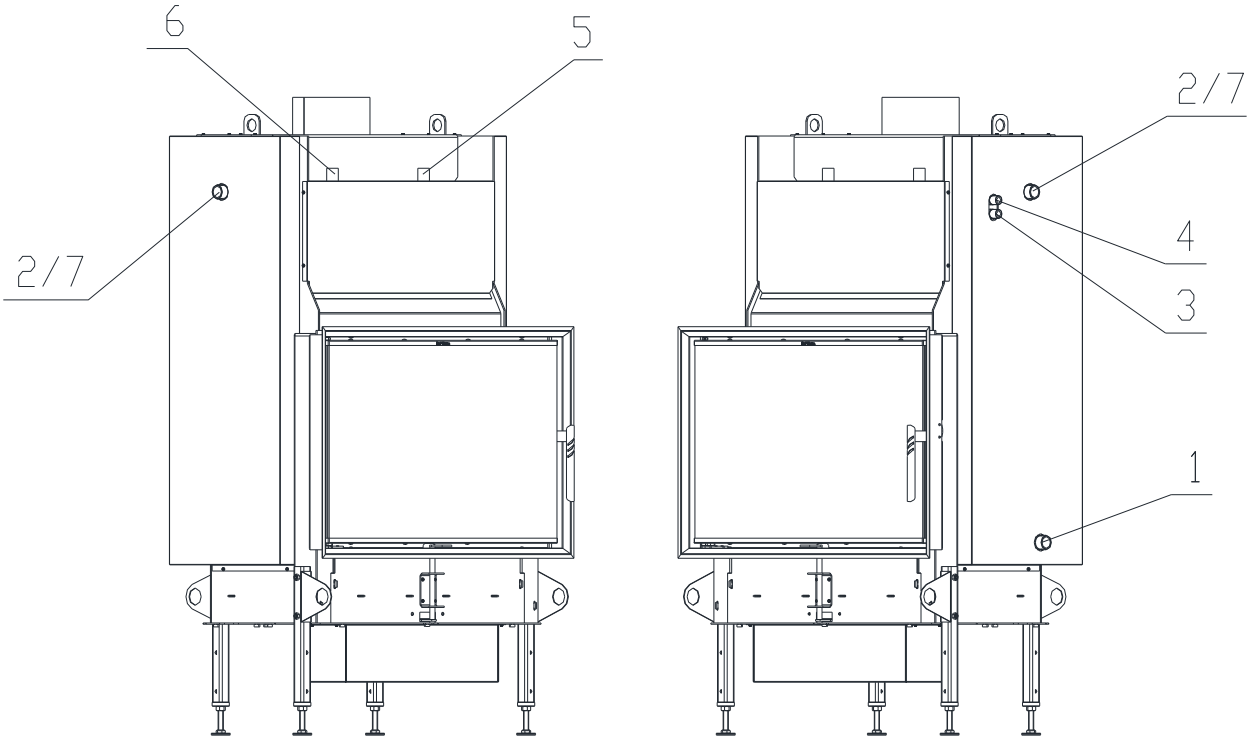

1 - Kaltwassereintritt (Rücklauf), Außengewinde 1“
2 - Warmwasseraustritt (Vorlauf) , Außengewinde 1“
3 – TAS-Eintritt, Außengewinde ½“
4 – TAS- Austritt, Außengewinde ½“
5 – Entlüftungsventil, Innengewinde ½“
6 – Sicherheits-Druckventil, Innengewinde ½“
7 – TAS-Fühler, Außengewinde 1“

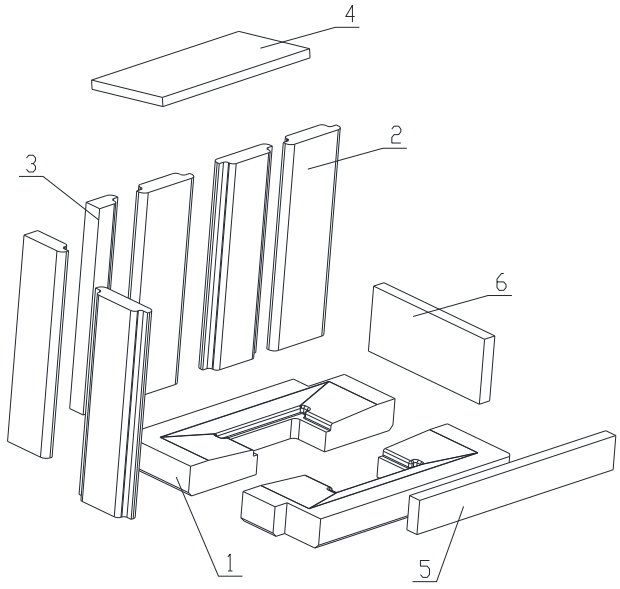

1 – Boden
2,3 – Seitenwand - Rückwand
4 – Deflektor
5- Vornervermikulitschutz
6- Seitenvermikulischutz

BeF Home, s.r.o.,
CZ – 679 07
Kotvrdovice 277
IČO: 25524682

CE **12**

Kamineinsatz Typ: **WH 80**
Ausführungen: **80, 80V, 80VCL, 80VCP**
Prüf.-Nr.: **30-11486/1**
Prüfstelle: **1015** **EN 13229**
Nennwärmeleistung: **14,5 kW**
Wirkungsgrad: **84 %**
CO-Konzentration bei 13% O2: **0,0441 %**
Abgastemperatur: **265 °C**
Abstand zu brennbaren Bauteilen: **8cm + 10cm Wärmedämmung**

zulässiger Brennstoff -- Scheitholz

Zeitbrandfeuerstätte!
Mehrfachbelegung des Schornsteines ist zulässig.

Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung!