Alle Kamineinsätze erfüllen die Anforderungen der BImSchV und 15a BVG

KAMINEINSÄTZE

2012/2013



www.befhome.com

Ihr Händler

Die angegebenen Daten sind informativ, der Hersteller hat Recht, Änderungen vorzunehmen.

Legende

- **V** - hochschiebbare Tür
- **CP** - Eckverglasung rechts
- **CL** - Eckverglasung links
- **E** - Eckverglasung gleichseitig
- **C** - dreiseitige Verglasung
- **N** - Volltür (hintere Stahltür ohne Glasscheibe)
- Doppelverglasung ist nachzubestellen
- Doppelverglasung im Lieferumfang enthalten
- Silberne Zierleisten sind kostenlos nachzubestellen
- Bauart A1 im Lieferumfang enthalten
- Bauart A1 ist als Zubehör nachzubestellen
- Carcon
- Schamotte

Gesamtleistungsbereich
Leistung ins Wasser
Wirkungsgrad
Abgastemperatur
Abgasstutzen
Externe Luftzufuhr- Durchmesser
Scheibenmaß
Gewicht
Maximale Scheitholzlänge

Charakteristik der einzelnen Reihen von Kamineinsätzen

BeF
Kamineinsätze in Kombination vom Guss und Schamotte mit höherem Format des Feuerraumes.

Optim
Moderne gusseiserne Kamineinsätze mit den speziellen Speicherplatten Carcon (keramischer feuerbeständiger Beton) und hohem Wirkungsgrad sind für anspruchsvolle Kunden bestimmt.

Trend
Die neuesten Erkenntnisse und Technologien, die bei der Entwicklung und Produktion dieser exklusiven Kamineinsatzreihe in Kombination von Stahl und Schamotte verwendet wurden, schieben diese Kamineinsätze zu dem Besten, was der aktuelle Markt bietet.

Twin
Durchsichtige Kamineinsätze in Kombination von Stahl und Schamotte/Carcon. Dank der beiderseitigen Verglasung oder Ausführung mit der hinteren Stahltür, die Beschickung mit Scheitholz aus dem technischen Raum ermöglicht, haben diese Kamineinsätze breites Anwendungsspektrum im Interieur.

Aquatic
Die hochwertigen wasserführenden Kamineinsätze in Kombination von Stahl und Schamotte/Carcon, die Dank der Design- und Konstruktionslösung zu den Top-Produkten in seiner Kategorie gehören.

Bei allen Kamineinsätzen im Lieferumfang enthalten: Tragegestell mit Anschluss für externe Luftzufuhr und Blendrahmen.

BeF Home




Die Firma BeF Home, s.r.o. wurde im Jahr 1998 gegründet. In Kotvrdovice, etwa 30 km nördlich von Brno/Brünn, entstand aus einer Kleinserienproduktion ein modernes Unternehmen.
Dank mehr als 150 hochqualifizierten Mitarbeitern, modernsten Technologien, eigenen Produktionskapazitäten, sowie eigener Entwicklungsabteilung sind wir momentan die größten Hersteller von Kamineinsätzen in der Tschechischen Republik und gegen 60% der Produktion wird erfolgreich exportiert. In unserem Sortiment bieten wir luftheizende und wasserführende Kamineinsätze, die vom Guss oder Stahl in Kombination mit Schamotte / Carcon im Feuerraum gefertigt sind und alle die Anforderungen von BImSchV- 2.Stufe erfüllen.


www.befhome.com

Legende


- **V** - hochschiebbare Tür
- **CP** - Eckverglasung rechts
- **CL** - Eckverglasung links
- **E** - Eckverglasung gleichseitig
- **C** - dreiseitige Verglasung
- **N** - Volltür (hintere Stahltür ohne Glasscheibe)
- Doppelverglasung ist nachzubestellen
- Doppelverglasung im Lieferumfang enthalten
- Silberne Zierleisten sind kostenlos nachzubestellen
- Bauart A1 im Lieferumfang enthalten
- Bauart A1 ist als Zubehör nachzubestellen
- Carcon
- Schamotte

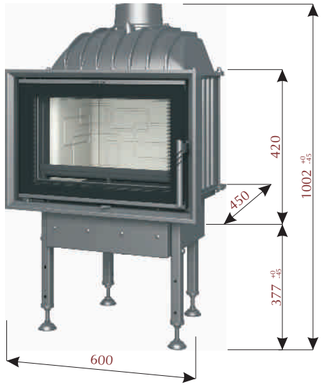


OPTIM 6

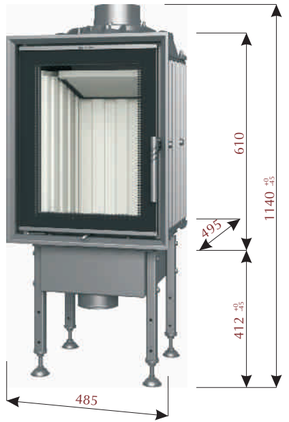

BEF 450

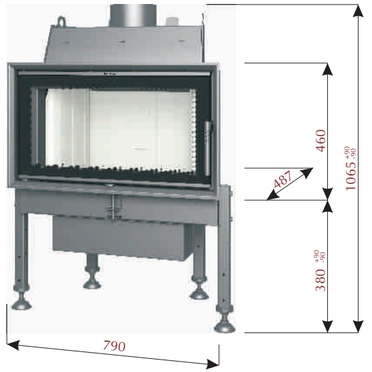

TREND 7

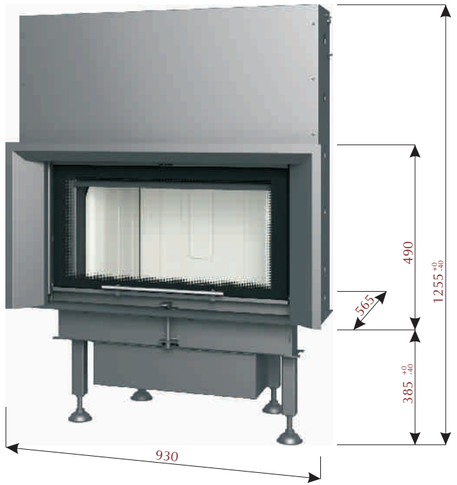


TREND V 7


	OPTIM 6	BEF 450	TREND 7	TREND V 7
Gesamtleistungsbereich	2 - 6 kW	5 - 7 kW	6 - 11 kW	6 - 11 kW
Leistung ins Wasser	-	-	-	-
Wirkungsgrad	78,5 %	82 %	80 %	80 %
Abgastemperatur	347 °C	309 °C	273 °C	273 °C
Abgasstutzen	150 mm	150 mm	180 mm	180 mm
Externe Luftzufuhr- Durchmesser	120 mm	120 mm	150 mm	150 mm
Scheibenmaß	522 x 350 x 4 mm	350 x 480 x 4 mm	710 x 386 x 4 mm	710 x 386 x 4 mm
Gewicht	100 kg	133 kg	110 kg	160 kg
Maximale Scheitholzlänge	30 cm	25 cm	45 cm	45 cm

Legende


- **V** - hochschiebbare Tür
- **CP** - Eckverglasung rechts
- **CL** - Eckverglasung links
- **E** - Eckverglasung gleichseitig
- **C** - dreiseitige Verglasung
- **N** - Volltür (hintere Stahltür ohne Glasscheibe)
- Doppelverglasung ist nachzubestellen
- Doppelverglasung im Lieferumfang enthalten
- Silberne Zierleisten sind kostenlos nachzubestellen
- Bauart A1 im Lieferumfang enthalten
- Bauart A1 ist als Zubehör nachzubestellen
- Carcon
- Schamotte

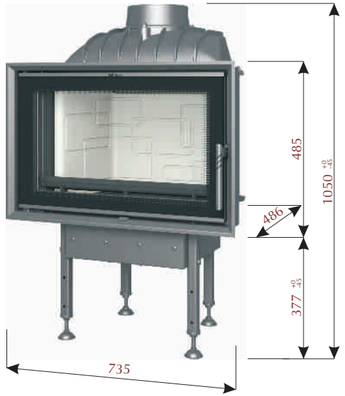

OPTIM 7

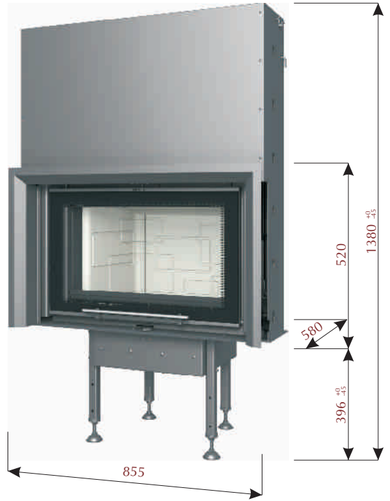

OPTIM V 7

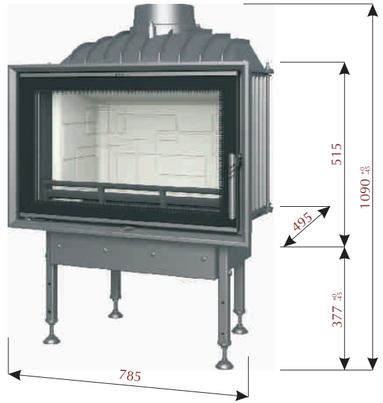

OPTIM 8




OPTIM V 8

	OPTIM 7	OPTIM V 7	OPTIM 8	OPTIM V 8
Gesamtleistungsbereich	5 - 8,5 kW	5 - 8,5 kW	6 - 10 kW	6 - 10 kW
Leistung ins Wasser	-	-	-	-
Wirkungsgrad	79 %	79 %	78 %	78 %
Abgastemperatur	345,4 °C	345,4 °C	377 °C	377 °C
Abgasstutzen	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Externe Luftzufuhr- Durchmesser	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Scheibenmaß	656 x 413 x 4 mm	656 x 413 x 4 mm	706 x 446 x 4 mm	706 x 446 x 4 mm
Gewicht	125 kg	186 kg	172 kg	198 kg
Maximale Scheitholzlänge	45 cm	45 cm	55 cm	55 cm

Legende

- **V** - hochschiebbare Tür
- **CP** - Eckverglasung rechts
- **CL** - Eckverglasung links
- **E** - Eckverglasung gleichseitig
- **C** - dreiseitige Verglasung
- **N** - Volltür (hintere Stahltür ohne Glasscheibe)
- Doppelverglasung ist nachzubestellen
- Doppelverglasung im Lieferumfang enthalten
- Silberne Zierleisten sind kostenlos nachzubestellen
- Bauart A1 im Lieferumfang enthalten
- Bauart A1 ist als Zubehör nachzubestellen
- Carcon
- Schamotte



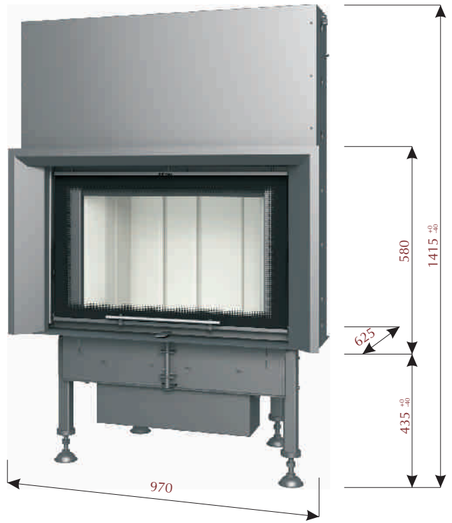


	TREND 8	TREND V 8
Gesamtleistungsbereich	8 - 14 kW	8 - 14 kW
Leistung ins Wasser	-	-
Wirkungsgrad	80 %	80 %
Abgastemperatur	280 °C	280 °C
Abgasstutzen	180 mm	180 mm
Externe Luftzufuhr- Durchmesser	120 mm	120 mm
Scheibenmaß	750 x 470 x 4 mm	750 x 470 x 4 mm
Gewicht	181 kg	234 kg
Maximale Scheitholzlänge	50 cm	50 cm




Legende


- **V** - hochschiebbare Tür
- **CP** - Eckverglasung rechts
- **CL** - Eckverglasung links
- **E** - Eckverglasung gleichseitig
- **C** - dreiseitige Verglasung
- **N** - Volltür (hintere Stahltür ohne Glasscheibe)
- Doppelverglasung ist nachzubestellen
- Doppelverglasung im Lieferumfang enthalten
- Silberne Zierleisten sind kostenlos nachzubestellen
- Bauart A1 im Lieferumfang enthalten
- Bauart A1 ist als Zubehör nachzubestellen
- Carcon
- Schamotte

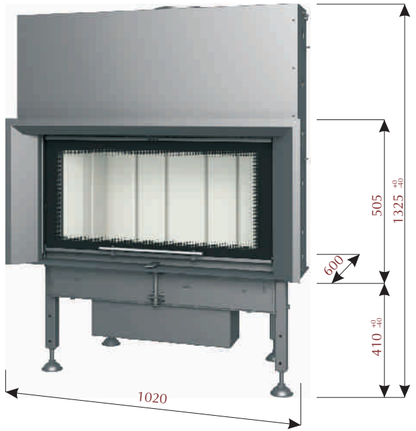

TREND V 10

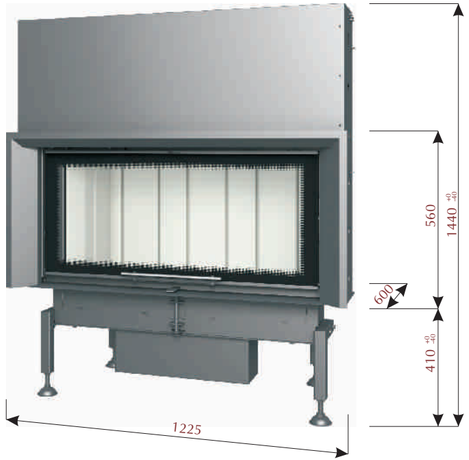

TREND V 12

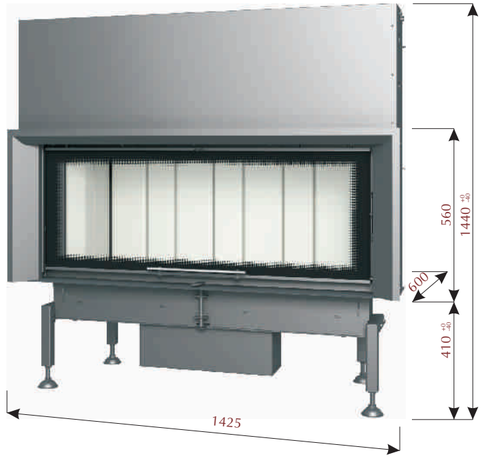


TREND V 14

	TREND V 10	TREND V 12	TREND V 14
Gesamtleistungsbereich	8 - 14,5 kW	9 - 15 kW	10 - 16 kW
Leistung ins Wasser	-	-	-
Wirkungsgrad	84 %	80,4 %	82 %
Abgastemperatur	302 °C	256 °C	262 °C
Abgasstutzen	200 mm	250 mm	250 mm
Externe Luftzufuhr- Durchmesser	120 mm	150 mm	150 mm
Scheibenmaß	800 x 400 x 4 mm	1004 x 455 x 4 mm	1204 x 455 x 4 mm
Gewicht	218 kg	310 kg	335 kg
Maximale Scheitholzlänge	60 cm	80 cm	100 cm




Legende


- **V** - hochschiebbare Tür
- **CP** - Eckverglasung rechts
- **CL** - Eckverglasung links
- **E** - Eckverglasung gleichseitig
- **C** - dreiseitige Verglasung
- **N** - Volltür (hintere Stahltür ohne Glasscheibe)
- Doppelverglasung ist nachzubestellen
- Doppelverglasung im Lieferumfang enthalten
- Silberne Zierleisten sind kostenlos nachzubestellen
- Bauart A1 im Lieferumfang enthalten
- Bauart A1 ist als Zubehör nachzubestellen
- Carcon
- Schamotte

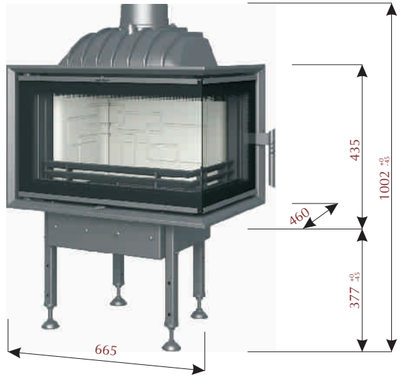


OPTIM 6 CP/CL

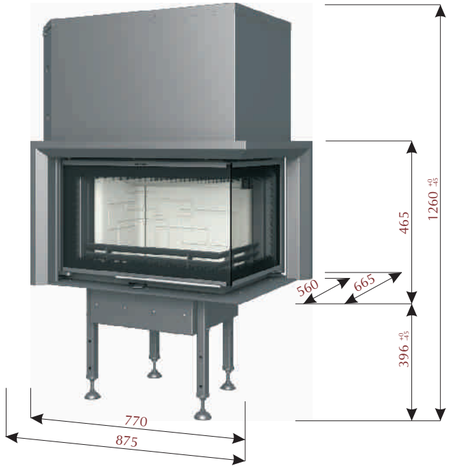

OPTIM V 6 CP/CL

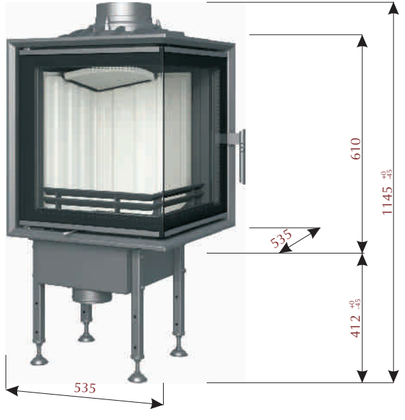

BEF 450 E

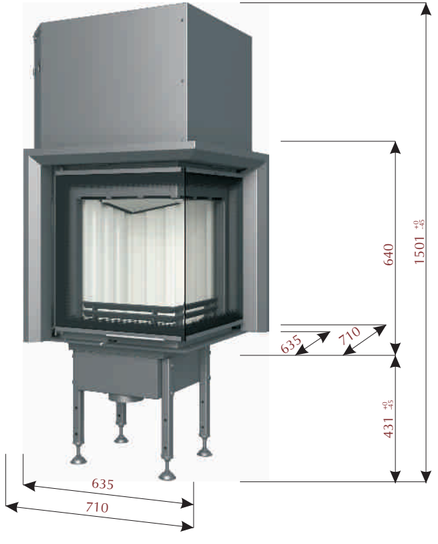



BEF V 450 E

	OPTIM 6 CP/CL	OPTIM V 6 CP/CL	BEF 450 E	BEF V 450 E
Gesamtleistungsbereich	2 - 6 kW	2 - 6 kW	5 - 7 kW	8 - 14,5 kW
Leistung ins Wasser	-	-	-	-
Wirkungsgrad	78,5 %	78,5 %	78 %	78 %
Abgastemperatur	347 °C	347 °C	344 °C	344 °C
Abgasstutzen	150 mm	150 mm	180 mm	180 mm
Externe Luftzufuhr- Durchmesser	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Scheibenmaß	610/400 x 360 x 4 mm	610/400 x 360 x 4 mm	435/435 x 478 x 4 mm	480/480 x 532 x 4 mm
Gewicht	100 kg	167 kg	114 kg	189 kg
Maximale Scheitholzlänge	40 cm	40 cm	30 cm	30 cm

Legende

- **V** - hochschiebbare Tür
- **CP** - Eckverglasung rechts
- **CL** - Eckverglasung links
- **E** - Eckverglasung gleichseitig
- **C** - dreiseitige Verglasung
- **N** - Volltür (hintere Stahltür ohne Glasscheibe)
- Doppelverglasung ist nachzubestellen
- Doppelverglasung im Lieferumfang enthalten
- Silberne Zierleisten sind kostenlos nachzubestellen
- Bauart A1 im Lieferumfang enthalten
- Bauart A1 ist als Zubehör nachzubestellen
- Carcon
- Schamotte

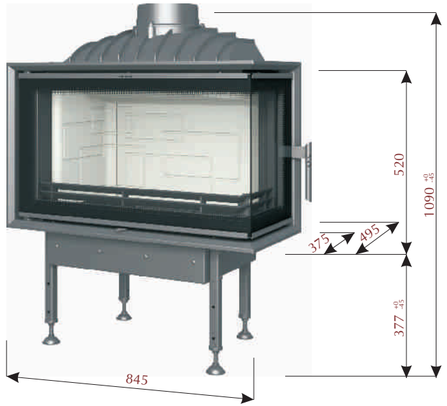

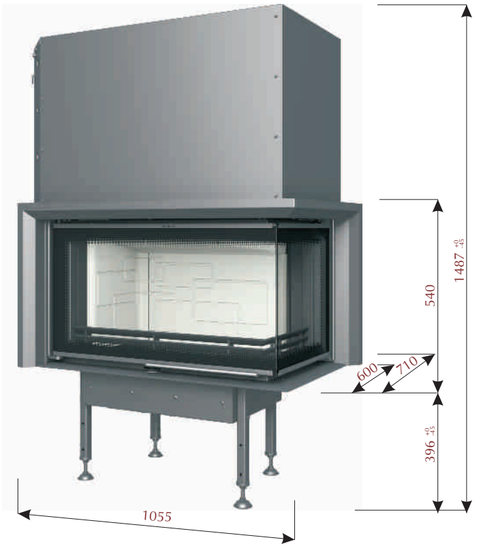

OPTIM 8 CP/CL


OPTIM V 8 CP/CL

	OPTIM 8 CP/CL	OPTIM V 8 CP/CL
Gesamtleistungsbereich	6 - 10 kW	6 - 10 kW
Leistung ins Wasser	-	-
Wirkungsgrad	78 %	78 %
Abgastemperatur	377 °C	377 °C
Abgasstutzen	200 mm	200 mm
Externe Luftzufuhr- Durchmesser	120 mm	120 mm
Scheibenmaß	785/315 x 444 x 4 mm	790/440 x 444 x 4 mm
Gewicht	155 kg	214 kg
Maximale Scheitholzlänge	60 cm	60 cm



Legende


- **V** - hochschiebbare Tür
- **CP** - Eckverglasung rechts
- **CL** - Eckverglasung links
- **E** - Eckverglasung gleichseitig
- **C** - dreiseitige Verglasung
- **N** - Volltür (hintere Stahltür ohne Glasscheibe)
- Doppelverglasung ist nachzubestellen
- Doppelverglasung im Lieferumfang enthalten
- Silberne Zierleisten sind kostenlos nachzubestellen
- Bauart A1 im Lieferumfang enthalten
- Bauart A1 ist als Zubehör nachzubestellen
- Carcon
- Schamotte

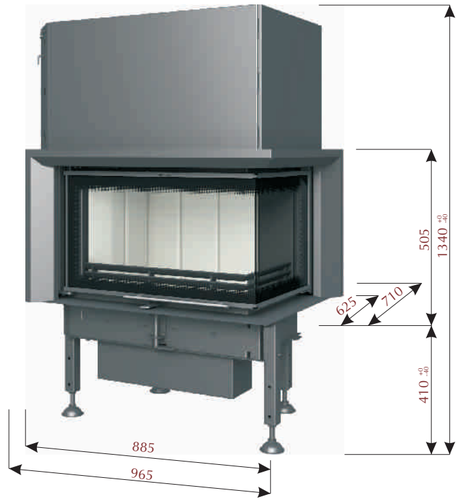

TREND V 8 CP/CL



TREND V 10 CP/CL

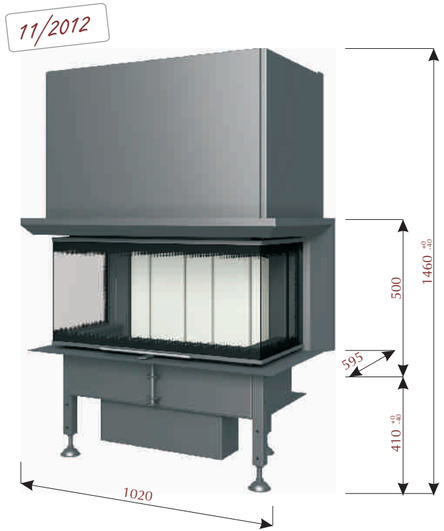


TREND V 8 C

	TREND V 8 CP/CL	TREND V 10 CP/CL	TREND V 8 C
Gesamtleistungsbereich	8 - 14 kW	8 - 14,5 kW	8 - 14 kW
Leistung ins Wasser	-	-	-
Wirkungsgrad	80 %	84 %	80 %
Abgastemperatur	280 °C	302 °C	280 °C
Abgasstutzen	180 mm	200 mm	250 mm
Externe Luftzufuhr- Durchmesser	120 mm	120 mm	150 mm
Scheibenmaß	698/445 x 392 x 4 mm	821/431 x 431 x 4 mm	850/400 x 400 x 4 mm
Gewicht	220 kg	250 kg	242 kg
Maximale Scheitholzlänge	55 cm	65 cm	65 cm




Legende


- **V** - hochschiebbare Tür
- **CP** - Eckverglasung rechts
- **CL** - Eckverglasung links
- **E** - Eckverglasung gleichseitig
- **C** - dreiseitige Verglasung
- **N** - Volltür (hintere Stahltür ohne Glasscheibe)
- Doppelverglasung ist nachzubestellen
- Doppelverglasung im Lieferumfang enthalten
- Silberne Zierleisten sind kostenlos nachzubestellen
- Bauart A1 im Lieferumfang enthalten
- Bauart A1 ist als Zubehör nachzubestellen
- Carcon
- Schamotte

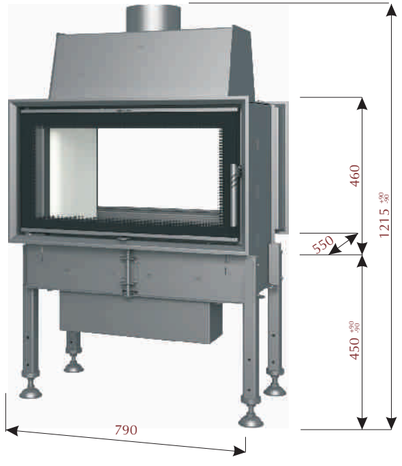


TWIN 8

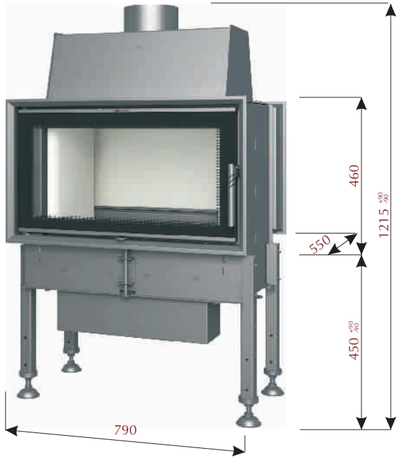

TWIN 8 N

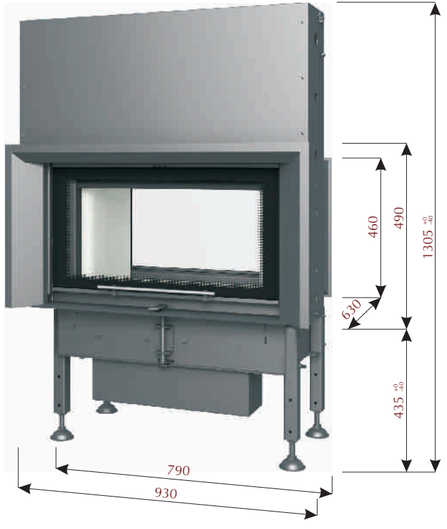

TWIN V 8

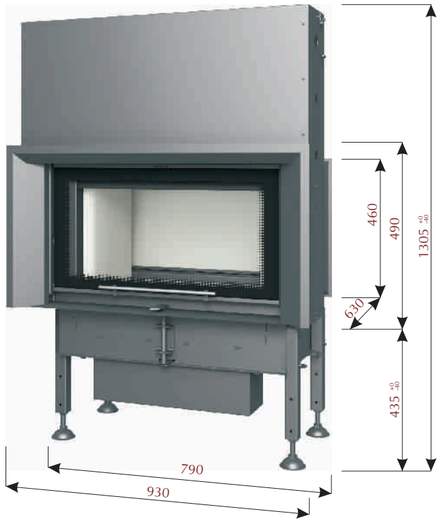



TWIN V 8 N


	TWIN 8	TWIN 8 N	TWIN V 8	TWIN V 8 N
Gesamtleistungsbereich	5 - 11 kW	5 - 11 kW	5 - 11 kW	5 - 11 kW
Leistung ins Wasser	-	-	-	-
Wirkungsgrad	80 %	80 %	80 %	80 %
Abgastemperatur	240 °C	240 °C	240 °C	240 °C
Abgasstutzen	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
Externe Luftzufuhr- Durchmesser	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Scheibenmaß	710 x 386 x 4 mm	710 x 386 x 4 mm	710 x 386 x 4 mm	710 x 386 x 4 mm
Gewicht	164 kg	168 kg	202 kg	206 kg
Maximale Scheitholzlänge	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm

Legende

- **V** - hochschiebbare Tür
- **CP** - Eckverglasung rechts
- **CL** - Eckverglasung links
- **E** - Eckverglasung gleichseitig
- **C** - dreiseitige Verglasung
- **N** - Volltür (hintere Stahltür ohne Glasscheibe)
- Doppelverglasung ist nachzubestellen
- Doppelverglasung im Lieferumfang enthalten
- Silberne Zierleisten sind kostenlos nachzubestellen
- Bauart A1 im Lieferumfang enthalten
- Bauart A1 ist als Zubehör nachzubestellen
- Carcon
- Schamotte

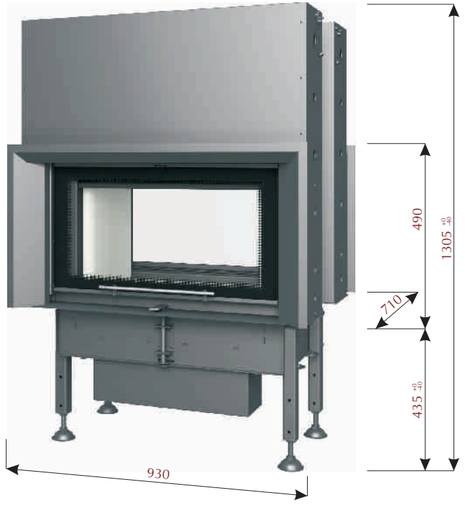

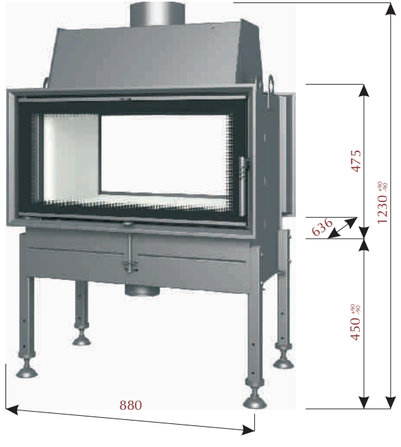


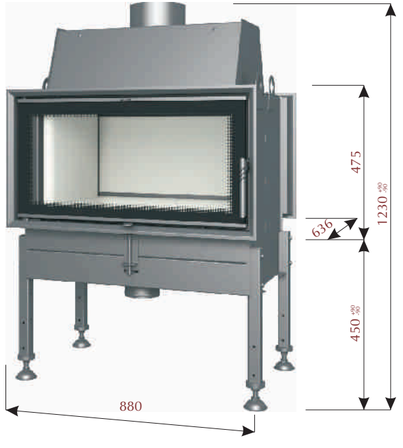


	TWIN V V 8	TWIN 9	TWIN 9 N
Gesamtleistungsbereich	5 - 11 kW	8 - 14,5 kW	8 - 14,5 kW
Leistung ins Wasser	-	-	-
Wirkungsgrad	80 %	83 %	83 %
Abgastemperatur	240 °C	242 °C	242 °C
Abgasstutzen	180 mm	200 mm	200 mm
Externe Luftzufuhr- Durchmesser	120 mm	120 mm	120 mm
Scheibenmaß	710 X 386 X 4 mm	800 x 400 x 4 mm	800 x 400 x 4 mm
Gewicht	269 kg	206 kg	212 kg
Maximale Scheitholzlänge	50 cm	60 cm	60 cm
	■ ○ ▲ ✧ ✦	■ ○ △ ✧ ohne Rost	■ ○ △ ✧ ohne Rost

Legende

- **V** - hochschiebbare Tür
- **CP** - Eckverglasung rechts
- **CL** - Eckverglasung links
- **E** - Eckverglasung gleichseitig
- **C** - dreiseitige Verglasung
- **N** - Volltür (hintere Stahltür ohne Glasscheibe)
- Doppelverglasung ist nachzubestellen
- Doppelverglasung im Lieferumfang enthalten
- Silberne Zierleisten sind kostenlos nachzubestellen
- Bauart A1 im Lieferumfang enthalten
- Bauart A1 ist als Zubehör nachzubestellen
- Carcon
- Schamotte

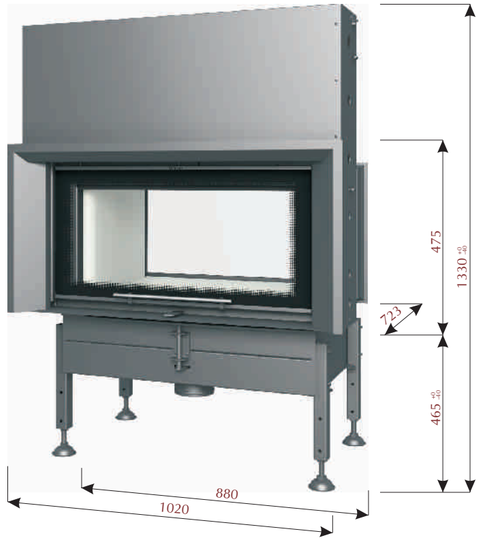

TWIN V 9

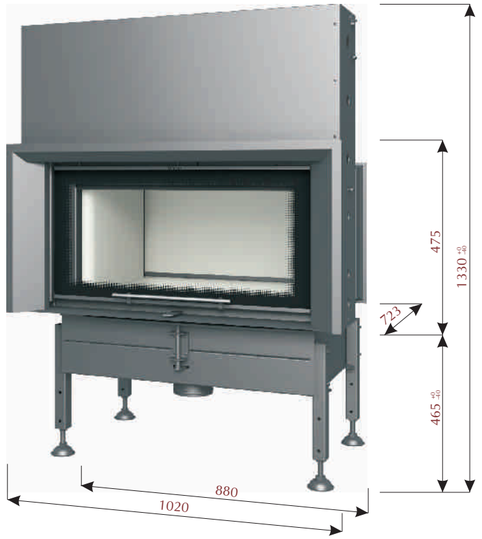

TWIN V 9 N



TWIN V V 9


	TWIN V 9	TWIN V 9 N	TWIN V V 9
Gesamtleistungsbereich	8 - 14,5 kW	8 - 14,5 kW	8 - 14,5 kW
Leistung ins Wasser	-	-	-
Wirkungsgrad	83 %	83 %	83 %
Abgastemperatur	242 °C	242 °C	242 °C
Abgasstutzen	200 mm	200 mm	200 mm
Externe Luftzufuhr- Durchmesser	120 mm	120 mm	120 mm
Scheibenmaß	800 x 400 x 4 mm	800 x 400 x 4 mm	800 x 400 x 4 mm
Gewicht	260 kg	266 kg	294 kg
Maximale Scheitholzlänge	60 cm	60 cm	60 cm
	ohne Rost	ohne Rost	ohne Rost



Legende

H.O


- **V** - hochschiebbare Tür
- **CP** - Eckverglasung rechts
- **CL** - Eckverglasung links
- **E** - Eckverglasung gleichseitig
- **C** - dreiseitige Verglasung
- **N** - Volltür (hintere Stahltür ohne Glasscheibe)
- Doppelverglasung ist nachzubestellen
- Doppelverglasung im Lieferumfang enthalten
- Silberne Zierleisten sind kostenlos nachzubestellen
- Bauart A1 im Lieferumfang enthalten
- Bauart A1 ist als Zubehör nachzubestellen
- Carcon
- Schamotte

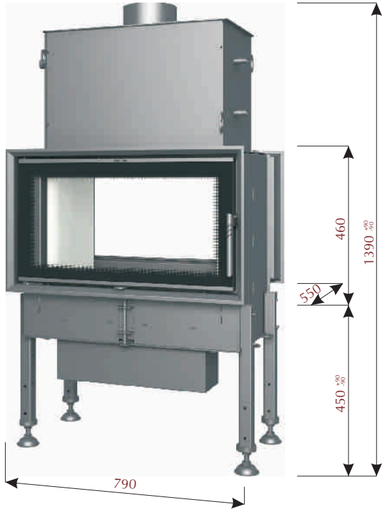


TWIN 8 AQUATIC



TWIN 8 N AQUATIC

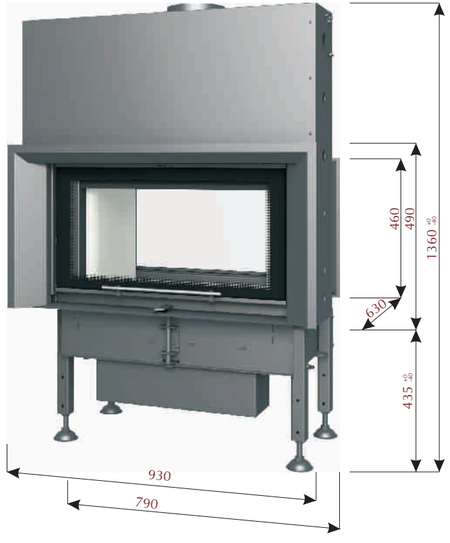

TWIN V 8 AQUATIC

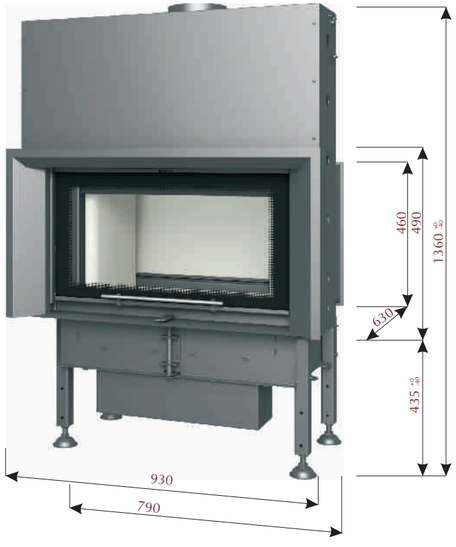


TWIN V 8 N AQUATIC

	TWIN 8 AQUATIC	TWIN 8 N AQUATIC	TWIN V 8 AQUATIC	TWIN V 8 N AQUATIC
Gesamtleistungsbereich	10 - 16 kW	10 - 16 kW	10 - 16 kW	10 - 16 kW
Leistung ins Wasser	5 - 9 kW	5 - 9 kW	5 - 9 kW	5 - 9 kW
Wirkungsgrad	84 %	84 %	84 %	84 %
Abgastemperatur	213 °C	213 °C	213 °C	213 °C
Abgasstutzen	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
Externe Luftzufuhr- Durchmesser	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Scheibenmaß	710 x 386 x 4 mm	710 x 386 x 4 mm	710 x 386 x 4 mm	710 x 386 x4 mm
Gewicht	249 kg	254 kg	253 kg	268 kg
Maximale Scheitholzlänge	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm


Legende

H.O

- **V** - hochschiebbare Tür
- **CP** - Eckverglasung rechts
- **CL** - Eckverglasung links
- **E** - Eckverglasung gleichseitig
- **C** - dreiseitige Verglasung
- **N** - Volltür (hintere Stahltür ohne Glasscheibe)
- Doppelverglasung ist nachzubestellen
- Doppelverglasung im Lieferumfang enthalten
- Silberne Zierleisten sind kostenlos nachzubestellen
- Bauart A1 im Lieferumfang enthalten
- Bauart A1 ist als Zubehör nachzubestellen
- Carcon
- Schamotte

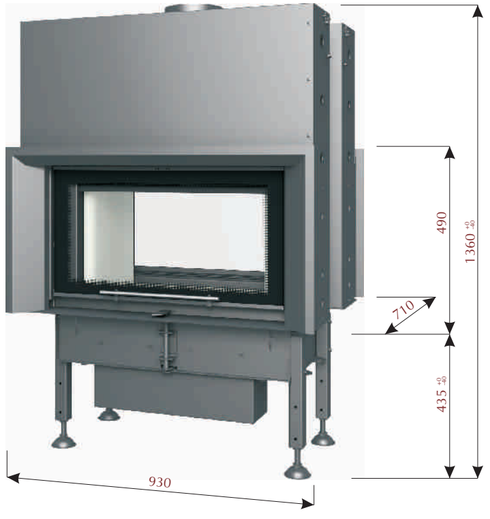

TWIN V V 8 AQUATIC

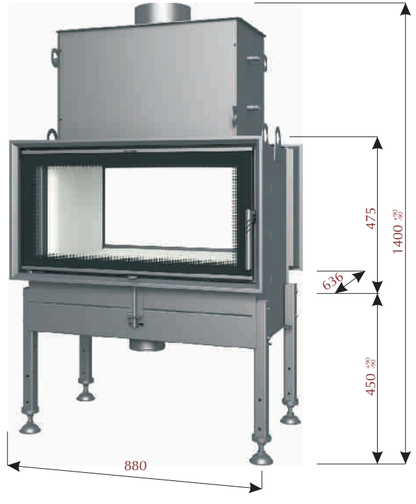

TWIN 9 AQUATIC




TWIN 9 N AQUATIC


	TWIN V V 8 AQUATIC	TWIN 9 AQUATIC	TWIN 9 N AQUATIC
Gesamtleistungsbereich	10 - 16 kW	16 - 24 kW	16 - 24 kW
Leistung ins Wasser	5 - 9 kW	8 - 13 kW	8 - 13 kW
Wirkungsgrad	84 %	85,5 %	85,5 %
Abgastemperatur	213 °C	204 °C	204 °C
Abgasstutzen	180 mm	200 mm	200 mm
Externe Luftzufuhr- Durchmesser	120 mm	120 mm	120 mm
Scheibenmaß	710 x 386 x 4 mm	800 x 400 x 4 mm	800 x 400 x 4 mm
Gewicht	268 kg	261 kg	267 kg
Maximale Scheitholzlänge	50 cm	60 cm	60 cm
	■ ○ ▲ ✧ ✦	■ ○ △ ✧ ohne Rost	■ ○ △ ✧ ohne Rost

Legende


- **V** - hochschiebbare Tür
- **CP** - Eckverglasung rechts
- **CL** - Eckverglasung links
- **E** - Eckverglasung gleichseitig
- **C** - dreiseitige Verglasung
- **N** - Volltür (hintere Stahltür ohne Glasscheibe)
- Doppelverglasung ist nachzubestellen
- Doppelverglasung im Lieferumfang enthalten
- Silberne Zierleisten sind kostenlos nachzubestellen
- Bauart A1 im Lieferumfang enthalten
- Bauart A1 ist als Zubehör nachzubestellen
- Carcon
- Schamotte

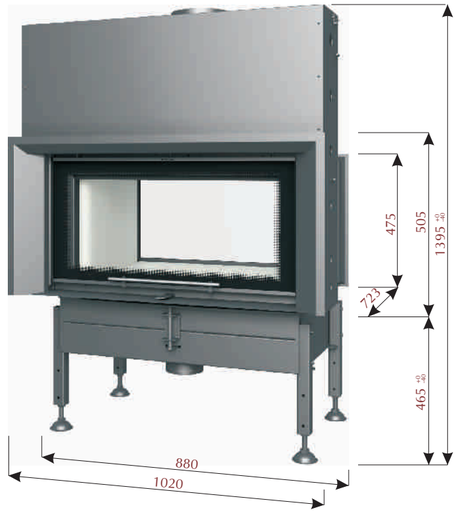

TWIN V 9 AQUATIC

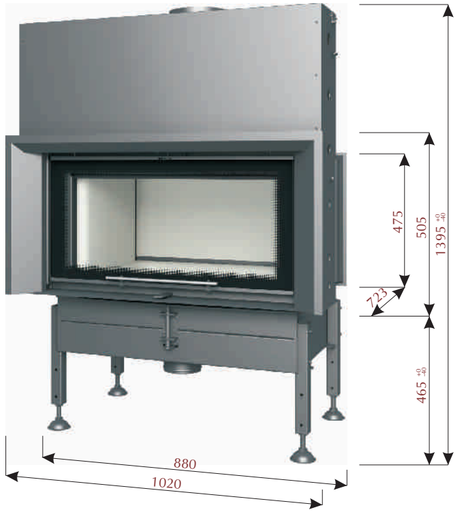

TWIN V 9 N AQUATIC

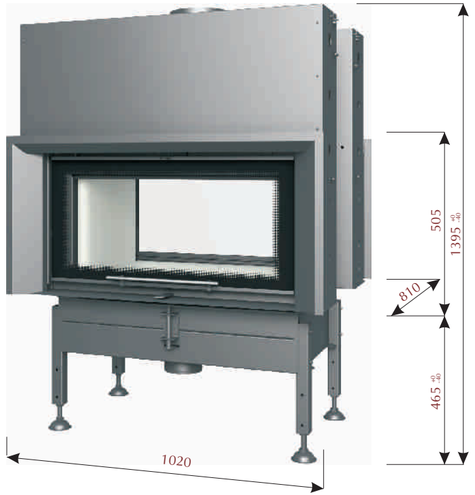


TWIN V V 9 AQUATIC

	TWIN V 9 AQUATIC	TWIN V 9 N AQUATIC	TWIN V V 9 AQUATIC
Gesamtleistungsbereich	16 - 24 kW	16 - 24 kW	16 - 24 kW
Leistung ins Wasser	8 - 13 kW	8 - 13 kW	8 - 13 kW
Wirkungsgrad	85,5 %	85,5 %	85,5 %
Abgastemperatur	204 °C	204 °C	204 °C
Abgasstutzen	200 mm	200 mm	200 mm
Externe Luftzufuhr- Durchmesser	120 mm	120 mm	120 mm
Scheibenmaß	800 x 400 x 4 mm	800 x 400 x 4 mm	800 x 400 x 4 mm
Gewicht	310 kg	325 kg	356 kg
Maximale Scheitholzlänge	60 cm	60 cm	60 cm
	ohne Rost	ohne Rost	ohne Rost




Legende


- **V** - hochschiebbare Tür
- **CP** - Eckverglasung rechts
- **CL** - Eckverglasung links
- **E** - Eckverglasung gleichseitig
- **C** - dreiseitige Verglasung
- **N** - Volltür (hintere Stahltür ohne Glasscheibe)
- Doppelverglasung ist nachzubestellen
- Doppelverglasung im Lieferumfang enthalten
- Silberne Zierleisten sind kostenlos nachzubestellen
- Bauart A1 im Lieferumfang enthalten
- Bauart A1 ist als Zubehör nachzubestellen
- Carcon
- Schamotte

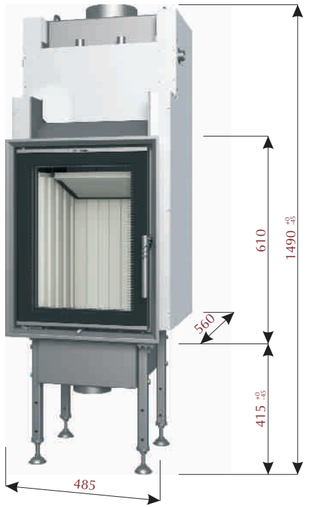

AQUATIC WH 450

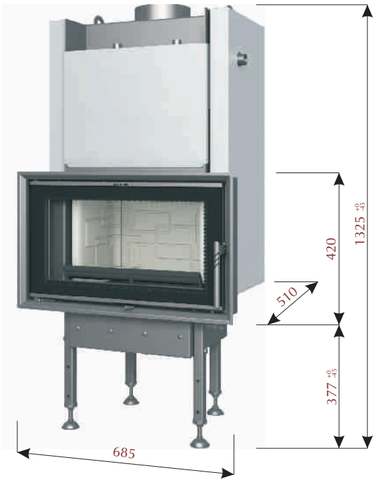

AQUATIC WH 650

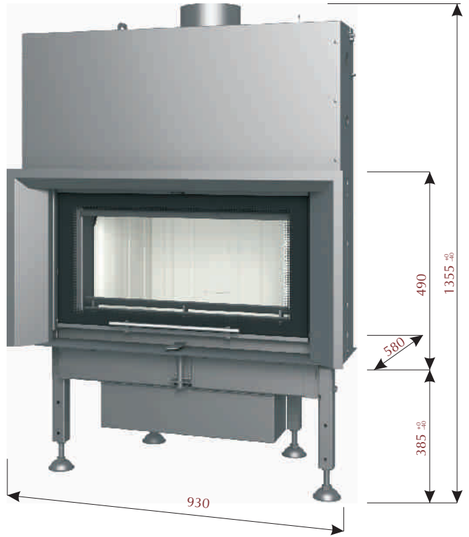

AQUATIC WH V 70


	AQUATIC WH 450	AQUATIC WH 650	AQUATIC WH V 70
Gesamtleistungsbereich	4 - 9 kW	4 - 12 kW	7 - 14 kW
Leistung ins Wasser	3 - 6,5 kW	3 - 8 kW	4 - 10 kW
Wirkungsgrad	82,5 %	85,5 %	87 %
Abgastemperatur	230 °C	210 °C	199 °C
Abgasstutzen	180 mm	180 mm	180 mm
Externe Luftzufuhr- Durchmesser	120 mm	120 mm	120 mm
Scheibenmaß	405 x 535 x 4 mm	605 x 305 x 4 mm	710 x 386 x 4 mm
Gewicht	174 kg	171 kg	230 kg
Maximale Scheitholzlänge	30 cm	35 cm	40 cm




Legende

H₂O


- **V** - hochschiebbare Tür
- **CP** - Eckverglasung rechts
- **CL** - Eckverglasung links
- **E** - Eckverglasung gleichseitig
- **C** - dreiseitige Verglasung
- **N** - Volltür (hintere Stahltür ohne Glasscheibe)
- Doppelverglasung ist nachzubestellen
- Doppelverglasung im Lieferumfang enthalten
- Silberne Zierleisten sind kostenlos nachzubestellen
- Bauart A1 im Lieferumfang enthalten
- Bauart A1 ist als Zubehör nachzubestellen
- Carcon
- Schamotte

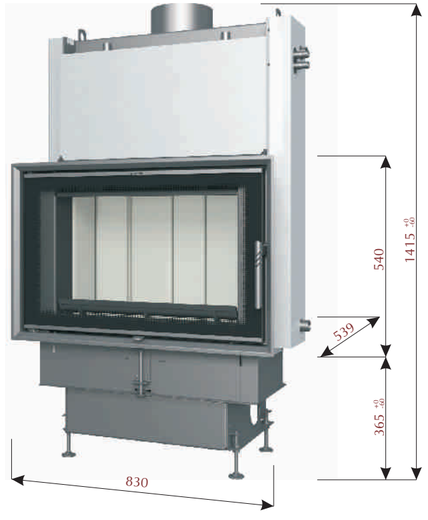


AQUATIC WH 750

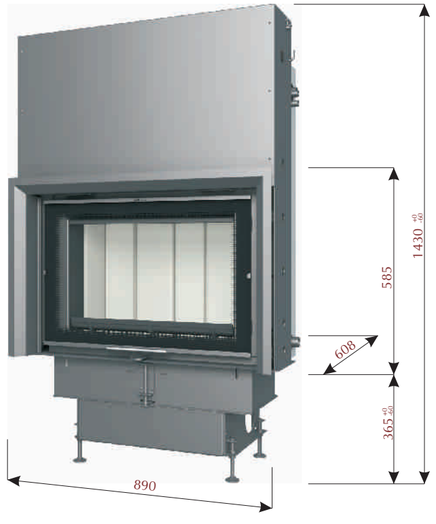

AQUATIC WH V 750

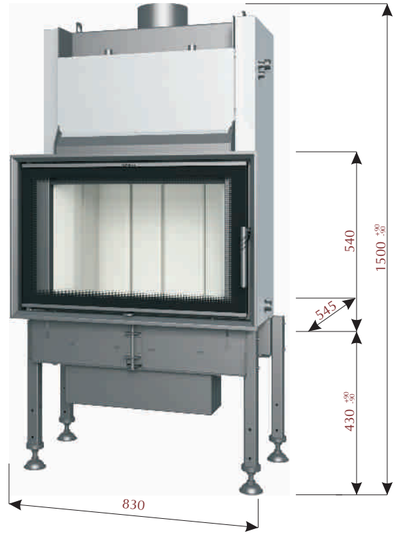

AQUATIC WH 80

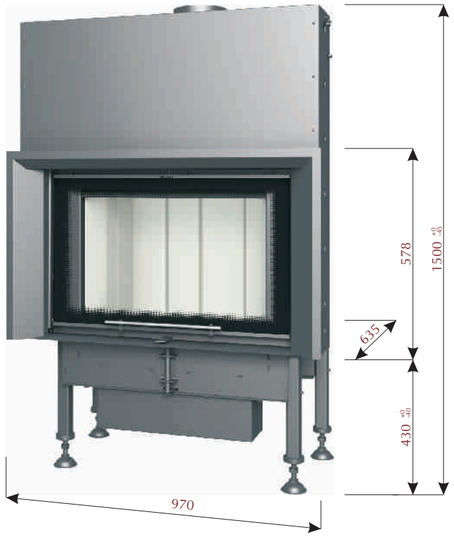


AQUATIC WH V 80


	AQUATIC WH 750	AQUATIC WH V 750	AQUATIC WH 80	AQUATIC WH V 80
Gesamtleistungsbereich	9 - 18 kW	9 - 18 kW	9 - 18 kW	9 - 18 kW
Leistung ins Wasser	7 - 12 kW	7 - 12 kW	7 - 12 kW	7 - 12 kW
Wirkungsgrad	86 %	86 %	84 %	84 %
Abgastemperatur	211 °C	211 °C	191 °C	191 °C
Abgasstutzen	200 mm	200 mm	180 mm	180 mm
Externe Luftzufuhr- Durchmesser	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Scheibenmaß	750 x 470 x 4 mm	716 x 475 x 4 mm	750 x 470 x 4 mm	750 x 470 x 4 mm
Gewicht	255 kg	286 kg	270 kg	285 kg
Maximale Scheitholzlänge	55 cm	55 cm	50 cm	50 cm

Legende


- **V** - hochschiebbare Tür
- **CP** - Eckverglasung rechts
- **CL** - Eckverglasung links
- **E** - Eckverglasung gleichseitig
- **C** - dreiseitige Verglasung
- **N** - Volltür (hintere Stahltür ohne Glasscheibe)
- Doppelverglasung ist nachzubestellen
- Doppelverglasung im Lieferumfang enthalten
- Silberne Zierleisten sind kostenlos nachzubestellen
- Bauart A1 im Lieferumfang enthalten
- Bauart A1 ist als Zubehör nachzubestellen
- Carcon
- Schamotte

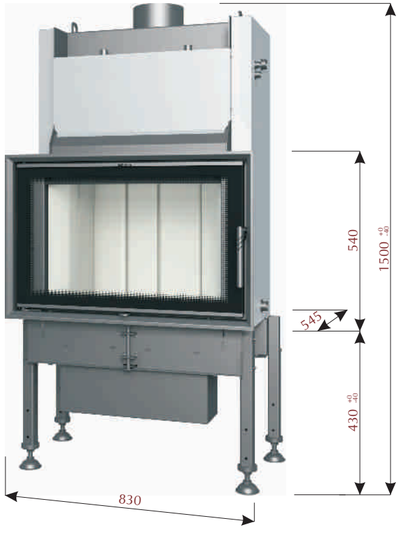


AQUATIC WH 85

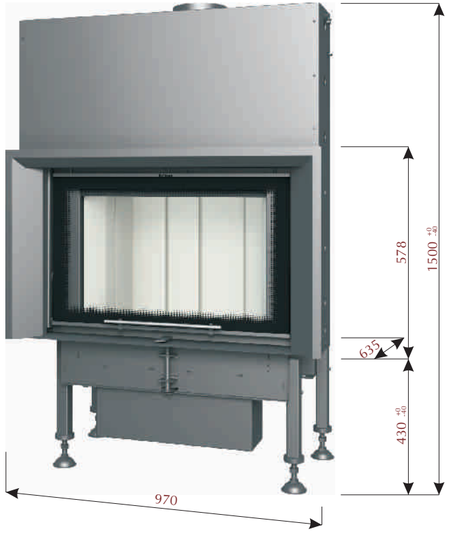

AQUATIC WH V 85

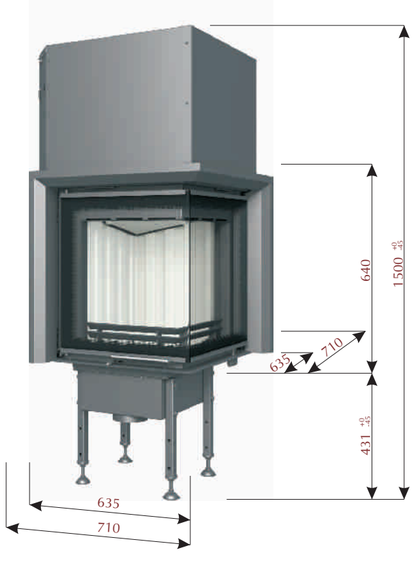

AQUATIC WH V 450 E

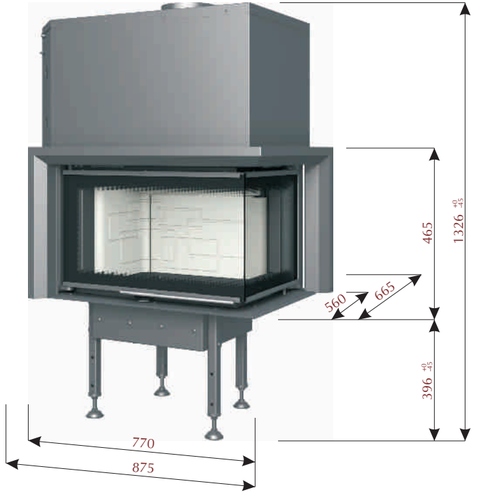


AQUATIC WH V 650 CP/CL

	AQUATIC WH 85	AQUATIC WH V 85	AQUATIC WH V 450 E	AQUATIC WH V 650 CP/CL
Gesamtleistungsbereich	18 - 27 kW	18 - 27 kW	4 - 9 kW	4 - 12 kW
Leistung ins Wasser	12 - 19 kW	12 - 19 kW	3 - 6,5 kW	3 - 8 kW
Wirkungsgrad	80 %	80 %	82,5 %	85,5 %
Abgastemperatur	250 °C	250 °C	230 °C	210 °C
Abgasstutzen	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
Externe Luftzufuhr- Durchmesser	150 mm	150 mm	120 mm	120 mm
Scheibenmaß	750 x 470 x 4 mm	750 x 470 x 4 mm	480/480 x 532 x 4 mm	610/400 x 360 x 4 mm
Gewicht	275 kg	290 kg	225 kg	216 kg
Maximale Scheitholzlänge	50 cm	50 cm	30 cm	40 cm

Legende

H_2O

- **V** - hochschiebbare Tür
- **CP** - Eckverglasung rechts
- **CL** - Eckverglasung links
- **E** - Eckverglasung gleichseitig
- **C** - dreiseitige Verglasung
- **N** - Volltür (hintere Stahltür ohne Glasscheibe)
- Doppelverglasung ist nachzubestellen
- Doppelverglasung im Lieferumfang enthalten
- Silberne Zierleisten sind kostenlos nachzubestellen
- Bauart A1 im Lieferumfang enthalten
- Bauart A1 ist als Zubehör nachzubestellen
- Carcon
- Schamotte

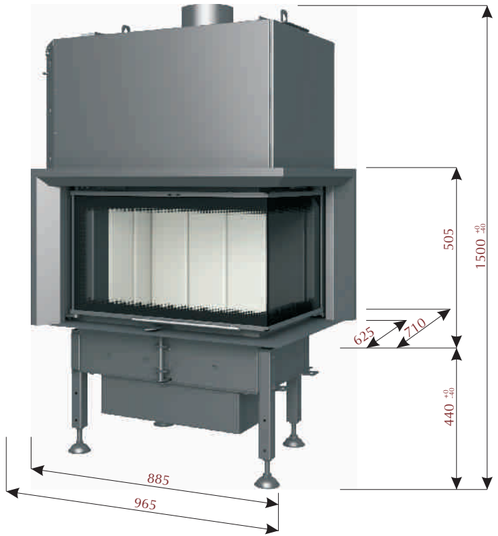

AQUATIC WH V 80 CP/CL

Gesamtleistungsbereich	9 - 18 kW
Leistung ins Wasser	7 - 12 kW
Wirkungsgrad	84 %
Abgastemperatur	191 °C
Abgasstutzen	180 mm
Externe Luftzufuhr- Durchmesser	120 mm
Scheibenmaß	698/445 x 392 x 4 mm
Gewicht	275 kg
Maximale Scheitholzlänge	55 cm

