
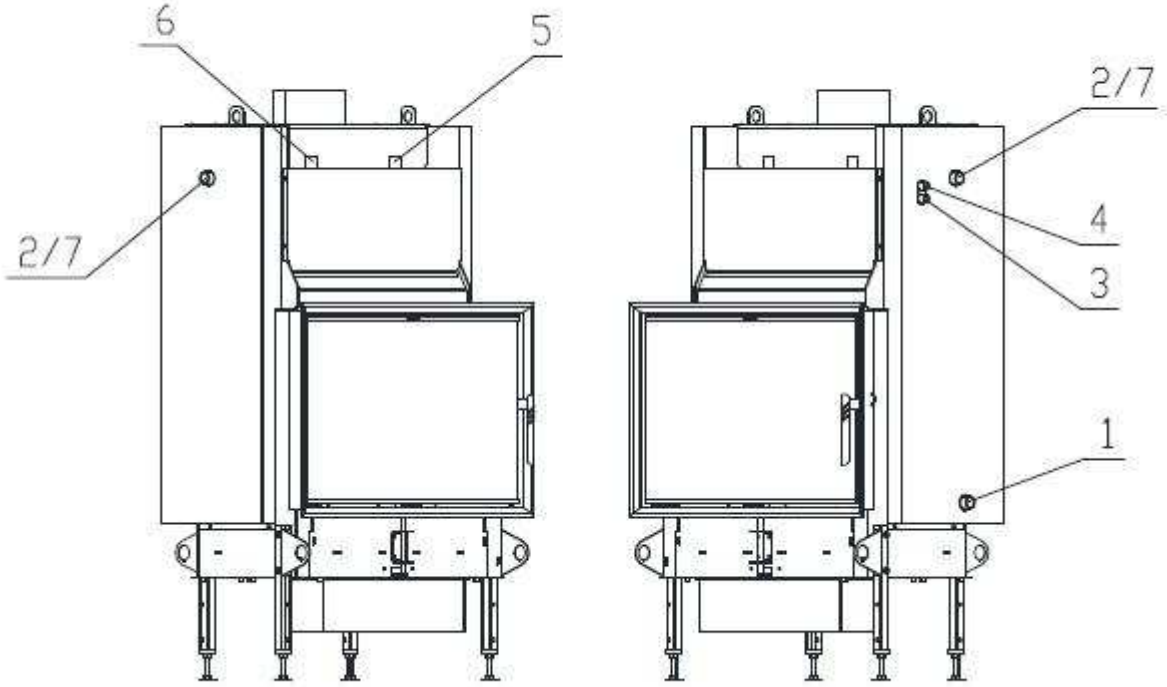


1 - Kaltwassereintritt (Rücklauf), Außengewinde 1"
2 - Warmwasseraustritt (Vorlauf) , Außengewinde 1"
3 – TAS-Eintritt, Außengewinde ½"
4 – TAS- Austritt, Außengewinde ½"
5 – Entlüftungsventil, Innengewinde ½"
6 – Sicherheits-Druckventil, Innengewinde ½"
7 – TAS-Fühler, Außengewinde 1"

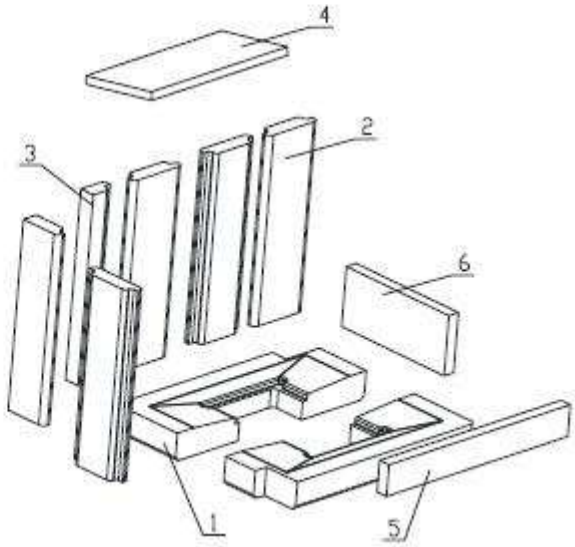

1 – Boden
2,3 – Seitenwand - Rückwand
4 – Deflektor
5- Vorne vermikulitschutz
6- Seitenvermikulitschutz

BeF Home, s.r.o.,
CZ – 679 07
Kotvrdovice 277
IČO: 25524682

CE 12

Kamineinsatz Typ: **WH 80**
Ausführungen: **80, 80V, 80VCL, 80VCP**
Prüf.-Nr.: **30-11486/1**
Prüfstelle: **1015** **EN 13229**
Nennwärmeleistung: **14,5 kW**
Wirkungsgrad: **84 %**
CO-Konzentration bei 13% O2: 0,0441 %
Abgastemperatur: **265** °C
Abstand zu brennbaren Bauteilen: 8cm + 10cm Wärmedämmung

zulässiger Brennstoff – Scheitholz
Zeitbrandfeuerstätte!
Mehrfachbelegung des Schornsteines ist zulässig.

Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung!

kaminplus.de