
WASSERFÜHRENDER KAMINEINSATZ AQUATIC WH 70 AQUATIC
nach EN 13 229

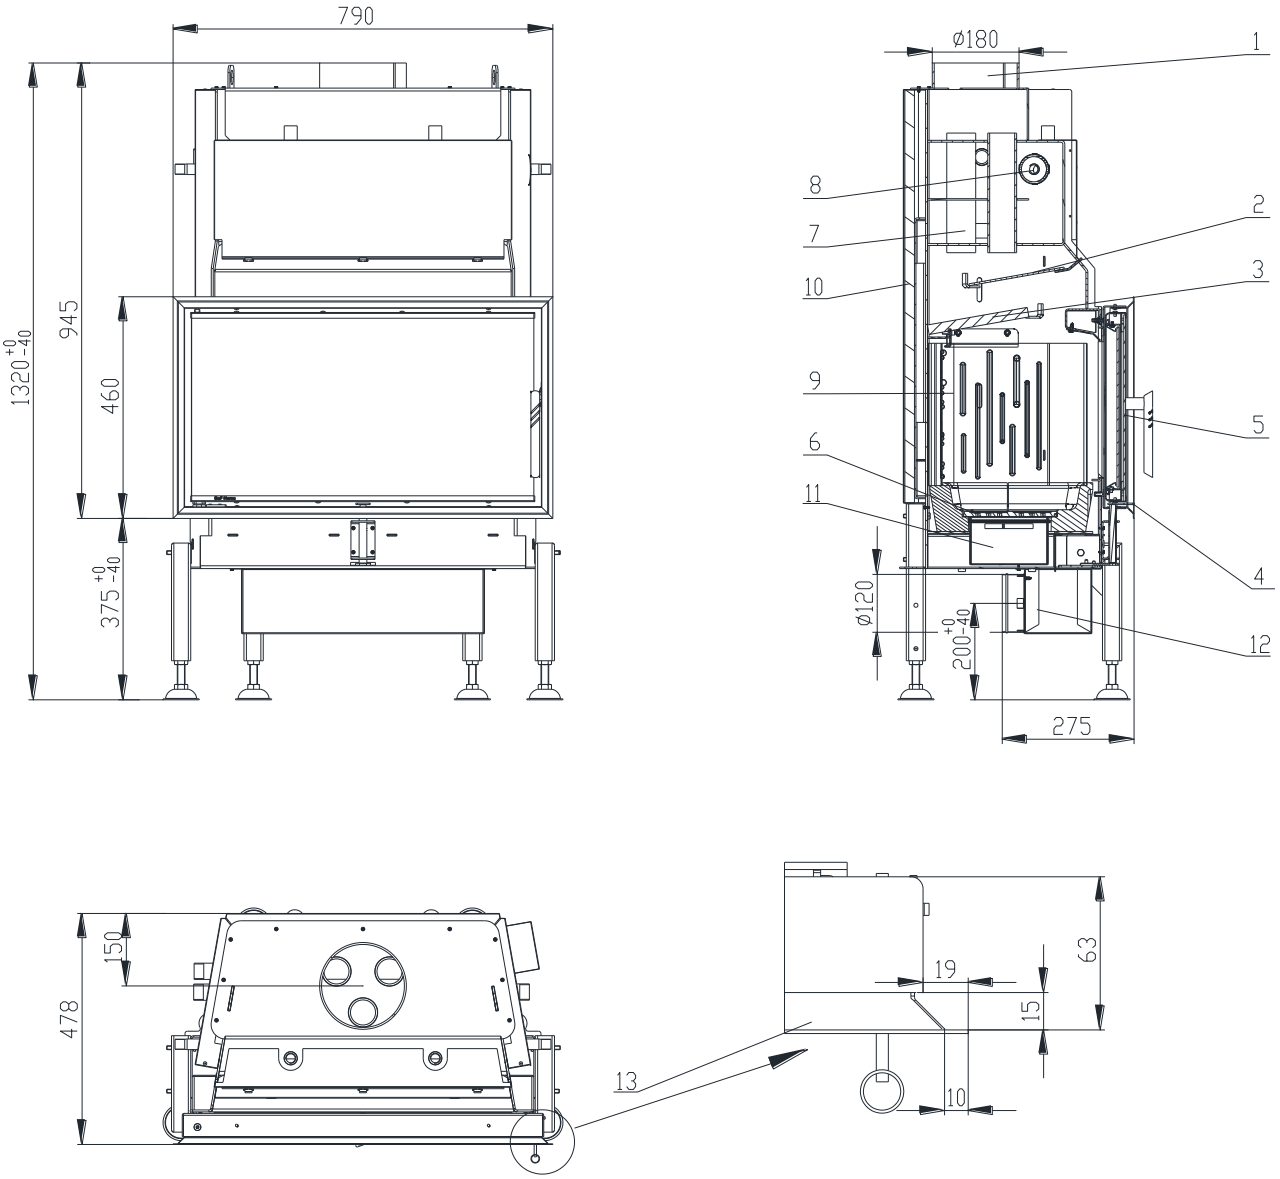



1. Abgasstutzen
2. Deflektor (Stahl)
3. Deflektor (Vermikulit)
4. Verbrennungsluftregelung
5. Glasscheibe
6. Feuerrost
7. Wassermantel
8. Thermische Ablaufsicherung
9. Carcon Auskleidung (Carcon)
10. Isolierstoff
11. Aschenkasten
12. Außenluftanschluss
13. Blendrahmen

Technické údaje:

Nennwärmeleistung	kW	10
Wirkungsgrad	%	87
Leistung ins Wasser	kW	8
Abgassenstrom	g/s	9,2
Abgastemperatur	°C	169
Notwendiger Förderdruck	Pa	12
Brennstoff		Holz (Buche)
Stündlicher Abbrand	kg/h	2,96
CO- Emission ind den Verbrennungsprodukten (bez.		0,091

auf 13 % O2) %		
Rauchrohrdurchschnitt	mm	180
Gewicht	kg	197

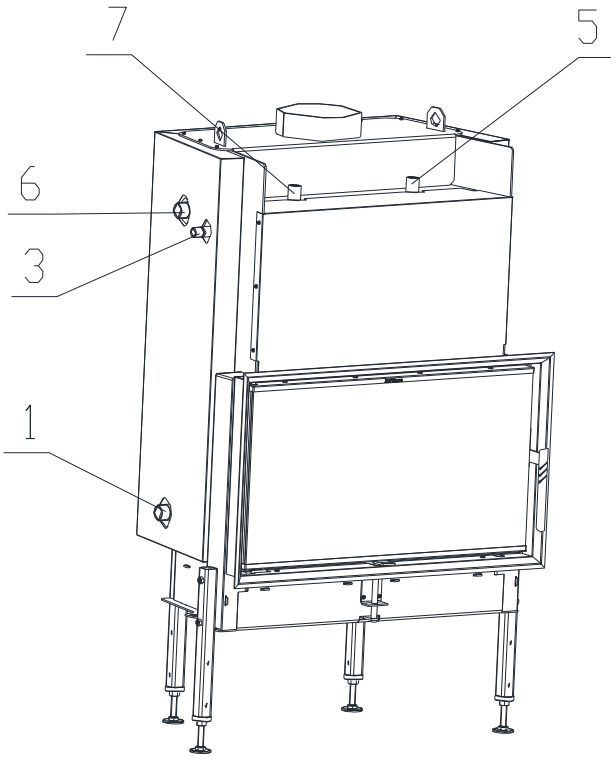

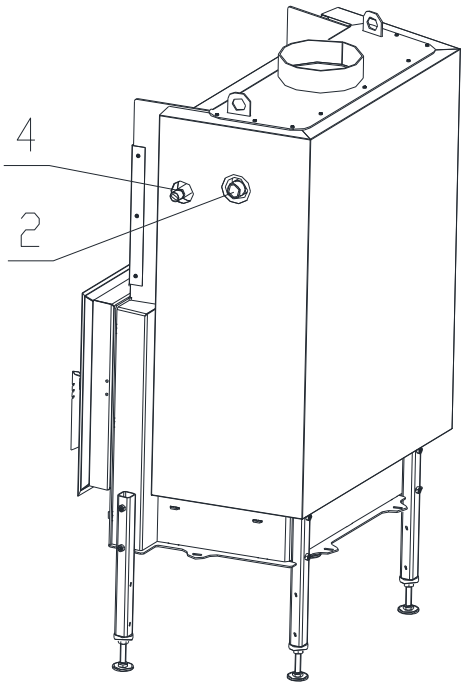

1 - Kaltwassereintritt (Rücklauf), Außengewinde 1“
2 - Warmwasseraustritt (Vorlauf) , Außengewinde 1“
3 – TAS-Eintritt, Außengewinde ½“
4 – TAS- Austritt, Außengewinde ½“
5 – Entlüftungsventil, Innengewinde ½“
6 –TAS-Fühler, Außengewinde 1“
7 – Sicherheits-Druckventil, Innengewinde ½“


BeF Home, s.r.o.
Kotvrdovice 277
679 07 Kotvrdovice
IČO: 25524682

12

Typ: **WH 70**
Ausführungen: **WH 70V,WH 70VCL,WH70VCP**
Prüf. Nr.: **30-11699**
Prüfstelle: **1015** **EN 13229**
Nennwärmeleistung: **10 kW**
Wirkungsgrad: **87 %**
CO-Konzentration bei 13% O2: **0,091 %**
Abgastemperatur: **169 °C**
Abstand zu brennbaren Bauteilen : 8cm + 10cmWärmedämmung
Brennstoff: **Holz(Buche)**
Mehrfachbelegung des Schornsteines ist zulässig

Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung!

Carconauskleidung

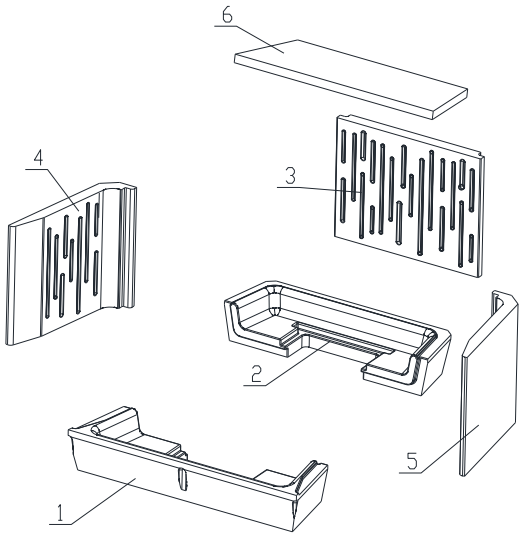

1 – Boden Vorderteil
2 – Boden Hinterteil
3 – Rücken
4 – Seitenwand links
5 – Seitenwand rechts
6 – Deflektor unten