

auf 13 % O2) %		
Rauchrohrdurchschnitt	mm	180
Gewicht	kg	197

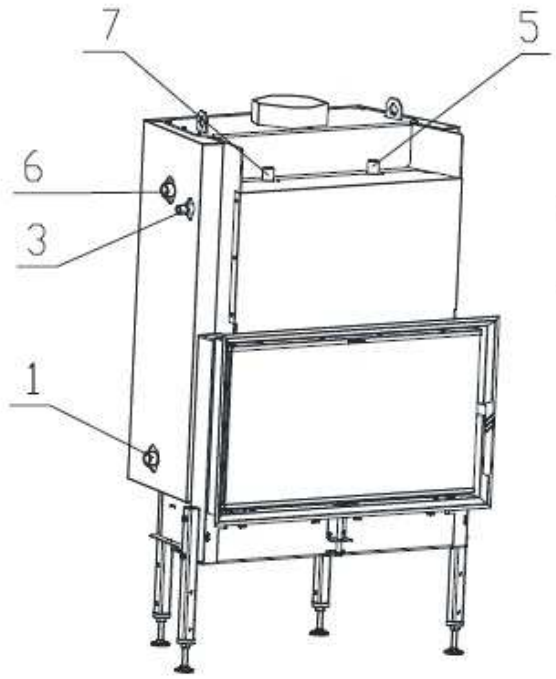

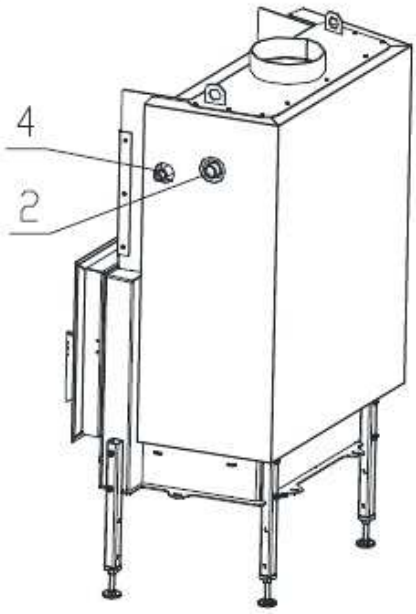

1 - Kaltwassereintritt (Rücklauf), Außengewinde 1"
2 - Warmwasseraustritt (Vorlauf) , Außengewinde 1"
3 – TAS-Eintritt, Außengewinde ½"
4 – TAS- Austritt, Außengewinde ½"
5 – Entlüftungsventil, Innengewinde ½"
6 –TAS-Fühler, Außengewinde 1"
7 – Sicherheits-Druckventil, Innengewinde ½"


BeF Home, s.r.o.
Kotvrdovice 277
679 07 Kotvrdovice
IČO: 25524682

BeF home CE 12

Typ: **WH 70**
Ausführungen: **WH 70V,WH 70VCL,WH70VCP**
Prüf. Nr.: **30-11699**
Prüfstelle: **1015** **EN 13229**
Nennwärmeleistung: **10 kW**
Wirkungsgrad: **87 %**
CO-Konzentration bei 13% O2: **0,091 %**
Abgastemperatur: **169 °C**
Abstand zu brennbaren Bauteilen : 8cm + 10cmWärmedämmung
Brennstoff: **Holz(Buche)**
Mehrfachbelegung des Schornsteines ist zulässig

Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung!

Carconauskleidung

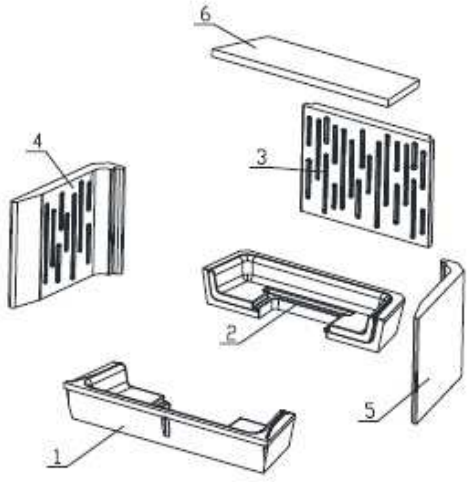

1 – Boden Vorderteil
2 – Boden Hinterteil
3 – Rücken
4 – Seitenwand links
5 – Seitenwand rechts
6 – Deflektor unten