
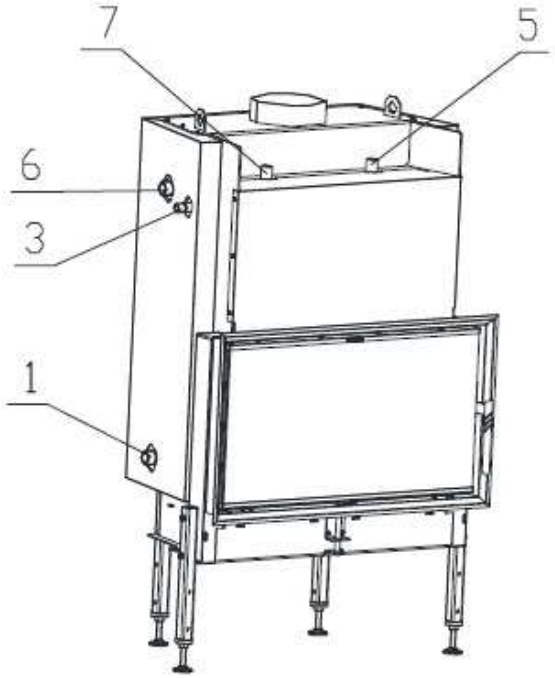


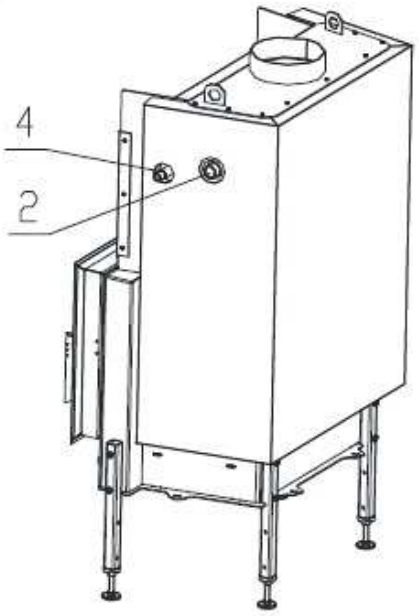

1 - Kaltwassereintritt (Rücklauf), Außengewinde 1"
2 - Warmwasseraustritt (Vorlauf) , Außengewinde 1"
3 – TAS-Eintritt, Außengewinde ½"
4 – TAS- Austritt, Außengewinde ½"
5 – Entlüftungsventil, Innengewinde ½"
6 –TAS-Fühler, Außengewinde 1"
7 – Sicherheits-Druckventil, Innengewinde ½"


BeF Home, s.r.o.,
CZ – 679 07
Kotvrdovice 277
IČO: 25524682

CE 11

Kamineinsatz Typ: **WH 70**
Ausführungen: **70, 70V,**
Prüf.-Nr.: **30-11699**
Prüfstelle: **1015 EN 13229**
Nennwärmeleistung: **10kW**
Wirkungsgrad: **87 %**
CO-Konzentration bei 13% O2: **0,091 %**
Abgastemperatur: **169 °C**
Abstand zu brennbaren Bauteilen: **8cm + 10cm Wärmedämmung**

zulässiger Brennstoff -- Scheitholz
Zeitbrandfeuerstätte!
Mehrfachbelegung des Schornsteines ist zulässig.

Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung!

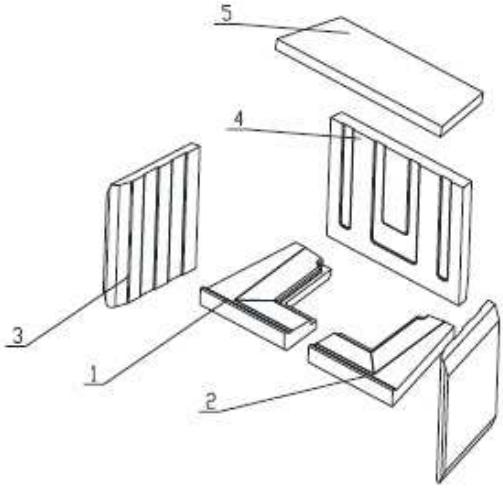

1 – Boden-links
2 – Boden -rechtsrechte
3 – Seitenwand
4 - Rückwand
5 - Deflektor