

CHOPOK 1170/440,500,560 VD

Range 1100

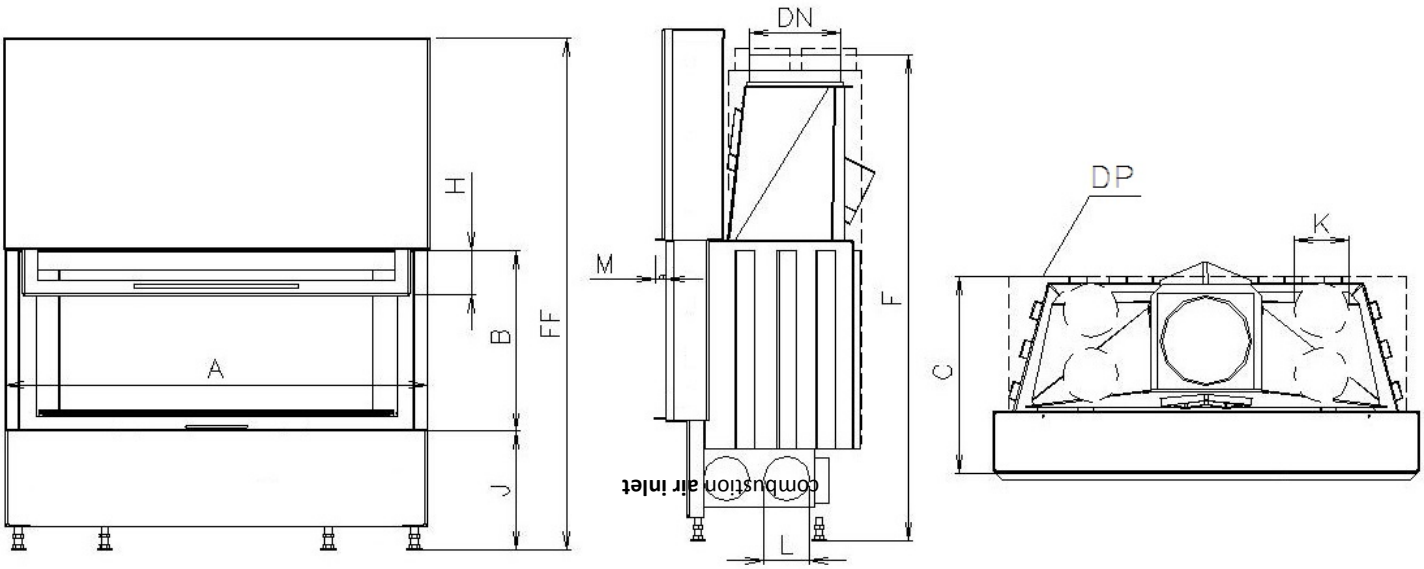

	Technische Daten		
1	Nennwärmeleistung	kW	14
2	Nennwärmeleistung wasserseitig	kW	
3	Erforderlicher Förderdruck	Pa	12
4	Wirkungsgrad	%	82,1
5	Durchschnittliche Abgastemperatur	°C	229
6	Brennholzverbrauch	kg/h	4,6
7	Verbrennungsluftverbrauch	m^3/hour	42
8	CO-Emission bei 13% O2	%	0,1
9	Abgasmassenstrom	g/s	13,4
10	Gewicht	kg	400
11	Minimale Fläche für Kaltlufteintritt (Luftgitter)	cm^2	425
12	Minimale Fläche für Warmluftaustritt (Luftgitter)	cm^2	700

	Maße		CHOPOK 1170/440 VD	CHOPOK 1170/500 VD	CHOPOK 1170/560 VD
1	A	mm	1170		
2	F	mm	1300	1360	1420
3	C	mm	545		
4	DN	Ø mm	225		
5	B	mm	440	500	560
6	FF	mm	1330	1450	1570
7	R	mm			
8	AA	mm			
9	H	mm	65		
10	J	mm	325 + /160/		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	2x125		
13	M	mm	20		
14	N	mm			

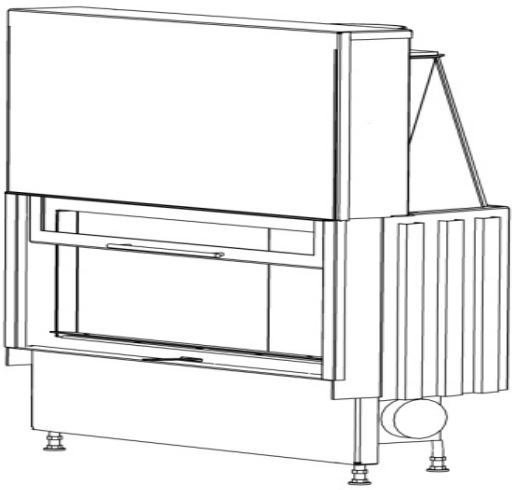

KOBOK behält sich das Recht vor, jederzeit Maße und Parameter zu ändern. Das jeweils aktelle Datenblatt kann unter www.KOBOK.sk herungeladen werden.