

MYTO R550 670/500

Range 670

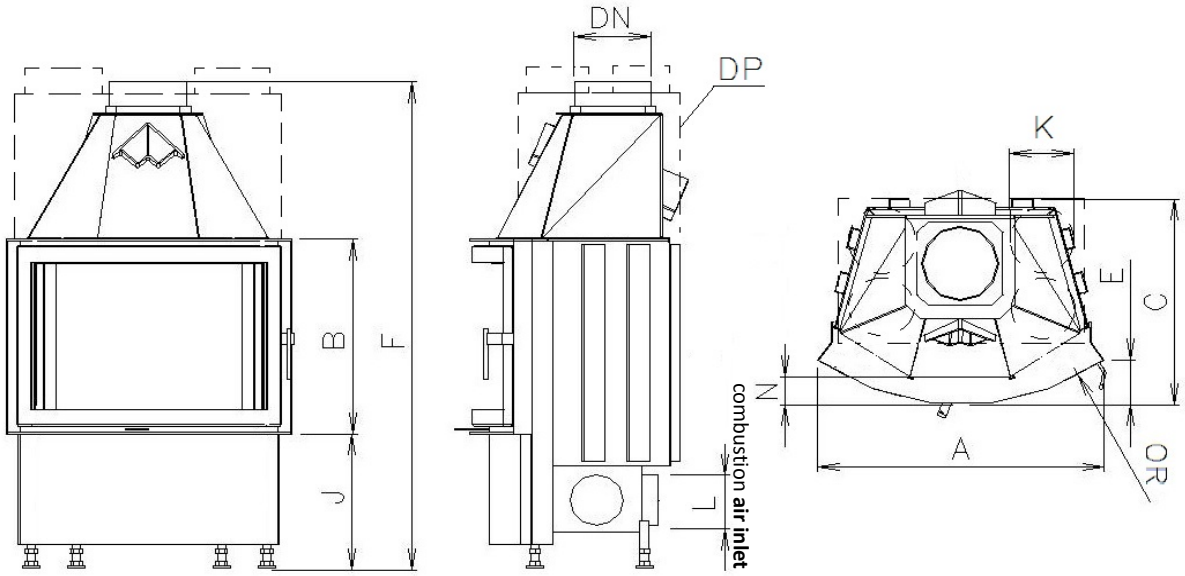

	Technische Daten		
1	Nennwärmeleistung	kW	10
2	Nennwärmeleistung wasserseitig	kW	
3	Erforderlicher Förderdruck	Pa	12
4	Wirkungsgrad	%	79,1
5	Durchschnittliche Abgastemperatur	°C	247
6	Brennholzverbrauch	kg/h	3,2
7	Verbrennungsluftverbrauch	m^3/hour	30
8	CO-Emission bei 13% O2	%	0,1
9	Abgasmassenstrom	g/s	10,1
10	Gewicht	kg	175
11	Minimale Fläche für Kaltlufteintritt (Luftgitter)	cm^2	300
12	Minimale Fläche für Warmluftaustritt (Luftgitter)	cm^2	500

	Maße		MYTO R550 670/500
1	A	mm	670
2	F	mm	1210
3	C	mm	505
4	DN	Ø mm	180
5	B	mm	500
6	OR	mm	570
7	E	mm	110
8	AA	mm	
9	H	mm	
10	J	mm	325 + /160/
11	K	Ø mm	4x125
12	L	Ø mm	125
13	M	mm	
14	N	mm	50

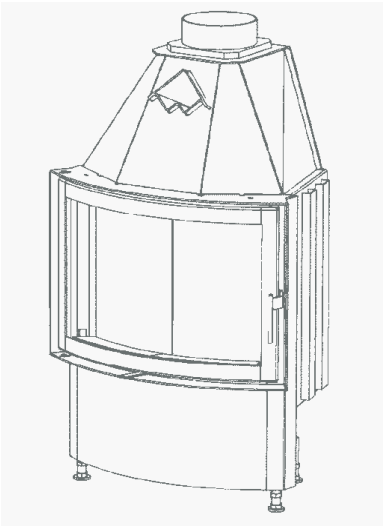

KOBOK behält sich das Recht vor, jederzeit Maße und Parameter zu ändern. Das jeweils aktelle Datenblatt kann unter www.KOBOK.sk herungeladen werden.