

WASSERFÜHRENDER KAMINEINSATZ
BEF AQUATIC WH 80 CL NACH EN 13 229

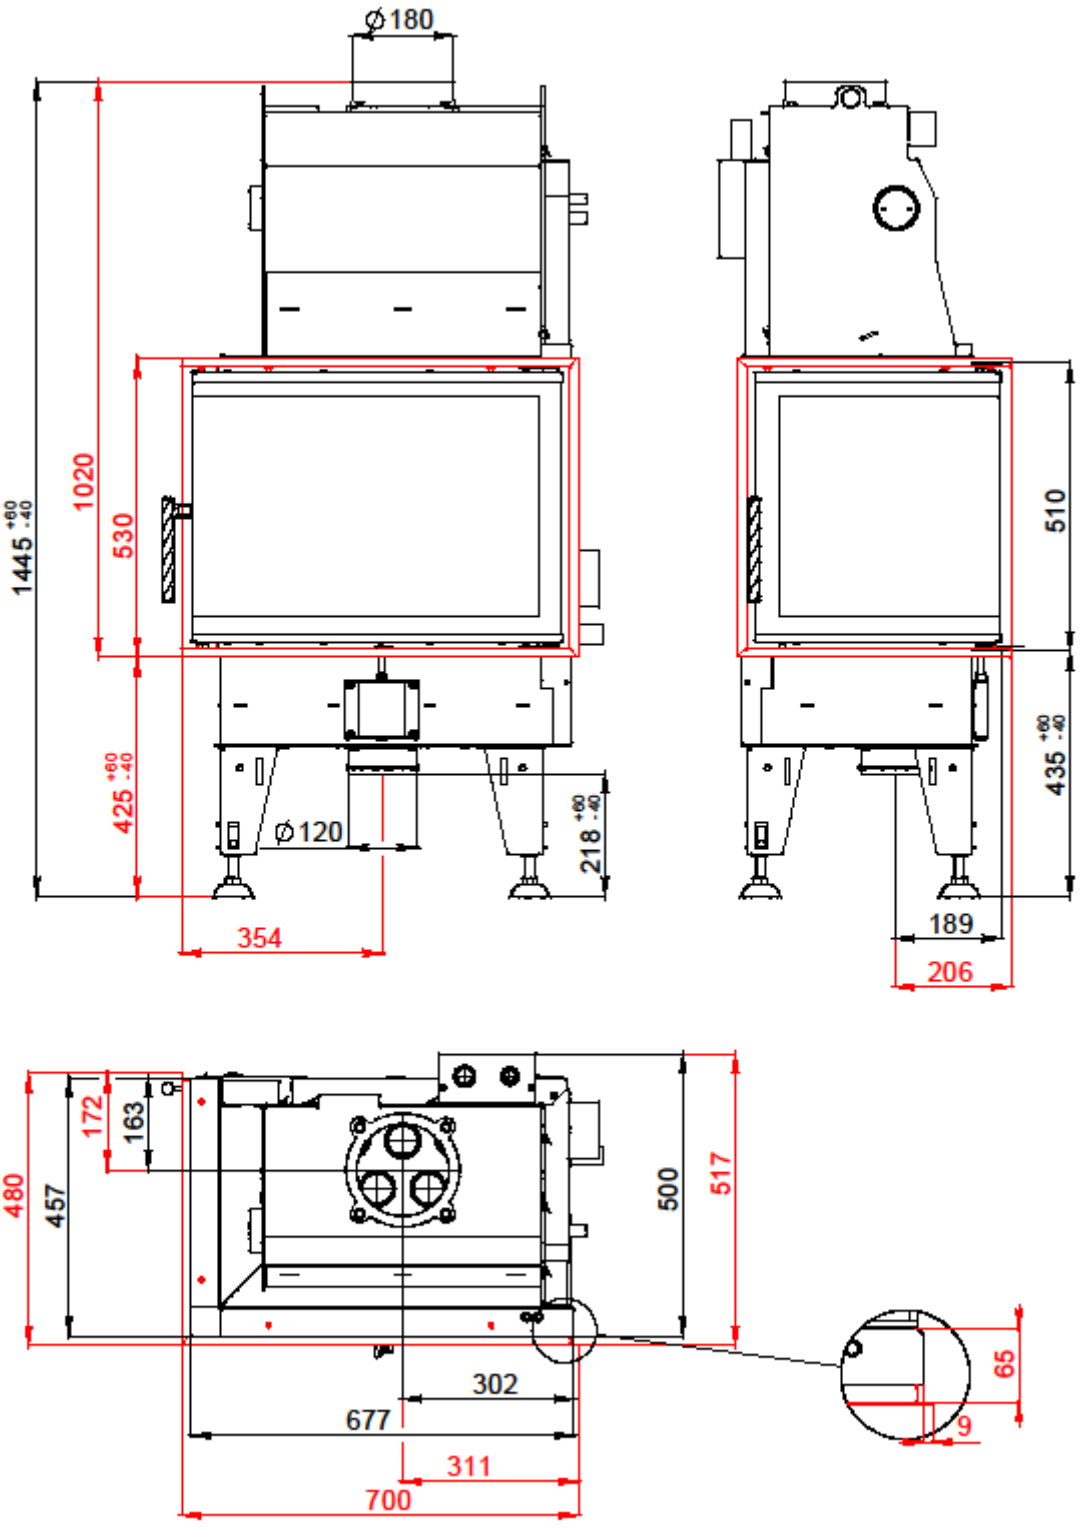

WASSERFÜHRENDER KAMINEINSATZ
BEF AQUATIC WH 80 CL NACH EN 13 229


Technische Daten:

		Geschlossener Betrieb
Nennwärmeleistung	kW	14,5
Wirkungsgrad	%	84
Leistung ins Wasser	kW	10
Abgassenstrom	g/s	13,2
Abgastemperatur	°C	191
Notwendiger Förderdruck	Pa	12
Brennstoff		Scheitholz (Buche)
Stündlicher Abbrand	kg/h	4
CO-Emission in den Verbrennungsprodukten (bez. auf 13%O2)	%	0,0441
Staub im Rauchgas (bei 13% O_2)	mg/Nm^3	22
Rauchrohrdurchschnitt	mm	180
Gewicht	kg	222

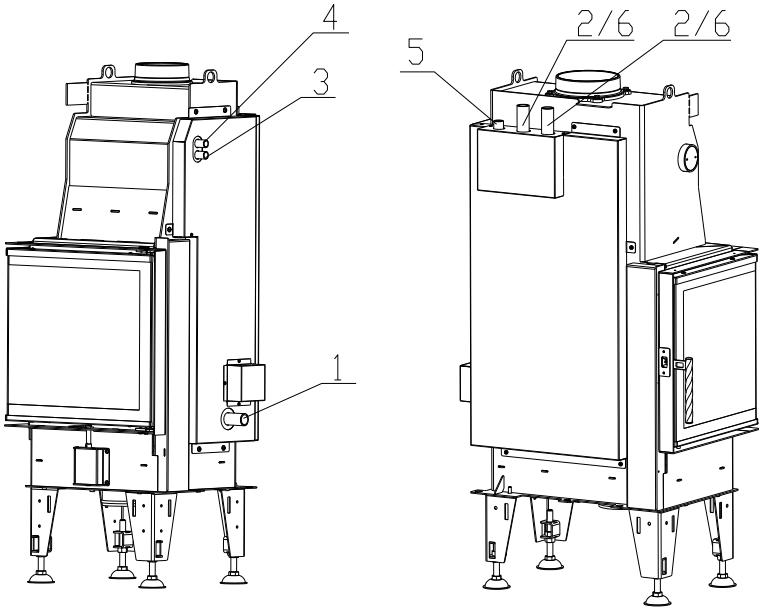

1 - Kaltwassereintritt (Rücklauf), Außengewinde 1“
2 - Warmwasseraustritt (Vorlauf) , Außengewinde 1“
3 – TAS-Eintritt, Außengewinde ½“
4 – TAS- Austritt, Außengewinde ½“
5 – Entlüftungsventil, Innengewinde ½“
6 – TAS-Fühler, Außengewinde 1“

Carconauskleidung:

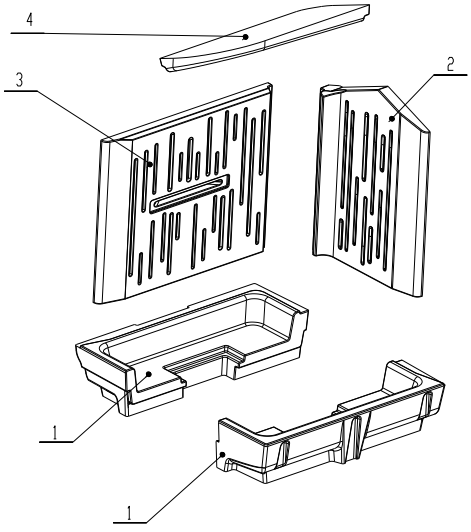

Verzeichnis von Ersatzteilen:

1. **Boden**
2. **Seite**
3. **Rücken**
4. **Deflektor**
5. **Feuerrost (Guss)**
6. **Aschenkasten**

Weitere Einzelheiten siehe Installations- und Bedienungsanleitung.