BEF HOME
fire for your heart

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung	13 kW
Wirkungsgrad	84 %
Abgasstutzen	200 mm
Notwendiger Förderdruck	12 Pa
Abgastemperatur	235 °C
Abgassenstrom	10,2 g/s
CO - Emission im Rauchgas	0,0877 %
Staub im Rauchgas	11 mg/Nm^3
Stündlicher Abbrand	3,6 kg/h
Brennstoff	Scheitholz (Buche)
Gewicht	337 kg



VERZEICHNIS VON ERSATZTEILEN


Glasscheibe

1x

950 x 468 mm

Carcon Feuerraum

1. vorderer Boden
2. hinterer Boden
3. Rücken
4. rechte Seite
5. linke Seite
6. Deflektor
7. Feuerrost (Guss)
8. Aschenkasten

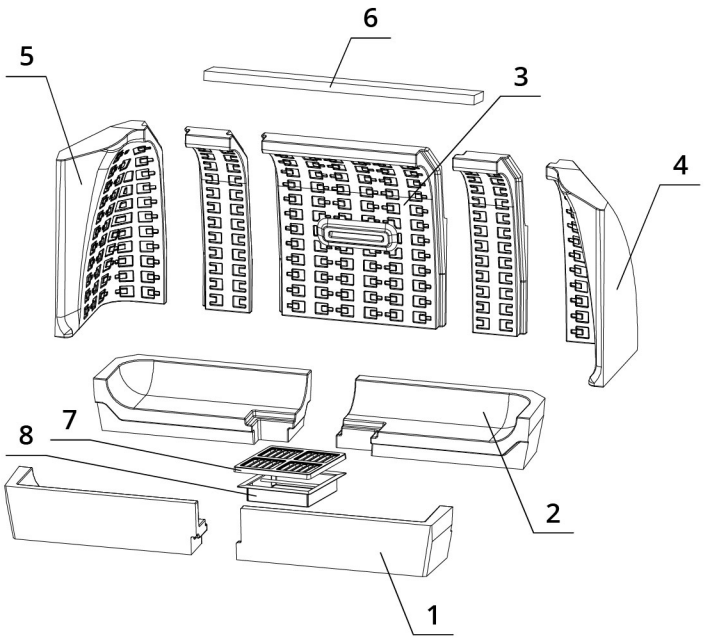

BEF THERM V 10


BImSchV	15a	ČSN EN
Stufe 2	B - VG	13229

www.befhome.com

BeF Home s. r. o. I Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice I tel.: +420 516 428 240 I email: obchodnik@bef.cz

BEF HOME
fire for your heart

TECHNISCHES DATENBLATT

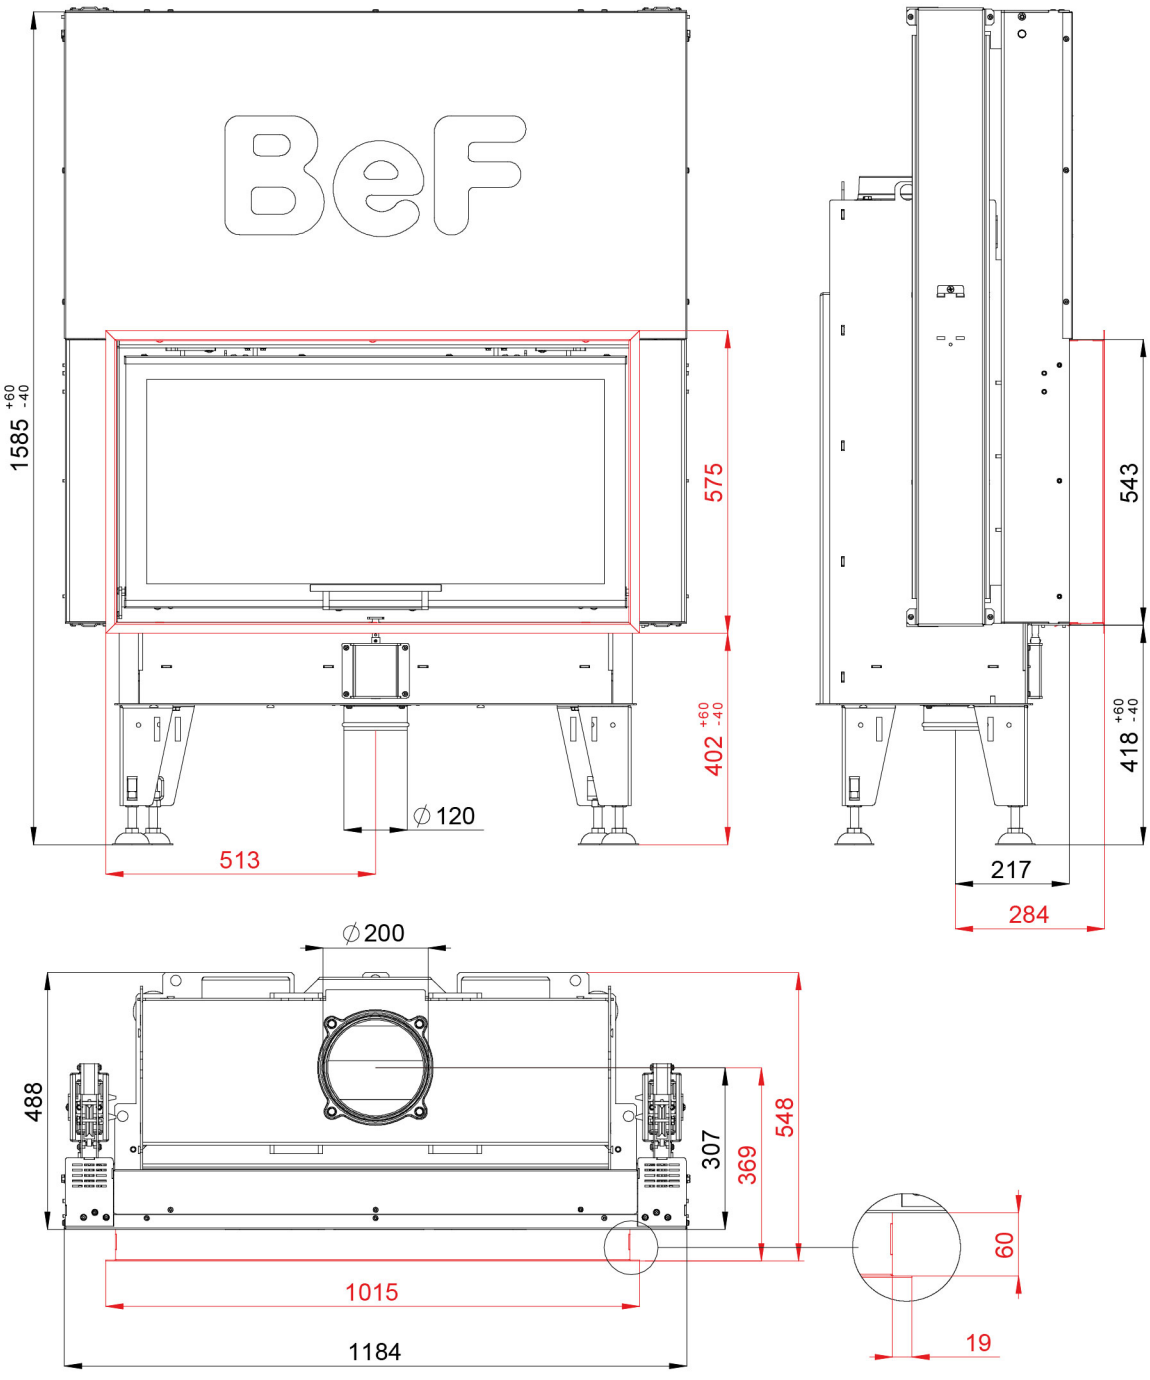

BEF THERM V 10

BImSchV	15a	ČSN EN
Stufe 2	B - VG	13229

www.befhome.com

BeF Home s. r. o. I Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice I tel.: +420 516 428 240 I email: obchodnik@bef.cz