BEF HOME
fire for your heart


TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung	6 kW
Wirkungsgrad	82 %
Abgasstutzen	180 mm
Notwendiger Förderdruck	12 Pa
Abgastemperatur	262 °C
Abgassenstrom	4,6 g/s
CO - Emission im Rauchgas	0,0873 %
Staub im Rauchgas	19 mg/Nm^3
Stündlicher Abbrand	1,85 kg/h
Brennstoff	Scheitholz (Buche)
Gewicht	322 kg



VERZEICHNIS VON ERSATZTEILEN


Glasscheibe



500 x 660 x 510 mm

Carcon Feuerraum

1. vorderer Boden
2. hinterer Boden
3. Rücken
4. Deflektor
5. Feuerrost (Guss)
6. Aschenkasten

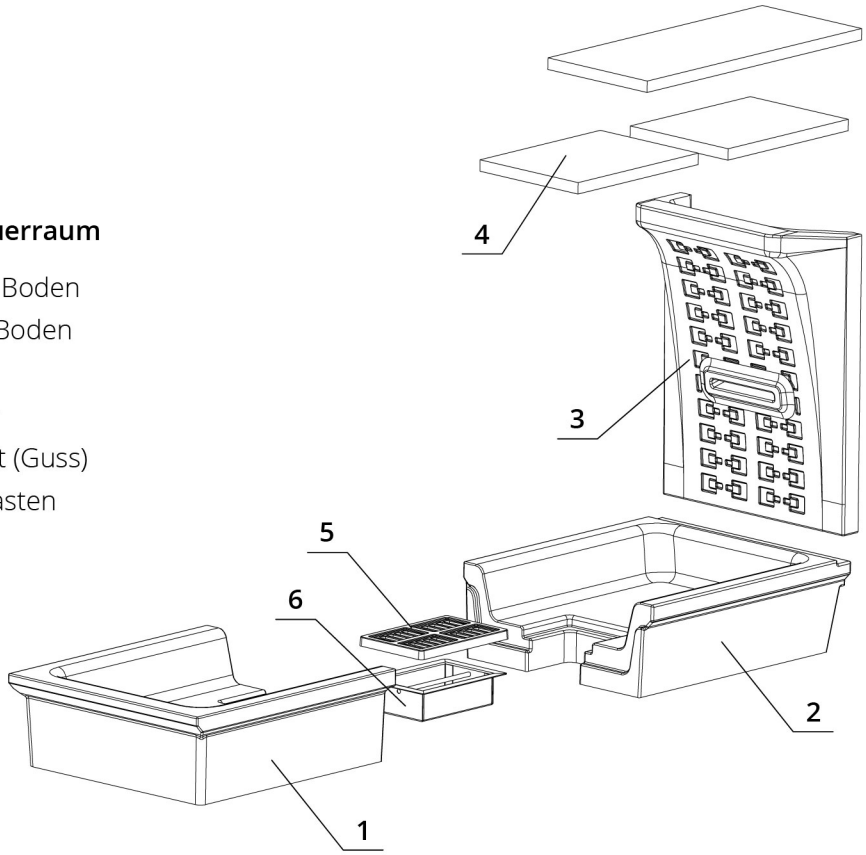


BEF THERM V 6 U

BImSchV	15a	ČSN EN
Stufe 2	B - VG	13229

BeF Home s. r. o. I Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice I tel.: +420 516 428 240 I email: obchodnik@bef.cz

BEF HOME
fire for your heart

TECHNISCHES DATENBLATT

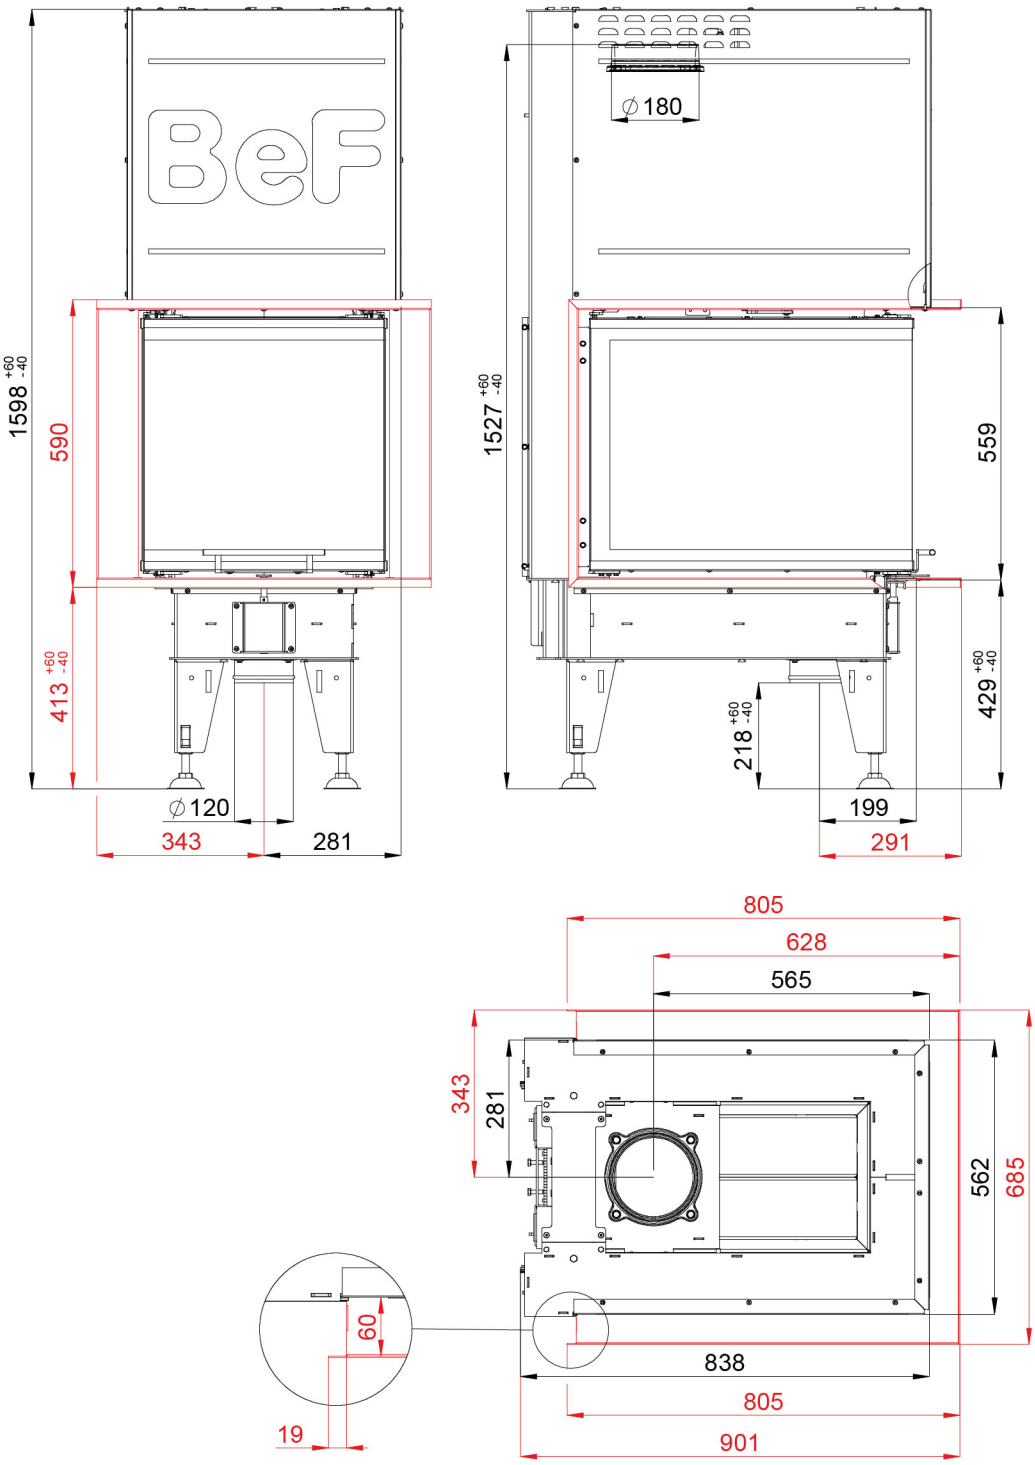

BEF THERM V 6 U

BImSchV	15a	ČSN EN
Stufe 2	B - VG	13229

BeF Home s. r. o. I Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice I tel.: +420 516 428 240 I email: obchodnik@bef.cz