BEF HOME
fire for your heart


TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung	8 kW
Wirkungsgrad	84 %
Abgasstutzen	200 mm
Notwendiger Förderdruck	12 Pa
Abgastemperatur	257 °C
Abgassenstrom	6 g/s
CO - Emission im Rauchgas	0,0868 %
Staub im Rauchgas	18 mg/Nm^3
Stündlicher Abbrand	2,7 kg/h
Brennstoff	Scheitholz (Buche)
Gewicht	245 kg



VERZEICHNIS VON ERSATZTEILEN


Glasscheibe



650 x 430 x 468 mm

Carcon Feuerraum

1. vorderer Boden
2. hinterer Boden
3. Rücken
4. Seite
5. Deflektor
6. Feuerrost (Guss)
7. Aschenkasten

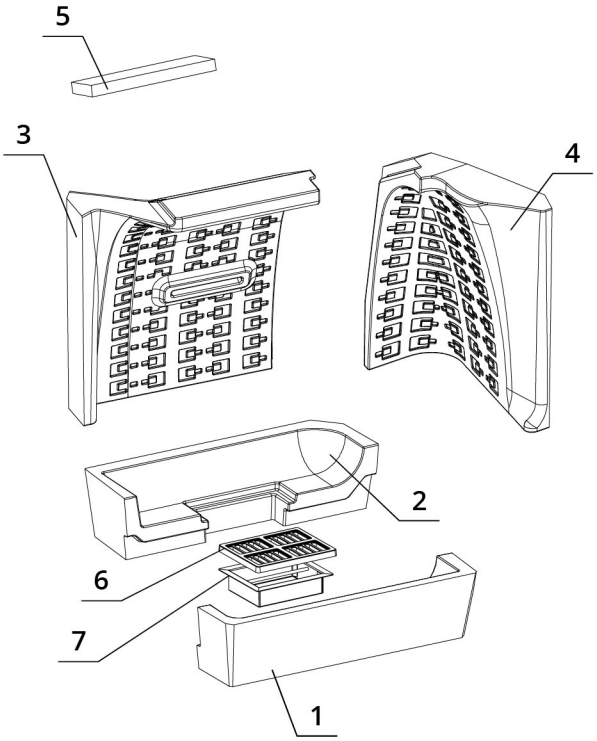

BEF THERM V 8 CL


BImSchV Stufe 2 | 15a B - VG | ČSN EN 13229


www.befhome.com

BeF Home s. r. o. I Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice I tel.: +420 516 428 240 I email: obchodnik@bef.cz

BEF HOME
fire for your heart

TECHNISCHES DATENBLATT

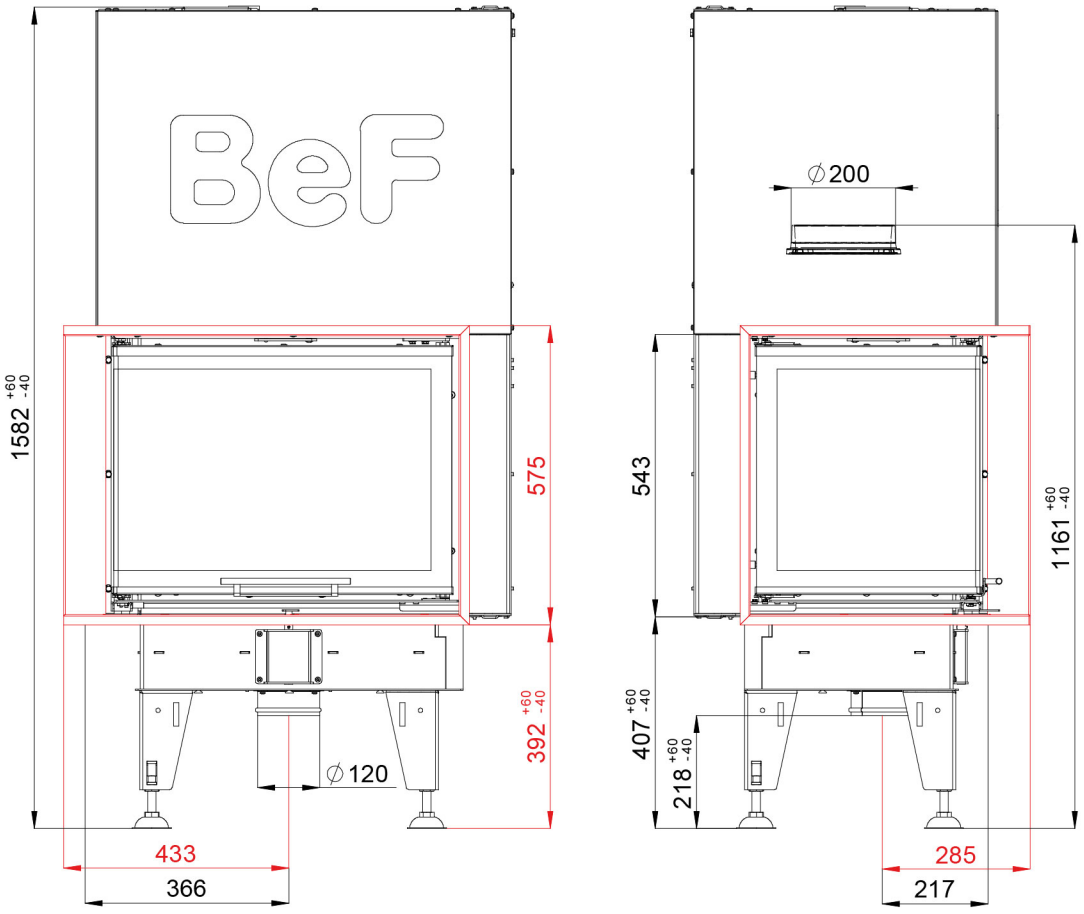

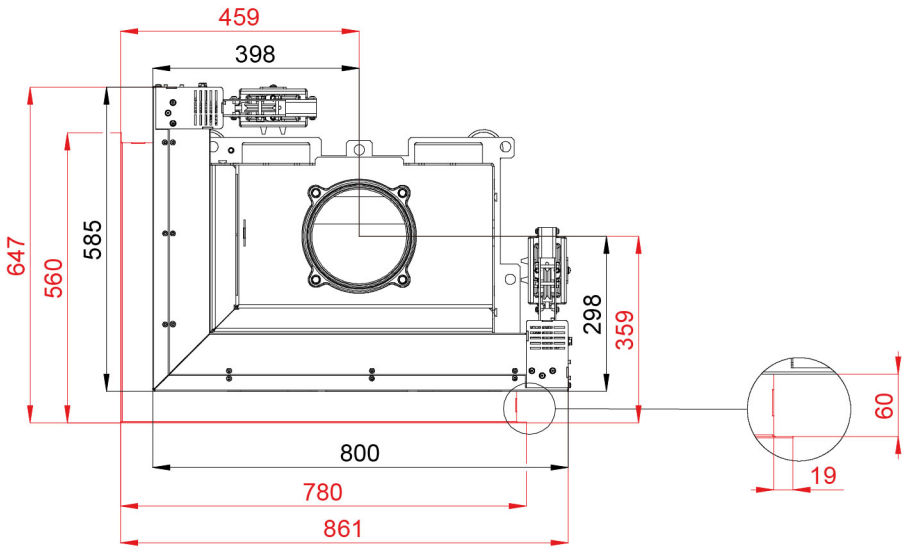

BEF THERM V 8 CL

BImSchV	15a	ČSN EN
Stufe 2	B - VG	13229

www.befhome.com

BeF Home s. r. o. I Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice I tel.: +420 516 428 240 I email: obchodnik@bef.cz