BEF HOME
fire for your heart


TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung	5 kW
Wirkungsgrad	84 %
Abgasstutzen	150 mm
Notwendiger Förderdruck	12 Pa
Abgastemperatur	206 °C
Abgassenstrom	4,3 g/s
CO - Emission im Rauchgas	0,0946 %
Staub im Rauchgas	17 mg/Nm^3
Stündlicher Abbrand	1,53 kg/h
Brennstoff	Scheitholz (Buche)
Gewicht	194 kg



VERZEICHNIS VON ERSATZTEILEN


Glasscheibe



570 x 468 mm
570 x 468 mm

Carcon Feuerraum

1. vorderer Boden
2. hinterer Boden
3. rechte Seite
4. linke Seite
5. Feuerrost (Guss)
6. Aschenkasten

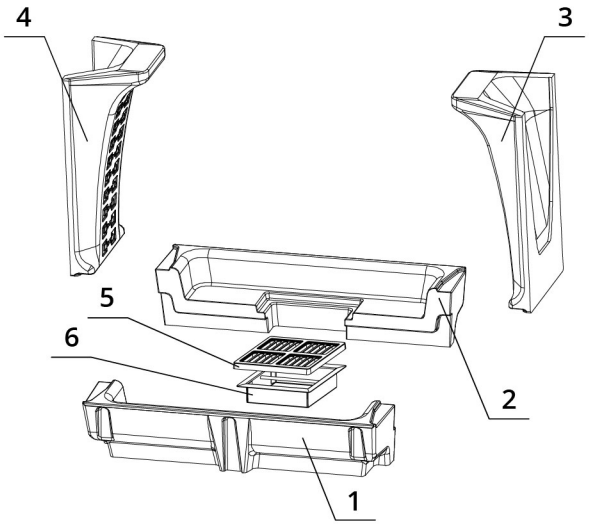

BEF DOUBLE V 6 FEEL


BImSchV	15a	ČSN EN
Stufe 2	B - VG	13229

www.befhome.com

BeF Home s. r. o. I Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice I tel.: +420 516 428 240 I email: obchodnik@bef.cz

BEF HOME
fire for your heart

TECHNISCHES DATENBLATT

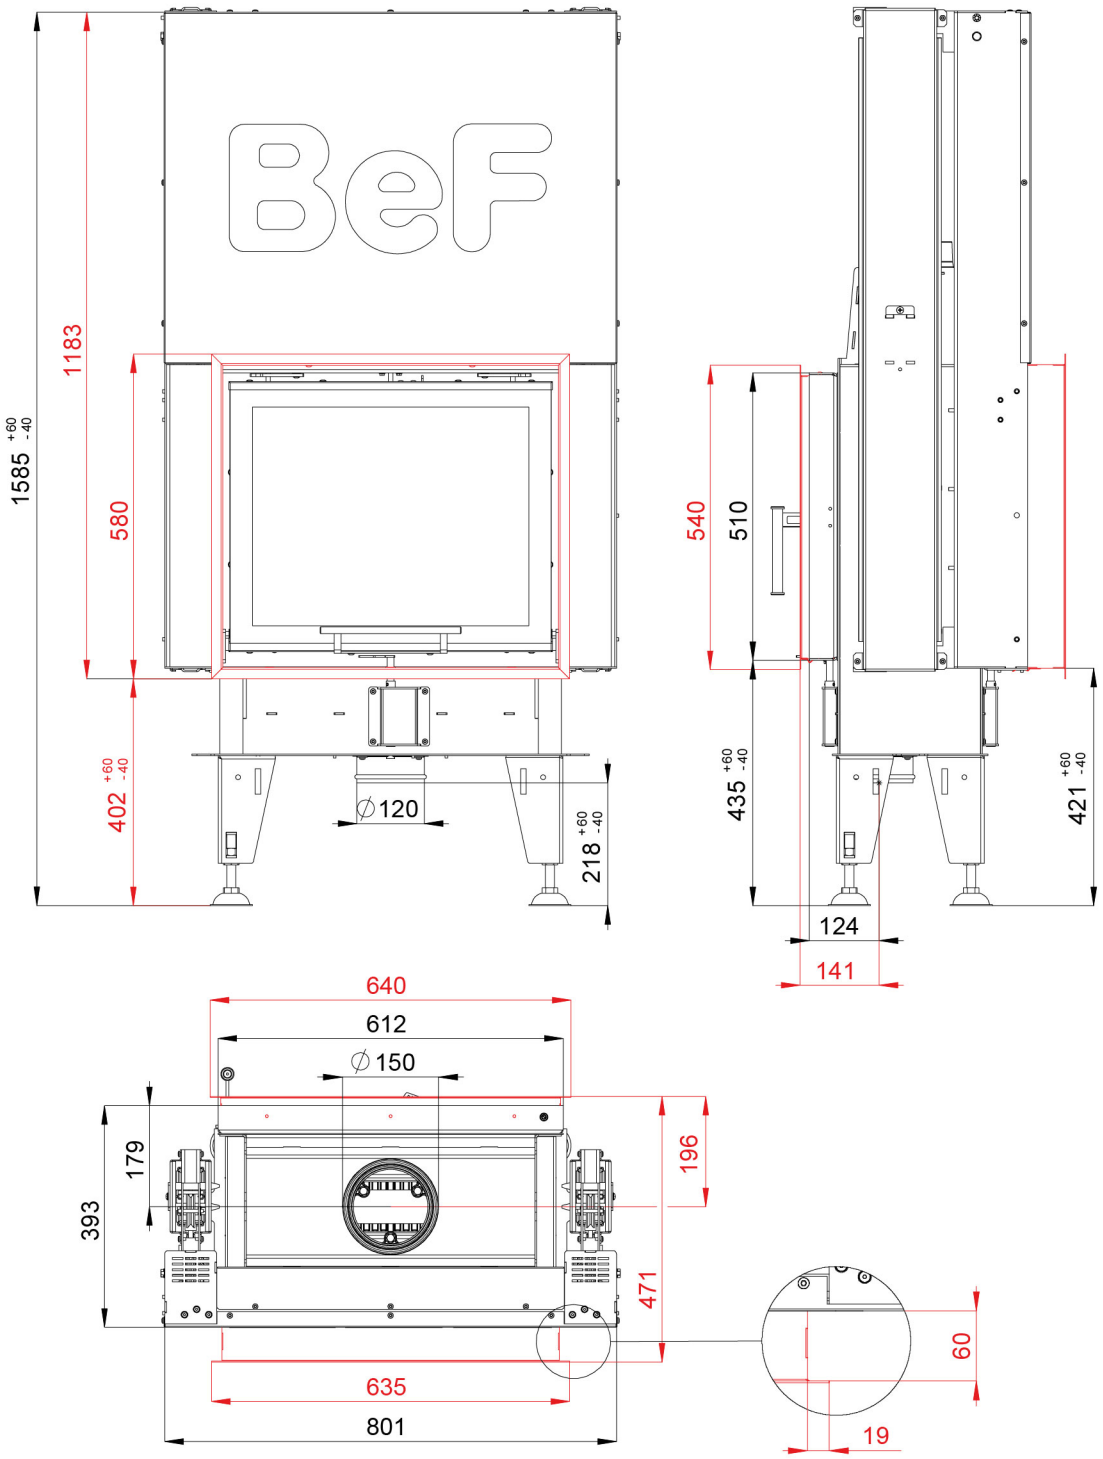

BEF DOUBLE V 6 FEEL

BImSchV	15a	ČSN EN
Stufe 2	B - VG	13229

www.befhome.com

BeF Home s. r. o. I Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice I tel.: +420 516 428 240 I email: obchodnik@bef.cz