
MONTAGEANLEITUNG

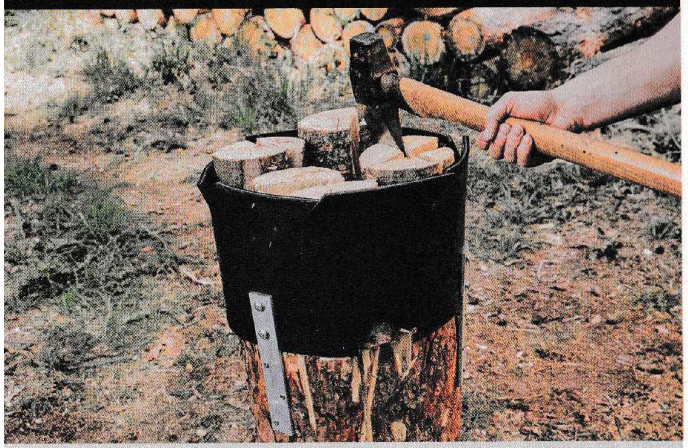


DEIN HOLZHACKMANSCHETTE-PAKET ENTHÄLT:

- Eine Manschette aus Industriegummi, 25 cm hoch und 135 cm lang
- Vier vorgebohrte, verzinkte Flacheisen
- Jeweils 8 Schlossschrauben, Muttern und Unterlegscheiben
- 12 Torx-Holzschrauben

DAS BENÖTIGST DU:

- Einen Holzklotz mit bis ca. 45 cm Durchmesser (die Höhe von ca. 60 bis 100 cm ist von deiner Körpergröße abhängig)
- Einen 8er Schraubenschlüssel
- Einen Akkuschrauber mit einem T25 Torx-Bit

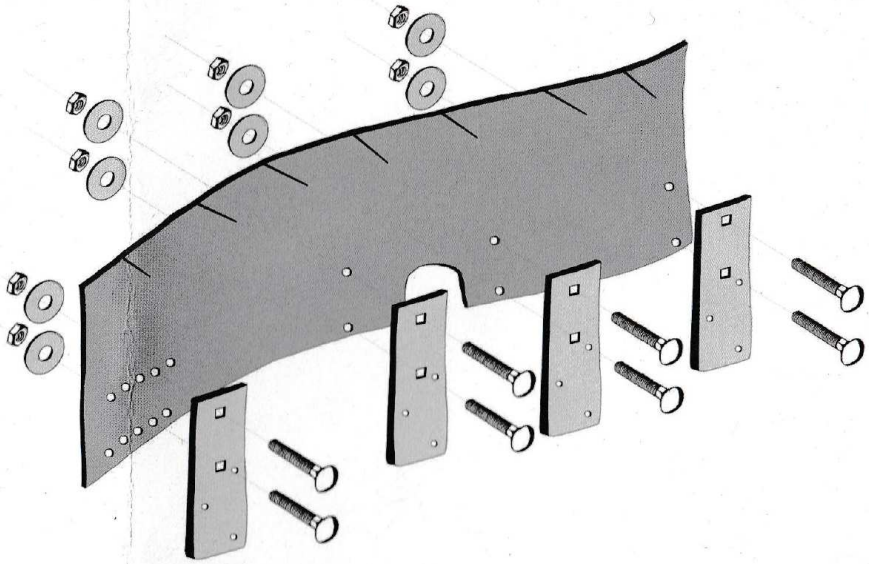

MADE IN GERMANY

SCHRITT 1: FLACHEISEN AN MANSCHETTE MONTIEREN

Wickle vor dem Montieren die Holzhackmanschette einmal um den Holzklotz. So kannst du die Löcher für das letzte Flacheisen bestimmen. Schraube danach alle vier Flacheisen an die Gummimanschette. Hierbei ist darauf zu achten, dass pro Eisen zwei Schlossschrauben verwendet werden. Die Schrauben werden zusätzlich von hinten mit Unterlegscheiben versehen.

SCHRITT 2: MANSCHETTE AN DEN HOLZKLOTZ FESTSCHRAUBEN

Setze nun die Gummimanschette auf den Holzklotz auf und fixiere sie eventuell mit einer Hilfsklammer. Danach kannst du die Flacheisen am Holzklotz mit den mitgelieferten Holzschrauben festschrauben.

SCHRITT 3: MANSCHETTE MIT HOLZ BEFÜLLEN

Stelle mehrere Holzstücke in die Holzmanschette, so dass diese gut gefüllt ist. Achte aber darauf, dass das Holz nicht zu eng eingefüllt wird, da es beim Spalten etwas zusätzlichen Platz benötigt.

SCHRITT 4: HOLZ HACKEN

Nutze beim Holz hacken vorzugsweise einen stabilen Spalthammer. Durch seine Form und sein Eigengewicht erzielst du die besten Ergebnisse. Um Unfällen vorzubeugen, solltest du entsprechende Schutzkleidung tragen.

Nun kann es losgehen!