BEF HOME

fire for your heart



CATALOGUE OF FIREPLACES

BEF **ROYAL** 2
BEF **THERM** 14
BEF **FEEL** 30
BEF **PASSIVE** 42
BEF **FLAT** 46
BEF **TOWER** 50
BEF **LONG** 51
BEF **DOUBLE FEEL** 52
BEF **TWIN II.** 56



BeF Home s. r. o.,

Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice, Czech Republic
tel.: +420 516 428 240, **fax:** +420 516 428 244, **e-mail:** info@bef.cz
IČ: 25 52 46 82, **DIČ:** CZ 25 52 46 82

Turá Lúka, 907 03 Myjava, Slovakia
tel.: +421 346 216 790, **e-mail:** info@bef.sk

BEF HOME
fire for your heart

BEF **EFFI** 64

BEF **AQUALITE** 72

BEF **AQUALITE PASSIVE** 73

BEF **AQUATIC** 74

BEF **TWIN AQUATIC II.** 84


BEF **KOMPAKT** 88

BEF **KOMPAKT PASSIVE** 92

BEF **ARIES** 96

BEF **VIRGO** 100

BEF **SPIRIT** 102

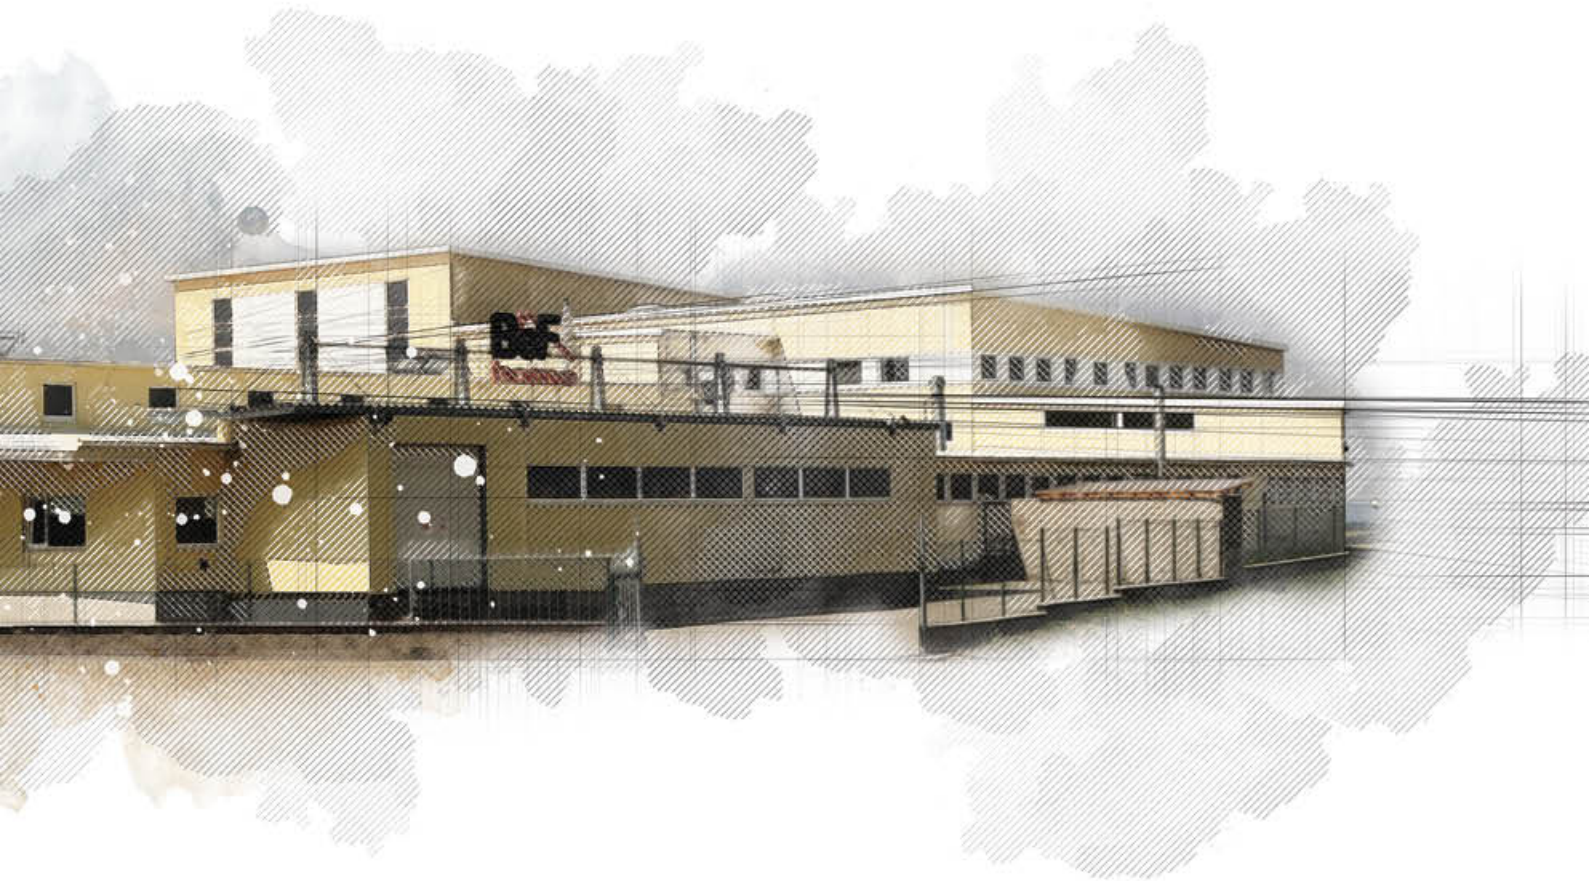

Bąków ul. Główna 4a, 43-246 Strumień, Poland
tel.: +48 338 561 009, **fax:** +48 338 571 325, **e-mail:** info@befpolska.pl

1 Place de l'Homme de Fer, 67 000 Strasbourg, France
tél.: 00 33 672 383 113, **e-mail:** info@foyers-bef.fr


BEF ROYAL V 6 C

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



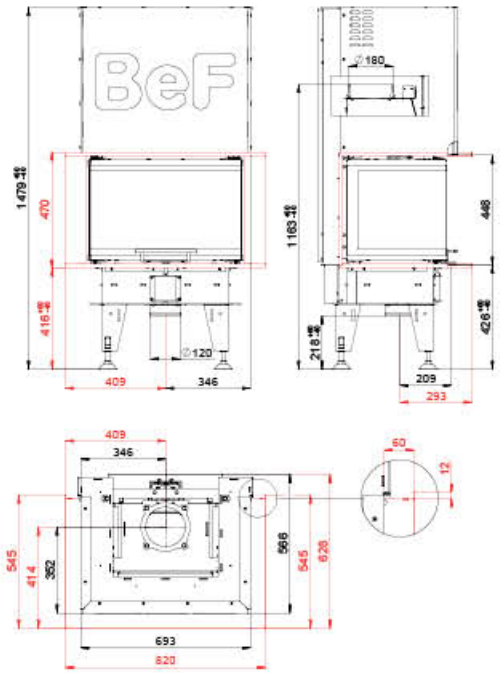

4 - 7 kW	82 %	180 mm	330 mm	400 x 251 mm	624 x 400 x 400 mm

12 Pa	1,85 kg/h	262 °C	4,6 g/s	0,0873 %	19 mg/Nm³	232 kg


BEF ROYAL V 6 U

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



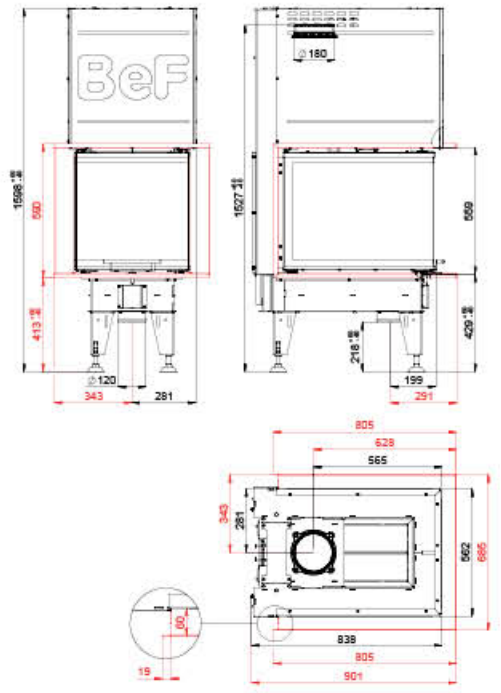

4 - 7 kW	82 %	180 mm	400 mm	282 x 491 mm	500 x 660 x 510 mm

12 Pa	1,85 kg/h	262 °C	4,6 g/s	0,0873 %	19 mg/Nm³	327 kg




BEF ROYAL 7

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



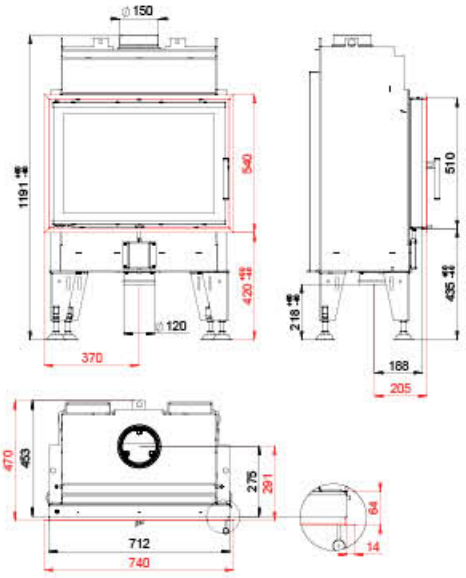

5 - 8 kW	82 %	150 mm	400 mm	520 x 295 mm	670 x 468 mm

12 Pa	2,05 kg/h	264 °C	5,6 g/s	0,0868 %	19 mg/Nm³	174 kg


BEF ROYAL 7 CL/CP

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



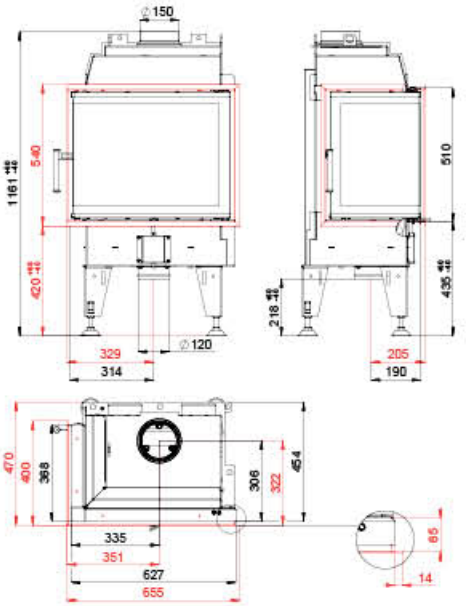

5 - 8 kW	82 %	150 mm	330 mm	465 x 295 mm	600 x 340 x 468 mm

12 Pa	2,05 kg/h	264 °C	5,6 g/s	0,0868 %	19 mg/Nm³	146 kg




BEF ROYAL V 7

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



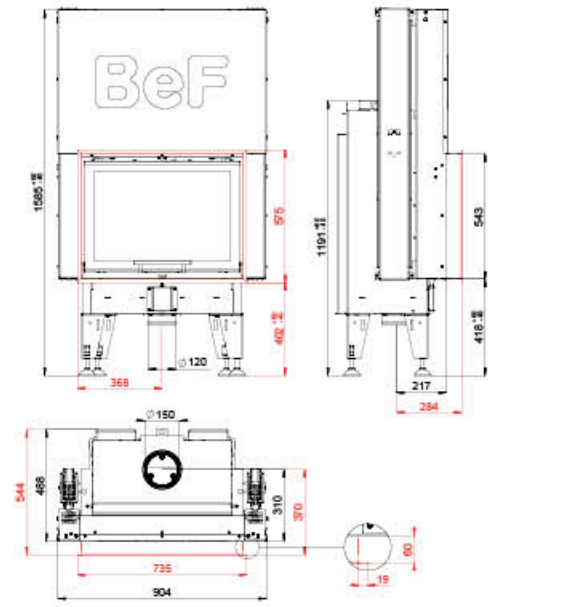

5 - 8 kW	82 %	150 mm	400 mm	520 x 295 mm	670 x 468 mm

12 Pa	2,05 kg/h	264 °C	5,6 g/s	0,0868 %	19 mg/Nm³	251 kg


BEF ROYAL V 7 CL/CP

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229




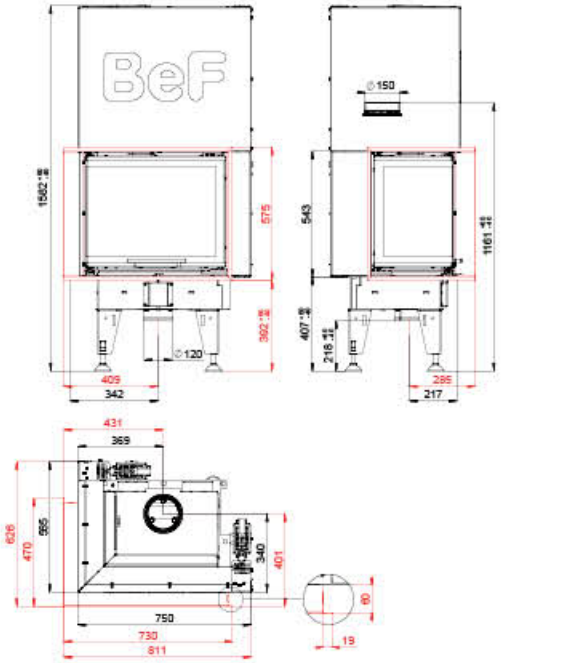

5 - 8 kW	82 %	150 mm	330 mm	465 x 295 mm	600 x 340 x 468 mm

12 Pa	2,05 kg/h	264 °C	5,6 g/s	0,0868 %	19 mg/Nm³	247 kg

BEF ROYAL 8

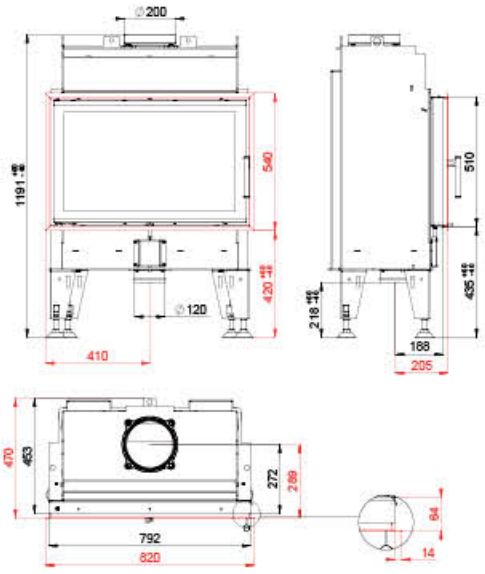



BImSchV
Stufe 2


15a
B - VG

ČSN EN
13229

7 - 10 kW | 84 % | 200 mm | 500 mm | 600 x 295 mm | 750 x 468 mm

12 Pa | 2,7 kg/h | 257 °C | 6 g/s | 0,0868 % | 18 mg/Nm³ | 189 kg

BEF ROYAL 8 CL/CP

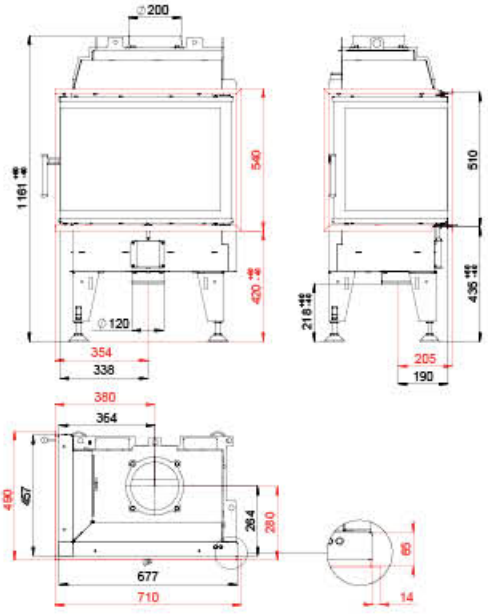



BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

7 - 10 kW | 84 % | 200 mm | 400 mm | 515 x 295 mm | 650 x 430 x 468 mm

12 Pa | 2,7 kg/h | 257 °C | 6 g/s | 0,0868 % | 18 mg/Nm³ | 157 kg


BEF ROYAL V 8

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



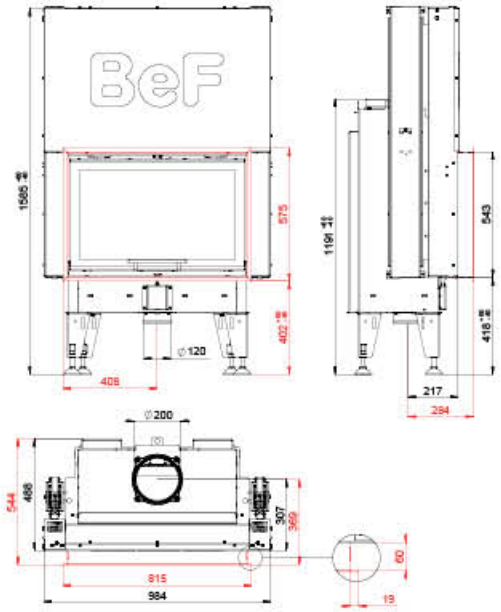

7 - 10 kW	84 %	200 mm	500 mm	600 x 295 mm	750 x 468 mm

12 Pa	2,7 kg/h	257 °C	6 g/s	0,0868 %	18 mg/Nm³	268 kg


BEF ROYAL V 8 CL/CP

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



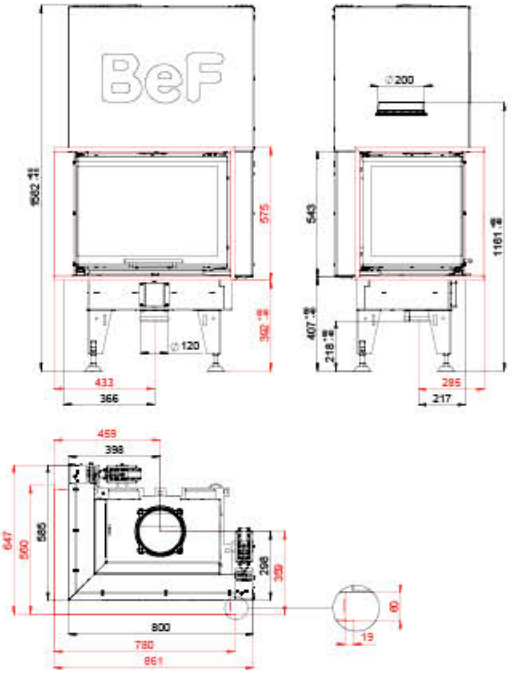

7 - 10 kW	84 %	200 mm	400 mm	515 x 295 mm	650 x 430 x 468 mm

12 Pa	2,7 kg/h	257 °C	6 g/s	0,0868 %	18 mg/Nm³	250 kg




BEF ROYAL V 8 C

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



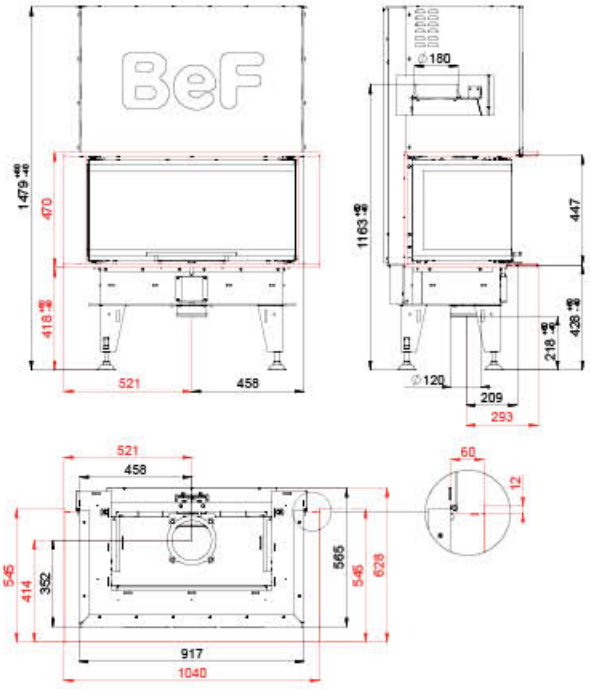

7 - 10 kW | 84 % | 180 mm | 500 mm | 621 x 251 mm | 848 x 400 x 400 mm

12 Pa | 2,7 kg/h | 257 °C | 6 g/s | 0,0868 % | 18 mg/Nm³ | 265 kg


BEF ROYAL V 8 U

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



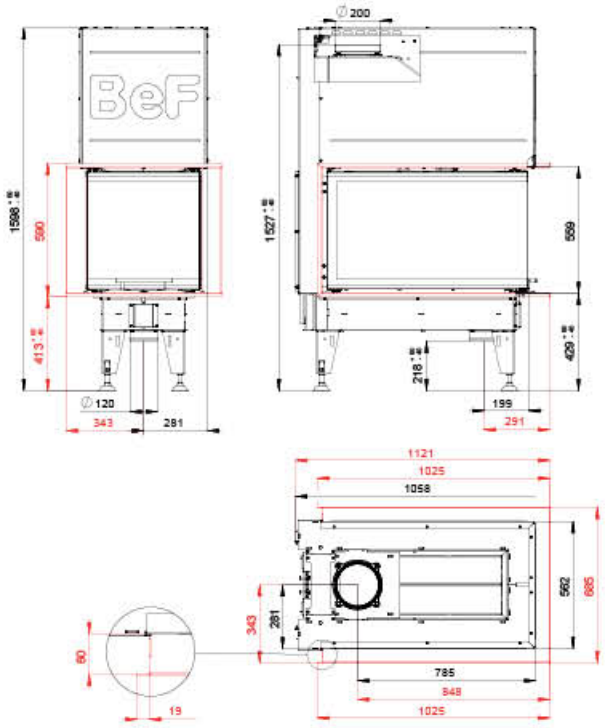

7 - 10 kW | 84 % | 200 mm | 660 mm | 282 x 711 mm | 500 x 880 x 510 mm

12 Pa | 2,7 kg/h | 257 °C | 6 g/s | 0,0868 % | 18 mg/Nm³ | 381 kg




BEF ROYAL V 10 C

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



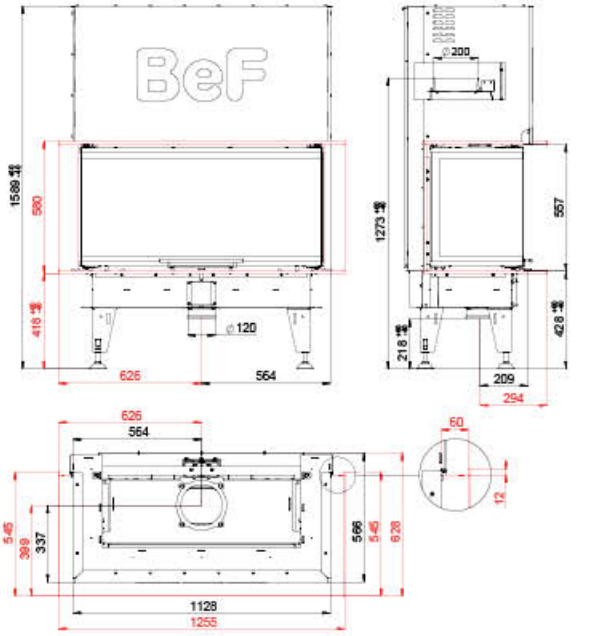

11 - 14 kW	84 %	200 mm	660 mm	836 x 251 mm	1060 x 400 x 510 mm

12 Pa	3,6 kg/h	235 °C	10,2 g/s	0,0877 %	11 mg/Nm³	337 kg


BEF ROYAL V 10 U

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



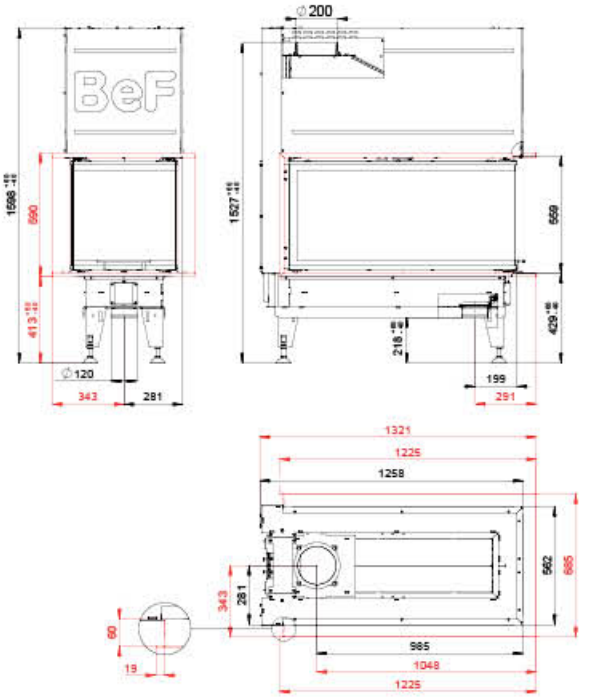

11 - 14 kW	84 %	200 mm	800 mm	265 x 911 mm	500 x 1080 x 510 mm

12 Pa	3,6 kg/h	235 °C	10,2 g/s	0,0877 %	11 mg/Nm³	453 kg




BEF **THERM 6**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



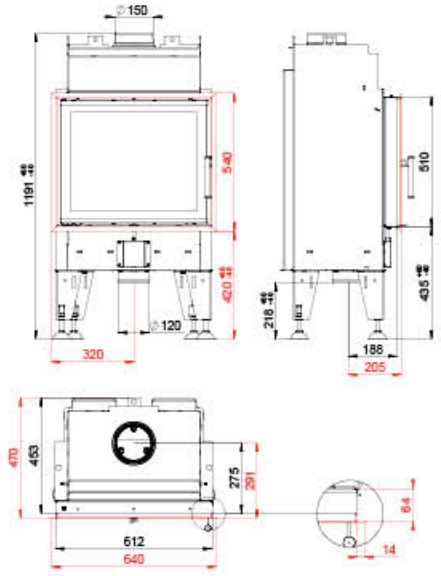

4 - 7 kW | 82 % | 150 mm | 250 mm | 435 x 295 mm | 1x 570 x 468 mm

12 Pa | 1,85 kg/h | 262 °C | 4,6 g/s | 0,0873 % | 19 mg/Nm³ | 147 kg


BEF **THERM 6 CL/CP**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229




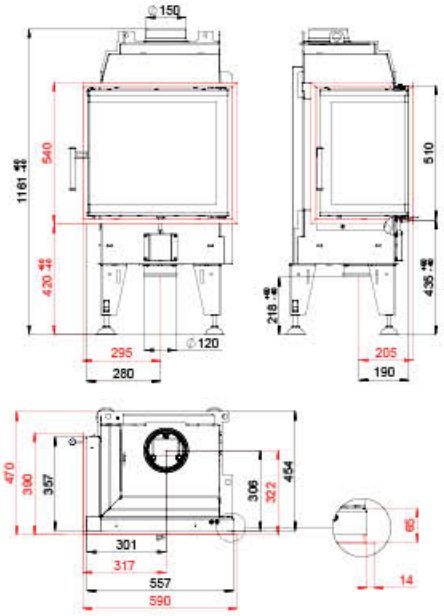

4 - 7 kW | 82 % | 150 mm | 250 mm | 395 x 295 mm | 1x 530 x 330 x 468 mm

12 Pa | 1,85 kg/h | 262 °C | 4,6 g/s | 0,0873 % | 19 mg/Nm³ | 126 kg

BEF **THERM V 6**

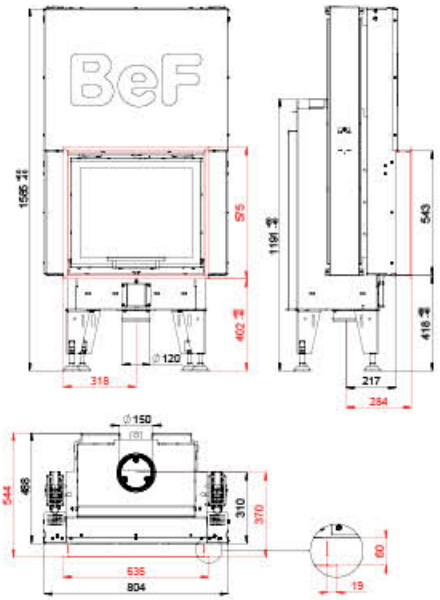



BImSchV Stufe 2


15a B - VG

ČSN EN 13229

4 - 7 kW | 82 % | 150 mm | 250 mm | 435 x 295 mm | 570 x 468 mm

12 Pa | 1,85 kg/h | 262 °C | 4,6 g/s | 0,0873 % | 19 mg/Nm³ | 227 kg

BEF **THERM V 6 CL/CP**

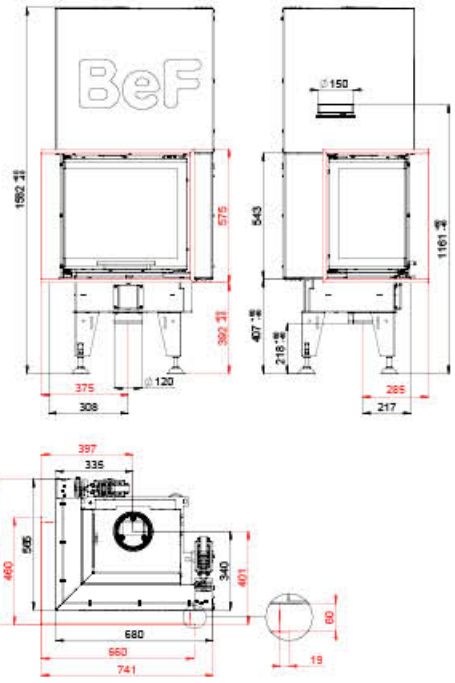



BImSchV Stufe 2

15a B - VG

ČSN EN 13229

4 - 7 kW | 82 % | 150 mm | 250 mm | 395 x 295 mm | 530 x 330 x 468 mm

12 Pa | 1,85 kg/h | 262 °C | 4,6 g/s | 0,0873 % | 19 mg/Nm³ | 236 kg


BEF **THERM 6 C**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



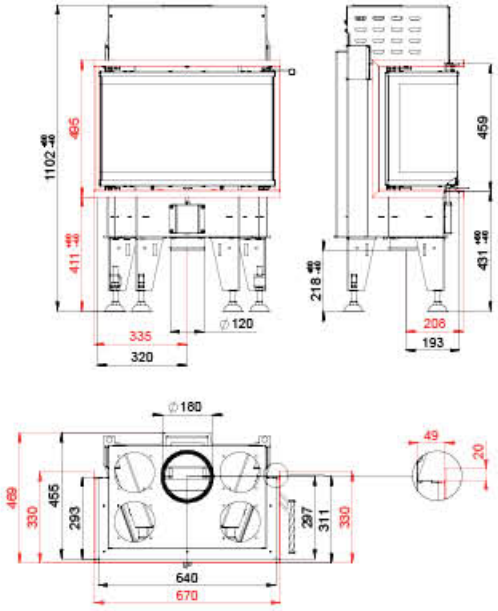

4 - 7 kW | 82 % | 180 mm | 250 mm | 465 x 295 mm | 624 x 250 x 400 mm

12 Pa | 1,85 kg/h | 262 °C | 4,6 g/s | 0,0873 % | 19 mg/Nm³ | 130 kg


BEF **THERM V 6 C**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



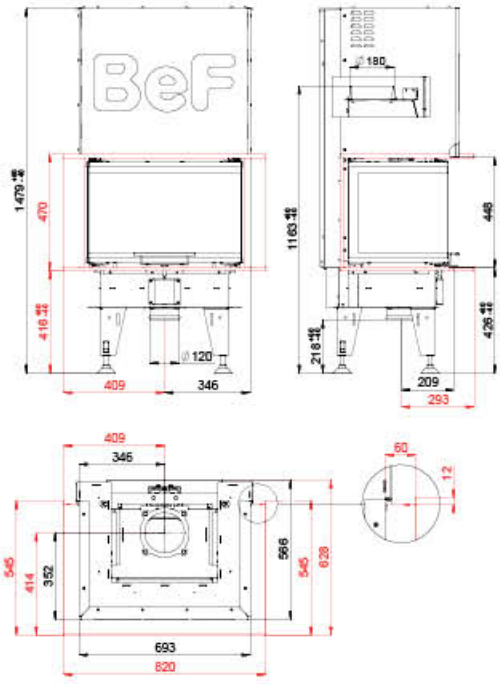


4 - 7 kW | 82 % | 180 mm | 330 mm | 400 x 251 mm | 624 x 400 x 400 mm

12 Pa | 1,85 kg/h | 262 °C | 4,6 g/s | 0,0873 % | 19 mg/Nm³ | 227 kg



BEF **THERM V 6 U**

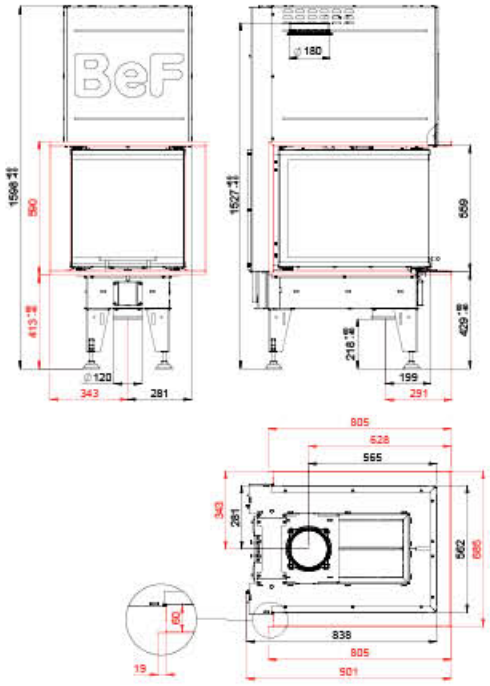



BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

4 - 7 kW	82 %	180 mm	400 mm	282 x 491 mm	500 x 660 x 510 mm

12 Pa	1,85 kg/h	262 °C	4,6 g/s	0,0873 %	19 mg/Nm³	322 kg


BEF **THERM 7**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



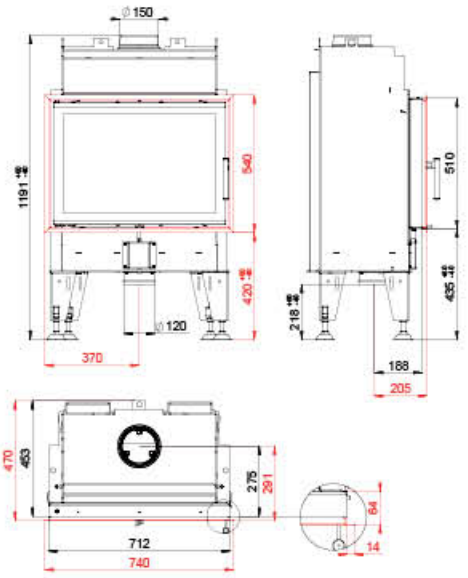

5 - 8 kW | 82 % | 150 mm | 400 mm | 520 x 295 mm | 670 x 468 mm

12 Pa | 2,05 kg/h | 264 °C | 5,6 g/s | 0,0868 % | 19 mg/Nm³ | 169 kg


BEF **THERM 7 CL/CP**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229




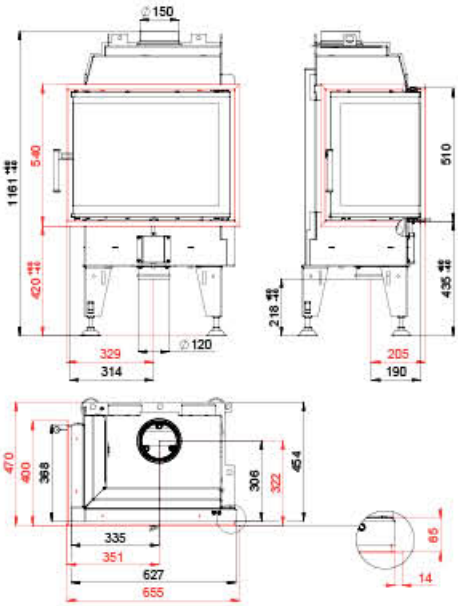

5 - 8 kW | 82 % | 150 mm | 330 mm | 465 x 295 mm | 600 x 340 x 468 mm

12 Pa | 2,05 kg/h | 264 °C | 5,6 g/s | 0,0868 % | 19 mg/Nm³ | 141 kg

BEF **THERM B 7**

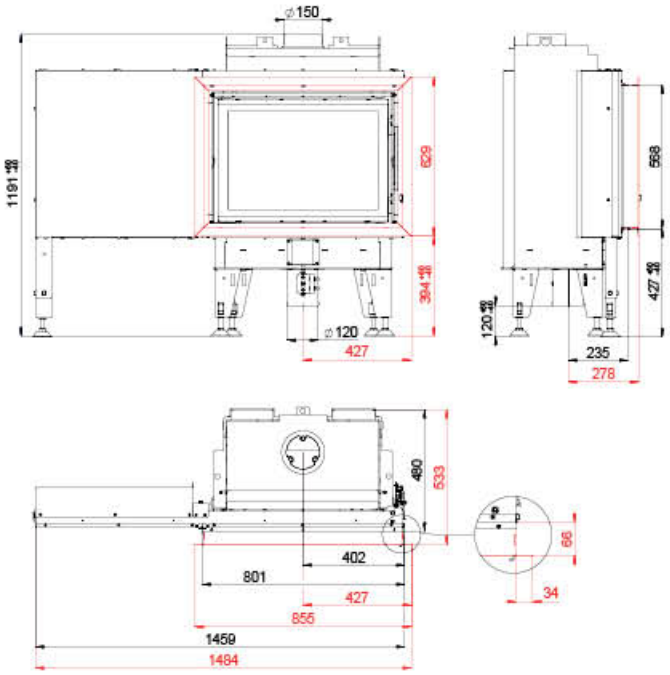




5 - 8 kW | 82 % | 150 mm | 400 mm | 520 x 295 mm | 670 x 468 mm

12 Pa | 2,05 kg/h | 264 °C | 5,6 g/s | 0,0868 % | 19 mg/Nm³ | 218 kg

BImSchV Stufe 2 | **15a** B - VG | **ČSN EN** 13229

BEF **THERM S 7**

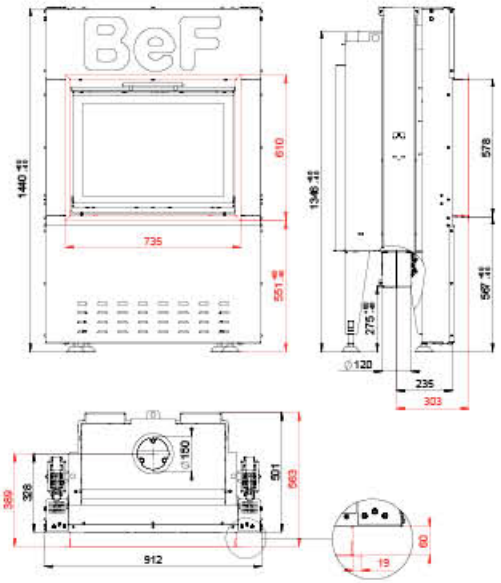



5 - 8 kW | 82 % | 150 mm | 400 mm | 520 x 295 mm | 670 x 468 mm

12 Pa | 2,05 kg/h | 264 °C | 5,6 g/s | 0,0868 % | 19 mg/Nm³ | 264 kg

BImSchV Stufe 2

15a B - VG

ČSN EN 13229


BEF **THERM V 7**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



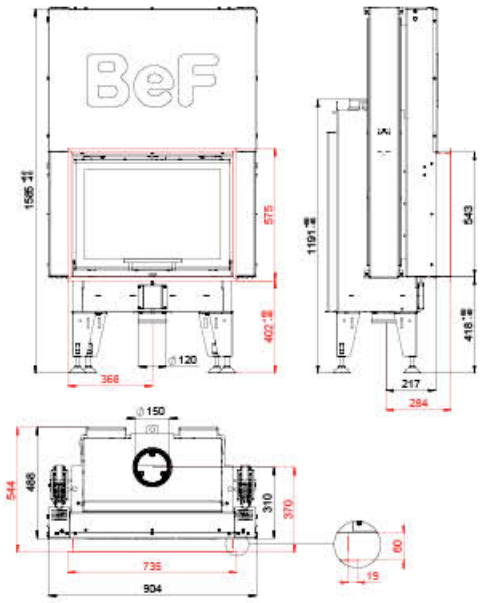

5 - 8 kW | 82 % | 150 mm | 400 mm | 520 x 295 mm | 670 x 468 mm

12 Pa | 2,05 kg/h | 264 °C | 5,6 g/s | 0,0868 % | 19 mg/Nm³ | 246 kg


BEF **THERM V 7 CL/CP**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



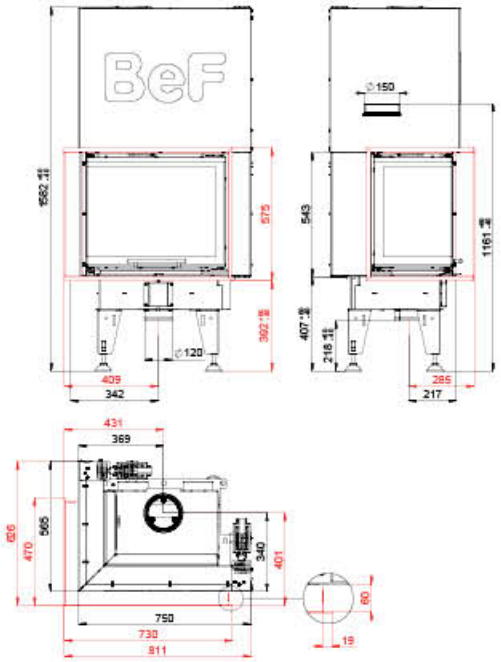

5 - 8 kW | 82 % | 150 mm | 330 mm | 465 x 295 mm | 600 x 340 x 468 mm

12 Pa | 2,05 kg/h | 264 °C | 5,6 g/s | 0,0868 % | 19 mg/Nm³ | 242 kg




BEF **THERM 8**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



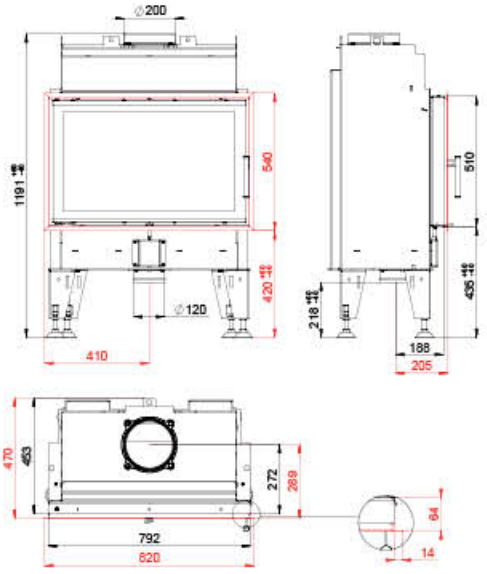

7 - 10 kW | 84 % | 200 mm | 500 mm | 600 x 295 mm | 750 x 468 mm

12 Pa | 2,7 kg/h | 257 °C | 6 g/s | 0,0868 % | 18 mg/Nm³ | 184 kg


BEF **THERM 8 CL/CP**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229




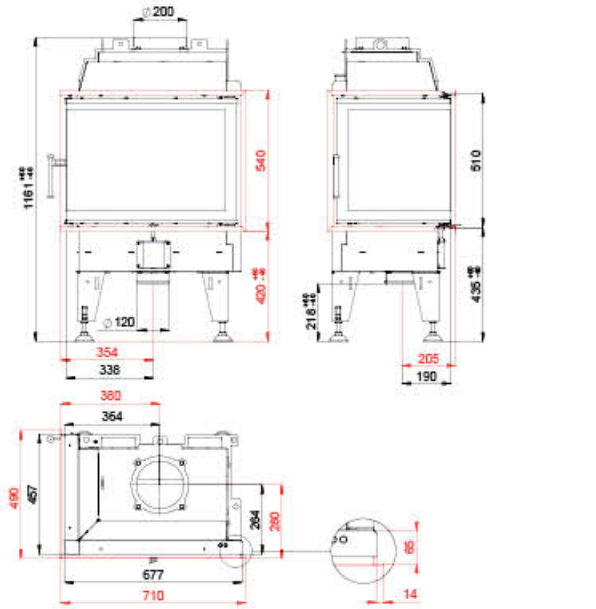

7 - 10 kW | 84 % | 200 mm | 400 mm | 515 x 295 mm | 650 x 430 x 468 mm

12 Pa | 2,7 kg/h | 257 °C | 6 g/s | 0,0868 % | 18 mg/Nm³ | 152 kg

BEF **THERM B 8**

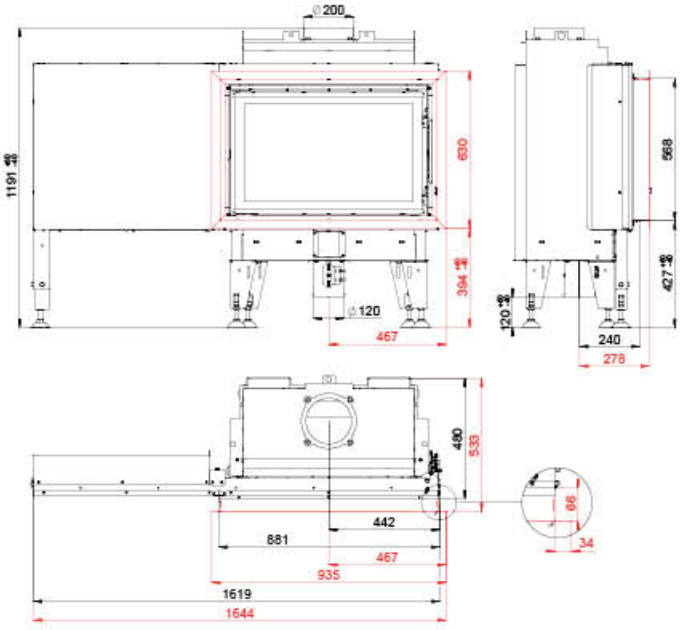




7 - 10 kW | 84 % | 200 mm | 500 mm | 600 x 295 mm | 750 x 468 mm

12 Pa | 2,7 kg/h | 257 °C | 6 g/s | 0,0868 % | 18 mg/Nm³ | 238 kg

BImSchV Stufe 2 | **15a** B - VG | **ČSN EN** 13229

BEF **THERM S 8**

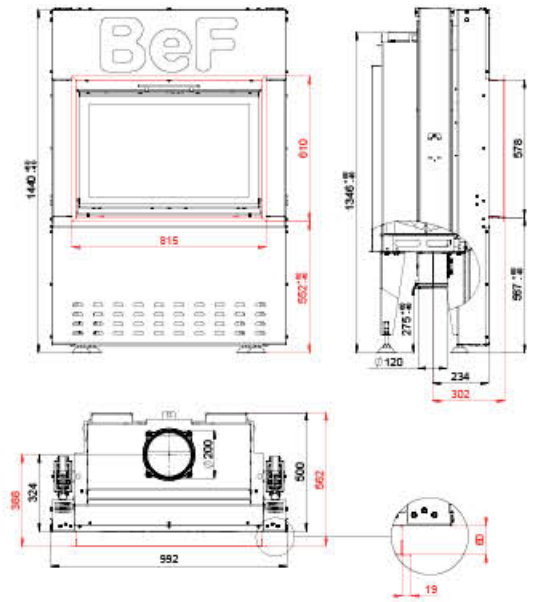



7 - 10 kW | 84 % | 200 mm | 500 mm | 600 x 295 mm | 750 x 468 mm

12 Pa | 2,7 kg/h | 257 °C | 6 g/s | 0,0868 % | 18 mg/Nm³ | 295 kg

BImSchV Stufe 2

15a B - VG

ČSN EN 13229


BEF **THERM V 8**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



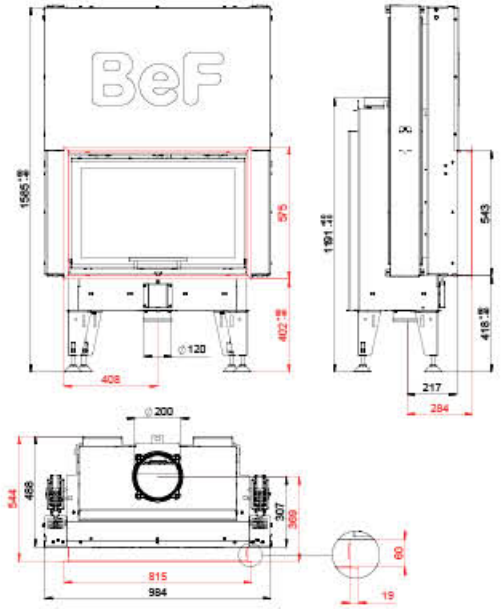

7 - 10 kW	84 %	200 mm	500 mm	600 x 295 mm	750 x 468 mm

12 Pa	2,7 kg/h	257 °C	6 g/s	0,0868 %	18 mg/Nm³	263 kg


BEF **THERM V 8 CL/CP**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229




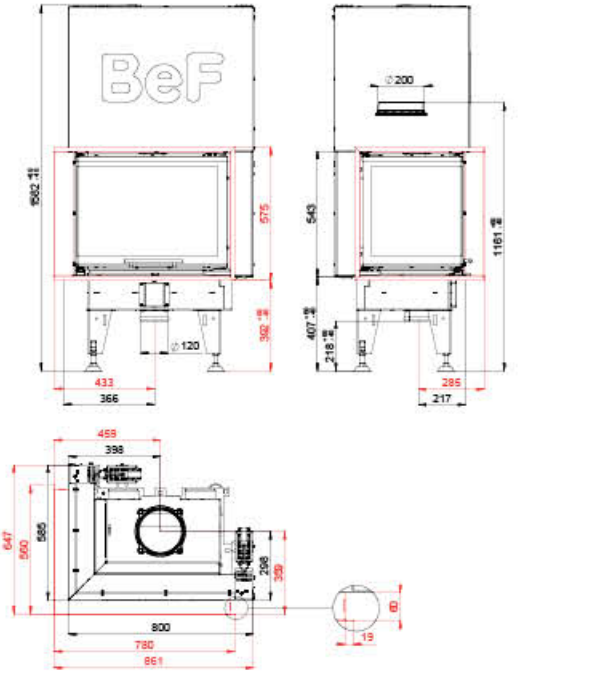

7 - 10 kW	84 %	200 mm	400 mm	515 x 295 mm	650 x 430 x 468 mm

12 Pa	2,7 kg/h	257 °C	6 g/s	0,0868 %	18 mg/Nm³	245 kg

BEF **THERM V 8 C**

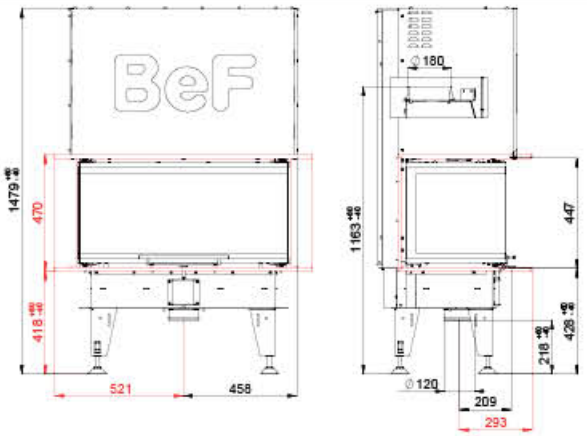



BImSchV
Stufe 2


15a
B - VG

ČSN EN
13229

7 - 10 kW | 84 % | 180 mm | 500 mm | 621 x 251 mm | 848 x 400 x 400 mm

12 Pa | 2,7 kg/h | 257 °C | 6 g/s | 0,0868 % | 18 mg/Nm³ | 260 kg

BEF **THERM V 8 U**

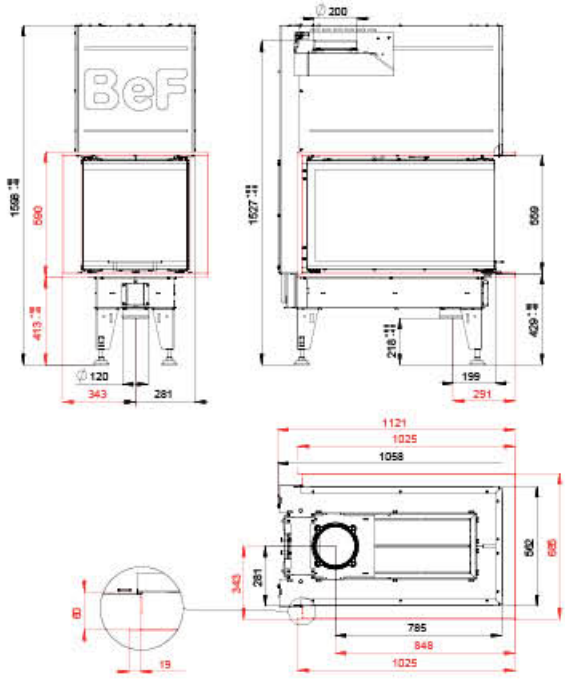



BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

7 - 10 kW | 84 % | 200 mm | 660 mm | 282 x 711 mm | 500 x 880 x 510 mm

12 Pa | 2,7 kg/h | 257 °C | 6 g/s | 0,0868 % | 18 mg/Nm³ | 376 kg


BEF **THERM 10**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



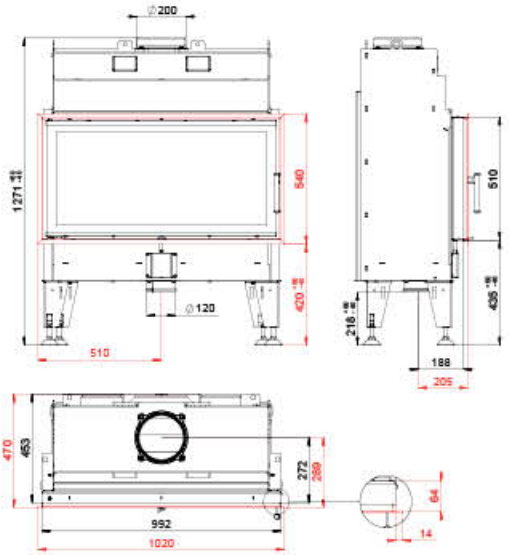

11 - 14 kW | 84 % | 200 mm | 660 mm | 800 x 295 mm | 950 x 468 mm

12 Pa | 3,6 kg/h | 235 °C | 10,2 g/s | 0,0877 % | 11 mg/Nm³ | 243 kg


BEF **THERM V 10**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



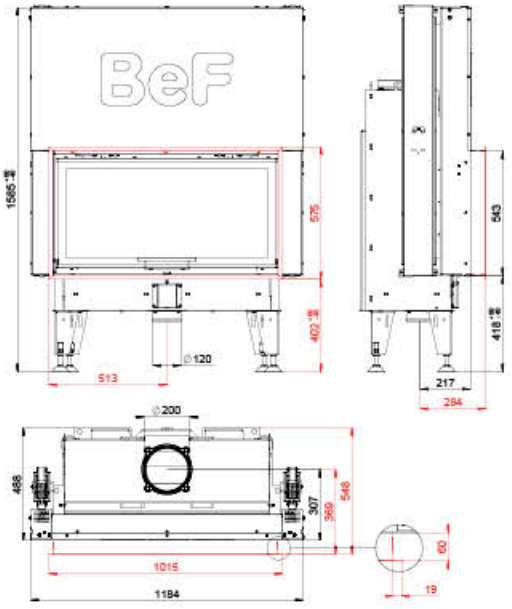


11 - 14 kW | 84 % | 200 mm | 660 mm | 800 x 295 mm | 950 x 468 mm

12 Pa | 3,6 kg/h | 235 °C | 10,2 g/s | 0,0877 % | 11 mg/Nm³ | 337 kg



BEF **THERM V 10 CL/CP**

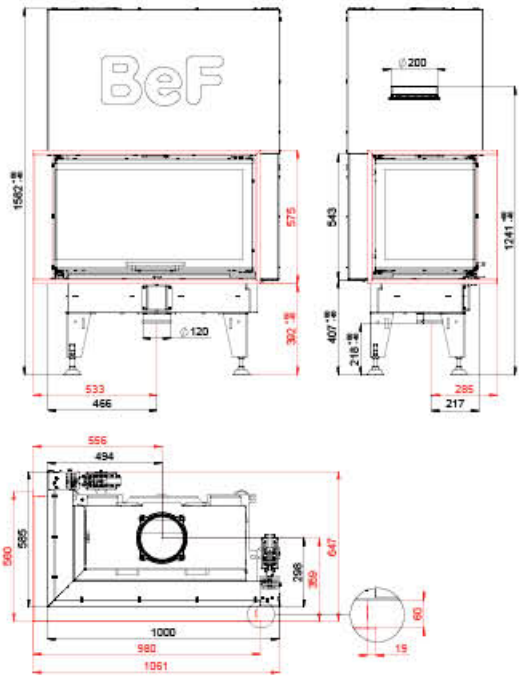



BImSchV Stufe 2

15a B - VG

ČSN EN 13229

11 - 14 kW	84 %	200 mm	660 mm	715 x 295 mm	850 x 430 x 468 mm
12 Pa	3,6 kg/h	235 °C	10,2 g/s	0,0877 %	11 mg/Nm³	287 kg


BEF **THERM V 10 C**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



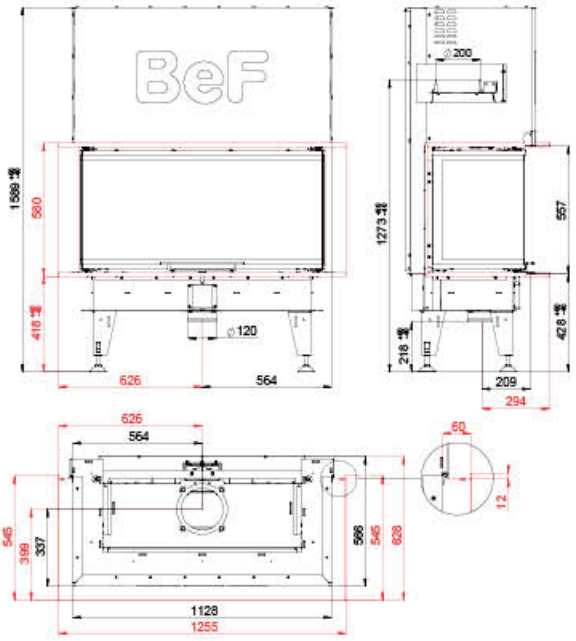

11 - 14 kW | 84 % | 200 mm | 660 mm | 836 x 251 mm | 1060 x 400 x 510 mm

12 Pa | 3,6 kg/h | 235 °C | 10,2 g/s | 0,0877 % | 11 mg/Nm³ | 332 kg


BEF **THERM V 10 U**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229




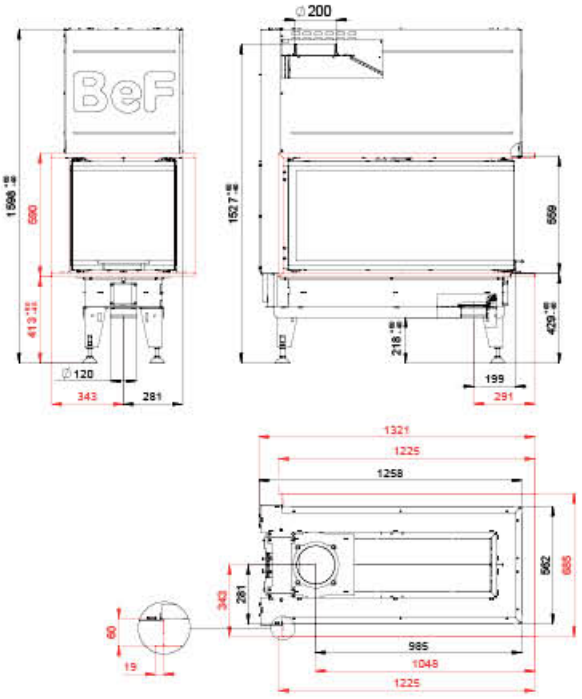

11 - 14 kW | 84 % | 200 mm | 800 mm | 265 x 911 mm | 500 x 1080 x 510 mm

12 Pa | 3,6 kg/h | 235 °C | 10,2 g/s | 0,0877 % | 11 mg/Nm³ | 448 kg

BEF **THERM V 12**

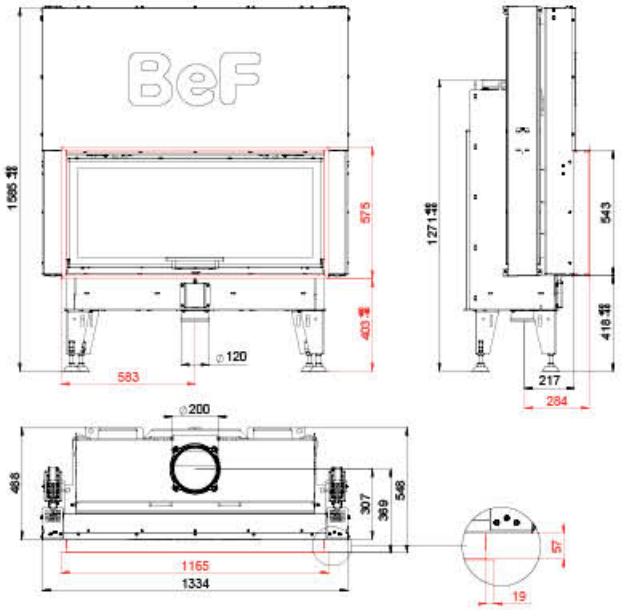



BImSchV Stufe 2


15a B - VG

ČSN EN 13229

11,5 - 14,5 kW	80 %	200 mm	800 mm	954 x 298 mm	1100 x 468 mm

10 Pa	4 kg/h	256 °C	12 g/s	0,0898 %	30 mg/Nm³	354 kg

BEF **THERM V 14**

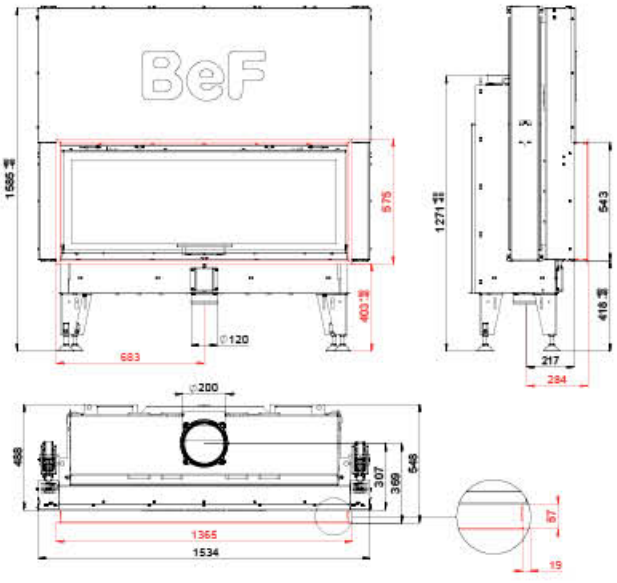



BImSchV Stufe 2

15a B - VG

ČSN EN 13229

12 - 15 kW	82 %	200 mm	1000 mm	1154 x 298 mm	1300 x 468 mm

10 Pa	4 kg/h	262 °C	10,3 g/s	0,0985 %	26 mg/Nm³	406 kg


BEF **FEEL 6**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



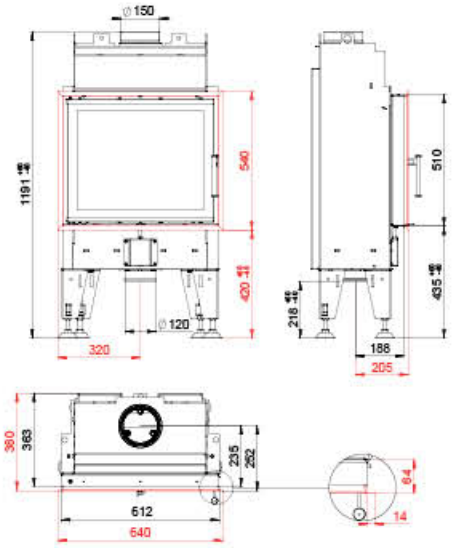

3 - 6 kW | 84 % | 150 mm | 250 mm | 435 x 220 mm | 570 x 468 mm

12 Pa | 1,53 kg/h | 206 °C | 4,3 g/s | 0,0946 % | 17 mg/Nm³ | 126 kg


BEF **FEEL 6 CL/CP**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



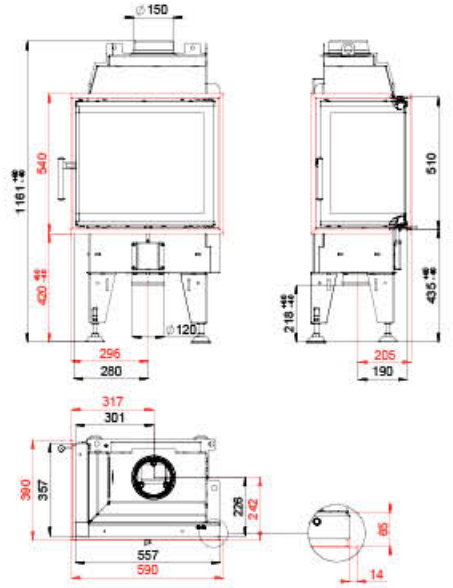

3 - 6 kW | 84 % | 150 mm | 250 mm | 395 x 215 mm | 530 x 330 x 468 mm

12 Pa | 1,53 kg/h | 206 °C | 4,3 g/s | 0,0946 % | 17 mg/Nm³ | 114 kg




BEF **FEEL V 6**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



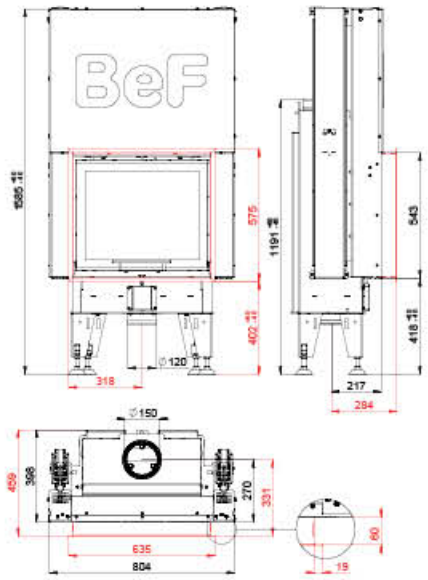

3 - 6 kW	84 %	150 mm	250 mm	435 x 220 mm	570 x 468 mm

12 Pa	1,53 kg/h	206 °C	4,3 g/s	0,0946 %	17 mg/Nm³	199 kg


BEF **FEEL V 6 CL/CP**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



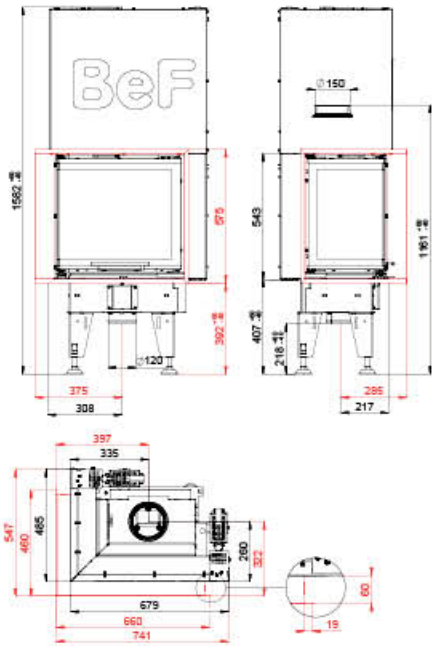


3 - 6 kW	84 %	150 mm	250 mm	395 x 215 mm	530 x 330 x 468 mm

12 Pa	1,53 kg/h	206 °C	4,3 g/s	0,0946 %	17 mg/Nm³	203 kg



BEF **FEEL 6 C**

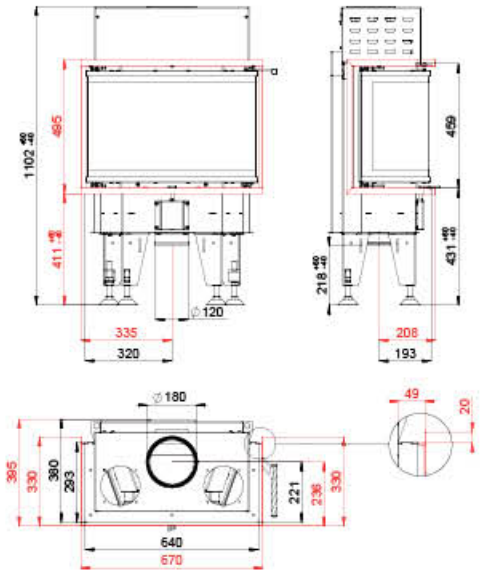



BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

3 - 6 kW	84 %	180 mm	250 mm	435 x 220 mm	624 x 250 x 400 mm
12 Pa	1,53 kg/h	206 °C	4,3 g/s	0,0946 %	17 mg/Nm³	115 kg


BEF **FEEL 7**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



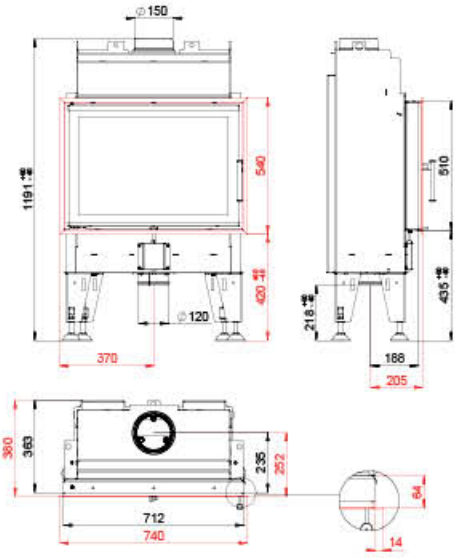

4 - 7 kW | 82 % | 150 mm | 400 mm | 520 x 220 mm | 670 x 468 mm

12 Pa | 2,47 kg/h | 232 °C | 6,5 g/s | 0,0811 % | 18 mg/Nm³ | 137 kg


BEF **FEEL 7 CL/CP**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229




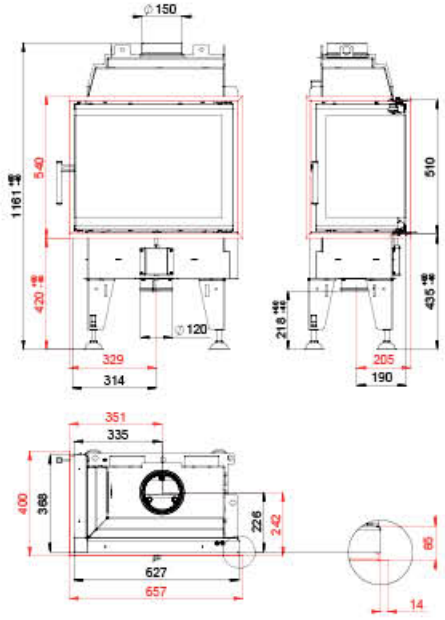

4 - 7 kW | 82 % | 150 mm | 330 mm | 465 x 215 mm | 600 x 340 x 468 mm

12 Pa | 2,47 kg/h | 232 °C | 6,5 g/s | 0,0811 % | 18 mg/Nm³ | 124 kg

BEF **FEEL B 7**

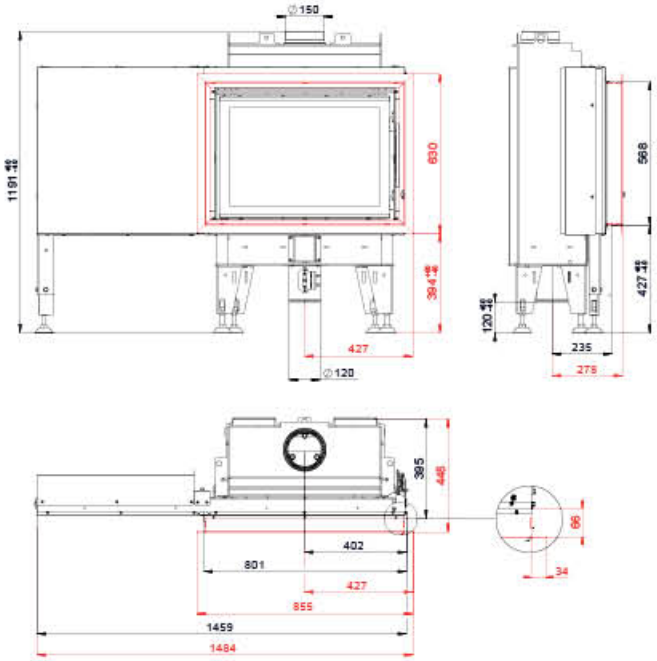




4 - 7 kW | 82 % | 150 mm | 400 mm | 520 x 220 mm | 670 x 468 mm

12 Pa | 2,47 kg/h | 232 °C | 6,5 g/s | 0,0811 % | 18 mg/Nm³ | 195 kg

BImSchV Stufe 2 | **15a** B - VG | **ČSN EN** 13229

BEF **FEEL S 7**

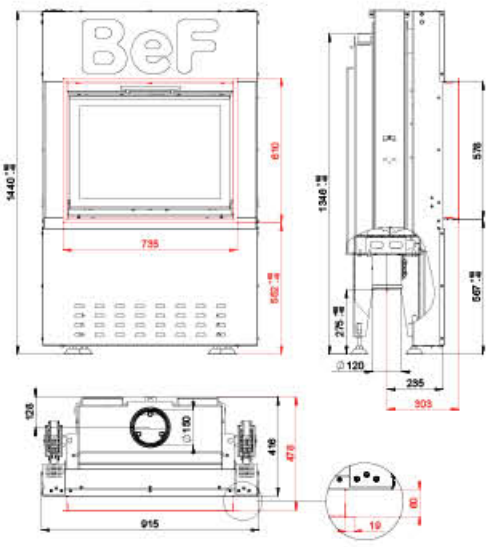



4 - 7 kW | 82 % | 150 mm | 400 mm | 520 x 220 mm | 670 x 468 mm

12 Pa | 2,47 kg/h | 232 °C | 6,5 g/s | 0,0811 % | 18 mg/Nm³ | 244 kg

BImSchV Stufe 2

15a B - VG

ČSN EN 13229


BEF **FEEL V 7**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



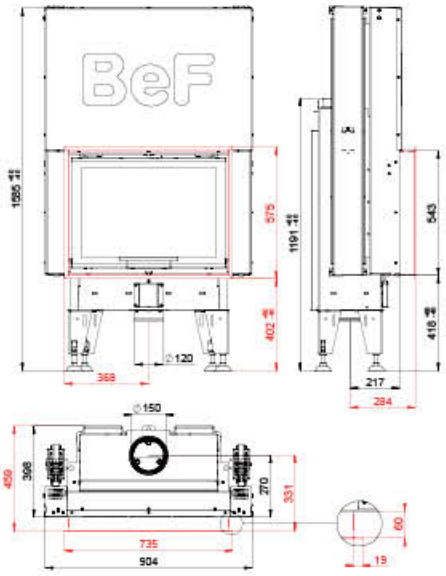

4 - 7 kW	82 %	150 mm	400 mm	520 x 220 mm	670 x 468 mm

12 Pa	2,47 kg/h	232 °C	6,5 g/s	0,0811 %	18 mg/Nm³	214 kg


BEF **FEEL V 7 CL/CP**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



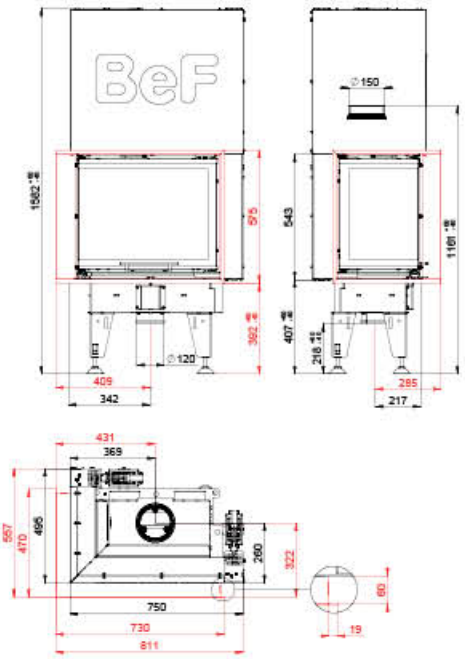

4 - 7 kW	82 %	150 mm	330 mm	465 x 215 mm	600 x 340 x 468 mm

12 Pa	2,47 kg/h	232 °C	6,5 g/s	0,0811 %	18 mg/Nm³	213 kg




BEF **FEEL 8**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



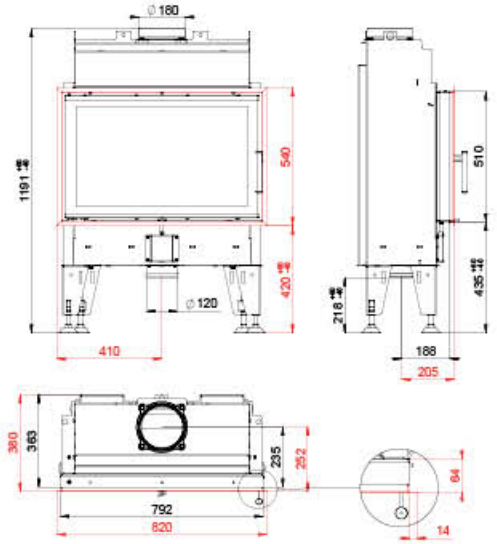

5 - 8 kW | 85 % | 180 mm | 500 mm | 600 x 220 mm | 750 x 468 mm

12 Pa | 2,54 kg/h | 212 °C | 6 g/s | 0,0932 % | 16 mg/Nm³ | 149 kg


BEF **FEEL 8 CL/CP**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229




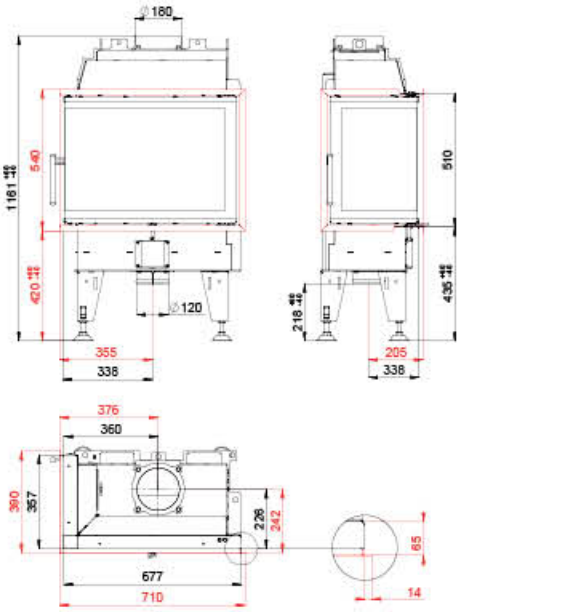

5 - 8 kW | 85 % | 180 mm | 400 mm | 515 x 215 mm | 650 x 330 x 468 mm

12 Pa | 2,54 kg/h | 212 °C | 6 g/s | 0,0932 % | 16 mg/Nm³ | 129 kg

BEF **FEEL B 8**

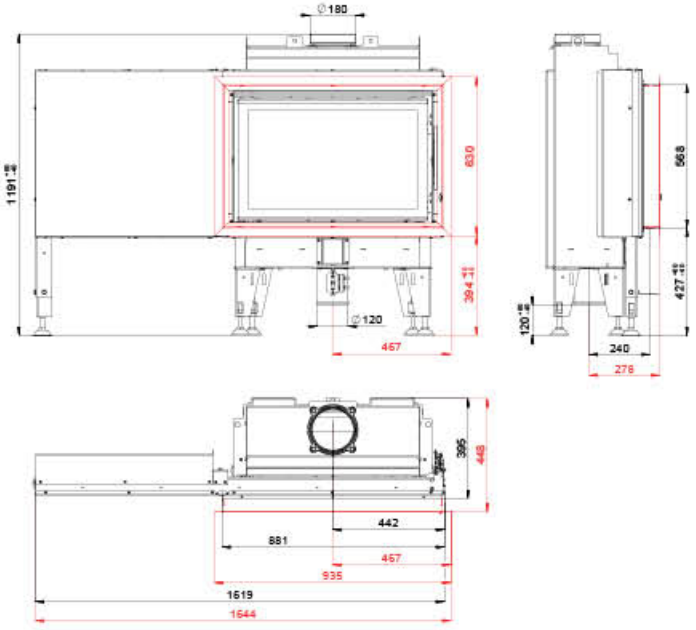




5 - 8 kW | 85 % | 180 mm | 500 mm | 600 x 220 mm | 750 x 468 mm

12 Pa | 2,54 kg/h | 212 °C | 6 g/s | 0,0932 % | 16 mg/Nm³ | 213 kg

BImSchV Stufe 2 | **15a** B - VG | **ČSN EN** 13229

BEF **FEEL S 8**

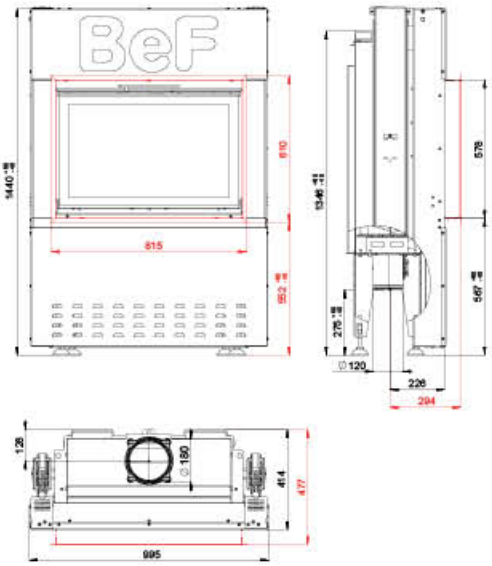



5 - 8 kW | 85 % | 180 mm | 500 mm | 600 x 220 mm | 750 x 468 mm

12 Pa | 2,54 kg/h | 212 °C | 6 g/s | 0,0932 % | 16 mg/Nm³ | 260 kg

BImSchV Stufe 2

15a B - VG

ČSN EN 13229


BEF **FEEL V 8**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



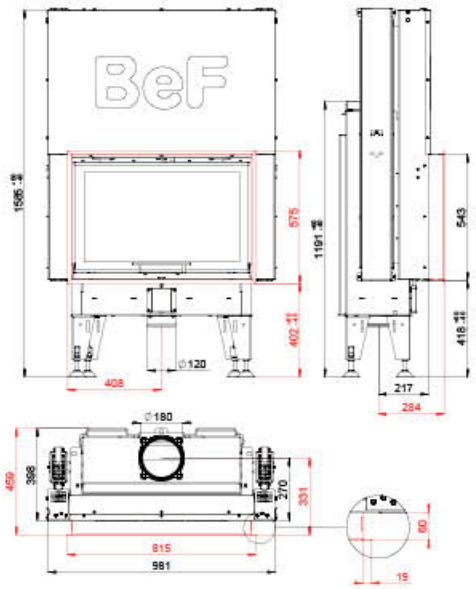

5 - 8 kW	85 %	180 mm	500 mm	600 x 220 mm	750 x 468 mm
12 Pa	2,54 kg/h	212 °C	6 g/s	0,0932 %	16 mg/Nm³	231 kg


BEF **FEEL V 8 CL/CP**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229




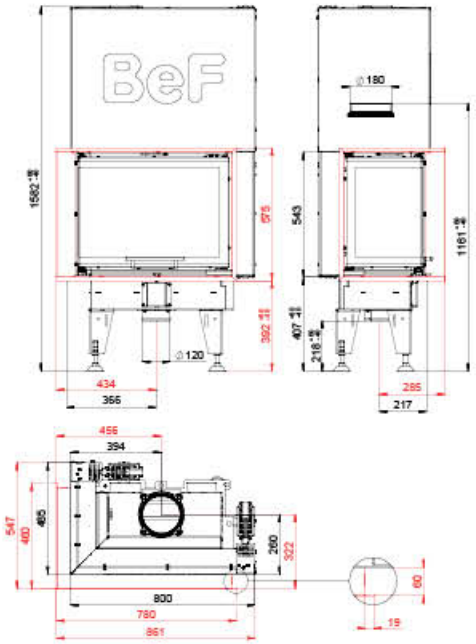

5 - 8 kW	85 %	180 mm	400 mm	515 x 215 mm	650 x 330 x 468 mm
12 Pa	2,54 kg/h	212 °C	6 g/s	0,0932 %	16 mg/Nm³	215 kg

BEF **FEEL 9 CL/CP**

ČSN EN 13229

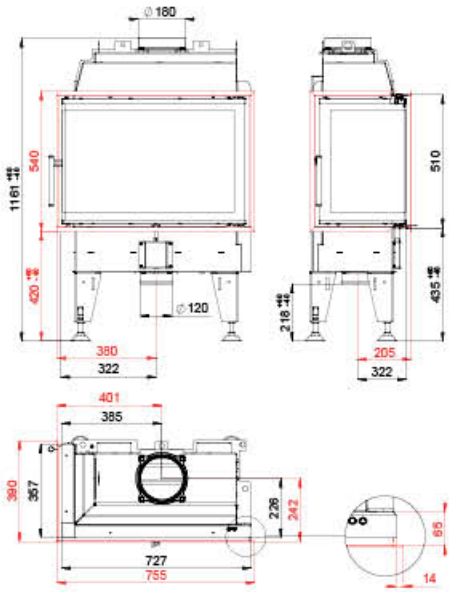




5 - 8 kW | 85 % | 180 mm | 500 mm | 565 x 215 mm | 700 x 330 x 468 mm

12 Pa | 2,54 kg/h | 212 °C | 6 g/s | 0,0932 % | 16 mg/Nm³ | 138 kg

BEF **FEEL V 9 CL/CP**

ČSN EN 13229

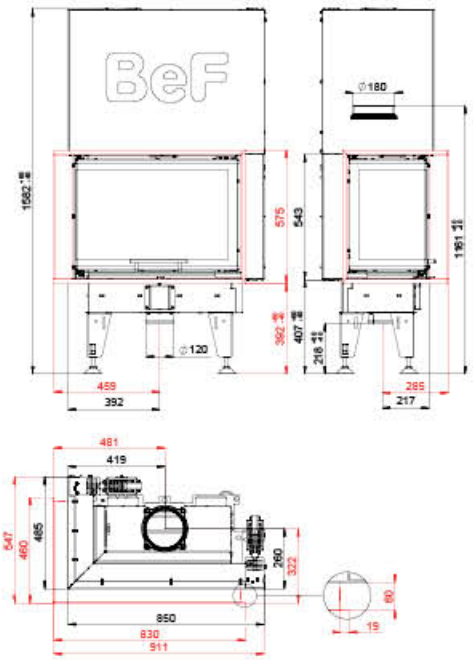



5 - 8 kW | 85 % | 180 mm | 500 mm | 565 x 215 mm | 700 x 330 x 468 mm

12 Pa | 2,54 kg/h | 212 °C | 6 g/s | 0,0932 % | 16 mg/Nm³ | 232 kg


BEF **PASSIVE 6**

ČSN EN
13229

TÜV
GEPRÜFT

BLOWER DOOR
TEST



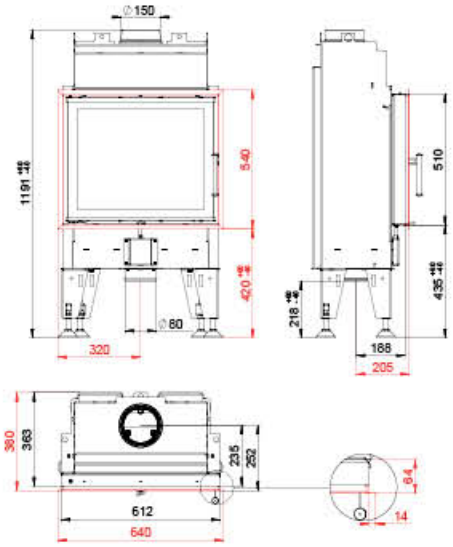

3 - 6 kW | 86 % | 150 mm | 330 mm | 400 x 218 mm | 570 x 468 mm

12 Pa | 1,15 kg/h | 193 °C | 3 g/s | 0,0814 % | 16 mg/Nm³ | 116 kg


BEF **PASSIVE 6 CL/CP**

ČSN EN
13229

TÜV
GEPRÜFT

BLOWER DOOR
TEST



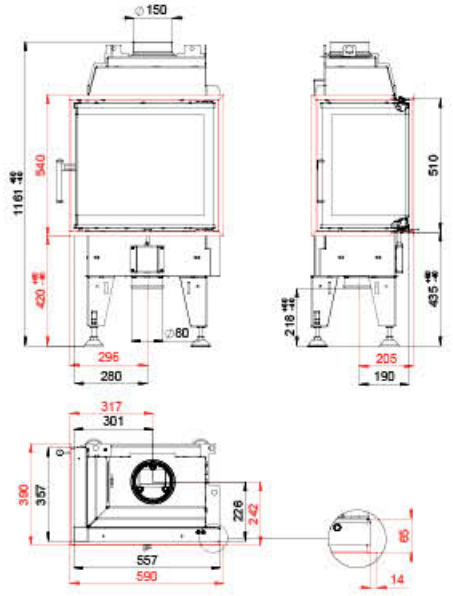

3 - 6 kW | 86 % | 150 mm | 250 mm | 370 x 211 mm | 530 x 330 x 468 mm

12 Pa | 1,15 kg/h | 193 °C | 3 g/s | 0,0814 % | 16 mg/Nm³ | 112 kg




BEF **PASSIVE 7**

ČSN EN
13229

TÜV
GEPRÜFT

BLOWER DOOR
TEST



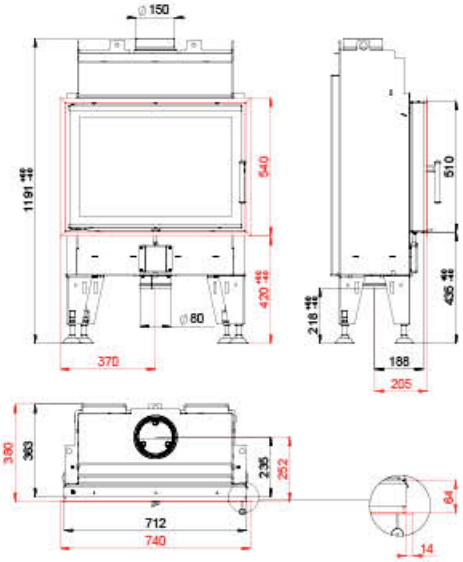

4 - 7 kW	84 %	150 mm	400 mm	494 x 218 mm	670 x 468 mm

12 Pa	1,48 kg/h	201 °C	4,2 g/s	0,0893 %	16 mg/Nm³	141 kg


BEF **PASSIVE 7 CL/CP**

ČSN EN
13229

TÜV
GEPRÜFT

BLOWER DOOR
TEST




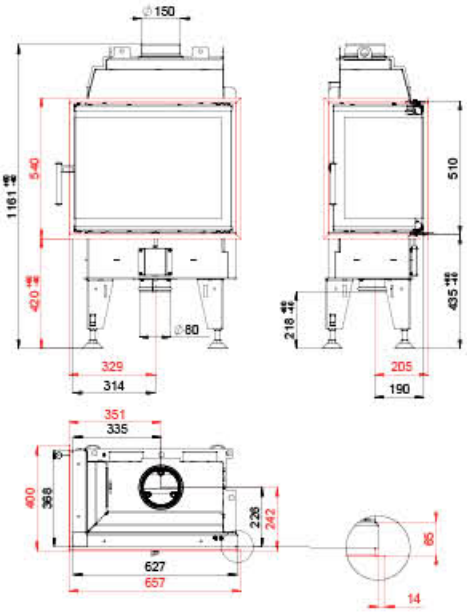

4 - 7 kW	84 %	150 mm	330 mm	440 x 211 mm	600 x 340 x 468 mm

12 Pa	1,48 kg/h	201 °C	4,2 g/s	0,0893 %	16 mg/Nm³	123 kg

BEF **PASSIVE 8**

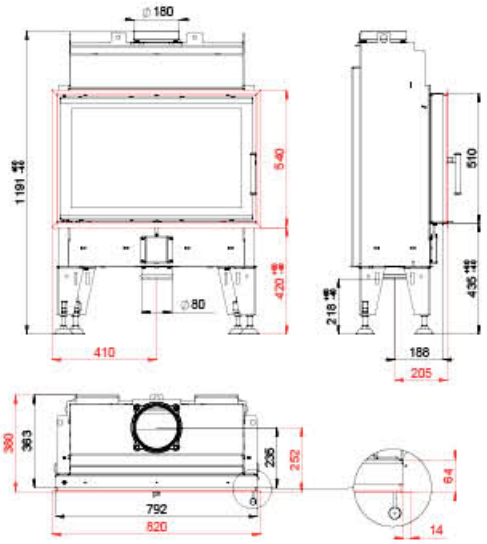



ČSN EN 13229


TÜV GEPRÜFT

BLOWER DOOR TEST

5 - 8 kW	84 %	180 mm	500 mm	568 x 218 mm	750 x 468 mm

12 Pa	1,84 kg/h	215 °C	4,9 g/s	0,0943 %	18 mg/Nm³	144 kg

BEF **PASSIVE 8 CL/CP**

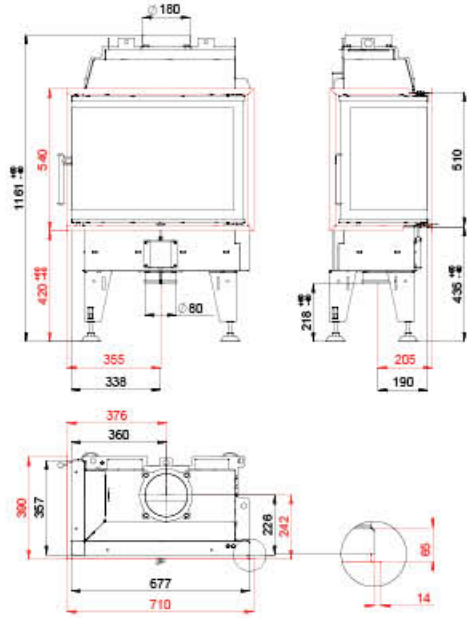



ČSN EN 13229

TÜV GEPRÜFT

BLOWER DOOR TEST


5 - 8 kW	84 %	180 mm	400 mm	490 x 211 mm	650 x 330 x 468 mm

12 Pa	1,84 kg/h	215 °C	4,9 g/s	0,0943 %	18 mg/Nm³	128 kg

BEF **FLAT 4 L**

ČSN EN
13229



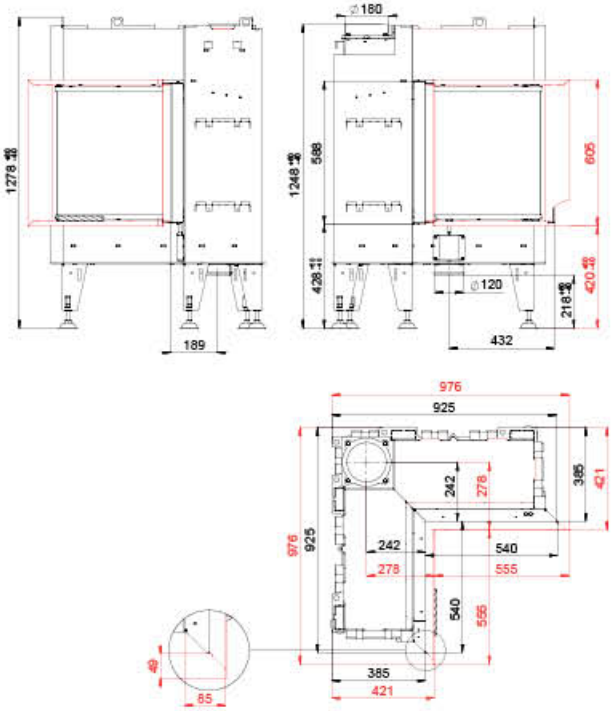

5 - 8 kW | 82 % | 180 mm | 600 mm | 707 x 229 mm
707 x 229 mm | 480 x 480 x 532 mm

10 Pa | 2,22 kg/h | 267 °C | 9 g/s | 0,0673 % | 26 mg/Nm³ | 262 kg


BEF **FLAT V 4 L**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229




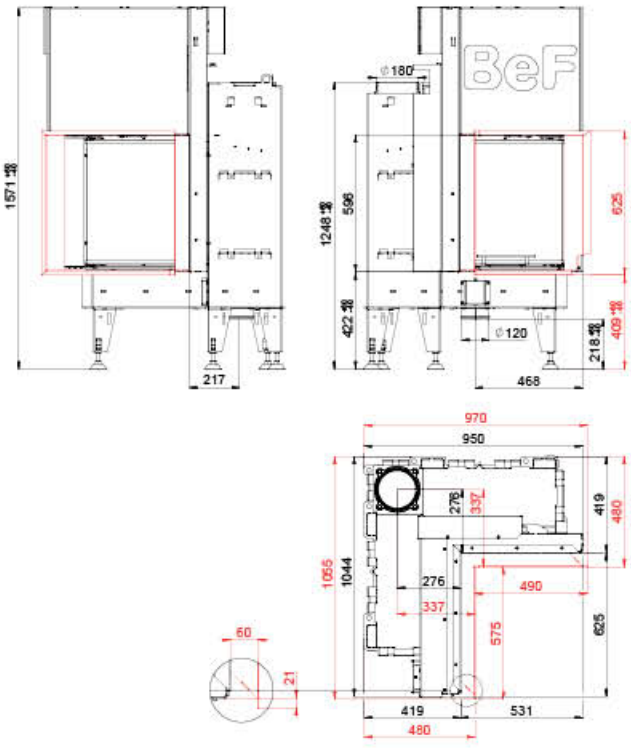

5 - 8 kW | 82 % | 180 mm | 600 mm | 707 x 229 mm
707 x 229 mm | 480 x 480 x 532 mm

10 Pa | 2,22 kg/h | 267 °C | 9 g/s | 0,0673 % | 26 mg/Nm³ | 351 kg

BEF **FLAT 6 L**

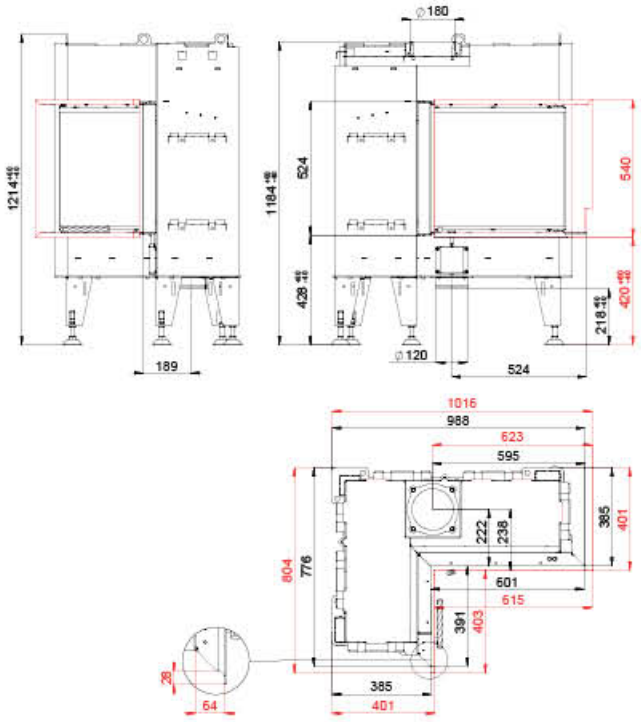




ČSN EN
13229





BEF **FLAT V 6 L**

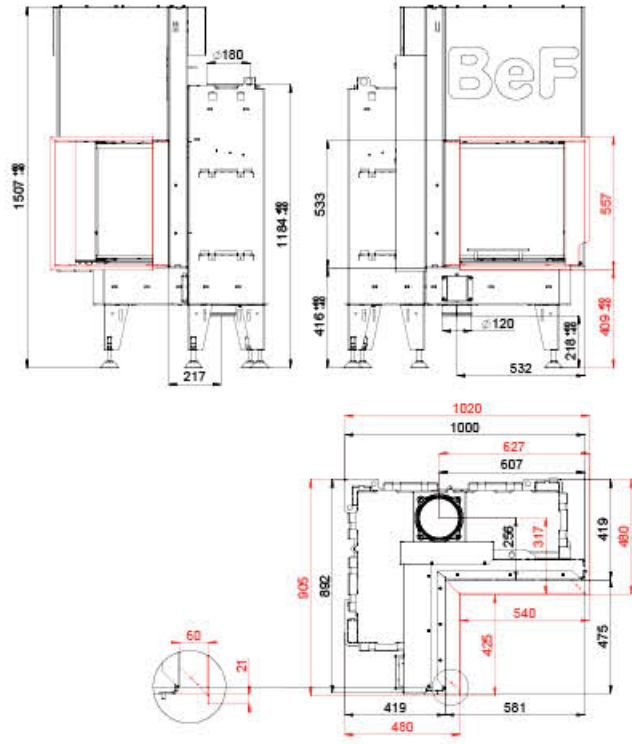





BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG


ČSN EN
13229

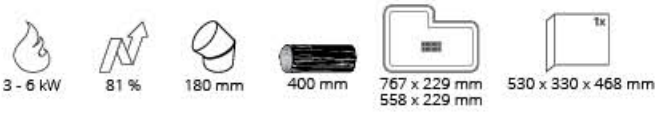




BEF **FLAT 8 L**

ČSN EN
13229

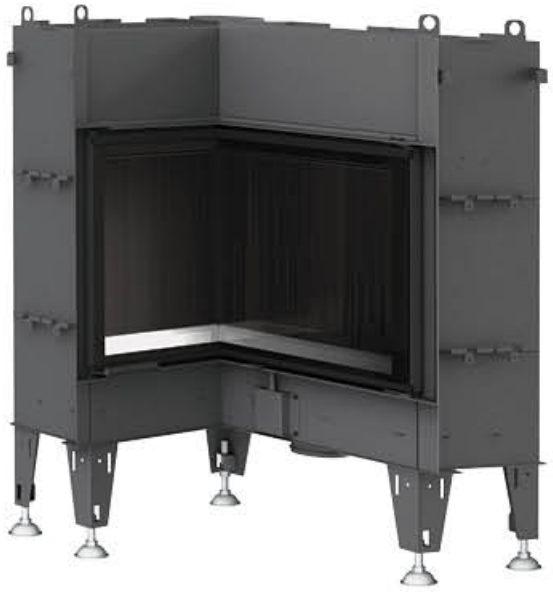

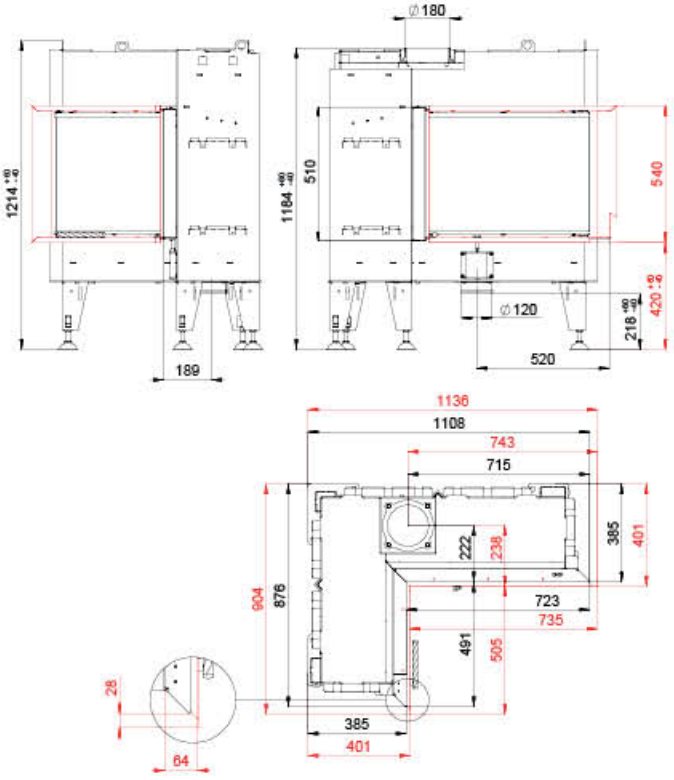

5 - 8 kW | 81 % | 180 mm | 500 mm | 891 x 229 mm / 661 x 229 mm | 650 x 430 x 468 mm

12 Pa | 2,54 kg/h | 212 °C | 6 g/s | 0,0932 % | 16 mg/Nm³ | 249 kg


BEF **FLAT V 8 L**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



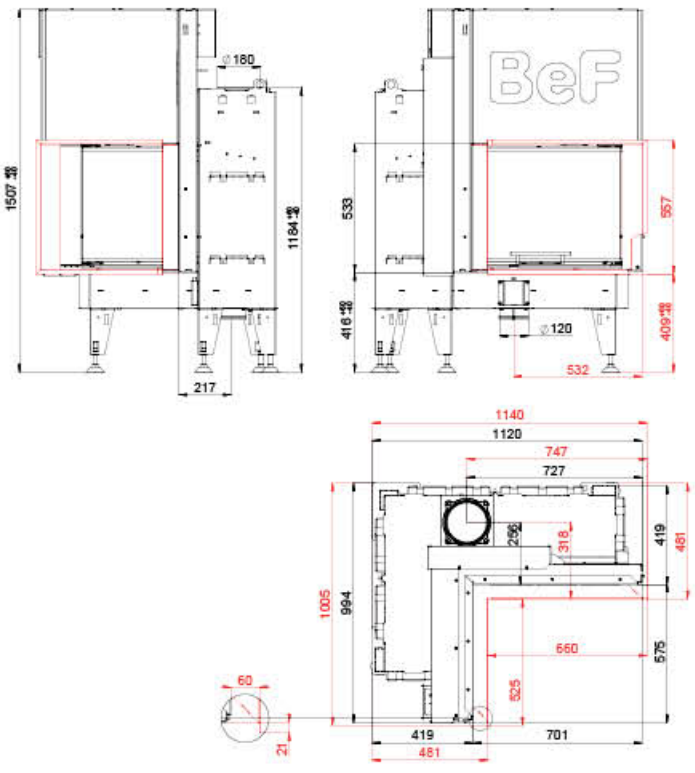

5 - 8 kW | 81 % | 180 mm | 500 mm | 891 x 229 mm / 661 x 229 mm | 650 x 430 x 468 mm

12 Pa | 2,54 kg/h | 212 °C | 6 g/s | 0,0932 % | 16 mg/Nm³ | 356 kg



BEF **TOWER 5 H**


BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



+

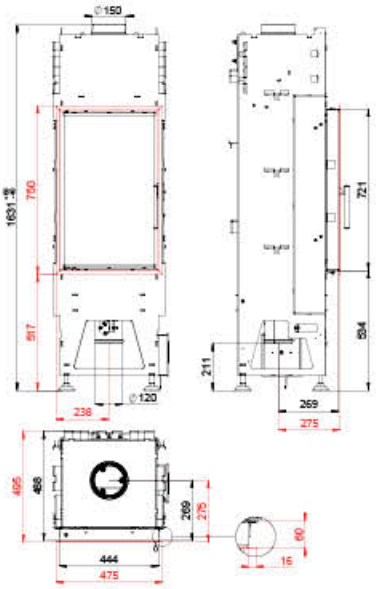

5 - 9 kW	82 %	150 mm	250 mm	354 x 354 mm	404 x 680 mm

12 Pa	2,28 kg/h	211 °C	8,1 g/s	0,0687 %	20 mg/Nm³	194 kg

BEF **TOWER 5 EH**


BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



+

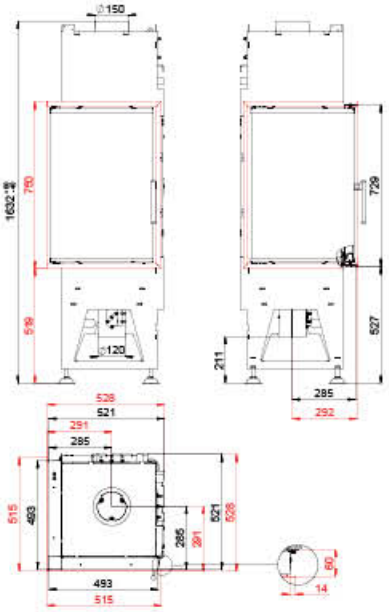


5 - 9 kW	82 %	150 mm	250 mm	387 x 387 mm	460 x 460 x 680 mm

12 Pa	2,28 kg/h	211 °C	8,1 g/s	0,0687 %	20 mg/Nm³	185 kg



BEF **LONG 7**

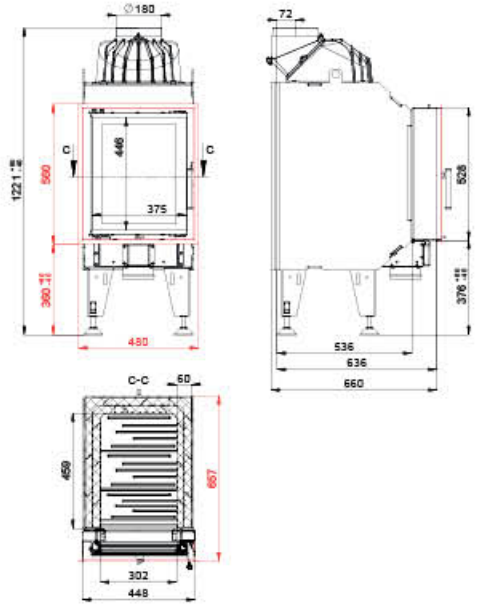



BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

3 - 21 kW

95 %

180 mm

400 mm

300 x 460 mm

2x 320 x 395 mm + 1x 375 x 478 mm

12 Pa

4,02 kg/h

329 °C

18,7 g/s

0,0535 %

32 mg/Nm³

244 kg


BEF **DOUBLE 6 FEEL**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



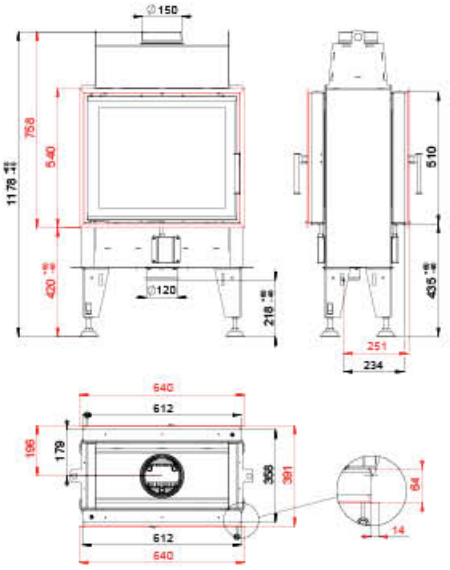

3 - 6 kW	84 %	150 mm	330 mm	416 x 210 mm	1x 570 x 468 mm 570 x 468 mm

12 Pa	/h 1,53 kg/h	206 °C	4,3 g/s	CO 0,0946 %	17 mg/Nm³	110 kg


BEF **DOUBLE 6 N FEEL**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229




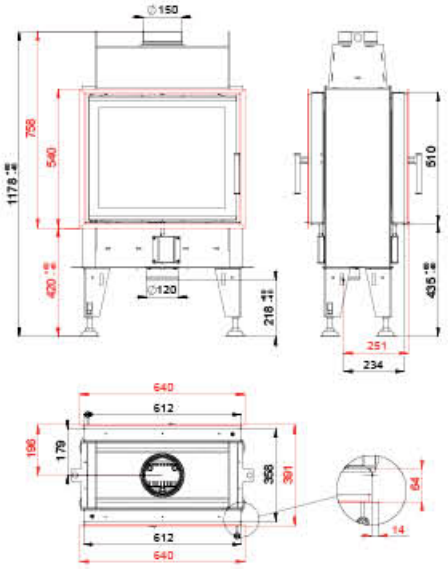

3 - 6 kW	84 %	150 mm	330 mm	416 x 210 mm	1x 570 x 468 mm

12 Pa	/h 1,53 kg/h	206 °C	4,3 g/s	CO 0,0946 %	17 mg/Nm³	121 kg

BEF **DOUBLE V 6 FEEL**

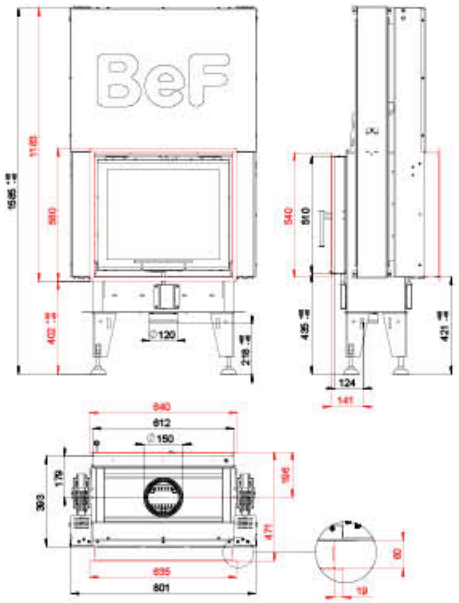



BImSchV
Stufe 2


15a
B - VG

ČSN EN
13229

3 - 6 kW	84 %	150 mm	330 mm	416 x 210 mm	1x 570 x 468 mm 570 x 468 mm

12 Pa	/h 1,53 kg/h	206 °C	4,3 g/s	CO 0,0946 %	17 mg/Nm³	194 kg

BEF **DOUBLE V 6 N FEEL**

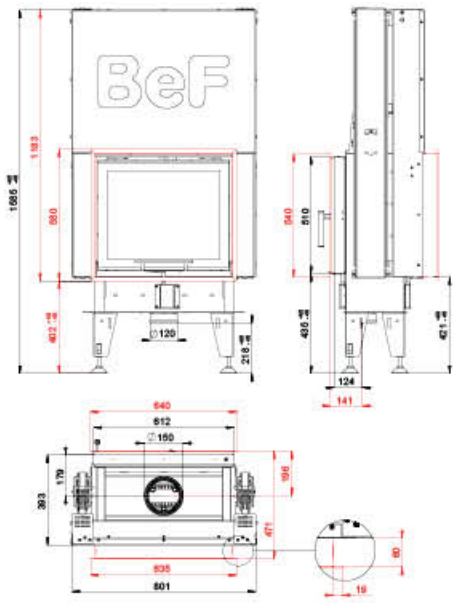



BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

3 - 6 kW	84 %	150 mm	330 mm	416 x 210 mm	1x 570 x 468 mm

12 Pa	/h 1,53 kg/h	206 °C	4,3 g/s	CO 0,0946 %	17 mg/Nm³	196 kg


BEF **DOUBLE 7 FEEL**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



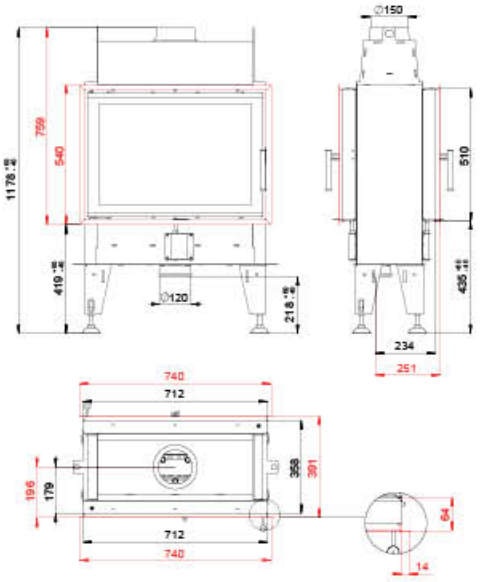

4 - 7 kW	82 %	150 mm	400 mm	504 x 210 mm	1x 670 x 468 mm 670 x 468 mm

12 Pa	2,47 kg/h	232 °C	6,5 g/s	0,0811 %	18 mg/Nm³	123 kg


BEF **DOUBLE 7 N FEEL**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229




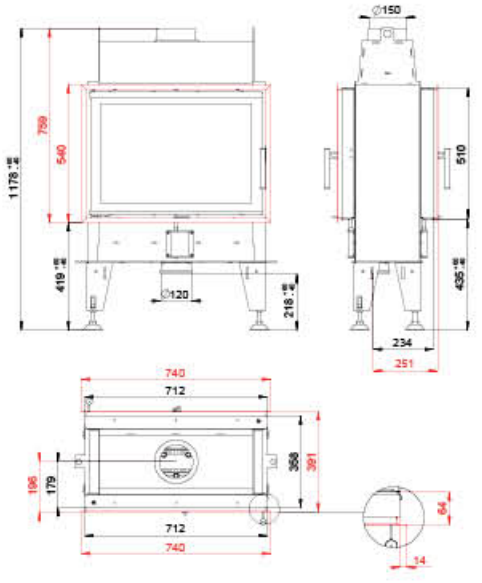

4 - 7 kW	82 %	150 mm	400 mm	504 x 210 mm	1x 670 x 468 mm

12 Pa	2,47 kg/h	232 °C	6,5 g/s	0,0811 %	18 mg/Nm³	129 kg

BEF **DOUBLE V 7 FEEL**

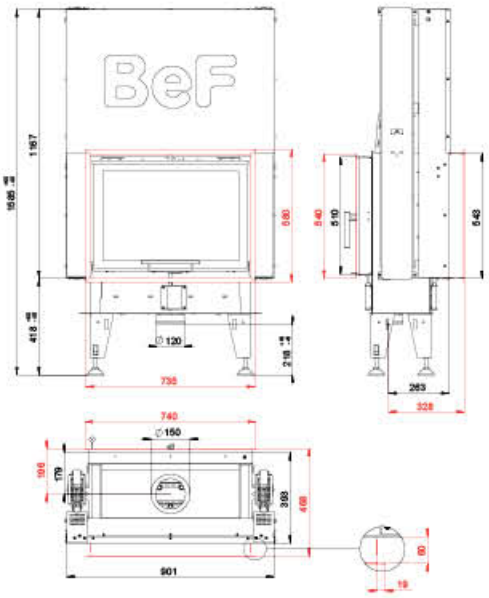



BImSchV
Stufe 2


15a
B - VG

ČSN EN
13229

4 - 7 kW	82 %	150 mm	400 mm	504 x 210 mm	1x 670 x 468 mm 670 x 468 mm

12 Pa	2,47 kg/h	232 °C	6,5 g/s	0,0811 %	18 mg/Nm³	200 kg

BEF **DOUBLE V 7 N FEEL**

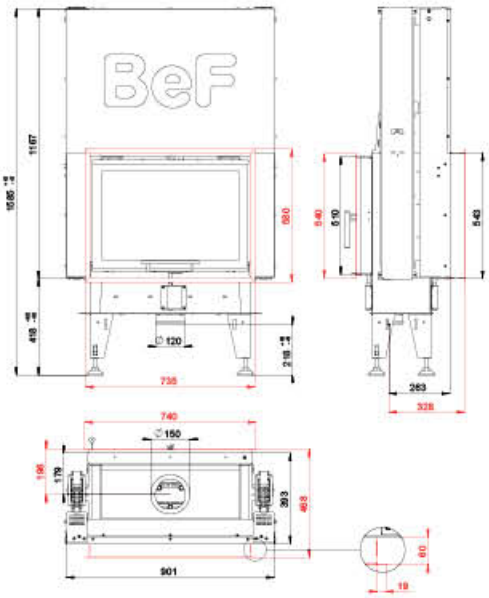



BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

4 - 7 kW	82 %	150 mm	400 mm	504 x 210 mm	1x 670 x 468 mm

12 Pa	2,47 kg/h	232 °C	6,5 g/s	0,0811 %	18 mg/Nm³	206 kg


BEF **TWIN 7 CL/CP**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



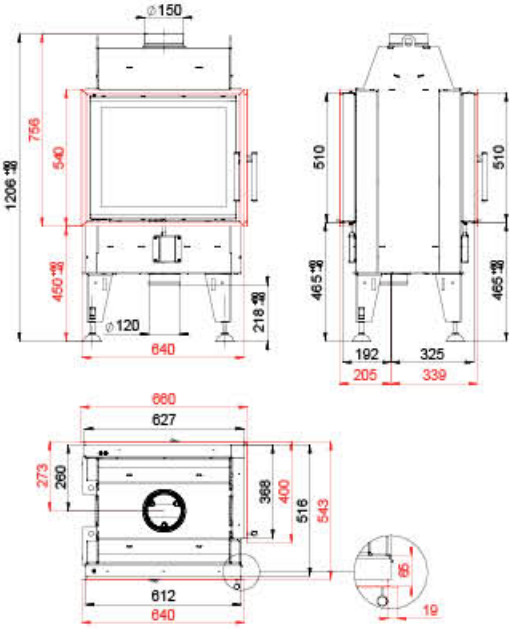

4 - 7 kW | 82 % | 150 mm | 330 mm | 452 x 330 mm | 600 x 340 x 468 mm
570 x 468 mm

12 Pa | 2,45 kg/h | 232 °C | 6,5 g/s | 0,0811 % | 18 mg/Nm³ | 147 kg


BEF **TWIN 7 CL-CL/CP-CP**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



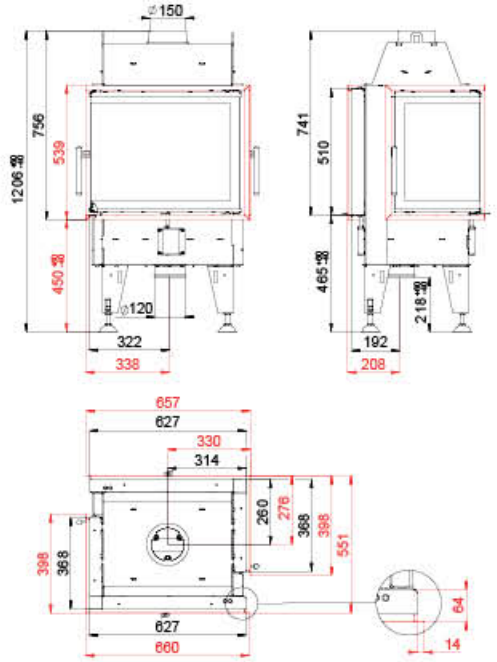

4 - 7 kW | 82 % | 150 mm | 330 mm | 452 x 330 mm | 600 x 340 x 468 mm
600 x 340 x 468 mm

12 Pa | 2,45 kg/h | 232 °C | 6,5 g/s | 0,0811 % | 18 mg/Nm³ | 137 kg




BEF **TWIN 8 II.**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



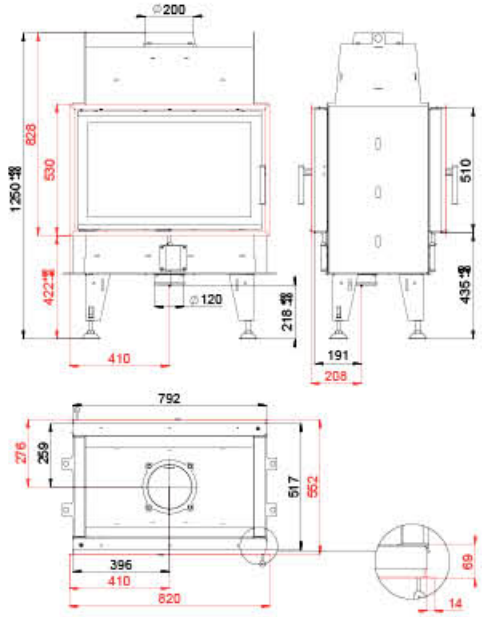

5 - 11 kW | 80 % | 200 mm | 500 mm | 615 x 320 mm | 1x 750 x 468 mm 750 x 468 mm

12 Pa | 2,75 kg/h | 240 °C | 9,3 g/s | 0,0993 % | 30 mg/Nm³ | 197 kg


BEF **TWIN 8 N II.**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229




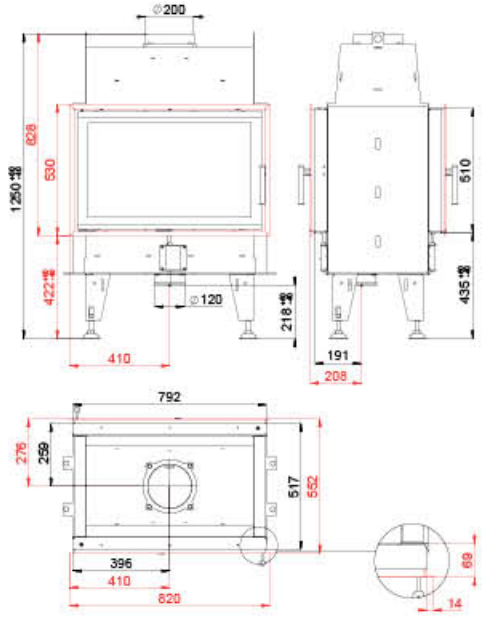


5 - 11 kW | 80 % | 200 mm | 500 mm | 615 x 320 mm | 1x 750 x 468 mm

12 Pa | 2,75 kg/h | 240 °C | 9,3 g/s | 0,0993 % | 30 mg/Nm³ | 198 kg

BEF **TWIN V 8 II.**

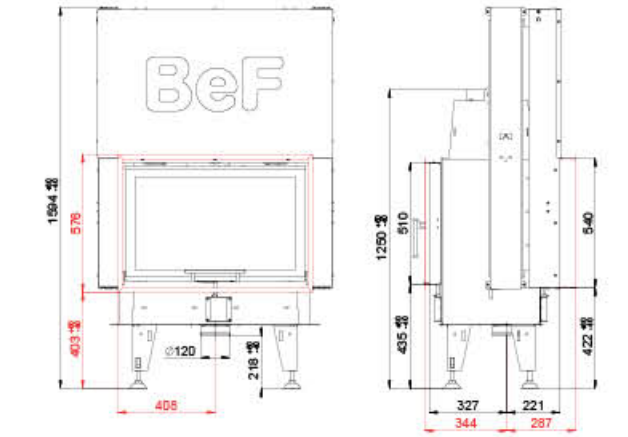

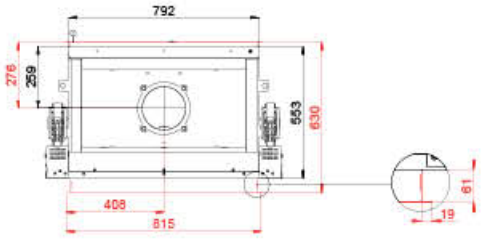



BImSchV Stufe 2


15a B - VG


ČSN EN 13229

5 - 11 kW	80 %	200 mm	500 mm	615 x 320 mm	1x 750 x 468 mm 750 x 468 mm

12 Pa	2,75 kg/h	240 °C	9,3 g/s	0,0993 %	30 mg/Nm³	276 kg

BEF **TWIN V 8 N II.**

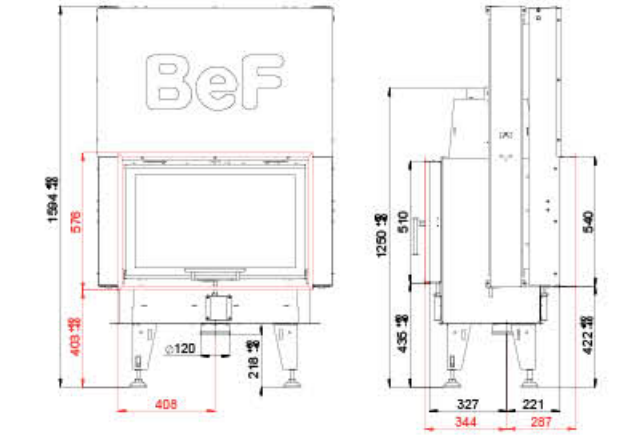

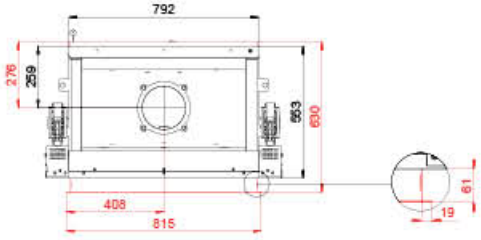



BImSchV Stufe 2

15a B - VG

ČSN EN 13229

5 - 11 kW	80 %	200 mm	500 mm	615 x 320 mm	1x 750 x 468 mm

12 Pa	2,75 kg/h	240 °C	9,3 g/s	0,0993 %	30 mg/Nm³	280 kg


BEF **TWIN V V 8**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



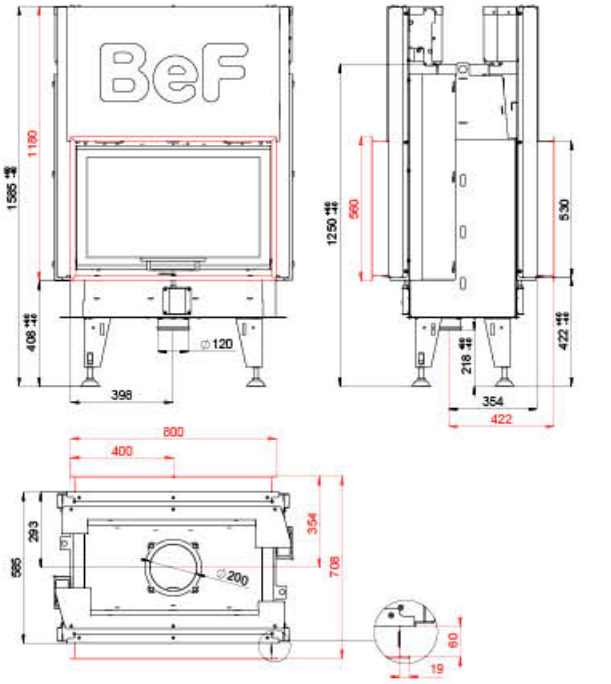

8 - 14,5 kW | 83 % | 200 mm | 500 mm | 815 x 320 mm | 1x 950 x 468 mm 950 x 468 mm

10 Pa | 3,95 kg/h | 242 °C | 10,6 g/s | 0,0981 % | 29 mg/Nm³ | 299 kg


BEF **TWIN 10 II.**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



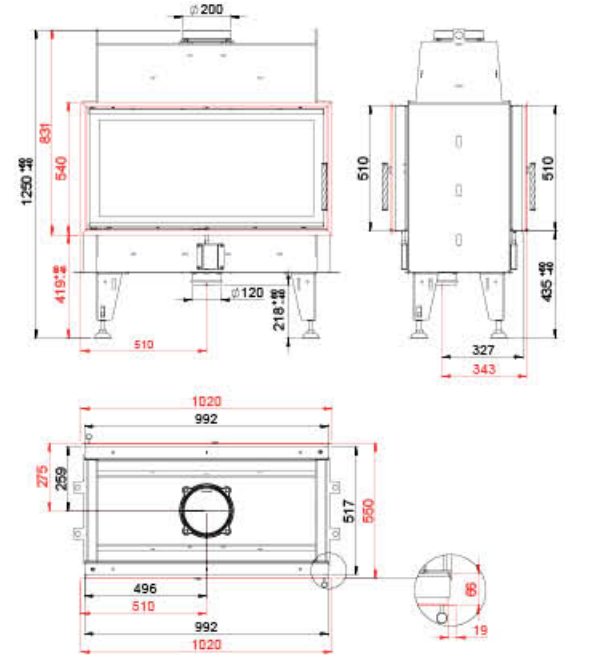

8 - 14,5 kW | 83 % | 200 mm | 500 mm | 815 x 320 mm | 1x 950 x 468 mm 950 x 468 mm

10 Pa | 3,95 kg/h | 242 °C | 10,6 g/s | 0,0981 % | 29 mg/Nm³ | 226 kg




BEF **TWIN 10 N II.**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



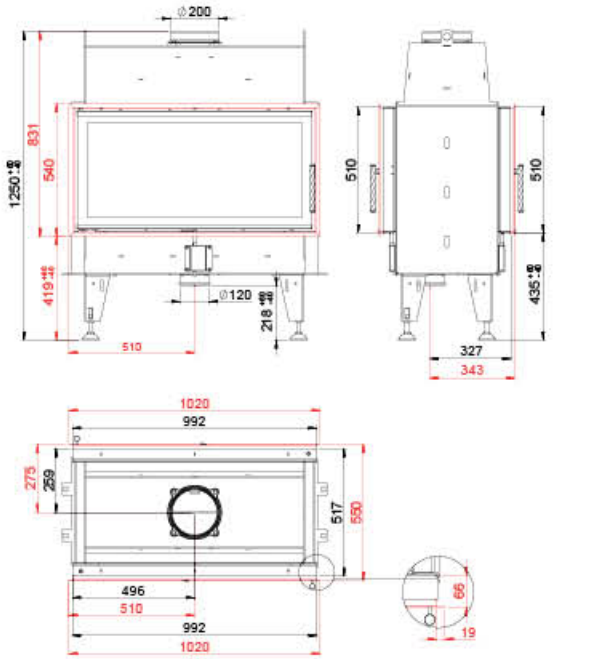

8 - 14,5 kW | 83 % | 200 mm | 500 mm | 815 x 320 mm | 1x 950 x 468 mm

10 Pa | 3,95 kg/h | 242 °C | 10,6 g/s | 0,0981 % | 29 mg/Nm³ | 236 kg


BEF **TWIN V 10 II.**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229




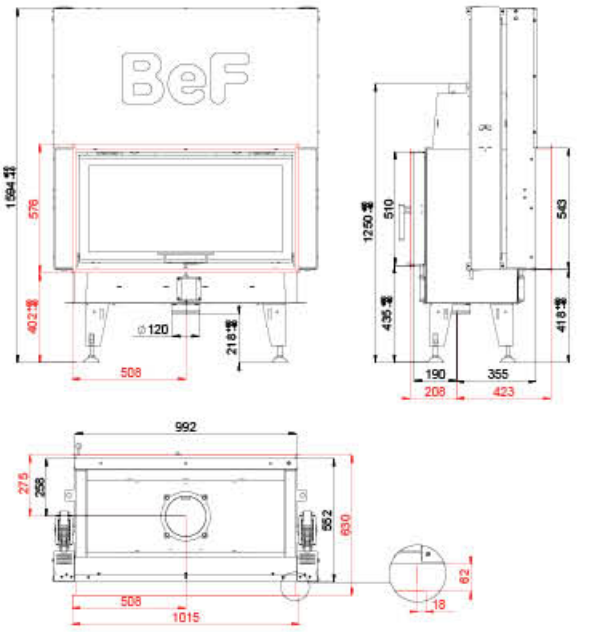

8 - 14,5 kW | 83 % | 200 mm | 500 mm | 815 x 320 mm | 1x 950 x 468 mm 950 x 468 mm

10 Pa | 3,95 kg/h | 242 °C | 10,6 g/s | 0,0981 % | 29 mg/Nm³ | 307 kg

BEF **TWIN V 10 N II.**

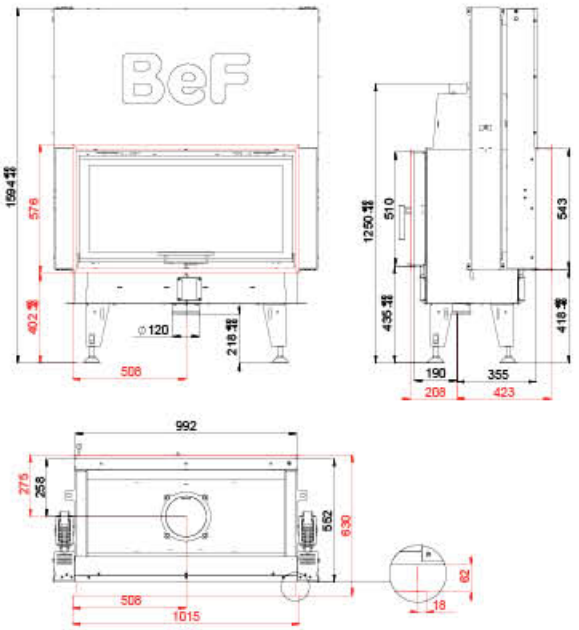



BImSchV Stufe 2


15a B - VG

ČSN EN 13229

8 - 14,5 kW | 83 % | 200 mm | 500 mm | 815 x 320 mm | 950 x 468 mm

10 Pa | 3,95 kg/h | 242 °C | 10,6 g/s | 0,0981 % | 29 mg/Nm³ | 366 kg

BEF **TWIN V V 10**

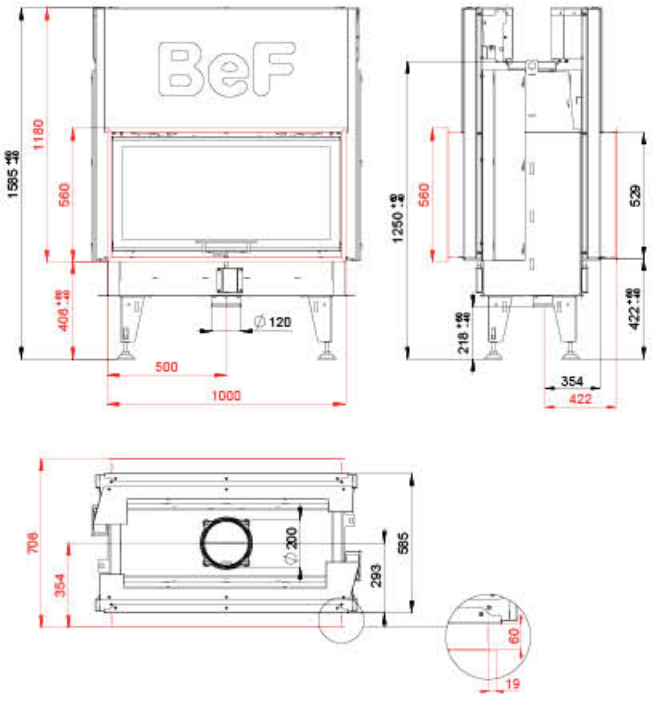



BImSchV Stufe 2

15a B - VG

ČSN EN 13229


8 - 14,5 kW | 83 % | 200 mm | 500 mm | 815 x 320 mm | 950 x 468 mm

10 Pa | 3,95 kg/h | 242 °C | 10,6 g/s | 0,0981 % | 29 mg/Nm³ | 353 kg

BEF **EFFI 6**

ČSN EN
13229



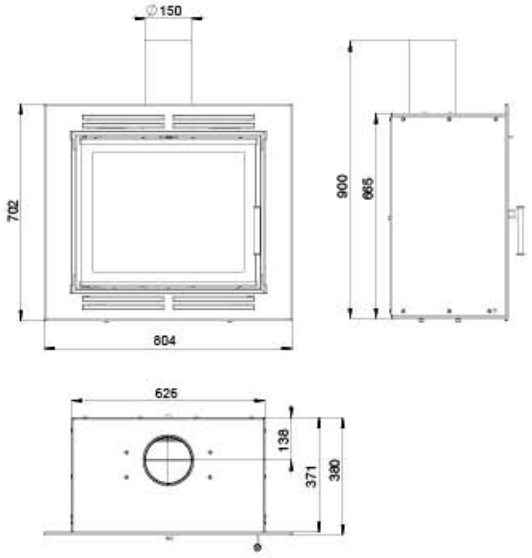






BEF **EFFI 6 CL/CP**

ČSN EN
13229



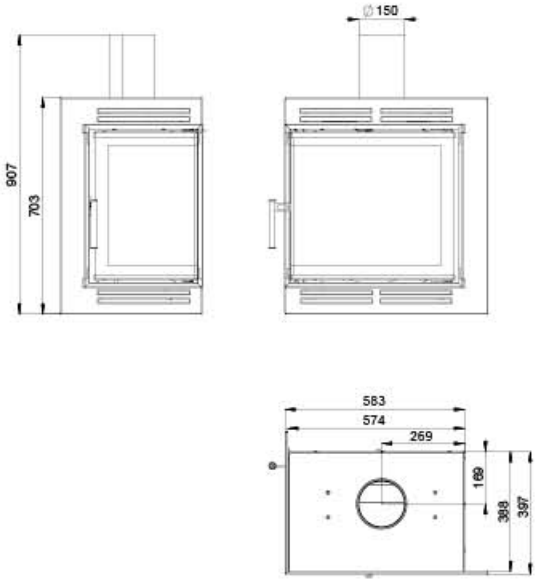








BEF **EFFI 6 S**

ČSN EN
13229



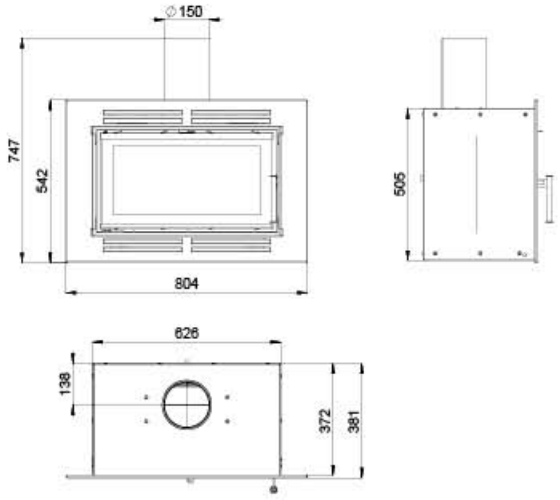


3 - 6 kW	84 %	150 mm	330 mm	410 x 190 mm	570 x 308 mm

12 Pa	1,53 kg/h	206 °C	4,3 g/s	0,0946 %	17 mg/Nm³	97 kg

BEF **EFFI 6 S CL/CP**

ČSN EN
13229



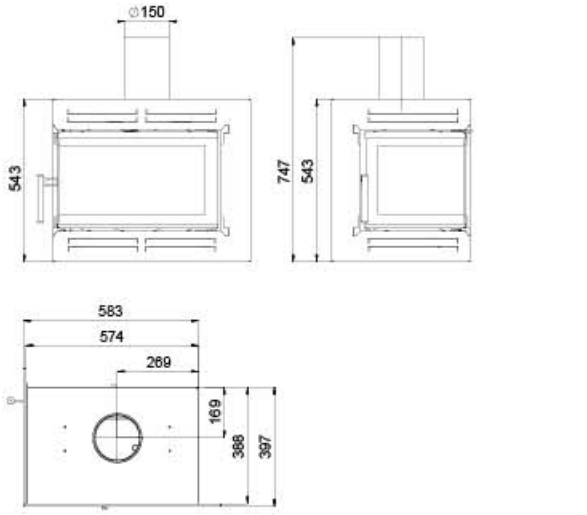


3 - 6 kW	84 %	150 mm	330 mm	340 x 160 mm	530 x 330 x 468 mm

12 Pa	1,53 kg/h	206 °C	4,3 g/s	0,0946 %	17 mg/Nm³	83 kg

BEF **EFFI 7**

ČSN EN 13229

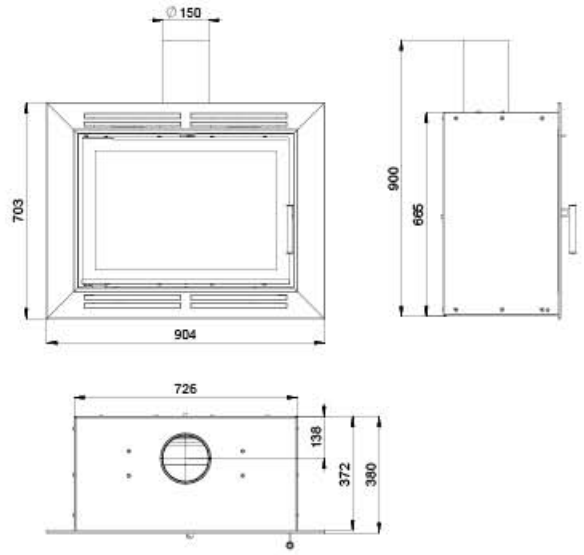








BEF **EFFI 7 CL/CP**

ČSN EN 13229

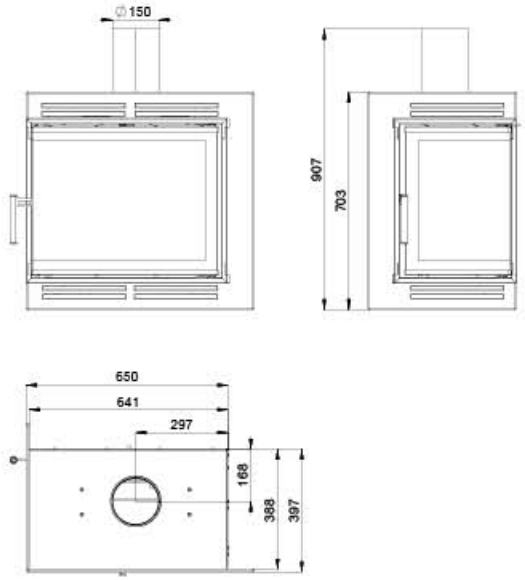








BEF **EFFI 7 S**

ČSN EN
13229



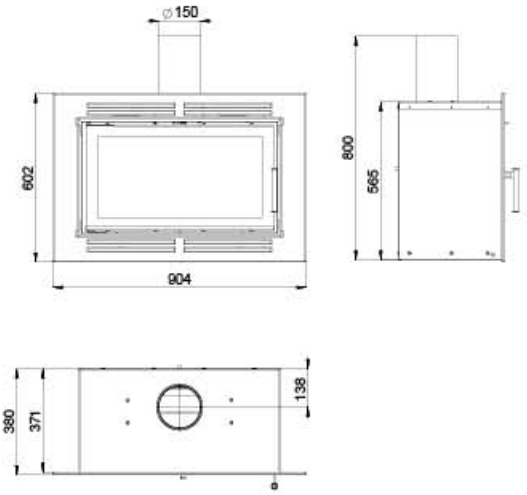


4 - 7 kW | 82 % | 150 mm | 500 mm | 500 x 190 mm | 670 x 368 mm

12 Pa | 2,47 kg/h | 232 °C | 6,5 g/s | 0,0811 % | 18 mg/Nm³ | 120 kg

BEF **EFFI 7 S CL/CP**

ČSN EN
13229



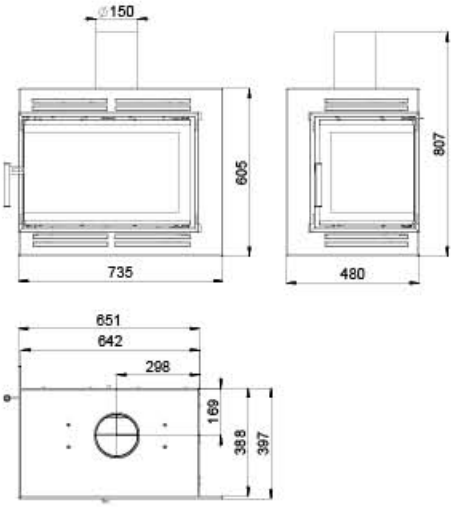

4 - 7 kW | 82 % | 150 mm | 330 mm | 400 x 150 mm | 600 x 340 x 368 mm


12 Pa | 2,47 kg/h | 232 °C | 6,5 g/s | 0,0811 % | 18 mg/Nm³ | 105 kg



BEF **EFFI 8**

ČSN EN
13229



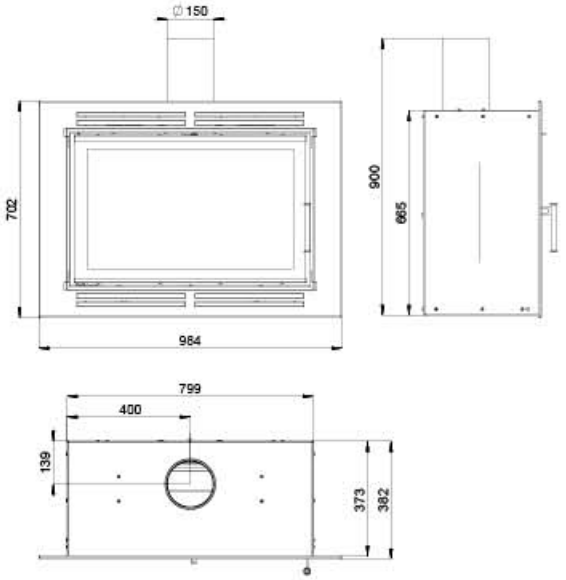


5 - 8 kW	85 %	150 mm	500 mm	580 x 180 mm	750 x 468 mm
12 Pa	2,54 kg/h	212 °C	6 g/s	0,0932 %	16 mg/Nm³	137 kg

BEF **EFFI 8 CL/CP**

ČSN EN
13229




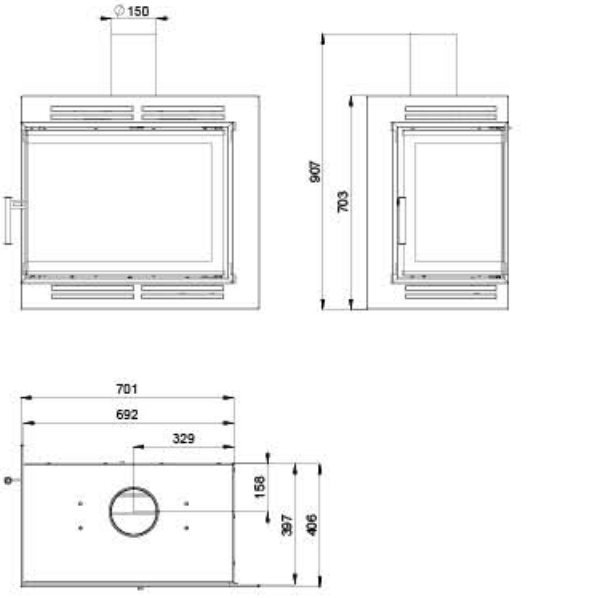

5 - 8 kW	85 %	150 mm	330 mm	480 x 180 mm	650 x 330 x 468 mm
12 Pa	2,54 kg/h	212 °C	6 g/s	0,0932 %	16 mg/Nm³	116 kg

BEF **EFFI 8 S**

ČSN EN 13229

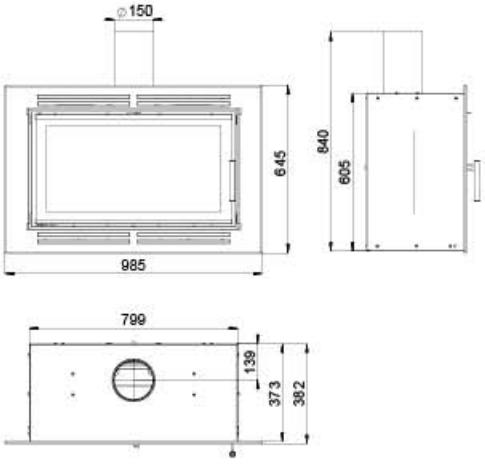




5 - 8 kW | 85 % | 150 mm | 500 mm | 580 x 170 mm | 750 x 408 mm

12 Pa | 2,54 kg/h | 212 °C | 6 g/s | 0,0932 % | 16 mg/Nm³ | 128 kg

BEF **EFFI 8 S CL/CP**

ČSN EN 13229

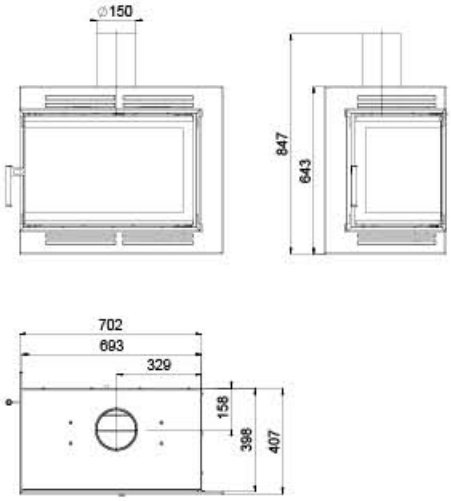



5 - 8 kW | 85 % | 150 mm | 330 mm | 460 x 160 mm | 650 x 330 x 408 mm

12 Pa | 2,54 kg/h | 212 °C | 6 g/s | 0,0932 % | 16 mg/Nm³ | 109 kg


BEF **AQUALITE 5**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



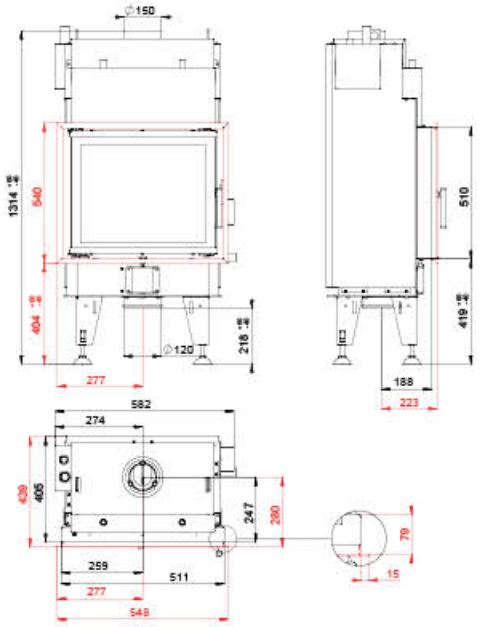

4 - 8 kW	2,5 - 6 kW	87 %	150 mm	250 mm	320 x 210 mm	2x 470 x 468 mm +	1x 410 x 400 mm

11 Pa	1,84 kg/h	178 °C	5,4 g/s	0,0870 %	25 mg/Nm³	175 kg


BEF **AQUALITE 6**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229




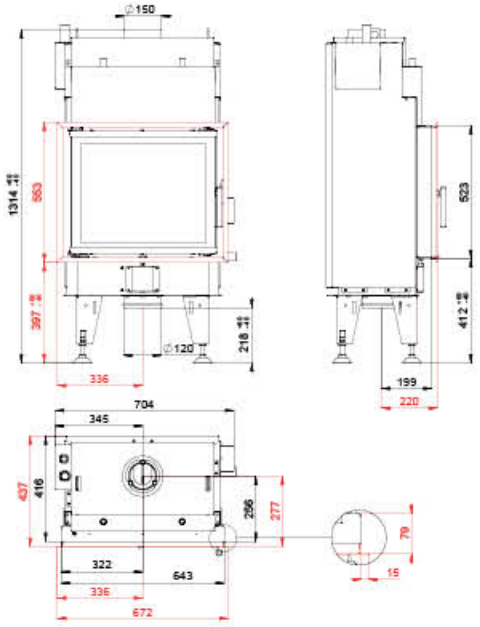

5 - 10 kW	3,5 - 8 kW	87 %	150 mm	400 mm	445 x 225 mm	2x 570 x 468 mm +	1x 510 x 400 mm

11 Pa	2,22 kg/h	178 °C	6,5 g/s	0,0840 %	18 mg/Nm³	225 kg

BEF **AQUALITE 7**

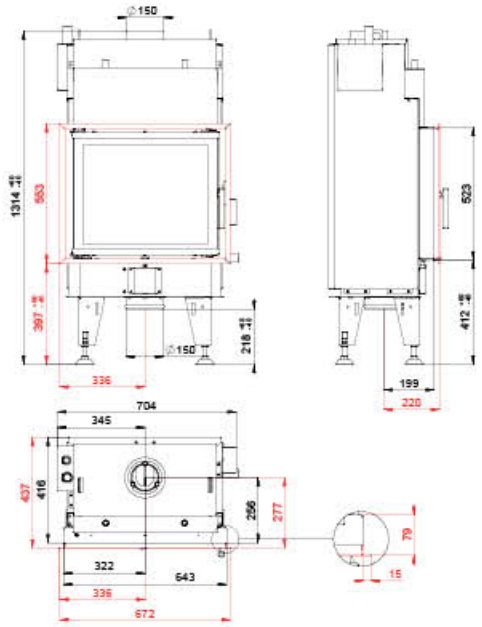




BImSchV
Stufe 2

11 - 17 kW | 6 - 11 kW | 85 % | 150 mm | 400 mm | 445 x 225 mm | 2x 570 x 468 mm + 1x 510 x 400 mm

12 Pa | 4,05 kg/h | 204 °C | 12,7 g/s | 0,0499 % | 38 mg/Nm³ | 231 kg

BEF **AQUALITE 6 PASSIVE**

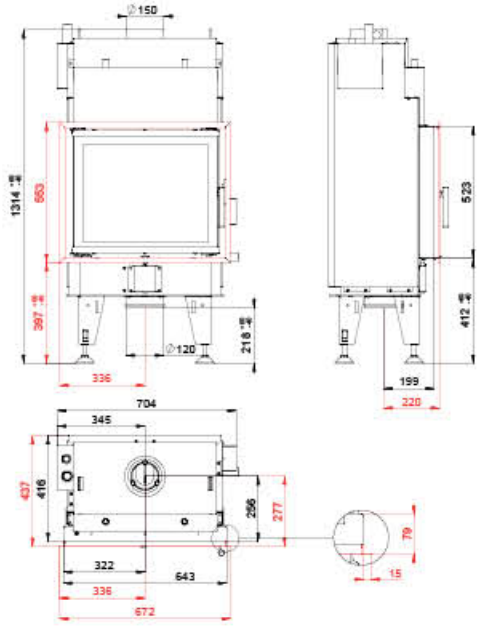



ČSN EN
13229

5 - 10 kW | 3,5 - 8 kW | 87 % | 150 mm | 400 mm | 445 x 225 mm | 2x 570 x 468 mm + 1x 510 x 400 mm

11 Pa | 2,22 kg/h | 178 °C | 6,5 g/s | 0,0840 % | 18 mg/Nm³ | 230 kg


BEF **AQUATIC WH 80**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



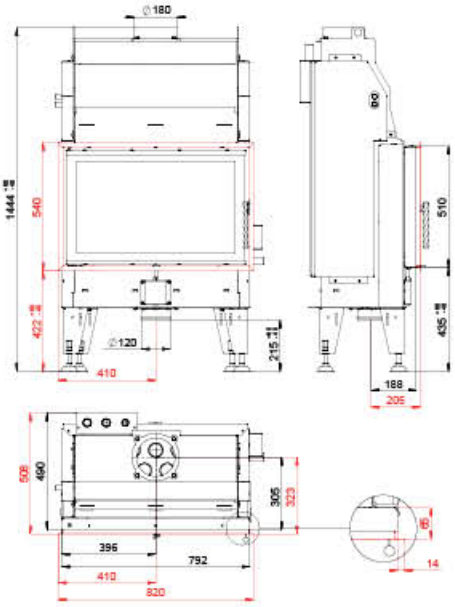

9 - 16 kW	7 - 10 kW	84 %	180 mm	500 mm	615 x 301 mm	750 x 468 mm

10 Pa	4,06 kg/h	191 °C	13,2 g/s	0,0441 %	22 mg/Nm³	272 kg


BEF **AQUATIC WH 80 CL/CP**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229




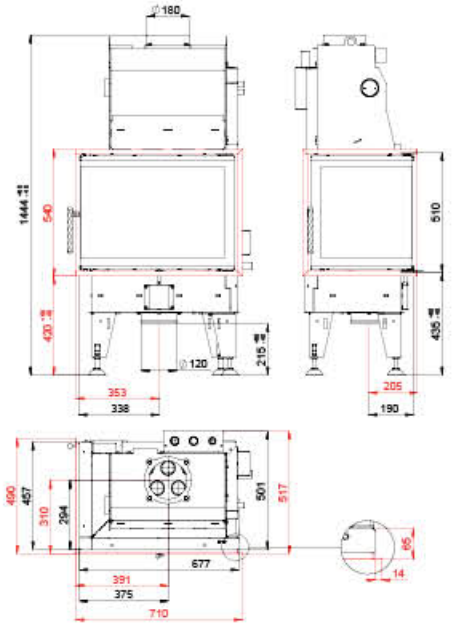

9 - 16 kW	5 - 8 kW	84 %	180 mm	400 mm	520 x 298 mm	650 x 430 x 468 mm

10 Pa	4,06 kg/h	191 °C	13,2 g/s	0,0441 %	22 mg/Nm³	221 kg

BEF **AQUATIC WH V 80**

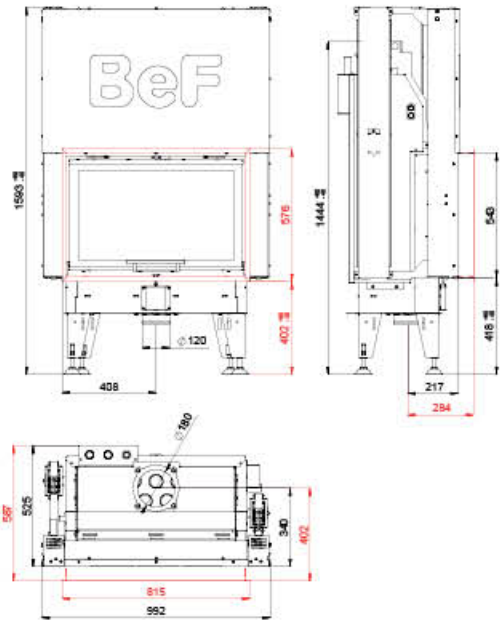



BImSchV Stufe 2


15a B - VG

ČSN EN 13229

9 - 16 kW | 7 - 10 kW | 84 % | 180 mm | 500 mm | 615 x 301 mm | 2x 750 x 468 mm

10 Pa | 4,06 kg/h | 191 °C | 13,2 g/s | 0,0441 % | 22 mg/Nm³ | 337 kg

BEF **AQUATIC WH V 80 CL/CP**

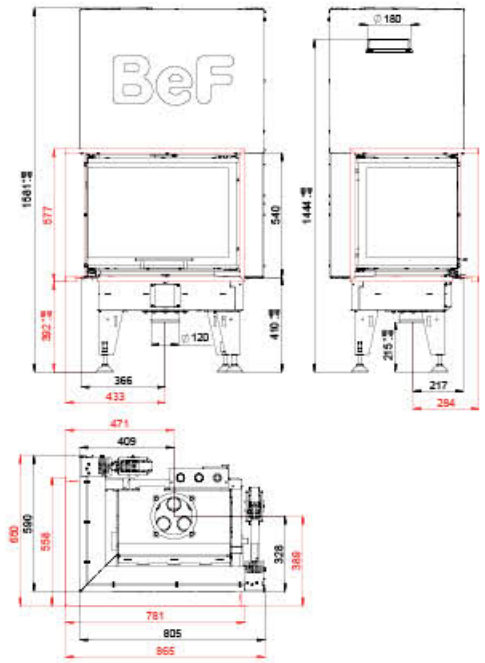



BImSchV Stufe 2

15a B - VG

ČSN EN 13229


9 - 16 kW | 5 - 8 kW | 84 % | 180 mm | 400 mm | 520 x 298 mm | 2x 650 x 430 x 468 mm

10 Pa | 4,06 kg/h | 191 °C | 13,2 g/s | 0,0441 % | 22 mg/Nm³ | 288 kg

BEF **AQUATIC WH 85**

ČSN EN 13229



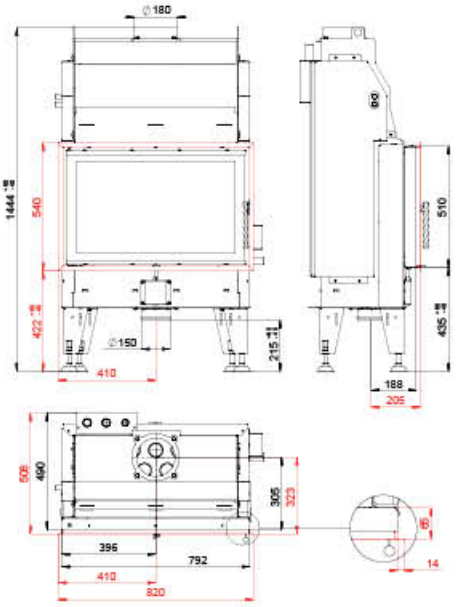


14 - 23 kW | 10 - 17 kW | 80 % | 180 mm | 500 mm | 615 x 301 mm | 750 x 468 mm

10 Pa | 6,58 kg/h | 250 °C | 20 g/s | 0,0835 % | 25 mg/Nm³ | 281 kg

BEF **AQUATIC WH 85 CL/CP**

ČSN EN 13229




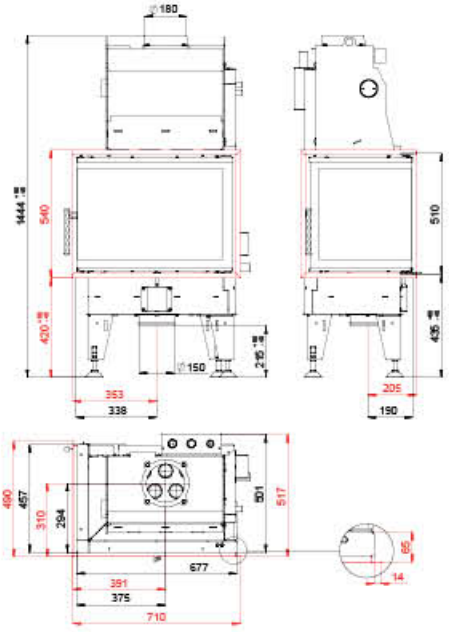

14 - 23 kW | 7 - 11 kW | 80 % | 180 mm | 400 mm | 520 x 298 mm | 650 x 430 x 468 mm

10 Pa | 6,58 kg/h | 250 °C | 20 g/s | 0,0835 % | 25 mg/Nm³ | 228 kg

BEF **AQUATIC WH V 85**

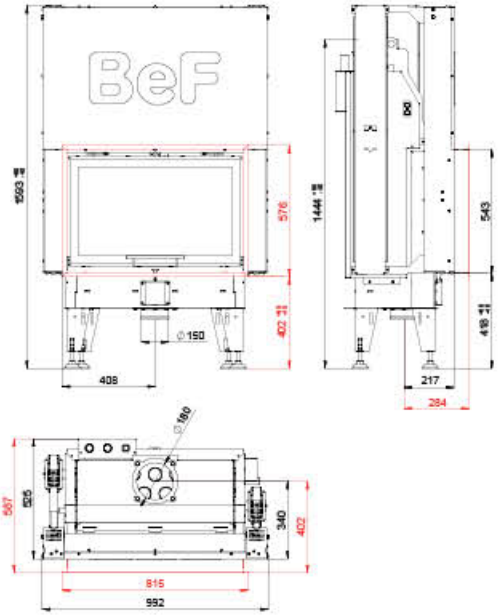




ČSN EN 13229

14 - 23 kW | 10 - 17 kW | 80 % | 180 mm | 500 mm | 615 x 301 mm | 2x 750 x 468 mm

10 Pa | 6,58 kg/h | 250 °C | 20 g/s | 0,0835 % | 25 mg/Nm³ | 331 kg

BEF **AQUATIC WH V 85 CL/CP**

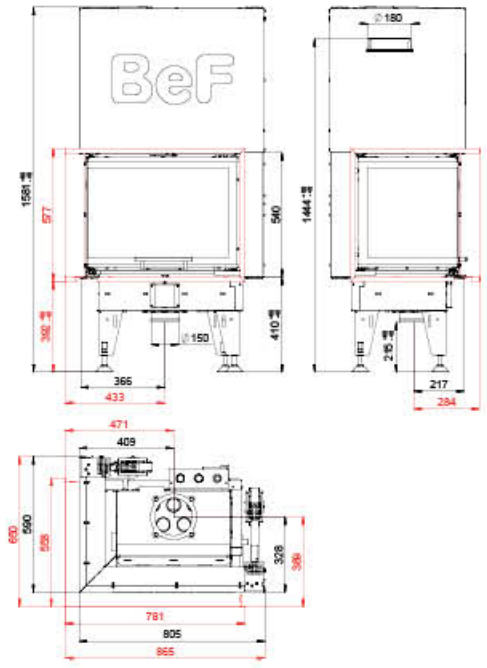



ČSN EN 13229

14 - 23 kW | 7 - 11 kW | 80 % | 180 mm | 400 mm | 520 x 298 mm | 2x 650 x 430 x 468 mm

10 Pa | 6,58 kg/h | 250 °C | 20 g/s | 0,0835 % | 25 mg/Nm³ | 290 kg


BEF **AQUATIC WH V 100**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



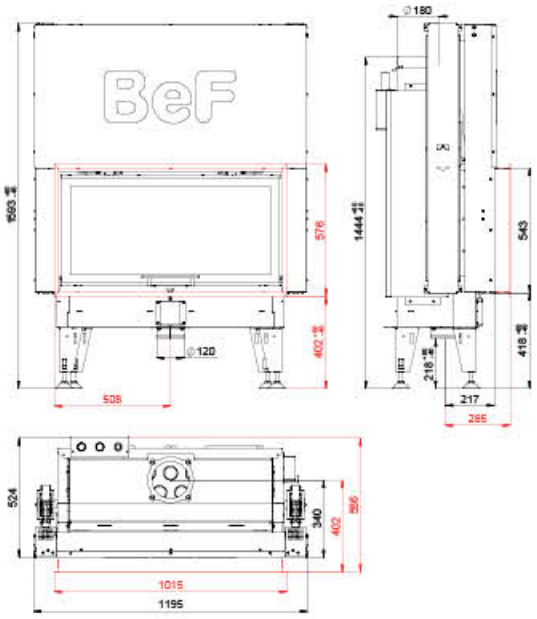

12 - 20 kW	8 - 13 kW	86 %	180 mm	660 mm	818 x 296 mm	950 x 468 mm

10 Pa	4 kg/h	211 °C	12 g/s	0,07 %	28 mg/Nm³	386 kg


BEF **AQUATIC WH 450**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



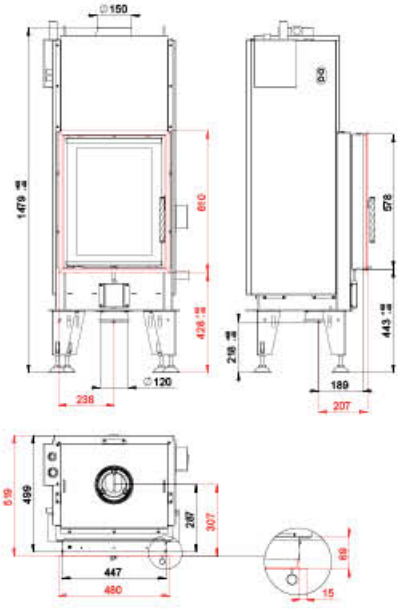


6 - 8,5 kW	4 - 6,5 kW	83 %	150 mm	250 mm	305 x 296 mm	405 x 535 mm

10 Pa	2,2 kg/h	230 °C	7,8 g/s	0,07 %	26 mg/Nm³	246 kg



BEF **AQUATIC WH 450 E**

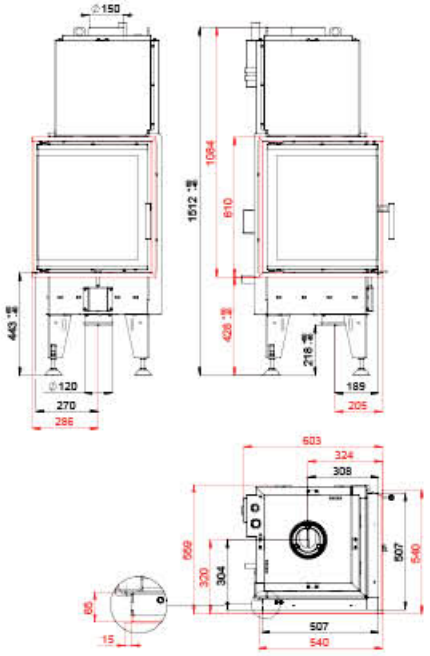



BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

6 - 8,5 kW	4 - 6,5 kW	83 %	150 mm	330 mm	330 x 330 mm	480 x 480 x 532 mm
10 Pa	2,2 kg/h	230 °C	7,8 g/s	0,07 %	26 mg/Nm³	232 kg


BEF **AQUATIC WH V 450**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



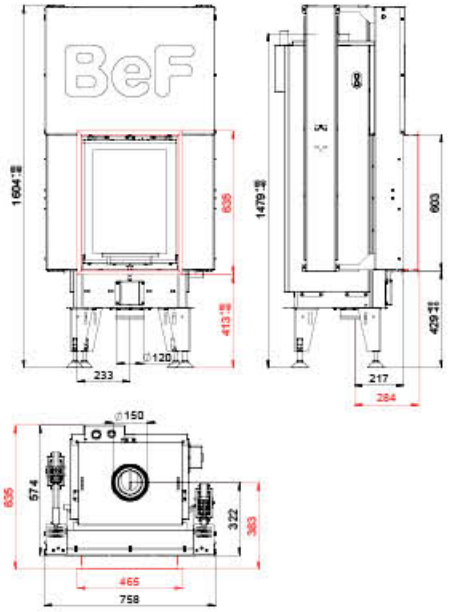

6 - 8,5 kW	4 - 6,5 kW	83 %	150 mm	250 mm	305 x 296 mm	405 x 535 mm
10 Pa	2,2 kg/h	230 °C	7,8 g/s	0,07 %	26 mg/Nm³	326 kg


BEF **AQUATIC WH V 450 E**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG


ČSN EN
13229



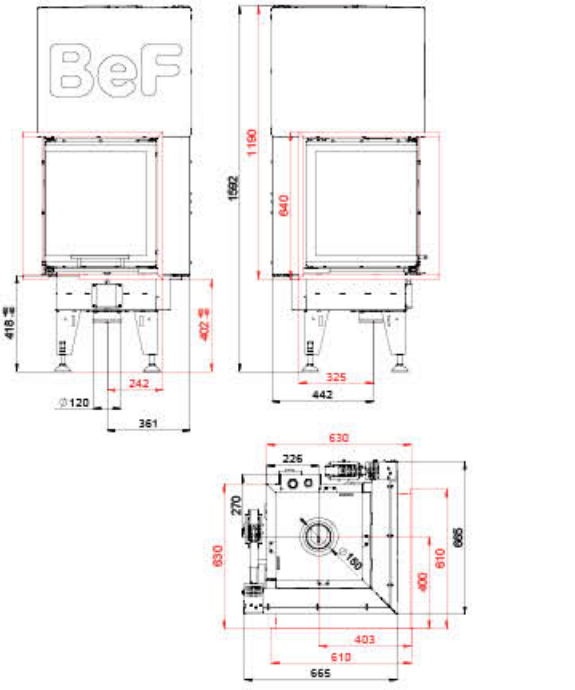

6 - 8,5 kW	4 - 6,5 kW	83 %	150 mm	330 mm	330 x 330 mm	480 x 480 x 532 mm
10 Pa	2,2 kg/h	230 °C	7,8 g/s	0,07 %	26 mg/Nm³	325 kg

BEF **AQUATIC WH 500**

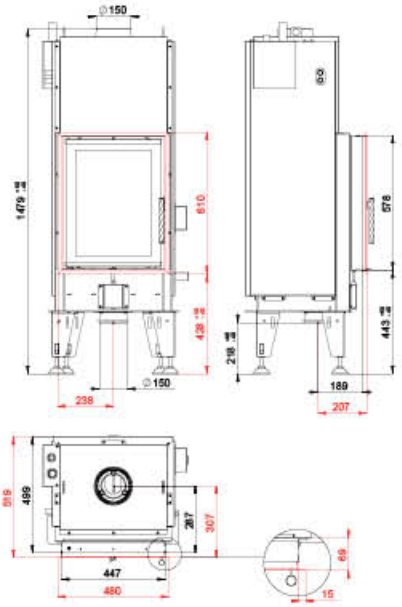



BImSchV
Stufe 2


15a
B - VG

ČSN EN
13229

11 - 15 kW	6 - 8,5 kW	85 %	150 mm	250 mm	305 x 296 mm	405 x 535 mm

11 Pa	3,69 kg/h	190 °C	11,8 g/s	0,0383 %	19 mg/Nm³	254 kg

BEF **AQUATIC WH 500 E**

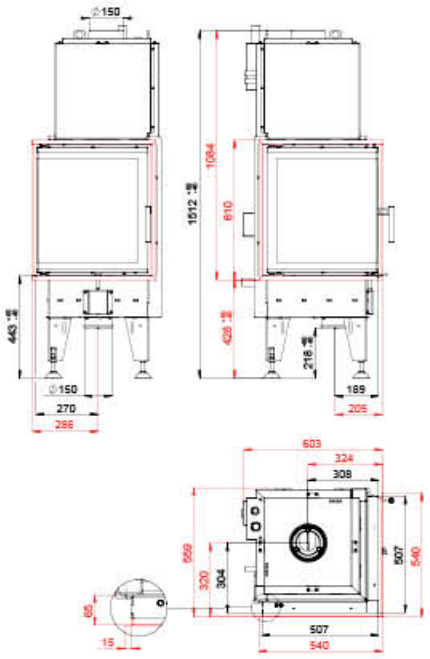



BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

11 - 15 kW	6 - 8,5 kW	85 %	150 mm	330 mm	330 x 330 mm	480 x 480 x 532 mm

11 Pa	3,69 kg/h	190 °C	11,8 g/s	0,0383 %	19 mg/Nm³	241 kg


BEF **AQUATIC WH V 500**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



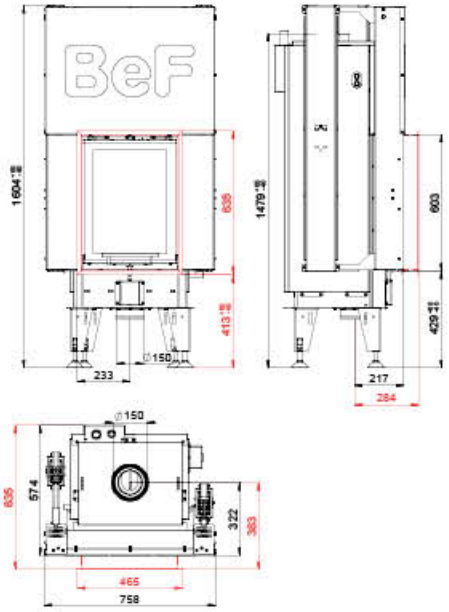

11 - 15 kW	6 - 8,5 kW	85 %	150 mm	250 mm	305 x 296 mm	405 x 535 mm

11 Pa	3,69 kg/h	190 °C	11,8 g/s	0,0383 %	19 mg/Nm³	336 kg


BEF **AQUATIC WH V 500 E**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



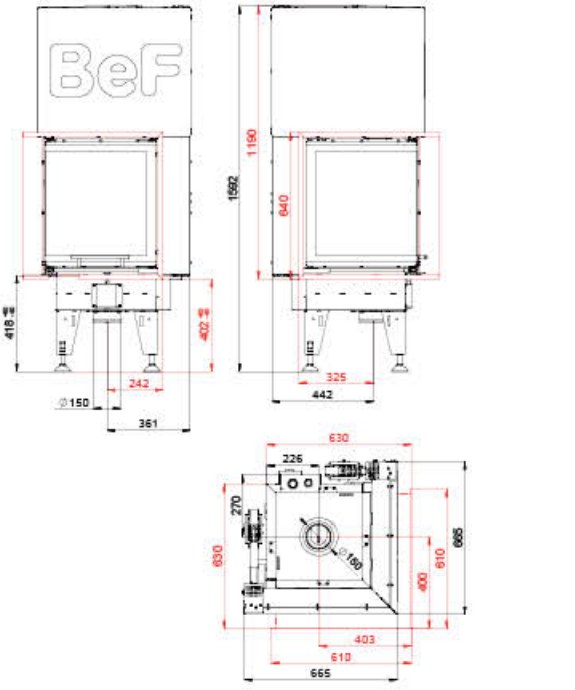

11 - 15 kW	6 - 8,5 kW	85 %	150 mm	330 mm	330 x 330 mm	480 x 480 x 532 mm

11 Pa	3,69 kg/h	190 °C	11,8 g/s	0,0383 %	19 mg/Nm³	338 kg




BEF **TWIN 8 AQUATIC II.**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



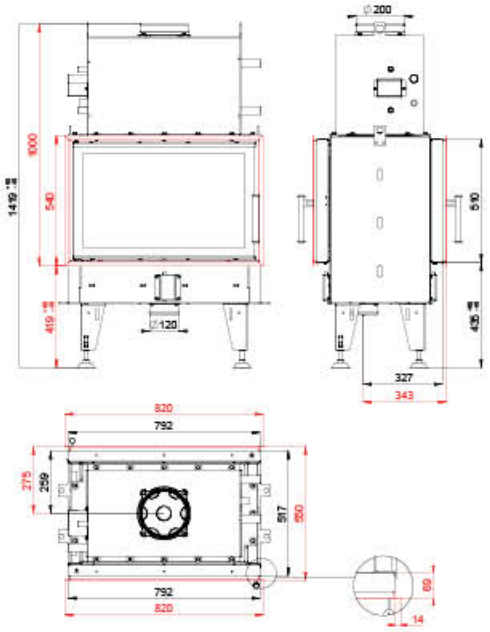

10 - 16 kW	3 - 5,5 kW	84 %	200 mm	500 mm	615 x 301 mm	2x 750 x 468 mm 750 x 468 mm

12 Pa	4,08 kg/h	213 °C	12,4 g/s	0,0624 %	37 mg/Nm³	255 kg


BEF **TWIN 8 N AQUATIC II.**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229




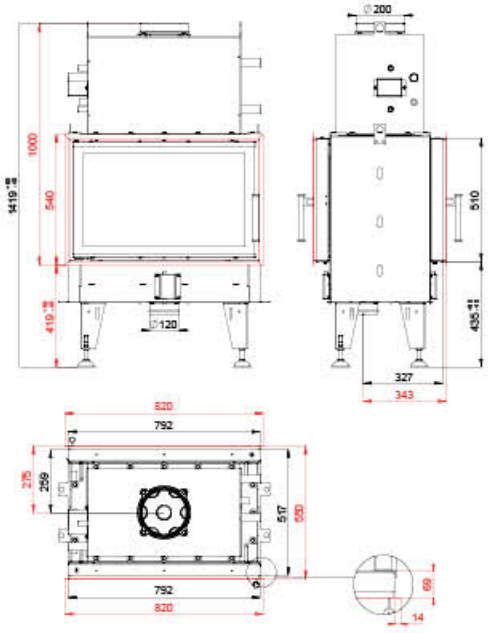


10 - 16 kW	3 - 5,5 kW	84 %	200 mm	500 mm	615 x 301 mm	2x 750 x 468 mm

12 Pa	4,08 kg/h	213 °C	12,4 g/s	0,0624 %	37 mg/Nm³	258 kg

BEF **TWIN V 8 AQUATIC II.**

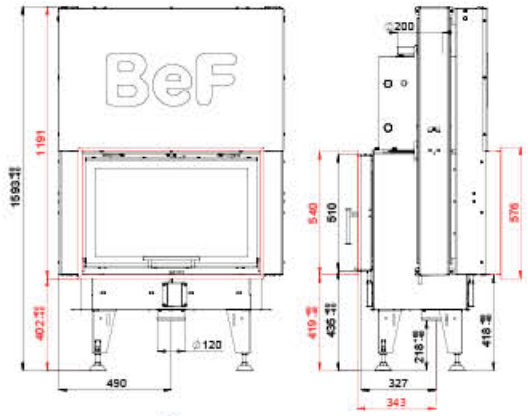

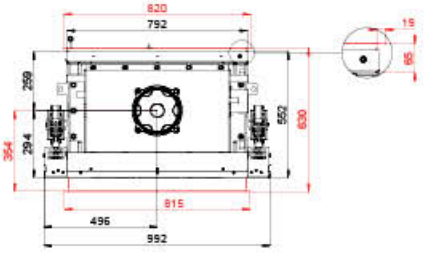



BImSchV Stufe 2


15a B - VG


ČSN EN 13229

10 - 16 kW | 3 - 5,5 kW | 84 % | 200 mm | 500 mm | 615 x 301 mm | 2x 750 x 468 mm 750 x 468 mm

12 Pa | 4,08 kg/h | 213 °C | 12,4 g/s | 0,0624 % | 37 mg/Nm³ | 319 kg

BEF **TWIN V 8 N AQUATIC II.**

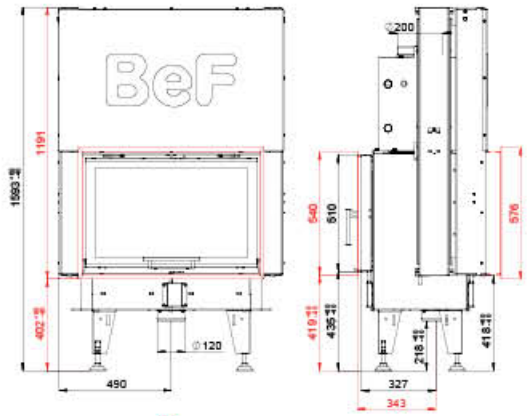

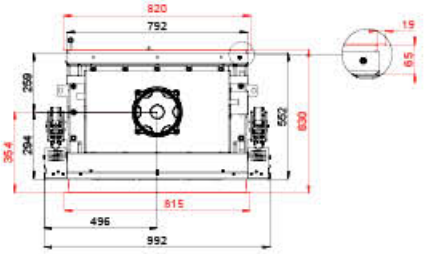



BImSchV Stufe 2

15a B - VG

ČSN EN 13229

10 - 16 kW | 3 - 5,5 kW | 84 % | 200 mm | 500 mm | 615 x 301 mm | 2x 750 x 468 mm

12 Pa | 4,08 kg/h | 213 °C | 12,4 g/s | 0,0624 % | 37 mg/Nm³ | 323 kg


BEF **TWIN 10 AQUATIC II.**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229



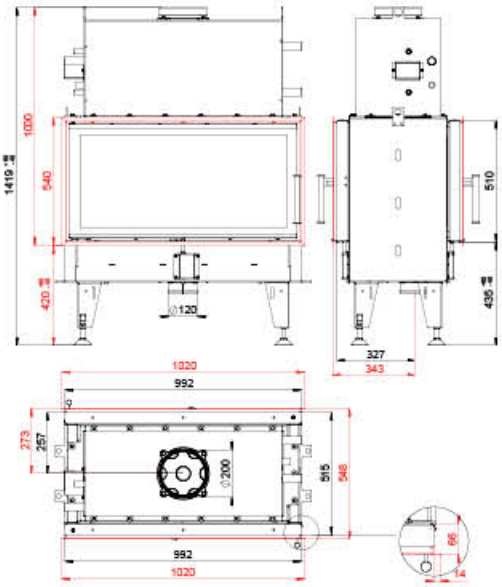

16 - 24 kW	5 - 8,5 kW	85 %	200 mm	500 mm	615 x 301 mm	2x 950 x 468 mm 950 x 468 mm

10 Pa	6,06 kg/h	204 °C	16,9 g/s	0,065 %	26 mg/Nm³	297 kg


BEF **TWIN 10 N AQUATIC II.**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229




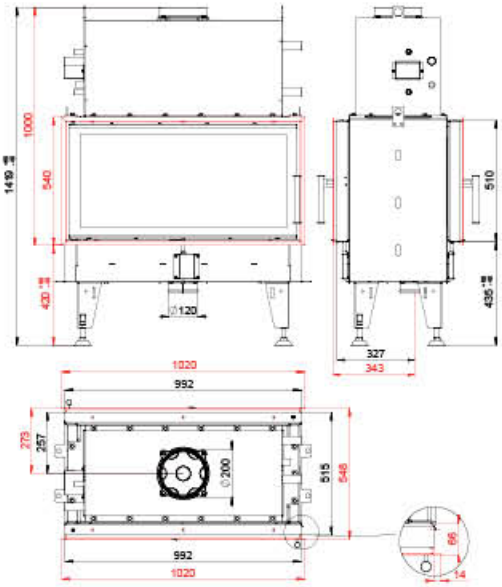

16 - 24 kW	5 - 8,5 kW	85 %	200 mm	500 mm	615 x 301 mm	2x 950 x 468 mm

10 Pa	6,06 kg/h	204 °C	16,9 g/s	0,065 %	26 mg/Nm³	302 kg

BEF **TWIN V 10 AQUATIC II.**

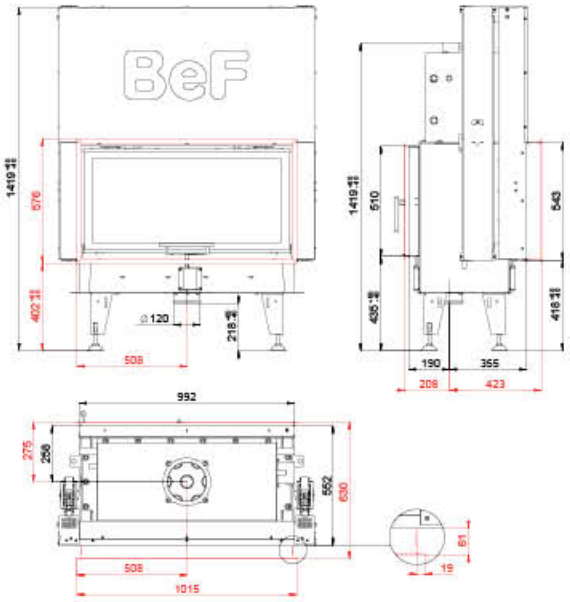



BImSchV Stufe 2


15a B - VG

ČSN EN 13229

16 - 24 kW | 5 - 8,5 kW | 85 % | 200 mm | 500 mm | 615 x 301 mm | 2x 950 x 468 mm 950 x 468 mm

10 Pa | 6,06 kg/h | 204 °C | 16,9 g/s | 0,065 % | 26 mg/Nm³ | 391 kg

BEF **TWIN V 10 N AQUATIC II.**

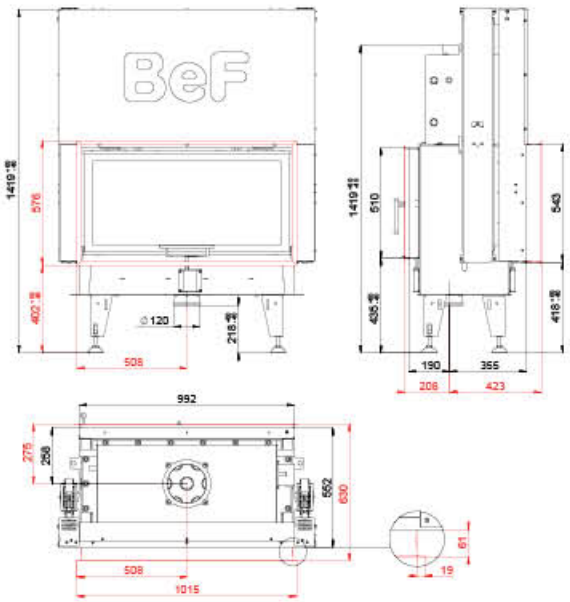



BImSchV Stufe 2

15a B - VG

ČSN EN 13229

16 - 24 kW | 5 - 8,5 kW | 85 % | 200 mm | 500 mm | 615 x 301 mm | 2x 950 x 468 mm

10 Pa | 6,06 kg/h | 204 °C | 16,9 g/s | 0,065 % | 26 mg/Nm³ | 396 kg

BEF **KOMPAKT 6**


White
Pearl Beige
Latte
Mocca
Antracit
Bordeaux
Ferrari
Azzurro







187 kg

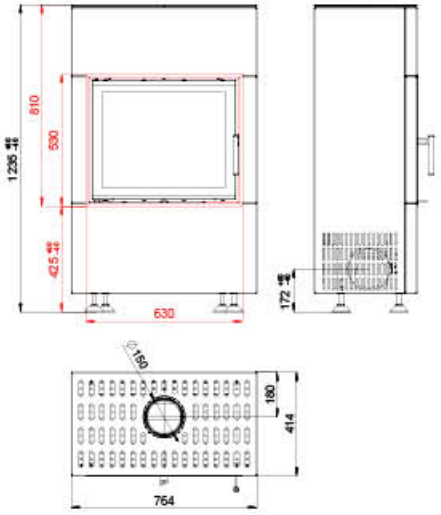

3 - 6 kW | 84 % | 150 mm | 250 mm | 435 x 220 mm | 570 x 468 mm

12 Pa | 1,53 kg/h | 206 °C | 4,3 g/s | 0,0946 % | 17 mg/Nm³ | 55 kg

BEF **KOMPAKT 6 CL/CP**


White
Pearl Beige
Latte
Mocca
Antracit
Bordeaux
Ferrari
Azzurro







167 kg

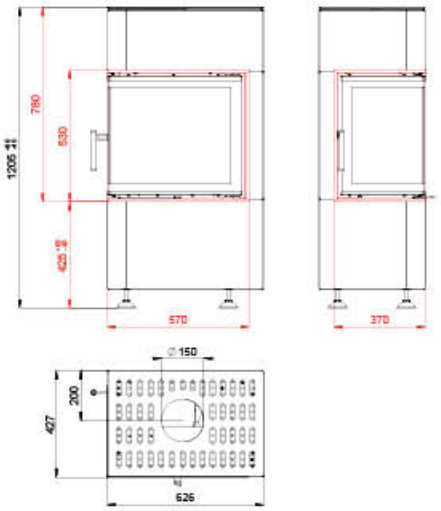

3 - 6 kW | 84 % | 150 mm | 250 mm | 395 x 215 mm | 530 x 330 x 468 mm

12 Pa | 1,53 kg/h | 206 °C | 4,3 g/s | 0,0946 % | 17 mg/Nm³ | 52 kg




BEF **KOMPAKT 7**

White
Pearl Beige
Latte
Mocca
Antracit
Bordeaux
Ferrari
Azzurro





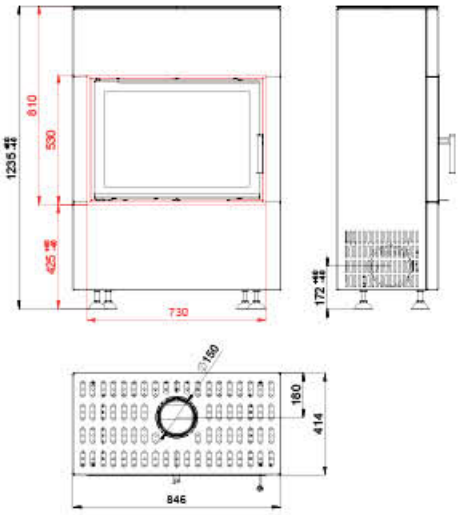



206 kg

4 - 7 kW | 82 % | 150 mm | 400 mm | 520 x 220 mm | 670 x 468 mm


12 Pa | 2,47 kg/h | 232 °C | 6,5 g/s | 0,0811 % | 18 mg/Nm³ | 59 kg

BEF **KOMPAKT 7 CL/CP**

White
Pearl Beige
Latte
Mocca
Antracit
Bordeaux
Ferrari
Azzurro





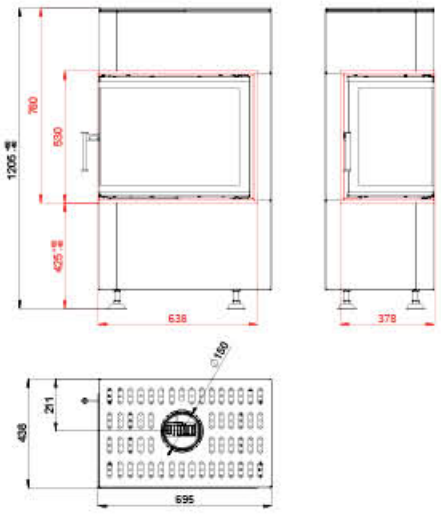




177 kg

4 - 7 kW | 82 % | 150 mm | 330 mm | 465 x 215 mm | 600 x 340 x 468 mm

12 Pa | 2,47 kg/h | 232 °C | 6,5 g/s | 0,0811 % | 18 mg/Nm³ | 56 kg

BEF **KOMPAKT 8**

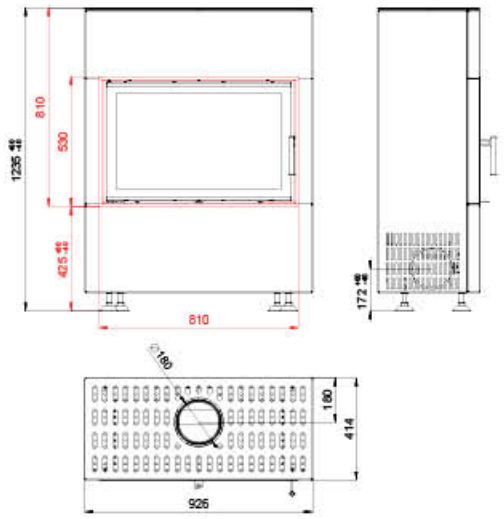








5 - 8 kW | 85 % | 180 mm | 500 mm | 600 x 220 mm | 750 x 468 mm

12 Pa | 2,54 kg/h | 212 °C | 6 g/s | 0,0932 % | 16 mg/Nm³ | 63 kg | 223 kg

BEF **KOMPAKT 8 CL/CP**

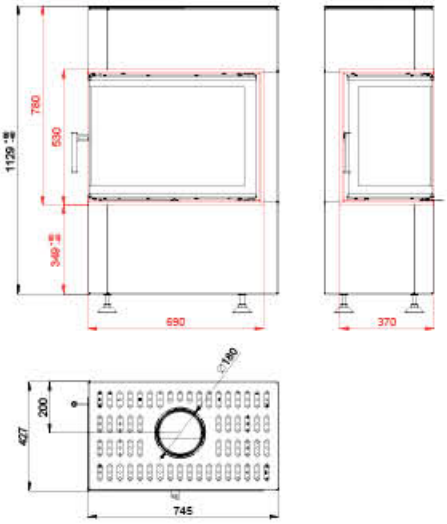







5 - 8 kW | 85 % | 180 mm | 400 mm | 515 x 215 mm | 650 x 330 x 468 mm

12 Pa | 2,54 kg/h | 212 °C | 6 g/s | 0,0932 % | 16 mg/Nm³ | 57 kg | 190 kg


BEF **KOMPAKT 6 PASSIVE**

White
Pearl Beige
Latte
Mocca
Antracit
Bordeaux
Ferrari
Azzurro





180 kg

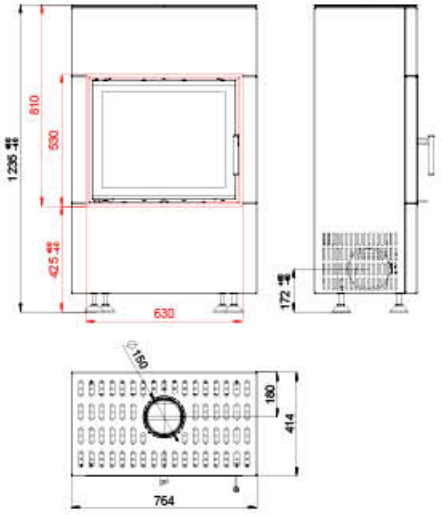

3 - 6 kW | 84 % | 150 mm | 250 mm | 435 x 220 mm | 570 x 468 mm

12 Pa | 1,53 kg/h | 206 °C | 4,3 g/s | 0,0946 % | 17 mg/Nm³ | 48 kg


BEF **KOMPAKT 6 CL/CP PASSIVE**

White
Pearl Beige
Latte
Mocca
Antracit
Bordeaux
Ferrari
Azzurro





160 kg

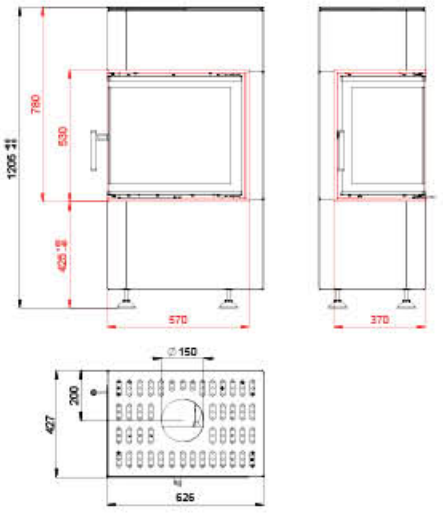

3 - 6 kW | 84 % | 150 mm | 250 mm | 395 x 215 mm | 530 x 330 x 468 mm

12 Pa | 1,53 kg/h | 206 °C | 4,3 g/s | 0,0946 % | 17 mg/Nm³ | 45 kg




BEF **KOMPAKT 7 PASSIVE**

White
Pearl Beige
Latte
Mocca
Antracit
Bordeaux
Ferrari
Azzurro





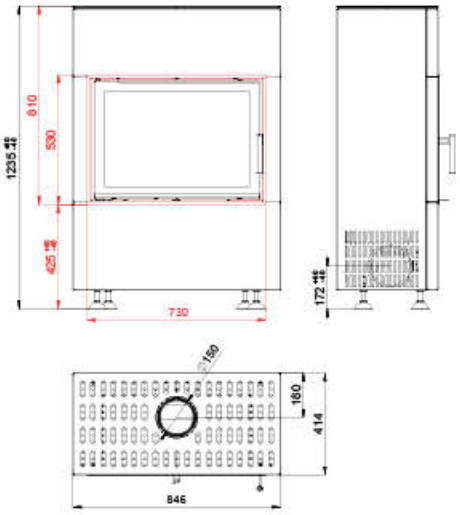



199 kg

4 - 7 kW | 82 % | 150 mm | 400 mm | 520 x 220 mm | 1x 670 x 468 mm


12 Pa | 2,47 kg/h | 232 °C | 6,5 g/s | 0,0811 % | 18 mg/Nm³ | 52 kg

BEF **KOMPAKT 7 CL/CP PASSIVE**

White
Pearl Beige
Latte
Mocca
Antracit
Bordeaux
Ferrari
Azzurro





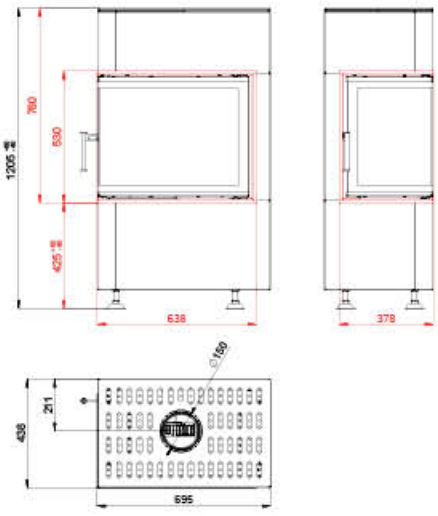




170 kg

4 - 7 kW | 82 % | 150 mm | 330 mm | 465 x 215 mm | 1x 600 x 340 x 468 mm

12 Pa | 2,47 kg/h | 232 °C | 6,5 g/s | 0,0811 % | 18 mg/Nm³ | 49 kg

BEF **KOMPAKT 8 PASSIVE**

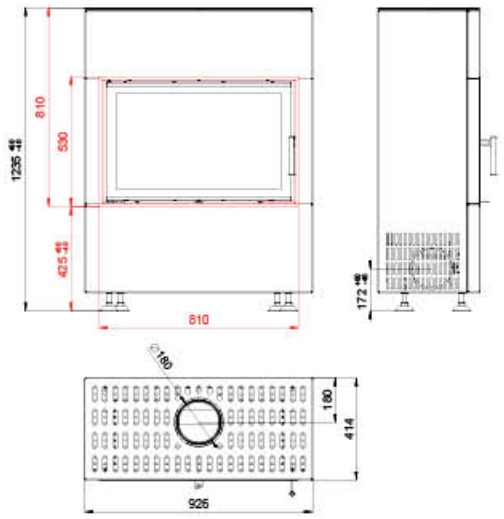






5 - 8 kW | 85 % | 180 mm | 500 mm | 600 x 220 mm | 750 x 468 mm

12 Pa | 2,54 kg/h | 212 °C | 6 g/s | 0,0932 % | 16 mg/Nm³ | 56 kg



216 kg

BEF **KOMPAKT 8 CL/CP PASSIVE**

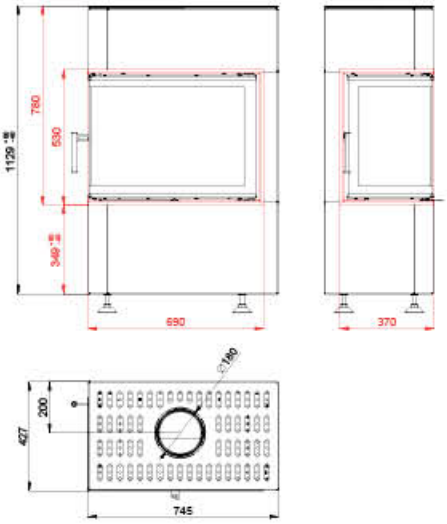





5 - 8 kW | 85 % | 180 mm | 400 mm | 515 x 215 mm | 650 x 330 x 468 mm

12 Pa | 2,54 kg/h | 212 °C | 6 g/s | 0,0932 % | 16 mg/Nm³ | 50 kg



183 kg

BEF **ARIES 3**


BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

White
Pearl Beige
Latte
Mocca
Antracit
Bordeaux
Ferrari
Azzurro



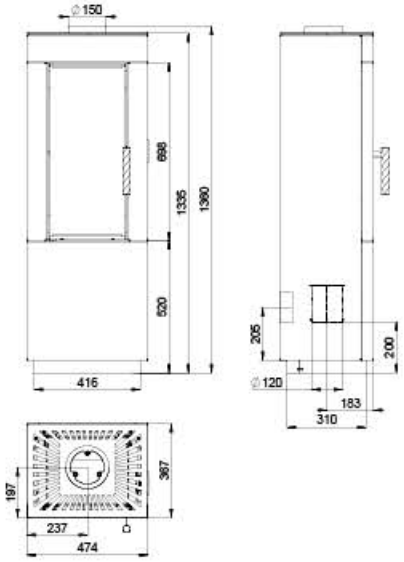

3 - 6 kW | 83 % | 150 mm | 200 mm | 200 x 170 mm | 1x 300 x 668 mm

12 Pa | 1,5 kg/h | 194 °C | 6,6 g/s | 0,05 % | 23 mg/Nm³ | 155 kg

BEF **ARIES 3 E**


BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

White
Pearl Beige
Latte
Mocca
Antracit
Bordeaux
Ferrari
Azzurro



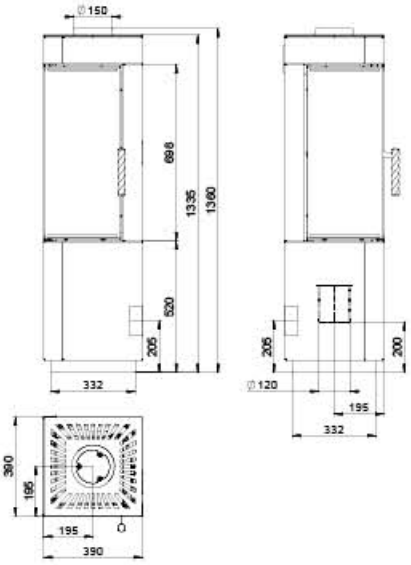


3 - 6 kW | 83 % | 150 mm | 200 mm | 200 x 200 mm | 1x 300 x 300 x 668 mm

12 Pa | 1,5 kg/h | 194 °C | 6,6 g/s | 0,05 % | 23 mg/Nm³ | 139 kg



BEF **ARIES 7 E**

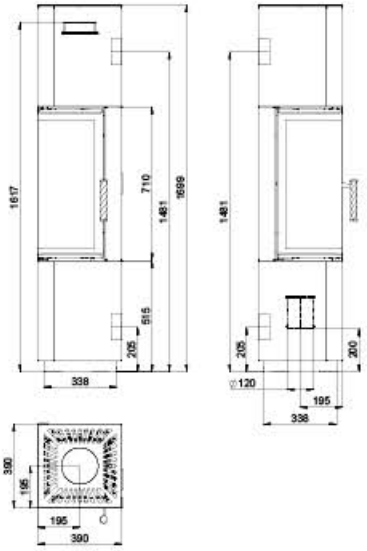



BImSchV Stufe 2

15a B - VG

ČSN EN 13229




White
Pearl Beige
Latte
Mocca
Antracit
Bordeaux
Ferrari
Azzurro

3 - 6 kW | 83 % | 150 mm | 200 mm | 200 x 200 mm | 300 x 300 x 668 mm

12 Pa | 1,5 kg/h | 194 °C | 6,6 g/s | 0,05 % | 23 mg/Nm³ | 154 kg

BEF **ARIES 7 ER**

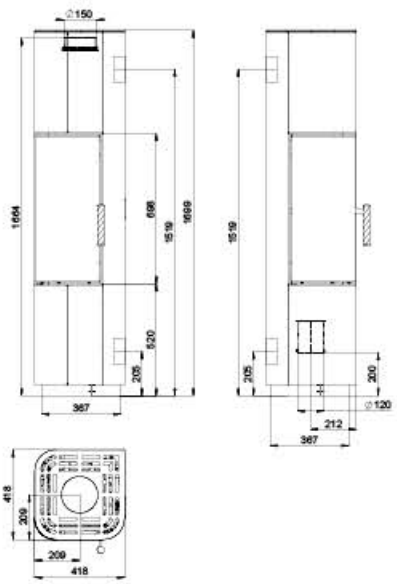



BImSchV Stufe 2

15a B - VG

ČSN EN 13229



White
Pearl Beige
Latte
Mocca
Antracit
Bordeaux
Ferrari
Azzurro

3 - 6 kW | 83 % | 150 mm | 200 mm | 200 x 200 mm | 300 x 300 x 668 mm

12 Pa | 1,5 kg/h | 194 °C | 6,6 g/s | 0,05 % | 23 mg/Nm³ | 158 kg

BEF **VIRGO 7**


BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

White
Pearl Beige
Latte
Mocca
Antracit
Bordeaux
Ferrari
Azzurro



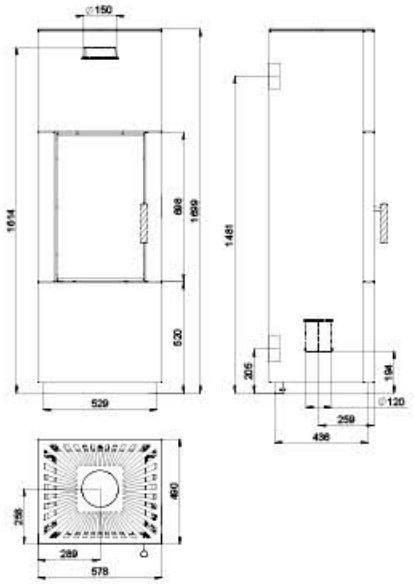

5 - 8 kW | 82 % | 150 mm | 250 mm | 300 x 300 mm | 1x 904 x 668 mm

12 Pa | 2 kg/h | 211 °C | 8,1 g/s | 0,06 % | 20 mg/Nm³ | 236 kg

BEF **VIRGO 7 E**


BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

White
Pearl Beige
Latte
Mocca
Antracit
Bordeaux
Ferrari
Azzurro



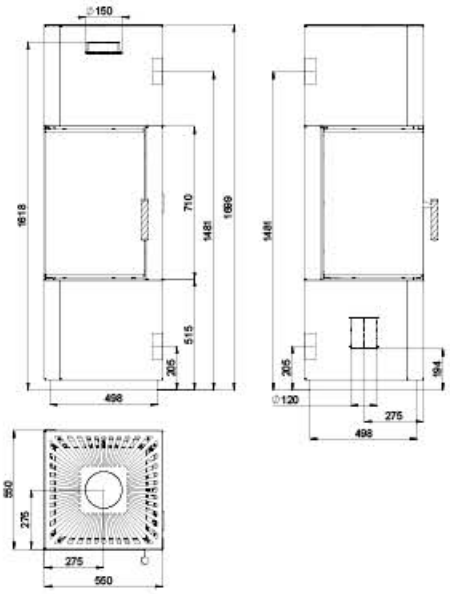

5 - 8 kW | 82 % | 150 mm | 250 mm | 300 x 300 mm | 1x 460 x 460 x 668 mm

12 Pa | 2 kg/h | 211 °C | 8,1 g/s | 0,06 % | 20 mg/Nm³ | 224 kg



BEF **ARIES 3 ER**


BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

White
Pearl Beige
Latte
Mocca
Antracit
Bordeaux
Ferrari
Azzurro



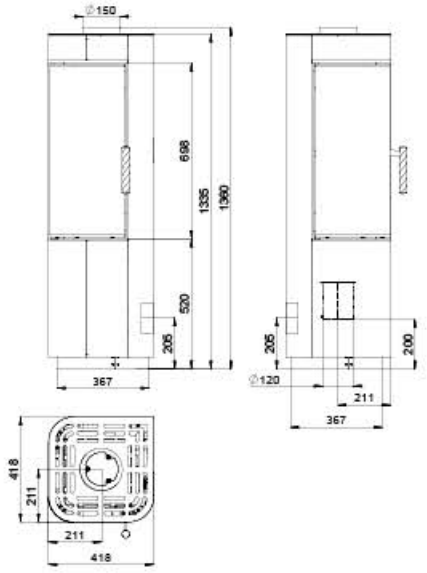

3 - 6 kW | 83 % | 150 mm | 200 mm | 200 x 200 mm | 300 x 300 x 668 mm

12 Pa | 1,5 kg/h | 194 °C | 6,6 g/s | 0,05 % | 23 mg/Nm³ | 142 kg

BEF **ARIES 7**


BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

White
Pearl Beige
Latte
Mocca
Antracit
Bordeaux
Ferrari
Azzurro



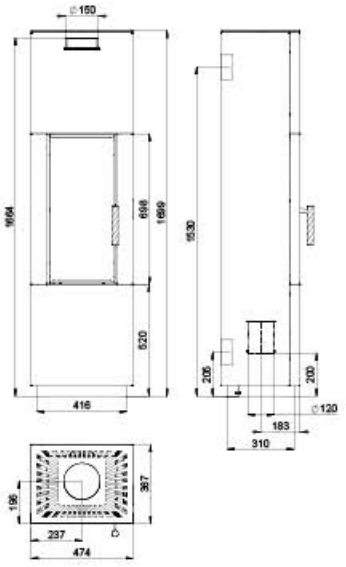

3 - 6 kW | 83 % | 150 mm | 200 mm | 200 x 170 mm | 300 x 668 mm

12 Pa | 1,5 kg/h | 194 °C | 6,6 g/s | 0,05 % | 23 mg/Nm³ | 166 kg


BEF **SPIRIT 6**

ČSN EN 13229

White
Pearl Beige
Latte
Mocca
Antracit
Bordeaux
Ferrari
Azzurro






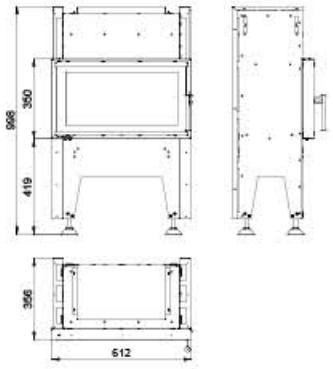

2,5 h. | ETHANOL 2 l | 51 kg



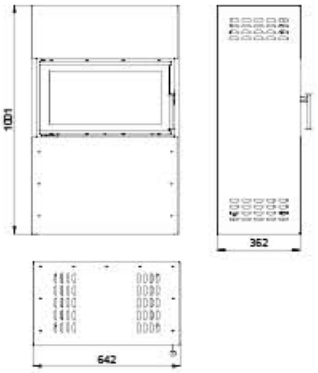

2,5 h. | ETHANOL 2 l | 69 kg


BEF **SPIRIT 7**

ČSN EN 13229

White
Pearl Beige
Latte
Mocca
Antracit
Bordeaux
Ferrari
Azzurro






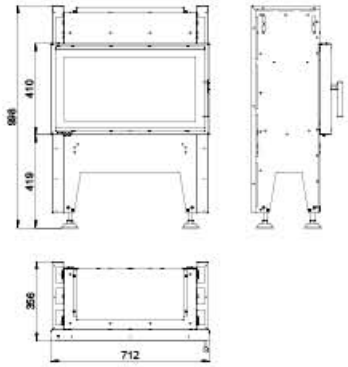

3,5 h. | ETHANOL 2,5 l | 57 kg




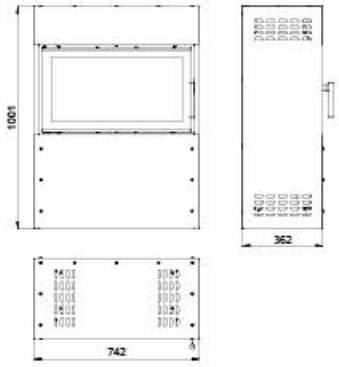

3,5 h. | ETHANOL 2,5 l | 76 kg



BEF **SPIRIT 8**

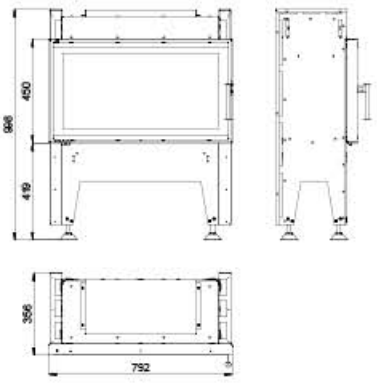




ČSN EN 13229



- White
- Pearl Beige
- Latte
- Mocca
- Antracit
- Bordeaux
- Ferrari
- Azzurro

4,5 h. | ETHANOL 3 l | 62 kg

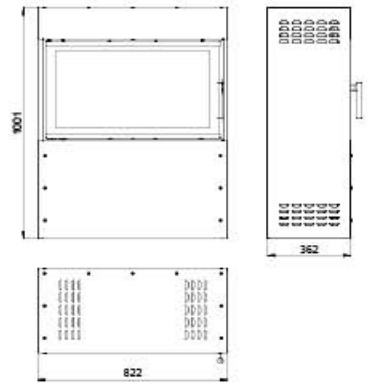



4,5 h. | ETHANOL 3 l | 82 kg

BEF **RUSTICAL**

16:9













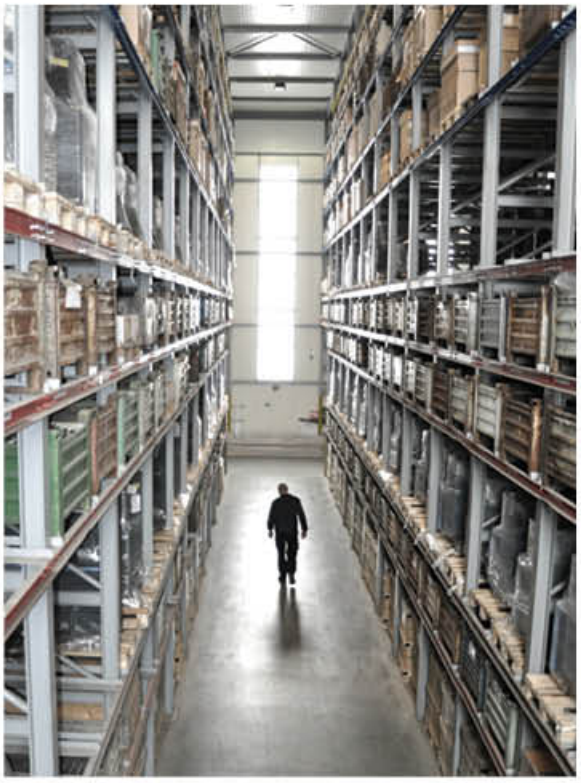

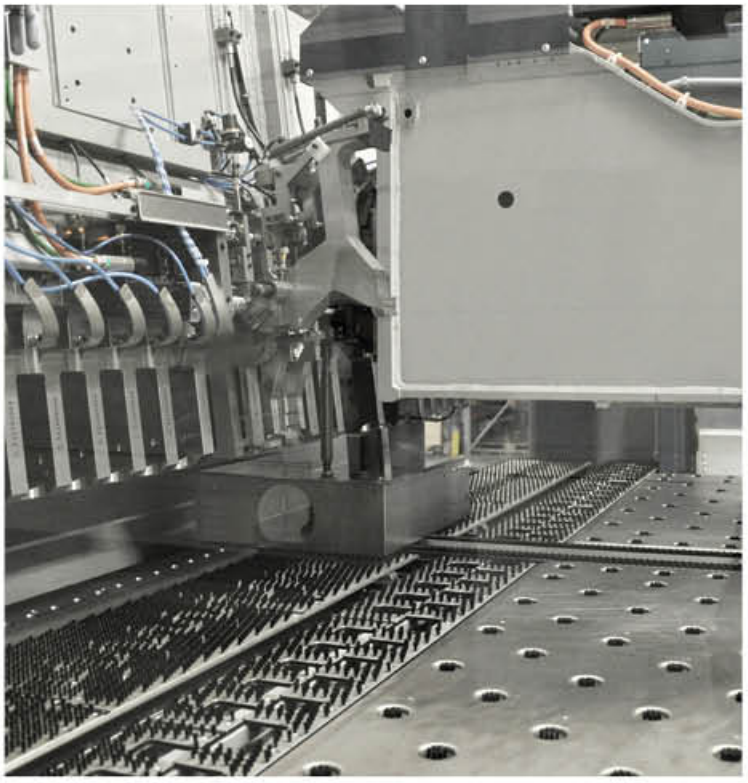







Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice
tel.: +420 516 428 240
www.befhome.com